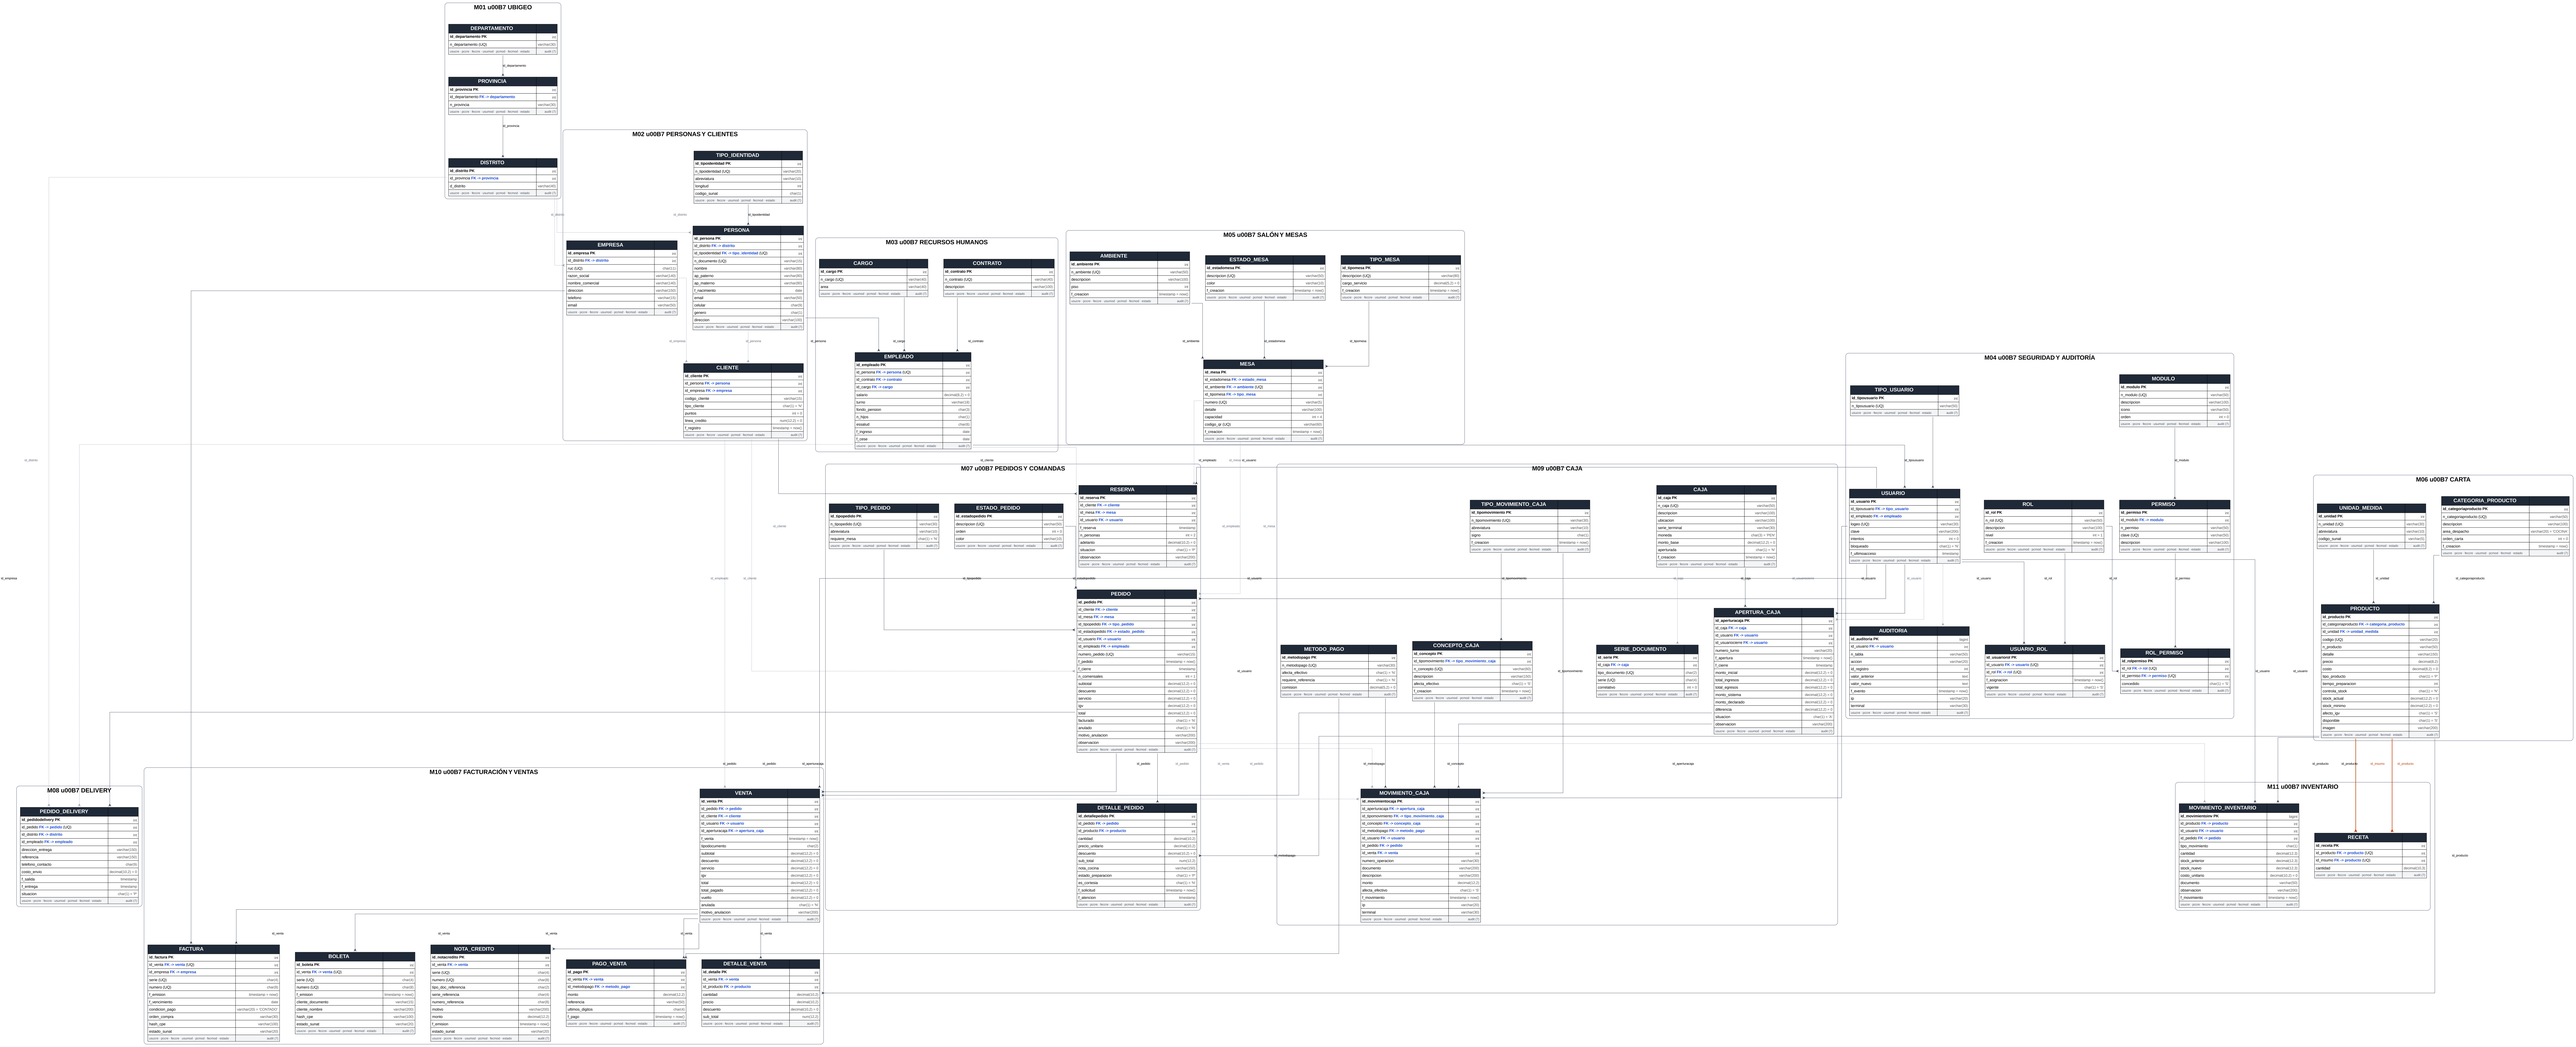
M01 u00B7 UBIGEO
DEPARTAMENTO
id_departamento PK int
v_departamento (UQ) varchar(30)
PROVINCIA
id_provincia PK int
id_departamento FK -> departamento int
v_provincia varchar(30)
DISTRITO
id_distrito PK int
id_provincia FK -> provincia int
v_distrito varchar(40)
M02 u00B7 PERSONAS Y CLIENTES
TIPO_IDENTIDAD
id_tipoidentidad PK int
v_tipoidentidad (UQ) varchar(20)
abreviatura varchar(10)
longitud int
codigo_sunat char(1)
PERSONA
id_persona PK int
id_distrito FK -> distrito int
id_tipoidentidad FK -> tipo_identidad (UQ) int
v_documento (UQ) varchar(15)
nombre varchar(80)
ap_paterno varchar(80)
ap_materno varchar(80)
f_nacimiento date
email varchar(80)
celular char(9)
genero char(1)
direccion varchar(120)
EMPRESA
id_empresa PK int
id_distrito FK -> distrito int
ruc (UQ) char(11)
razon_social varchar(140)
nombre_comercial varchar(140)
direccion varchar(120)
telefono varchar(15)
email varchar(80)
CLIENTE
id_cliente PK int
id_persona FK -> persona int
id_empresa FK -> empresa int
codigo_cliente varchar(10)
tipo_cliente char(1) = 'N'
puntos int = 0
linea_credito num(12,2) = 0
v_registro timestamp = now()
M03 u00B7 RECURSOS HUMANOS
CARGO
id_cargo PK int
v_cargo (UQ) varchar(40)
area varchar(40)
CONTRATO
id_contrato PK int
v_contrato (UQ) varchar(40)
descripcion varchar(200)
EMPLEADO
id_empleado PK int
id_persona FK -> persona (UQ) int
id_contrato FK -> contrato int
id_cargo FK -> cargo int
salario decimal(8,2) = 0
turno varchar(10)
fondo_pension char(3)
v_hijos char(1)
essalud char(9)
f_ingreso date
f_cese date
M04 u00B7 SEGURIDAD Y AUDITORÍA
TIPO_USUARIO
id_tipousuario PK int
v_tipousuario (UQ) varchar(30)
USUARIO
id_usuario PK int
id_tipousuario FK -> tipo_usuario int
id_empleado FK -> empleado int
logeo (UQ) varchar(30)
clave varchar(255)
intentos int = 0
bloqueado char(1) = 'N'
f_ultimoacceso timestamp
MODULO
id_modulo PK int
v_modulo (UQ) varchar(50)
descripcion varchar(100)
icono varchar(50)
orden int = 0
ROL
id_rol PK int
v_rol (UQ) varchar(50)
descripcion varchar(100)
nivel int = 1
f_creacion timestamp = now()
PERMISO
id_permiso PK int
id_modulo FK -> modulo int
v_permiso varchar(50)
clave (UQ) varchar(50)
descripcion varchar(100)
AUDITORIA
id_auditoria PK bigint
id_usuario FK -> usuario int
v_tabla varchar(50)
accion varchar(100)
id_registro int
valor_anterior text
valor_nuevo text
f_evento timestamp = now()
ip varchar(45)
terminal varchar(50)
USUARIO_ROL
id_usuario FK -> usuario (UQ) int
id_rol FK -> rol (UQ) int
f_asignacion timestamp = now()
vigente char(1) = 'S'
ROL_PERMISO
id_rolpermiso PK int
id_rol FK -> rol (UQ) int
id_permiso FK -> permiso (UQ) int
concedido char(1) = 'S'
M05 u00B7 SALÓN Y MESAS
AMBIENTE
id_ambiente PK int
v_ambiente (UQ) varchar(50)
descripcion varchar(200)
piso int
f_creacion timestamp = now()
ESTADO_MESA
id_estadomesa PK int
descripcion (UQ) varchar(50)
color varchar(20)
TIPO_MESA
id_tipomesa PK int
descripcion (UQ) varchar(50)
cargo_servicio decimal(5,2) = 0
MESA
id_mesa PK int
id_estadomesa FK -> estado_mesa int
id_ambiente FK -> ambiente (UQ) int
id_tipomesa FK -> tipo_mesa int
numero (UQ) varchar(5)
detalle varchar(180)
capacidad int = 4
codigo_qr (UQ) varchar(60)
f_creacion timestamp = now()
M06 u00B7 CARTA
UNIDAD_MEDIDA
id_unidad PK int
v_unidad (UQ) varchar(30)
abreviatura varchar(10)
CATEGORIA_PRODUCTO
id_categoriaproducto PK int
v_categoriaproducto (UQ) varchar(50)
descripcion varchar(180)
area_despacho varchar(20) = 'COCINA'
orden_carta int = 0
PRODUCTO
id_producto PK int
id_categoriaproducto FK -> categoria_producto int
id_unidad FK -> unidad_medida int
codigo (UQ) varchar(20)
v_producto varchar(50)
detalle varchar(150)
precio decimal(8,2)
costo decimal(8,2) = 0
tipo_producto char(1) = 'P'
tiempo_preparacion int
controla_stock char(1) = 'N'
stock_actual decimal(12,2) = 0
stock_minimo decimal(12,2) = 0
afecto_igv char(1) = 'S'
disponible char(1) = 'S'
imagen varchar(255)
M07 u00B7 PEDIDOS Y COMANDAS
TIPO_PEDIDO
id_tipopedido PK int
v_tipopedido (UQ) varchar(30)
abreviatura varchar(10)
requiere_mesa char(1) = 'N'
ESTADO_PEDIDO
id_estadopedido PK int
descripcion (UQ) varchar(30)
color varchar(20)
RESERVA
id_reserva PK int
id_cliente FK -> cliente int
id_mesa FK -> mesa int
id_usuario FK -> usuario int
f_reserva timestamp
n_personas int = 2
adelanto decimal(12,2) = 0
situacion char(1) = 'P'
observacion varchar(200)
PEDIDO
id_pedido PK int
id_cliente FK -> cliente int
id_mesa FK -> mesa int
id_tipopedido FK -> tipo_pedido int
id_estadopedido FK -> estado_pedido int
id_usuario FK -> usuario int
id_empleado FK -> empleado int
numero_pedido (UQ) varchar(10)
f_pedido timestamp = now()
f_cierre timestamp
n_comensales int = 1
subtotal decimal(12,2) = 0
descuento decimal(12,2) = 0
servicio decimal(12,2) = 0
igv decimal(12,2) = 0
total decimal(12,2) = 0
facturado char(1) = 'N'
anulado char(1) = 'N'
motivo_anulacion varchar(200)
observacion varchar(200)
DETALLE_PEDIDO
id_detallepedido PK int
id_pedido FK -> pedido int
id_producto FK -> producto int
cantidad decimal(12,2)
precio_unitario decimal(12,2)
descuento decimal(12,2) = 0
sub_total num(12,2)
nota_cocina varchar(180)
estado_preparacion char(1) = 'P'
es_cortesia char(1) = 'N'
f_solicitud timestamp = now()
f_atencion timestamp
anulado char(1) = 'N'
M08 u00B7 DELIVERY
PEDIDO_DELIVERY
id_pedidodelivery PK int
id_pedido FK -> pedido (UQ) int
id_distrito FK -> distrito int
id_empleado FK -> empleado int
direccion_entrega varchar(150)
referencia varchar(150)
telefono_contacto char(9)
costo_envio decimal(10,2) = 0
f_salida timestamp
f_entrega timestamp
situacion char(1) = 'P'
M09 u00B7 CAJA
TIPO_MOVIMIENTO_CAJA
id_tipomovimiento PK int
v_tipomovimiento (UQ) varchar(30)
abreviatura varchar(10)
signo char(1)
f_creacion timestamp = now()
CAJA
id_caja PK int
v_caja (UQ) varchar(50)
descripcion varchar(100)
ubicacion varchar(100)
serie_terminal varchar(30)
moneda char(3) = 'PEN'
monto_base decimal(12,2) = 0
apertura_ruta char(1) = 'N'
f_creacion timestamp = now()
APERTURA_CAJA
id_aperturacaja PK int
id_caja FK -> caja int
id_usuario FK -> usuario int
id_usuariocierre FK -> usuario int
numero_turno varchar(20)
f_apertura timestamp = now()
f_cierre timestamp
monto_inicial decimal(12,2) = 0
total_ingresos decimal(12,2) = 0
total_egresos decimal(12,2) = 0
monto_sistema decimal(12,2) = 0
monto_declarado decimal(12,2) = 0
diferencia decimal(12,2) = 0
situacion char(1) = 'A'
observacion varchar(200)
METODO_PAGO
id_metodopago PK int
v_metodopago (UQ) varchar(40)
afecta_efectivo char(1) = 'N'
requiere_referencia char(1) = 'N'
comision decimal(5,2) = 0
CONCEPTO_CAJA
id_conceptocaja PK int
id_tipomovimiento FK -> tipo_movimiento_caja int
v_concepto (UQ) varchar(60)
descripcion varchar(180)
afecta_efectivo char(1) = 'S'
f_creacion timestamp = now()
SERIE_DOCUMENTO
id_serie PK int
id_caja FK -> caja int
tipo_documento (UQ) char(2)
serie (UQ) char(4)
correlativo int = 0
MOVIMIENTO_CAJA
id_movimientocaja PK int
id_aperturacaja FK -> apertura_caja int
id_tipomovimiento FK -> tipo_movimiento_caja int
id_conceptocaja FK -> concepto_caja int
id_metodopago FK -> metodo_pago int
id_usuario FK -> usuario int
id_pedido FK -> pedido int
id_venta FK -> venta int
numero_operacion varchar(50)
documento varchar(200)
descripcion varchar(200)
monto decimal(12,2)
afecta_efectivo char(1) = 'S'
f_movimiento timestamp = now()
id varchar(36)
terminal varchar(30)
M10 u00B7 FACTURACIÓN Y VENTAS
VENTA
id_venta PK int
id_pedido FK -> pedido int
id_cliente FK -> cliente int
id_usuario FK -> usuario int
id_aperturacaja FK -> apertura_caja int
f_venta timestamp = now()
tipodocumento char(2)
subtotal decimal(12,2) = 0
descuento decimal(12,2) = 0
servicio decimal(12,2) = 0
igv decimal(12,2) = 0
total decimal(12,2) = 0
total_pagado decimal(12,2) = 0
vuelto decimal(12,2) = 0
anulada char(1) = 'N'
motivo_anulacion varchar(200)
FACTURA
id_factura PK int
id_venta FK -> venta (UQ) int
id_empresa FK -> empresa int
serie (UQ) char(4)
numero (UQ) char(8)
f_emision timestamp = now()
f_vencimiento date
condicion_pago varchar(20) = 'CONTADO'
orden_compra varchar(30)
hash_cpe varchar(180)
cod_sunat varchar(20)
estado_sunat char(2)
BOLETA
id_boleta PK int
id_venta FK -> venta (UQ) int
serie (UQ) char(4)
numero (UQ) char(8)
tipo_doc_referencia char(2)
serie_referencia char(4)
numero_referencia char(8)
motivo varchar(200)
monto decimal(12,2)
f_emision timestamp = now()
estado_sunat varchar(20)
NOTA_CREDITO
id_notacredito PK int
id_venta FK -> venta int
serie (UQ) char(4)
numero (UQ) char(8)
tipo_doc_referencia char(2)
serie_referencia char(4)
numero_referencia char(8)
motivo varchar(200)
monto decimal(12,2)
f_emision timestamp = now()
estado_sunat varchar(20)
PAGO_VENTA
id_pago PK int
id_venta FK -> venta int
id_metodopago FK -> metodo_pago int
monto decimal(12,2)
referencia varchar(50)
ultimos_digitos char(4)
f_pago timestamp = now()
DETALLE_VENTA
id_detalle PK int
id_venta FK -> venta int
id_producto FK -> producto int
cantidad decimal(12,2)
precio_unitario decimal(12,2)
descuento decimal(12,2) = 0
sub_total num(12,2)
M11 u00B7 INVENTARIO
MOVIMIENTO_INVENTARIO
id_movimientoinv PK bigint
id_producto FK -> producto int
id_usuario FK -> usuario int
id_pedido FK -> pedido int
tipo_movimiento char(1)
cantidad decimal(12,2)
stock_anterior decimal(12,2)
stock_nuevo decimal(12,2)
costo_unitario decimal(10,2) = 0
documento varchar(50)
observacion varchar(200)
f_movimiento timestamp = now()
RECETA
id_receta PK int
id_producto FK -> producto (UQ) int
id_insumo FK -> producto (UQ) int
cantidad decimal(12,4)