Grupo: Dante Borgoglio, Agustin Muller, Franco Cozzi, Lucas Pesqueira, Martiniano Adam

TDA´S, PILAS Y COLA

INTRO
TDA´S -> INTERFAZ

ACTIVIDAD 1.
ESPECIFICACIÓN (pila o cola) -> Elegimos PILA, el último en entrar es el primero en salir

USUARIOS -> dicen los métodos y que es lo que hay que hacer, no saben como funciona la lógica.
Por ejemplo:
- InicializarPila: Crea la estructura vacía.
- Apilar: Agrega un elemento arriba de todo.
- Desapilar: Quita el elemento que está arriba.
- Tope: Solo mira qué hay arriba.
- PilaVacia: Te dice si hay algo o no.

IMPLEMENTADORES -> es lo que no ven los usuarios, hacen la lógica para implementar de manera correcta lo que piden los usuarios
lÓGICA DE IMPLEMENTACIÓN:
- Usamos un arreglo (lista de cajones) y un índice.
- Apilar: Poner dato en índice y sumar 1 al índice.
- Desapilar: Restar 1 al índice.
- Tope: Mirar qué hay en índice - 1.

ACTIVIDAD 2.
ESTRATEGIA ELEGIDA -> La estrategia 1
Es más eficiente porque es la más rápida, no hace falta desplazar elementos, aunque es necesario una variable externa.

CONCEPTO
LIFO -> último en entrar es el primero en salir. Es el TOPE también. EJEMPLO: ctrl+z
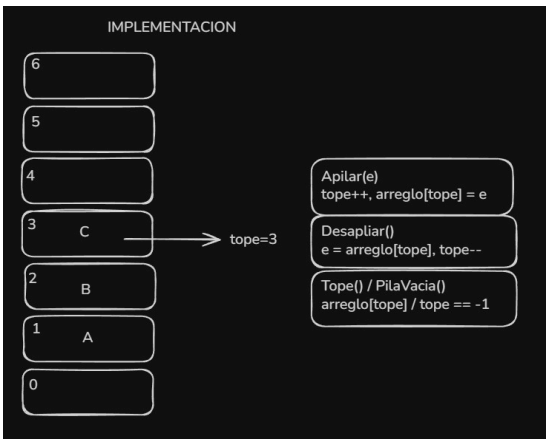
DIAGRAMAS:
INTERFAZ VS IMPLEMENTACION DE LA PILA