LABORATORIO 2026

UX, UI y Wireframes

Diseño centrado en el usuario, wireframes y primeros pasos en HTML

Objetivos de la clase

Al finalizar el encuentro vas a poder:

1. **Diferenciar UX de UI y aplicar principios básicos de usabilidad**
2. **Interpretar wireframes y su rol en el proceso de diseño**
3. **Escribir la estructura básica y las primeras etiquetas de un documento HTML**

Requisitos para esta clase

Editor de código

Visual Studio Code instalado → code.visualstudio.com

Extensión Live Server

Buscar "Live Server" (de Ritwick Dey) en el Marketplace de VSC e instalar

Navegador actualizado

Chrome, Firefox o Edge, con las DevTools disponibles (F12)

01 SECCIÓN 01

UX, UI y Wireframes

Qué es, principios de usabilidad y cómo pasar de un algoritmo a una interfaz



¿Qué es UX? ¿Qué es UI?

DEFINICIÓN

UX (User Experience): qué tan fácil, clara y agradable es la experiencia completa de usar un producto, desde que lo encuentra hasta que resuelve lo que buscaba.

UI (User Interface): el diseño visual de esa experiencia — colores, tipografías, botones, íconos.

EJEMPLO DE ALGO CONOCIDO

El proyecto de PSEINT ya tiene UX: un menú con opciones numeradas, mensajes de error, un flujo para cargar y validar datos. Ahora eso se traduce en una interfaz visual: pantallas, botones e inputs.

ERROR COMÚN

Confundir “que se vea lindo” con “que funcione bien”: una interfaz puede ser visualmente atractiva (buena UI) y aun así ser confusa o difícil de usar (mala UX).

Principios de usabilidad

Algunas reglas simples que hacen que una interfaz se sienta bien usada:



Claridad

el usuario **entiende qué hacer** sin pensarlo dos veces




Consistencia

los mismos elementos se comportan **siempre igual**



Feedback

cada acción tiene **respuesta visible**: confirmación, error, carga



Jerarquía visual

lo importante **se destaca primero**; no todo puede gritar a la vez

Ejemplos de buenas prácticas

Detalles que se notan cuando una interfaz está bien pensada:



Botones reconocibles

contraste y área de clic suficientes: **se ven accionables**

Errores explicados

al momento y en **lenguaje simple**, junto al campo que falló



Navegación consistente

el logo lleva al inicio y el menú está **donde se lo espera**



Estados de carga

spinners o **barras de progreso** en vez de una pantalla congelada

Ejemplos de malas prácticas

Patrones frecuentes que generan una mala experiencia (algunos, a propósito):



Botones escondidos

"cancelar suscripción" **disfrazado** o con menos contraste que el resto



Formularios que borran

un solo error de validación y hay que **escribir todo de nuevo**



Popups interruptivos

aparecen **antes de ver el contenido** que el usuario vino a buscar



Iconos sin texto

sin tooltip: **obligan a adivinar** qué hace cada botón

Mismo formulario, dos versiones

☑ Buena UX/UI

Crear tu cuenta

Correo electrónico

ana@empresa.com

Contraseña

••••••••

Debe tener al menos 10 caracteres

Crear cuenta

- Error explicado **junto al campo**
- Botón con **área de clic clara**
- Etiquetas **siempre visibles**

☒ Mala UX/UI

Formulario

dato1

dato2

Ha ocurrido un error. Código 4092.

Confirmar

- Error genérico: **no dice qué falló**
- Botón **escondido y sin contraste**
- Placeholders **en vez de etiquetas**

Wireframes y herramientas profesionales

WIREFRAME

Boceto esquemático de una pantalla, sin colores ni tipografías definitivas: define qué va dónde, no cómo se ve.

NIVELES DE FIDELIDAD

Low-fidelity (papel, lápiz o formas simples) para iterar rápido
High-fidelity (colores, tipografías, imágenes reales) para validar el diseño final.

HERRAMIENTAS

Figma: una de las más usada profesionalmente — wireframing, diseño de UI y prototipado colaborativo — figma.com/es-la
draw.io: gratis y sin cuenta, ideal para wireframes low-fidelity rápidos con formas simples — app.diagrams.net



Wireframe low-fidelity: bloques y jerarquía, sin colores ni tipografías definitivas.

Repaso: Verdadero o Falso

Para cada afirmación, ¿verdadero o falso?

1. UX, UI y Wireframes son sinónimos: se puede usar cualquiera de los dos términos indistintamente. V F
2. Un wireframe define la estructura de una pantalla, no sus colores definitivos. V F
3. Una interfaz visualmente linda siempre garantiza una buena experiencia de usuario. V F
4. Dar feedback al usuario después de cada acción es un principio de usabilidad. V F
5. Figma es una herramienta usada profesionalmente para diseño de interfaces y prototipado. V F

Repaso: Verdadero o Falso — Respuestas

La opción correcta queda marcada en dorado.

1	UX, UI y Wireframes son sinónimos: se puede usar cualquiera de los dos términos indistintamente.	V	**F**
2	Un wireframe define la estructura de una pantalla, no sus colores definitivos.	**V**	F
3	Una interfaz visualmente linda siempre garantiza una buena experiencia de usuario.	V	**F**
4	Dar feedback al usuario después de cada acción es un principio de usabilidad.	**V**	F
5	Figma es una herramienta usada profesionalmente para diseño de interfaces y prototipado.	**V**	F

02 SECCIÓN 02

Introducción a HTML

Qué es, su estructura mínima y las primeras etiquetas de contenido



¿Qué es HTML?



DEFINICIÓN

HTML (**H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage) define la **estructura** y el **contenido** de una página: títulos, párrafos, imágenes, enlaces.
Su función es organizar el contenido de una página web en un formato que el navegador pueda interpretar y mostrar.
No define el estilo (eso lo hace **CSS**) ni el comportamiento (eso lo hace **JavaScript**).

EJEMPLO APLICADO

El wireframe que vimos recién se traduce en **etiquetas**: el título del proyecto va en un `<h1>`, la descripción en un `<p>`, el logo en una `<img>`.

ERROR COMÚN

Pensar que HTML “hace que la página se vea bien”. Sin CSS, un sitio en HTML se ve con el estilo por defecto del navegador.

Estructura mínima de un documento

Todo documento HTML arranca con este esqueleto:

● **HEAD** — no se ve ● **BODY** — sí se ve

```
<!DOCTYPE html>  Declara que el documento es HTML5
<html lang="es">  Elemento raíz de toda la página
  <head>  Metadatos: no se ve en pantalla
    <title>Mi página</title>  Texto que aparece en la pestaña del navegador
    <meta charset="UTF-8">  Codificación de caracteres (tildes, ñ)
  </head>
  <body>  Acá vive todo lo que se ve en pantalla
  </body>
</html>
```

Sintaxis de un elemento HTML

Toda etiqueta se arma con las mismas piezas. Antes de escribir la primera, veamos de qué se compone:

```
<etiqueta atributo="[valor]">[Texto visible]</etiqueta>
```


```
<p>[texto]</p>  Ejemplo: el contenido de un párrafo va entre su apertura y su clausura
<a href="[url]">[texto]</a>  href es un atributo; "[url]" es su valor, siempre entre comillas
<img src="[ruta]" alt="[descripción]">  Puede tener varios atributos juntos, y esta etiqueta no se cierra
```

Encabezados <h1> a <h6>

DEFINICIÓN

Los encabezados **(headings)** organizan el contenido en niveles de jerarquía, de `<h1>` (el más importante) a `<h6>` (el menos importante).
Son elementos de **bloque**: ocupan todo el ancho disponible.

```
<h1>[Título principal]</h1>
<h2>[Subtítulo]</h2>
```

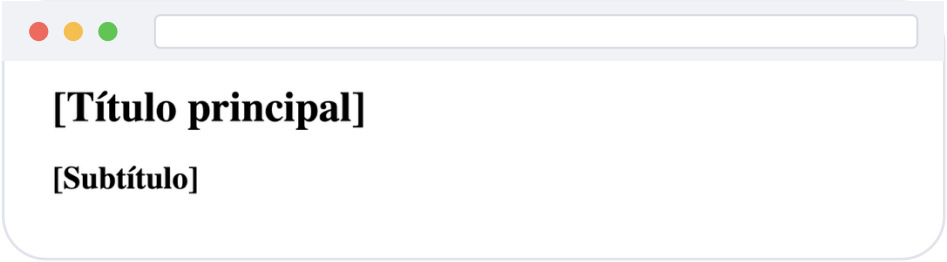

Se pueden usar varios `<h2>` a `<h6>` en una misma página, pero **solo un h1 por documento**.

ERROR COMÚN


Elegir `<h1>, <h2>, <h3>...` solo para conseguir un tamaño de letra más grande. Si es una cuestión de tamaño, eso lo resuelve **CSS** — la jerarquía de encabezados es para el **significado**, no para el tamaño.

Párrafo <p>

DEFINICIÓN

El elemento `<p>` agrupa texto corrido en un párrafo.
Es un elemento de **bloque**, y podemos usar tantos `<p>` como necesitemos en una misma página.

```
<p>[texto 1]</p>
<p>[texto 2]</p>
```

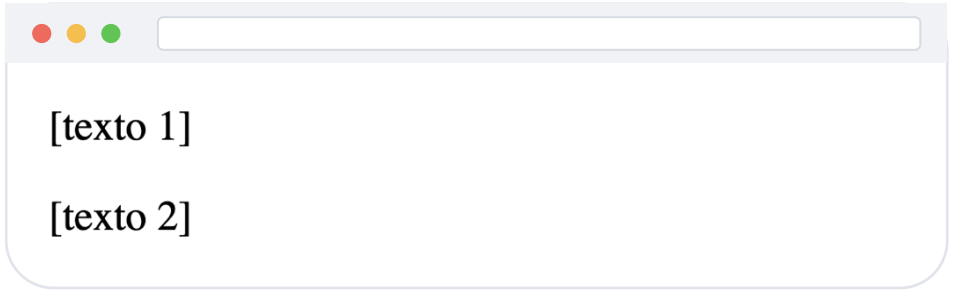

Cada `<p>` genera automáticamente un espacio de separación con el contenido de arriba y de abajo.

Enlaces <a>

DEFINICIÓN

El elemento `<a>` crea un hipervínculo.
El atributo `href` indica el destino: puede ser una **ruta absoluta** (otro sitio) o una **ruta relativa** (otra página del mismo proyecto).

```html
<!-- externo -->
<a href="https://github.com/...">Mi GitHub</a>

<!-- ancla -->
<a href="#seccion">Ir a la sección</a>
```




Imágenes <*img*>

DEFINICIÓN

El elemento `<img>` inserta una imagen. El atributo `src` indica dónde está alojada, y `alt` un texto alternativo. Es una etiqueta que **no se cierra**.

```
<img src="[foto.jpg]" alt="[Foto de perfil]">
```

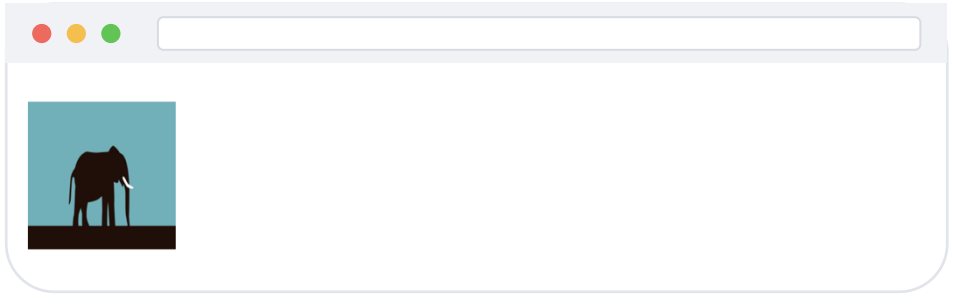


El `alt` se muestra si la imagen no llega a cargar, y además ayuda a la accesibilidad y a que los buscadores entiendan qué hay en la imagen.

Listas <ul> y

DEFINICIÓN

El elemento `<ul>` agrupa una **lista desordenada** (con viñetas) y `<ol>` una **lista ordenada** (numerada); en ambos, cada ítem va envuelto en un `<li>`.

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ul>
```

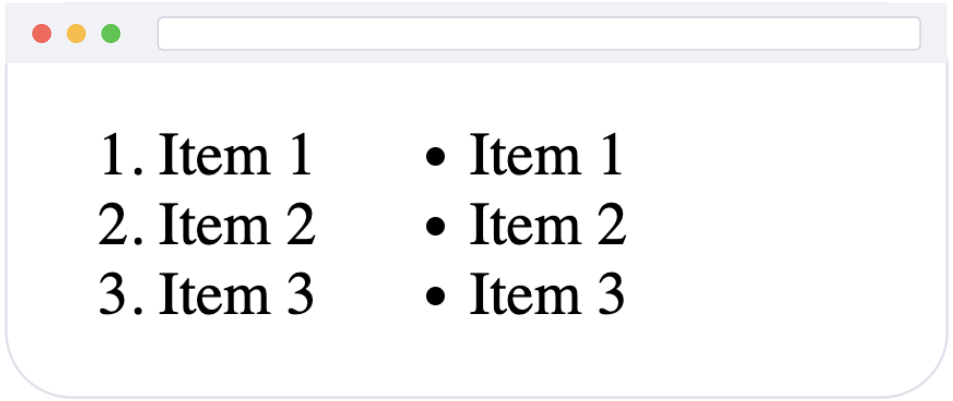

Podemos poner tantos `<li>` como ítems necesitemos, uno por cada elemento de la lista.

Otras etiquetas en linea: <b> <i> <u> y <s>

DEFINICIÓN

- `<b>` Marca texto en **negrita**
- `<i>` Marca texto en *cursiva*
- `<u>` Marca texto con subrayado
- `<s>` Marca texto ~~tachado~~

```
<p>Texto <b>importante</b> y <i>especial</i>.</p>
<p>Enlace <u>visitar sitio</u>.</p>
<p>Precio <s>$50</s> $35.
```

Texto **importante** y *especial*.

Enlace visitar sitio.

Precio ~~$50~~ $35.

Estas etiquetas se colocan **en línea**, envolviendo solo la parte del texto que queremos resaltar dentro de otro elemento.

Del wireframe al HTML

EL WIREFRAME



EL HTML

1. `<h1>[Nombre]</h1>`
   El título de tu ficha

2. `<img src="[foto]" alt="[descripción]">`
   La foto o imagen

3. `<p>[texto]</p>`
   La bio corta

4. `<ul><li>[texto]</li>…</ul>`
   La lista de herramientas

5. `<a href="[url]">[texto]</a>`
   El link a tu GitHub

03 SECCIÓN 03

Práctica de la clase

Demo en vivo, ejercicio guiado y qué sigue después de esta clase



VSC + Live Server

Vamos a crear y ver nuestro primer archivo HTML.

1. Crear una carpeta nueva y abrirla en VSC
2. Crear un archivo `index.html` dentro de la carpeta
3. Escribir la estructura mínima (tipeando "`!`" y `Enter` genera el esqueleto solo)
4. Completar con un `<h1>`, un `<p>` y una lista desordenada `<ul>` y `<li>`
5. Clic derecho → "`Open with Live Server`" para verlo en el navegador

Práctica: Mi ficha personal

Implementar este wireframe usando las etiquetas de HTML que acabamos de ver.

1. Creá un archivo `ficha.html` con la estructura mínima
2. Bloque `1` del wireframe: agregá un `<h1>` con tu nombre
3. Bloque `2`: agregá una `<img>` con el atributo `alt` completo
4. Bloque `3`: agregá un `<p>` con una bio corta (2-3 líneas)
5. Bloque `4`: agregá una `<ul>` con 3 `<li>`: cosas que ya sabés usar. (Ej: Github)
6. Bloque `5`: agregá un `<a>` con el link a tu perfil de GitHub

EL WIREFRAME



20 min

Cierre: lo que viene

Lo de hoy es la base para diseñar y estructurar el sitio. Todavía queda:



CSS

todo el **color, la tipografía y el layout** que hoy vimos "apagado"



Flexbox y Grid

cómo se **ordenan los elementos** en pantalla



Formularios

inputs, **validaciones** y estilos interactivos



Responsive design

que el sitio se vea bien en **cualquier pantalla**



¿Preguntas?