LABORATORIO 2026

# CSS básico

Cómo darle presentación visual a una página HTML: selectores, texto, color y unidades.

# Objetivos de la clase

Al terminar esta clase vas a poder:

1. **Vincular una hoja de estilos externa**

   Entender qué es CSS y por qué se escribe en un archivo aparte.

2. **Escribir reglas con selectores**

   Selector de elemento, de clase y de id; agruparlos y saber cuál gana.

3. **Darle formato al texto y al color**

   Tipografía, tamaños, alineación y colores, con la unidad de medida adecuada.

# Antes de empezar

Esta clase es para ver a tu ritmo. Verificá que tenés:

1

### VS Code con Live Server

Verificá que aparezca «Go Live» en la barra inferior de VS Code.

---

2

### Chrome o Firefox actualizado

Apretá F12 en cualquier página: se tiene que abrir un panel lateral (las DevTools).

---

3

### Una carpeta para probar

Creá `practica-css/` con un `index.html` y un `estilos.css`, y escribí ahí cada ejemplo a medida que lo veas.

01 SECCIÓN 01

# Qué es CSS

El lenguaje que define la presentación visual de un documento HTML.



# CSS

Documentación

**CSS** (hojas de estilo en cascada) define cómo se ve un documento HTML: colores, tipografías, espaciados y disposición.

HTML = **qué** es cada cosa
CSS = **cómo se ve**

**EJEMPLO**

estilos.css

```css
h1 {
  color: #1E2664;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}
```




En este ejemplo, estamos aplicando estilos a la etiqueta *h1*. Le estamos asignando un color *#1E2664* y una fuente (tipografía) *'Poppins'*, y de no estar disponible, utilizamos *sans-serif* como alternativa.

02 SECCIÓN 02

# Incorporar CSS

Tres formas de vincular CSS a un documento HTML.



# Tres formas de incorporar CSS

1

## Inline

`style="..."` directo en la etiqueta. Rápido, pero no se reutiliza: mala práctica salvo casos muy puntuales.

2

## Interna

Bloque `<style>` dentro del `<head>`. Sirve para pruebas rápidas o páginas de una sola vista.

3

## Externa

Archivo `.css` propio, vinculado con `<link>`. Se reutiliza entre páginas y el navegador lo guarda en caché.

# Cómo se escribe cada una

Mismo estilo, tres lugares distintos: cambia dónde vive la regla y qué tan reutilizable es.

index.html

```
1. Inline:
<p style="color: #1E2664;">Texto</p>

2. Interna:
<style>
  p { color: #1E2664; }
</style>

3. Externa:
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

# Hoja de estilos externa

Documentación

La forma recomendada: un archivo `.css` aparte, vinculado desde el `<head>` con la etiqueta `<link>`.

### EJEMPLO

index.html

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

Si `estilos.css` está en la misma carpeta que el HTML, alcanza con el nombre del archivo (ruta relativa).

### ERROR COMÚN

Olvidar `rel="stylesheet"` o escribir mal la ruta del `href`: el navegador ignora el `<link>` sin avisar.

03 SECCIÓN 03

# Selectores

Cómo se escribe una regla y cómo indicarle a qué elementos se aplica.



# Anatomía de una regla

Documentación

Una regla tiene un **selector** (a qué elementos) y, entre llaves, **declaraciones** *`propiedad: valor;`*.

**EJEMPLO**

estilos.css

```css
/* Títulos principales */
h1 {
  color: #1E2664;
  font-size: 32px;
}
```

**Nota 1:** cada declaración termina en `;`. Si falta, el navegador descarta esa línea y la siguiente, sin mostrar ningún error.

**Nota 2:** un comentario se escribe entre `/*` y `*/`. El navegador lo ignora: sirve para dejar aclaraciones en el código.

# Tres selectores básicos

Documentación

1

## Elemento

`p { }` se aplica a **todos** los `<p>` de la página.

2

## Clase

`.tarjeta { }` se aplica a **cada elemento** con `class="tarjeta"`.
Se puede **repetir** en muchos elementos.

3

## Id

`#contacto { }` se aplica **al único elemento** con `id="contacto"`.
Un id va **una sola vez** por página.

# Cómo se conectan HTML y CSS

El selector del CSS busca su pareja en el HTML.

**EN EL HTML**

index.html

```html
<p>Texto común</p>
<p class="tarjeta">Una tarjeta</p>
<p id="contacto">Mi contacto</p>
```

**EN EL CSS**

estilos.css

```css
p { color: #44465F; }
.tarjeta { padding: 20px; }
#contacto { margin-top: 40px; }
```

El `.` busca una **clase** y el `#` busca un **id**.

# Agrupar y resolver conflictos

Documentación

Con comas, una regla se aplica a varios selectores.
Si dos reglas chocan sobre el mismo elemento, gana la más específica: **id > clase > elemento**.

**EJEMPLO**

estilos.css

```css
h1, h2 {
  color: #1E2664;
}
p { color: #44465F; }
.destacado { color: #C0392B; }
```

Un `<p class="destacado">` se ve rojo: la clase le gana al selector de elemento.

04 SECCIÓN 04

# Texto y color

Las propiedades más usadas para el color y la tipografía.



# Color de texto y de fondo

Documentación


*color*: pinta el **texto**.
*background-color*: pinta el **fondo**.

Un color se escribe por su **nombre** en inglés (*white*), en **hexadecimal** (*#1E2664*) o en *rgb(30, 38, 100)*.

**EJEMPLO**

estilos.css

```css
header {
  color: white;
  background-color: #1E2664;
}
```

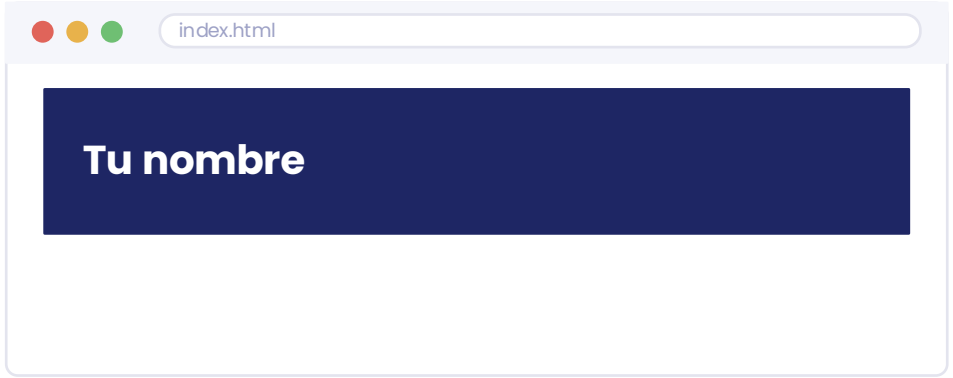


El **hexadecimal** es el más usado: es el formato que te da cualquier selector de color.

# Propiedades de texto

Documentación

*font-family*: **elige** la tipografía.
*font-size*: define el **tamaño** de la letra.
*font-weight*: define el **grosor** (*normal*, *bold*).

*text-align*: **alinea** el texto (*left*, *center*, *right*).
*line-height*: **separa** las líneas del texto.

**EJEMPLO**

estilos.css

```css
body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  line-height: 1.5;
}
h1 {
  font-size: 32px;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
}
```




Sumá siempre una familia de respaldo (*sans-serif*): si la primera no está, el navegador usa la siguiente definida.

05 SECCIÓN 05

# Unidades

Con qué unidad medir tamaños y anchos.



# Unidades básicas de medida

Documentación

1

## px

**Unidad fija**, en píxeles.
Predecible, pero no se adapta al tamaño de letra que eligió el usuario.

2

## %

**Relativo al contenedor padre**.
`width: 80%` ocupa el 80 % del ancho de la caja que lo contiene.

3

## rem

**Relativo al tamaño de letra de la raíz** (`<html>`), que por defecto es 16px.
`2rem` = 32px.

# Las unidades en uso

En la práctica: ***rem*** para tamaños de letra y espaciados, ***%*** para anchos que acompañan al contenedor y ***px*** para detalles fijos, como el grosor de un borde.

**EJEMPLO**

estilos.css

```
h1 { font-size: 2rem; }
.contenido { width: 80%; }
.tarjeta { border: 1px solid #C9CBDE; }
```

Si el usuario agranda la letra del navegador, todo lo que está en ***rem*** crece en la misma proporción.

**ERROR COMÚN**

Usar ***px*** para todo: la página no acompaña la letra que eligió el usuario ni el ancho de la pantalla.

# Repaso: ¿Verdadero o Falso?

Respondé antes de pasar a la siguiente slide.

1 CSS define la estructura de la página y HTML, su presentación. V F

2 La forma recomendada de incorporar CSS es una hoja externa vinculada con `<link>`. V F

3 El selector `.tarjeta` se aplica a los elementos con `class="tarjeta"`. V F

4 Si a una declaración le falta el `;`, el navegador muestra un error en la página. V F

5 `2rem` es el doble del tamaño de letra de la raíz del documento. V F

# Repaso: respuestas

La opción correcta queda marcada en dorado.

1 CSS define la estructura de la página y HTML, su presentación. V **F**

2 La forma recomendada de incorporar CSS es una hoja externa vinculada con `<link>`. **V** F

3 El selector `.tarjeta` se aplica a los elementos con `class="tarjeta"`. **V** F

4 Si a una declaración le falta el `;`, el navegador muestra un error en la página. V **F**

5 `2rem` es el doble del tamaño de letra de la raíz del documento. **V** F

06 SECCIÓN 06

# Para practicar...

Una hoja de estilos para una tarjeta de receta.



# Ejercicio — tarjeta de receta

1. Bajá los archivos de **esta carpeta** y abrí *receta.html* con Live Server.
2. Vinculá *estilos.css* desde el *<head>* con *<link>*.
3. La regla de *body* no se aplica completa: **encontrá el error y corregilo**.
4. Dales color, tamaño y alineación a *h1* y *h2*.
5. Estilizá la clase *.ingrediente* y el id *#tiempo*.
6. Pasá los tamaños de letra a *rem* y dale a *.receta* un ancho en *%*.

**Nota:** en la slide siguiente está el **resultado esperado**, para que compares el tuyo cuando termines.

receta.html

```
<article class="receta">
  <h1>Budín de banana</h1>
  <p id="tiempo">Tiempo total: 45 minutos</p>
  <h2>Ingredientes</h2>
  <ul>
    <li class="ingrediente">2 huevos</li>
    <li class="ingrediente">150 g de azúcar</li>
  </ul>
</article>
```

# Resultado esperado

Deberían llegar a un resultado parecido a este.



# ¿Cómo sé si quedó bien?

1

### `body` se ve con su tipografía y su fondo

Todas las declaraciones de `body` se aplican: ninguna quedó sin efecto.

2

### Los títulos se distinguen del texto

`h1` y `h2` tienen color y tamaño propios.

3

### Los ingredientes y el tiempo tienen su estilo

Con `.ingrediente` y `#tiempo`, sin tocar el HTML.

4

### Tamaños en `rem` y ancho en `%`

Achicá la ventana: la tarjeta acompaña el ancho.



# ¿Preguntas?