

CORREO GMAIL

Este módulo permite configurar un correo Gmail, enviar mail a varios destinatarios, listar todos los email, listar los no leídos, leerlos, responder, crear una etiqueta y mover un mail a dicha etiqueta.

**En la configuración de tu cuenta de Gmail debe estar activada la opción de permitir aplicaciones poco seguras, en caso de tener la verificación de 3 pasos, ésta se debe desactivar.

1. Ir al menú **"Mods"** y abrir el módulo **"Gmail"**



2. Configurar Servidor.

Se deben ingresar los siguientes datos:

User: Mail que se quiere configurar


Contraseña: Contraseña del mail a configurar

Asignar resultado a variable: Nombre de variable donde se retornará True o False si la conexión fue correcta o no.

****Para poder configurar el mail se debe permitir aplicaciones poco seguras en la configuración de Gmail (Ver manual "Habilitar aplicaciones poco seguras")**

Configurar Servidor

Gmail



Configurar Servidor

User:

user@example.com

Contraseña:

Asignar resultado a Variable:

Variable

Nombre de variable sin {}


Agregar Comando


Cancelar





3. Listar todos los email.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **Filtro:** Filtro por el cual queremos buscar un mail, en este caso estamos buscando que el subject sea "nuevo mail". Si se deja vacío traerá todos los email.
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's de los email. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

 Lista todos los email

 Gmail



🔍 Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Filtro:

SUBJECT "nuevo mail"

Dejar vacío para traerlos todos

Asignar a variable:

var

Nombre de variable sin {}


Agregar Comando


Cancelar

Resultado Variable:

	var	['3']
---	-----	-------

- Para utilizar el id, debemos indicar en este caso, que queremos el primer elemento del array, para esto se utiliza el comando “Asignar Variable”:

Asignar Variable

 Puede asignar un dato a una variable o un comando predefinido.

Dato:

{var}[0]

Asignar resultado a variable

{var}

Agregar Comando

Cancelar

Resultado de Variable:

	Nombre de variable	Datos de variable
	var	3

4. Listar emails no leídos.

****A diferencia del comando anterior, este retorna los ids de los emails que no hayan sido leídos.**

Se deben ingresar los siguientes datos:


- **Filtro:** Filtro por el cual queremos buscar un mail, en este caso estamos buscando que el subject sea "test". Si se deja vacío traerá todos los email no leídos.
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's de los email. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

The screenshot shows a configuration window for the 'Lista emails no leídos' command. At the top, there are two tabs: 'Lista emails no leídos' (active) and 'Gmail'. Below the tabs is a light blue header bar with a question mark icon and the text 'Lista emails no leídos'. The main area contains a 'Filtro:' label followed by a text input field containing 'SUBJECT "test"'. Below this is a hint: 'Dejar vacío para traerlos todos'. Then, there is an 'Asignar a variable:' label followed by a text input field containing 'var'. Below this is another hint: 'Nombre de variable sin {}'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (blue) and 'Cancelar' (gray).


Resultado Variable:

Nombre de variable		Datos de variable
	var	['4']

- Para utilizar el id, debemos indicar en este caso, que queremos el primer elemento del array, para esto se utiliza el comando “Asignar Variable”:



Asignar Variable


 Puede asignar un dato a una variable o un comando predefinido.

Dato:

Asignar resultado a variable

Agregar ComandoCancelar


Resultado Variable:


	Nombre de variable	Datos de variable
	var	4


5. Leer email por ID.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **ID del email:** ID del correo que queremos leer.
- **Asignar a variable:** Variable donde retornaremos los dato del correo. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.
- **Ruta para descargar adjuntos:** Buscar carpeta donde se descargarán los adjuntos.

 Leer email por ID

 Gmail



Leer email por ID

ID del email:

Asignar a variable:

Nombre de variable sin {}


Ruta para descargar adjuntos:

Buscar

Agregar Comando

Cancelar


Resultado Variable:


 correo	{'subject': 'test', 'from': 'fromuser@rocketbot.cl', 'to': 'user@rocketbot.cl', 'body': 'testtttt', 'files': ['Saldo_y_Mov_No_Facturado (1).pdf']}
--	--


6. Responder email por ID.

Para responder un email debemos ingresar los siguientes datos:

- **ID Email:** ID del correo al cual queremos responder.
- **Mensaje:** Mensaje que queremos enviar.
- **Archivo Adjunto:** Archivo adjunto que queremos enviar en la respuesta.

 Responder email por ID

 Gmail



?

 Responder email por ID

ID Email

355

Mensaje:

Esto es una prueba

Archivo Adjunto:

C:\User\Desktop\test.txt


Buscar

Agregar Comando

Cancelar

7. Crear etiqueta.

Debemos ingresar el nombre de la etiqueta que queremos crear:

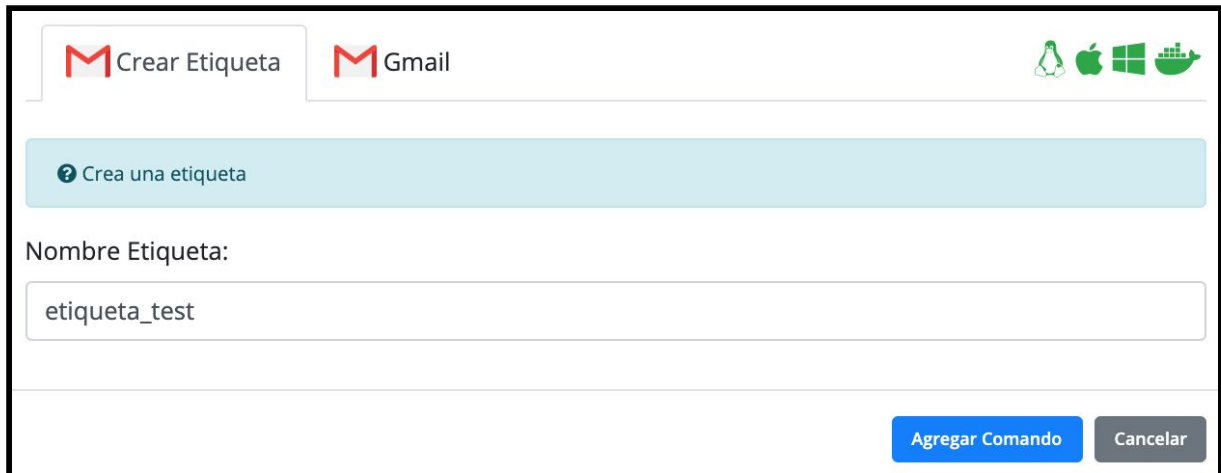

The screenshot shows the Gmail 'Crear Etiqueta' (Create Label) dialog box. At the top, there are two tabs: 'Crear Etiqueta' (active) and 'Gmail'. In the top right corner, there are icons for Linux, Apple, Windows, and Docker. Below the tabs, there is a light blue bar with a question mark icon and the text 'Crea una etiqueta'. Underneath, the label 'Nombre Etiqueta:' is followed by a text input field containing 'etiqueta_test'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (Add Command) in blue and 'Cancelar' (Cancel) in gray.

Resultado:







7. Mover email a etiqueta.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **ID del email:** ID del email que queremos mover.
- **Nombre de la etiqueta:** Nombre de la etiqueta donde queremos mover el email.
- **Asignar resultado a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos si movió o no el email.

M Mover email a etiqueta

M Gmail



?

Mueve email a una etiqueta

ID del email:

{var}

Nombre de la etiqueta:

etiqueta_test

Asignar resultado a variable:


res

Nombre de variable sin {}

Agregar Comando

Cancelar

Resultado:

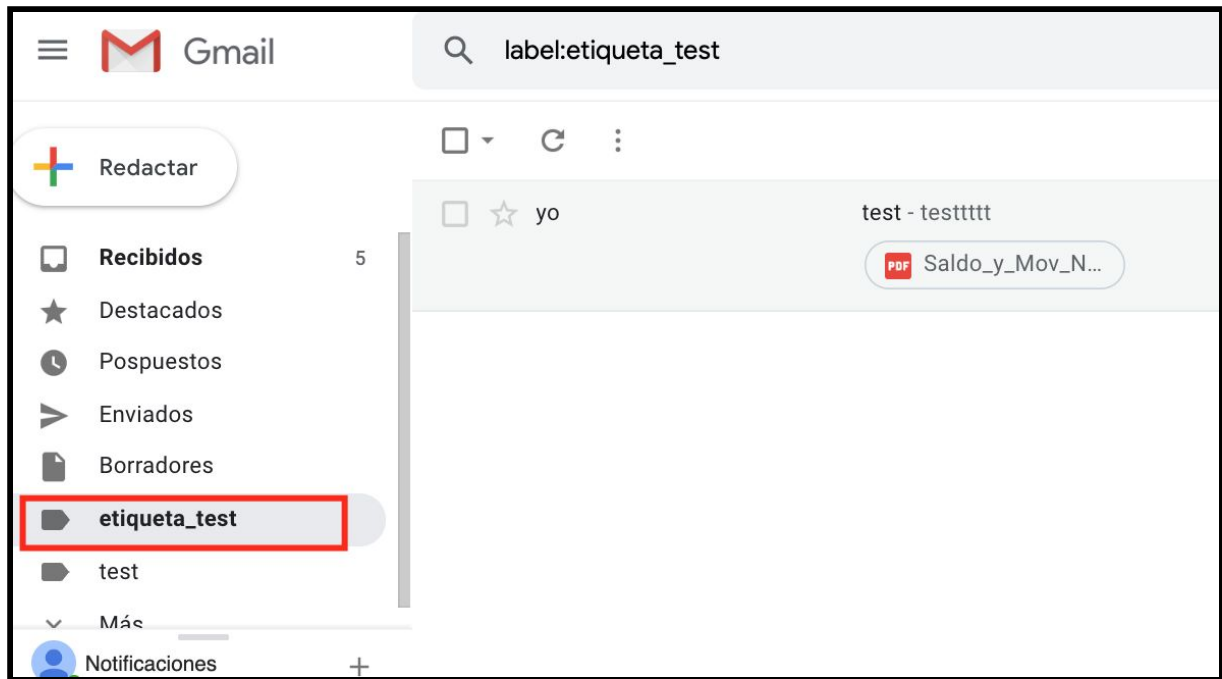



Resultado Variable:








8. Marcar email como no leído

Para marcar un email como no leído debemos ingresar su ID

 Marcar email como no leído

 Gmail



 Marcar email como no leído

ID del email:

Agregar Comando

Cancelar