

# CORREO GMAIL

Este módulo permite configurar un correo Gmail, enviar mail a varios destinatarios, listar todos los email, listar los no leídos, leerlos, responder, crear una etiqueta y mover un mail a dicha etiqueta.

\*\*En la configuración de tu cuenta de Gmail debe estar activada la opción de permitir aplicaciones poco seguras, en caso de tener la verificación de 3 pasos, ésta se debe desactivar.

1. Ir al menú **"Mods"** y abrir el módulo **"Gmail"**



## 2. Configurar Servidor.

Se deben ingresar los siguientes datos:

**User:** Mail que se quiere configurar


**Contraseña:** Contraseña del mail a configurar

**Asignar resultado a variable:** Nombre de variable donde se retornará True o False si la conexión fue correcta o no.

**\*\*Para poder configurar el mail se debe permitir aplicaciones poco seguras en la configuración de Gmail (Ver manual “Habilitar aplicaciones poco seguras”)**

Configurar Servidor

Gmail



Configurar Servidor

User:

user@example.com

Contraseña:

\*\*\*\*\*

Asignar resultado a Variable:

Variable

Nombre de variable sin {}

Agregar Comando

Cancelar





### 3. Enviar Email.

Podemos enviar email a varios destinatarios, con copia y adjuntos ingresando lo siguiente:

- **Para:** A quien enviaremos el mail, para varios destinatarios, separar por coma.
- **Copia:** Destinatarios que irán en copia al enviar el correo, para ingresar varios, separar por coma.
- **Asunto:** Asunto del mail.
- **Mensaje:** Mensaje que enviaremos en el mail.
- **Archivo Adjunto:** Archivo que adjuntaremos al mail.

Enviar Email

Gmail



Envia un email, previamente debe configurar el servidor

Ayuda

Para:

to@mail.com, to2@mail.com

para varios destinatarios separar por coma

Copia:

cc@mail.com, cc2@mail.com

para varios destinatarios separar por coma

Asunto:

Nuevo mail

Mensaje:

Esto es una prueba

Archivo Adjunto:

C:\User\Desktop\test.txt

Buscar


Agregar Comando


Cancelar





#### 4. Listar todos los email.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **Filtro:** Filtro por el cual queremos buscar un mail, en este caso estamos buscando que el subject sea “nuevo mail”. Si se deja vacío traerá todos los email.
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's de los email. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

 Lista todos los email

 Gmail



?

 Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Filtro:

SUBJECT "nuevo mail"

Dejar vacío para traerlos todos

Asignar a variable:

var

Nombre de variable sin {}

Agregar Comando

Cancelar

Resultado Variable:

	var	['3']
---	-----	-------

- Para utilizar el id, debemos indicar en este caso, que queremos el primer elemento del array, para esto se utiliza el comando “Asignar Variable”:



Resultado de Variable:


	Nombre de variable	Datos de variable
	var	3


#### 4. Listar emails no leídos.


**\*\*A diferencia del comando anterior, este retorna los ids de los emails que no hayan sido leídos.**

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **Filtro:** Filtro por el cual queremos buscar un mail, en este caso estamos buscando que el subject sea "test". Si se deja vacío traerá todos los email no leídos.
- **Asignar a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's de los email. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

 Lista emails no leídos

 Gmail



Lista emails no leídos

Filtro:

SUBJECT "test"

Dejar vacío para traerlos todos

Asignar a variable:

var

Nombre de variable sin {}


Agregar Comando

Cancelar

Resultado Variable:

	Nombre de variable	Datos de variable
	var	['4']

- Para utilizar el id, debemos indicar en este caso, que queremos el primer elemento del array, para esto se utiliza el comando “Asignar Variable”:




Resultado Variable:


	Nombre de variable	Datos de variable
	var	4


## 5. Leer email por ID.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **ID del email:** ID del correo que queremos leer.
- **Asignar a variable:** Variable donde retornaremos los dato del correo. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.
- **Ruta para descargar adjuntos:** Buscar carpeta donde se descargarán los adjuntos.

 Leer email por ID

 Gmail



Leer email por ID

ID del email:

Asignar a variable:

Nombre de variable sin {}


Ruta para descargar adjuntos:

Buscar

Agregar Comando

Cancelar

Resultado Variable:


	correo	{'subject': 'test', 'from': 'fromuser@rocketbot.cl', 'to': 'user@rocketbot.cl', 'body': 'testtttt', 'files': ['Saldo_y_Mov_No_Facturado (1).pdf']}
---	--------	--





## 6. Responder email por ID.


Para responder un email debemos ingresar los siguientes datos:

- **ID Email:** ID del correo al cual queremos responder.
- **Mensaje:** Mensaje que queremos enviar.
- **Archivo Adjunto:** Archivo adjunto que queremos enviar en la respuesta.

 Responder email por ID

 Gmail



 Responder email por ID

ID Email

Mensaje:

Archivo Adjunto:


Buscar

Agregar Comando

Cancelar

## 7. Crear etiqueta.

Debemos ingresar el nombre de la etiqueta que queremos crear:

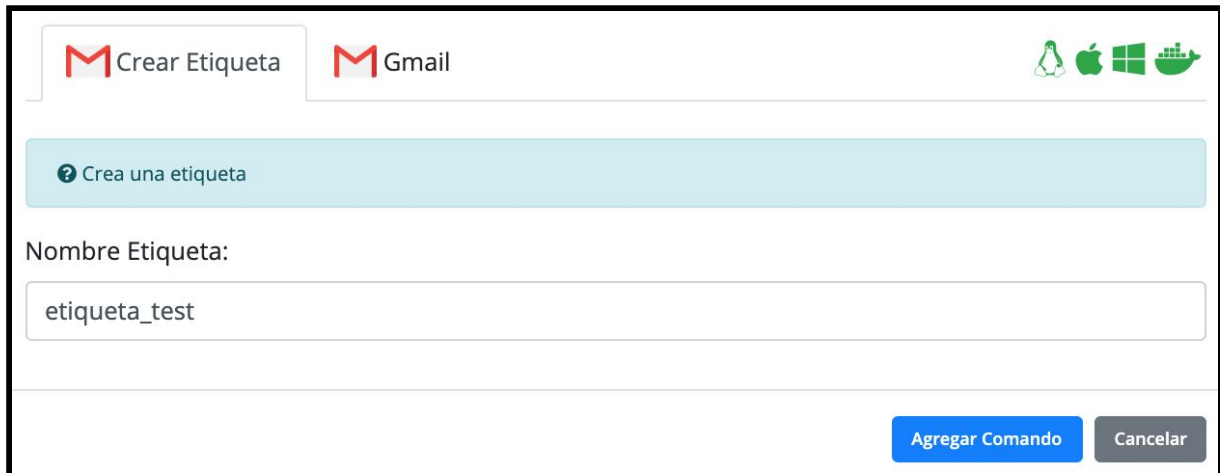

The screenshot shows the Gmail 'Crear Etiqueta' (Create Label) dialog box. At the top, there are two tabs: 'Crear Etiqueta' (active) and 'Gmail'. In the top right corner, there are icons for Linux, Apple, Windows, and Docker. Below the tabs, there is a light blue bar with a question mark icon and the text 'Crea una etiqueta'. Underneath, the label 'Nombre Etiqueta:' is followed by a text input field containing 'etiqueta\_test'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (Add Command) in blue and 'Cancelar' (Cancel) in gray.

Resultado:







## 8. Mover email a etiqueta.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- **ID del email:** ID del email que queremos mover.
- **Nombre de la etiqueta:** Nombre de la etiqueta donde queremos mover el email.
- **Asignar resultado a variable:** Nombre de la variable donde retornaremos si movió o no el email.

M Mover email a etiqueta

M Gmail



?

 Mueve email a una etiqueta

ID del email:

{var}

Nombre de la etiqueta:

etiqueta\_test

Asignar resultado a variable:


res

Nombre de variable sin {}

Agregar Comando

Cancelar

**Resultado:**





Resultado Variable:





	res	True
---	-----	------


## 9. Marcar email como no leído

Para marcar un email como no leído debemos ingresar su ID

 Marcar email como no leído

 Gmail



 Marcar email como no leído

ID del email:

Agregar Comando

Cancelar