
1 - Créer script nommé TP3-1.php contenant un formulaire :



Le fichier CSS est fourni dans le support. Utilisez Bootstrap pour les cadres et la présentation du formulaire. Utilisez la méthode GET.

2 - <u>Créer un script TP3-2.php qui va recevoir les données du formulaire de la question 1 et les afficher.</u>

Les zones non conformes (nom / prénom / question vides ou si aucune sélection autre que la première ligne a été faite sur la liste déroulante) vont d'afficher en rouge. Elles seront en vert lors du renvoi du formulaire avec les données correctes. Si on appelle TP3-2.php sans être passé par TP3.php, nous devons avoir tout en rouge.

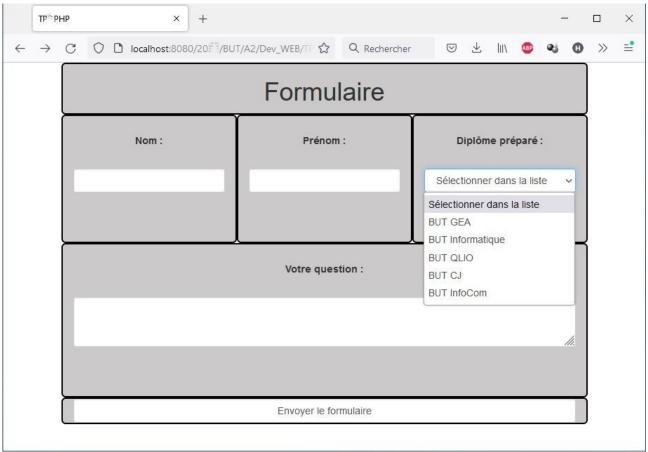





3 - <u>Faire la récupération des données dans le même script que l'envoi.</u>

Créer un script TP3-3.php afin que le formulaire d'envoi et d'affichage soit le même. Tant que toutes les données ne sont pas valides (vides), il faut afficher le formulaire avec les données tapées par l'internaute afin de lui éviter de les ressaisir. Les titres des zones non valides

seront en vert, les autres en rouge. Les paramètres seront passés en POST.

