

ESCUCHAR EVENTOS **ADDEVENTLISTENER**

presentado por:
angelica, carolina, sergio, eduardo

Índice

1

¿Qué es addEventListener()?

2

Evento click

3

Evento input

4

Evento change

5

Evento submit

6

Importancia de los eventos


Introducción

El método `addEventListener()` es la forma más ordenada y flexible de gestionar estos eventos. Nos permite "escuchar" lo que ocurre en la página y ejecutar el código que necesitamos en cada caso, sin mezclar el contenido con la lógica de funcionamiento.


¿Qué es `addEventListener()`?

es un método de JavaScript que se utiliza para asociar un evento a un elemento HTML. Su función es mantener el elemento "escuchando" una acción específica del usuario o del navegador. Cuando esa acción ocurre, el método ejecuta automáticamente una función que contiene las instrucciones programadas por el desarrollador.

Este método es una de las formas más utilizadas para manejar eventos porque permite escribir un código más organizado, reutilizable y fácil de mantener.

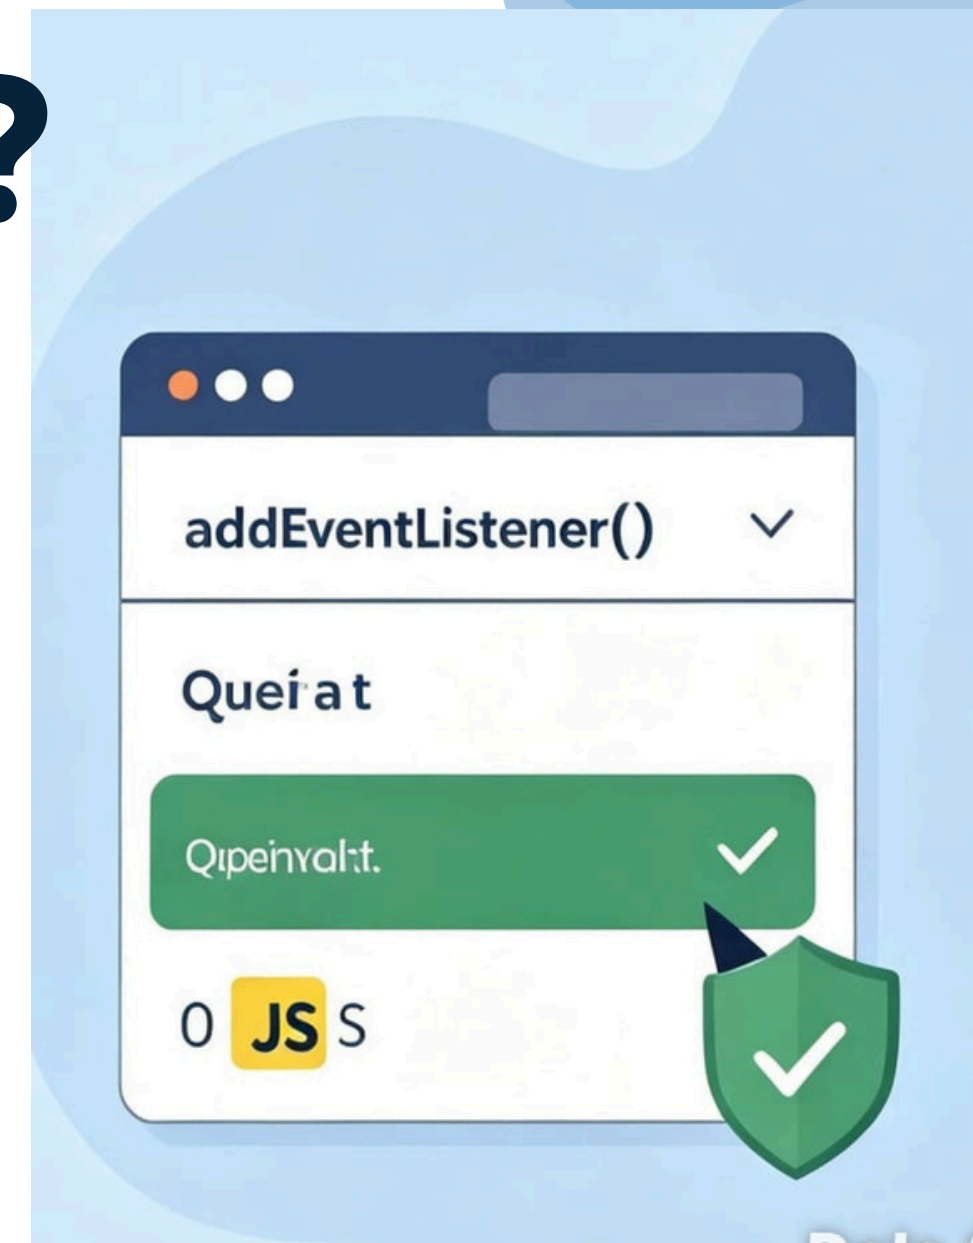

Evento click

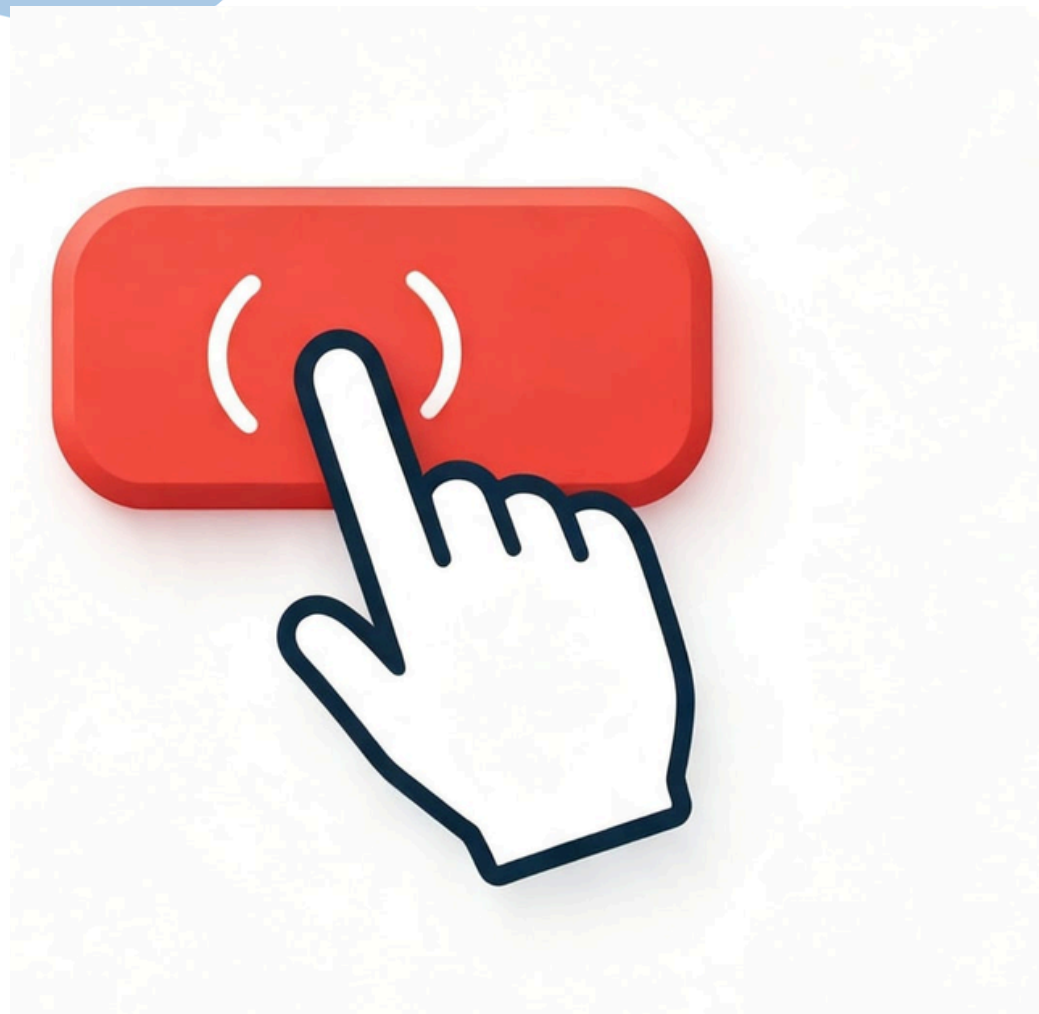


El evento click se dispara cuando el usuario hace clic con el mouse o toca un elemento en una pantalla táctil. Es uno de los eventos más comunes en el desarrollo web, ya que permite que la aplicación responda inmediatamente a la interacción del usuario.

En programación, el evento click se utiliza para ejecutar funciones como abrir ventanas, mostrar mensajes, guardar información, cambiar el contenido de una página o iniciar un proceso

Evento input

El evento input se activa cada vez que el valor de un campo de entrada cambia. Esto significa que el evento se ejecuta con cada letra que el usuario escribe, elimina o modifica. En programación, este evento es útil para realizar validaciones en tiempo real, mostrar sugerencias de búsqueda, calcular resultados automáticamente o informar al usuario si los datos que está escribiendo son correctos antes de enviar un formulario.

Evento input

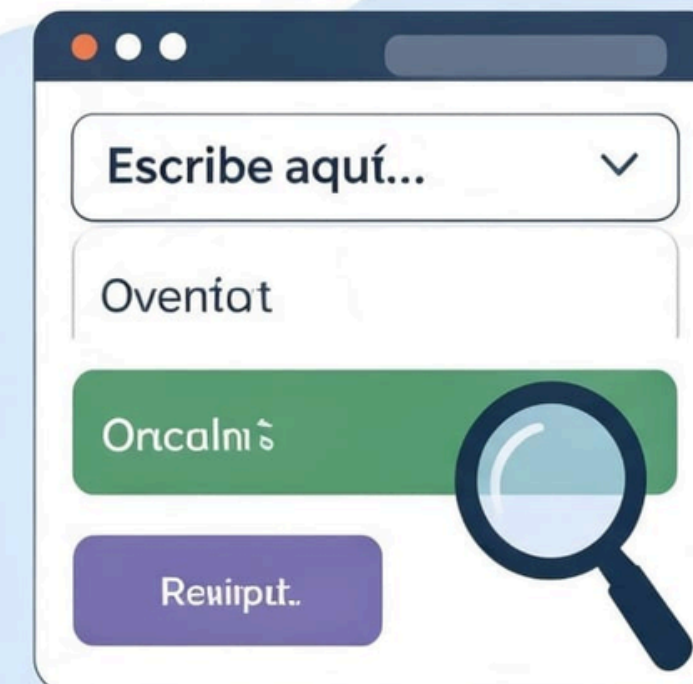


The illustration shows a web form with a search input field. The input field has a placeholder text "Escribe aquí..." and a dropdown arrow. Below the input field, there is a list of suggestions: "Oventat" and "Orcalnê". A magnifying glass icon is positioned to the right of the suggestions. At the bottom of the form, there is a purple button labeled "Revisar...".

Evento change

El evento change se dispara cuando el usuario modifica el valor de un elemento y ese cambio queda confirmado. En un campo de texto normalmente ocurre cuando el usuario termina de escribir y sale del campo; en una lista desplegable (<select>), ocurre cuando selecciona una opción diferente.

Este evento se utiliza cuando no es necesario reaccionar a cada cambio, sino únicamente cuando el dato final ya ha sido definido por el usuario.

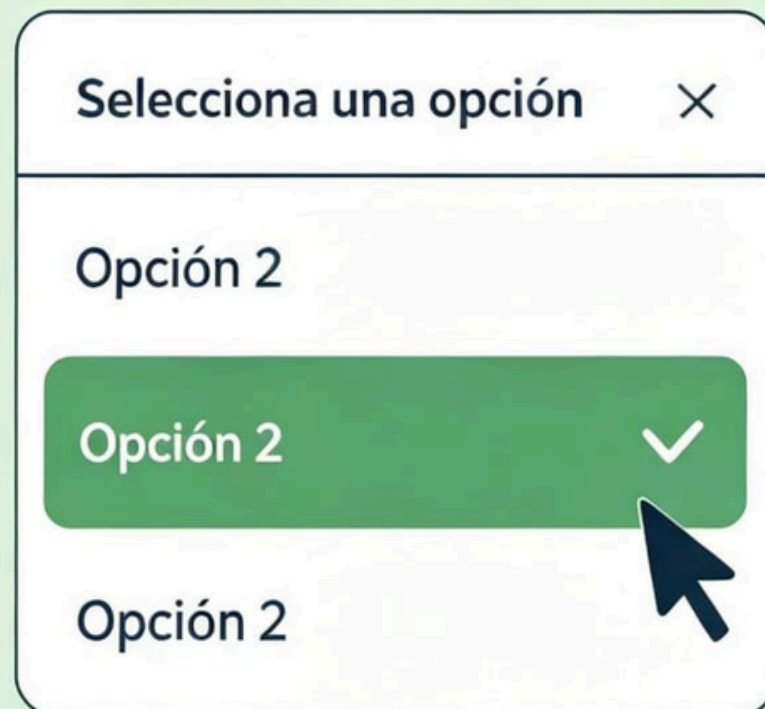


Evento submit

el evento submit se ejecuta cuando un formulario es enviado.

Antes de que la información llegue al servidor, JavaScript puede interceptar este evento para validar los datos ingresados y comprobar que cumplen los requisitos establecidos.

Si existe algún error, el método `preventDefault()` puede cancelar el envío del formulario hasta que el usuario corrija la información.

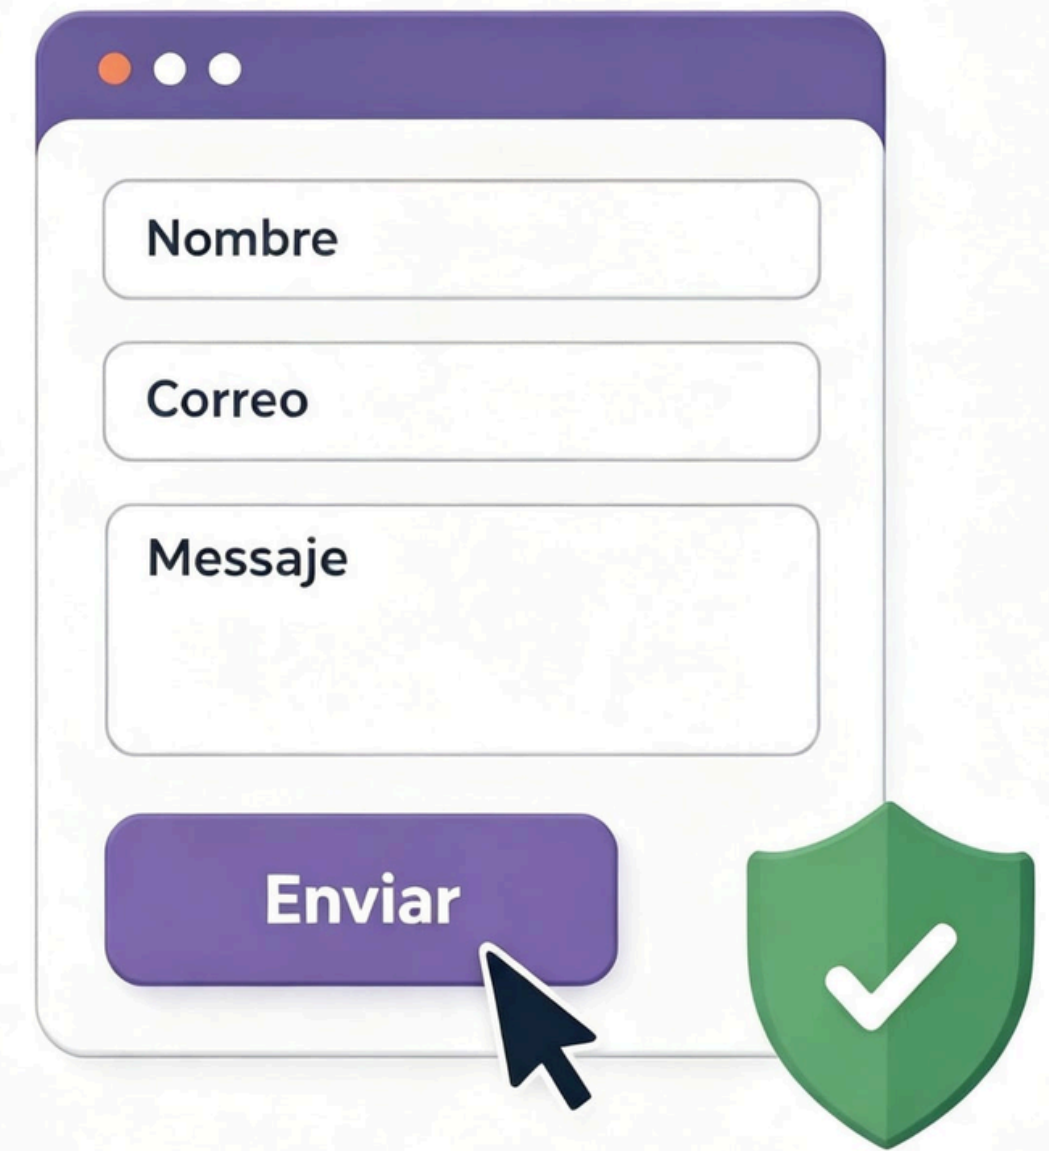

Importancia de los eventos

Los eventos son fundamentales en la programación web porque permiten que una aplicación sea interactiva. Sin ellos, las páginas serían estáticas y no podrían responder a las acciones del usuario. Gracias a `addEventListener()`, el desarrollador puede controlar qué debe hacer la aplicación cuando ocurre un clic, un cambio en un campo de texto o el envío de un formulario.



<https://github.com/cuscueangelica-collab/Escuchar-Eventos-Dom.git>

MUCHAS
GRACIAS