

1. Copiar / Cortar / Pegar líneas completas de código

Ctrl + C copiar o Ctrl + X cortar Ctrl + V pegar

2.

```
function errDatos(error){  
    console.log(error);  
}function errDatos(error){  
    console.log(error);  
}
```

Alternar comentarios

Ctrl + / o Ctrl + Ç pone comentarios

3.

```
<!-- <p id="ver_resultado"></p> -->  
<script>
```

Abrir archivo dentro del proyecto


Ctrl + p para habrir el cuadro de búsqueda

4.


```
const verResultado = document.getElementById("ver_resultado");  
html = '';  
const urlBase = 'http://localhost/php-curso/MySQL/';  
const endPoint = "ejem-Primera-conexion/api/select.php";  
const urlImages = "http://localhost/php-curso/MySQL/ejem-Primera-conexion/";  
  
async function positivo(response) {
```

Buscar en archivo / proyecto

Ctrl + F buscas el proyecto

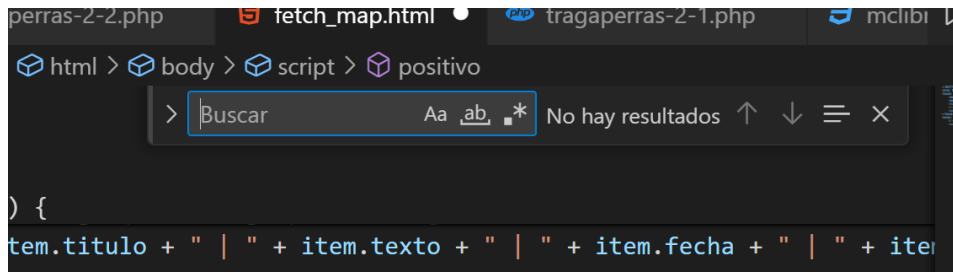


Ctrl + Shift + F busca el proyecto por el texto ingresado

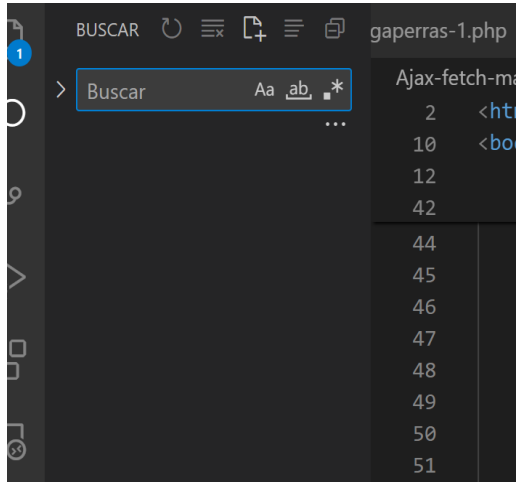

5. líneas


Sangrar / anular sangría de

Seleccionas lo que quieres sangrar con **TAB**

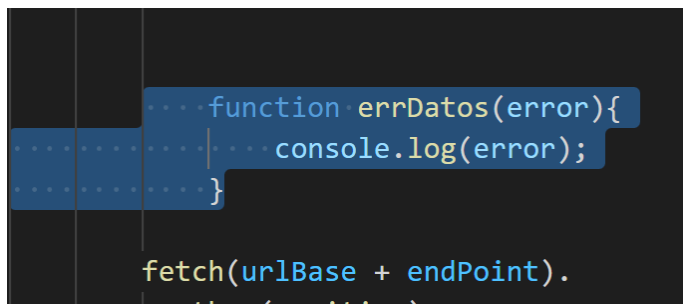

Seleccionas lo

que quieres anular con **SHIFT + TAB**

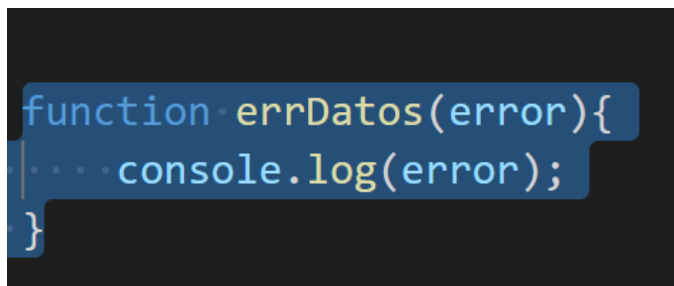

6. Crear archivo nuevo

Con **Ctrl + N** creas un archivo nuevo

```
berras-1.php ...ejercicios-tragaperras  tragarerras-2-2.php  fetch_map.html  Untitled-1 X
1  Seleccione un idioma, rellene una plantilla o abra otro editor para empezar.
    Empiece a escribir para descartar o no mostrar esto de nuevo.
```

7. Crear una nueva línea debajo de la línea actual

Con Ctrl + enter se pone el cursor debajo de la línea

```
return img;
else {
    // Concatenar la URL base local con el nombre de la imagen
    return urlImages + img;
```

8. Mueve el cursor a través de palabras completas y no letra por letra

Para desplazarse a través de palabras por todo el código Ctrl + izquierda o Ctrl + derecha

```
fetch(urlBase + endPoint).
    then(positivo).
    catch(errDatos)
</script>
```

9. Resalta los caracteres del código

caracteres del

De la misma manera que antes se resalta el código y si le añades Ctrl + shift + izquierda o derecha.

10.

```
fetch(urlBase + endPoint).
    then(positivo).
    catch(errDatos)
</script>
</script>
```

Mover/duplicar líneas enteras de código

Alt + flecha arriba/ abajo mueves la línea de código

```
catch
</script>
</html>
</body>
```

Alt + shift + flecha arriba /abajo copias el

fragmento entero

```
fetch(urlBase + endPoint).
  then(positivo).
  catch(errDatos)
fetch(urlBase + endPoint).
... then(positivo).
... catch(errDatos)
</script>
```

11.

Bonus

Guardar el archivo

Use el atajo `ctrl + s` para guardar el archivo abierto actualmente.

Seleccionar archivo completo

Al presionar `ctrl + a` puedes resaltar todo el código dentro de un solo archivo.

Deshacer / rehacer

Si necesita deshacer un cambio que realizaste, simplemente presiona `ctrl + z`. Para rehacer el cambio que acabas de deshacer, puedes presionar `ctrl + shift + z` o `ctrl + y`. Ambos harán lo mismo.