Desplegar el chat UNA con GitHub Actions y Render

FRANDER CARRILLO TORRES

Laboratorio introductorio · Duración estimada de 35 a 45 minutos

Publicarás el chat en Render y crearás un workflow de GitHub Actions que solicite un despliegue cada vez que actualices la rama master. Al final investigarás cómo incorporar pruebas al pipeline.

Antes de comenzar

Necesitas una cuenta de GitHub y una copia del proyecto en tu cuenta. Si aún no la tienes, abre el repositorio base y selecciona Fork. Trabaja en tu copia y conserva la rama master.

Repositorio base del chat UNA

1 Crear la cuenta y el servicio en Render

Entra en render.com, selecciona Get Started y regístrate con GitHub. Autoriza el acceso a tu repositorio.


Selecciona New → Web Service, conecta tu copia del proyecto y completa estos campos:

Campo	Valor
Runtime y Branch	Node y master
Root Directory	Vacío si package.json está en la raíz
Build Command	npm ci --omit=dev
Start Command	npm start
Instance Type	Free
Variable de entorno	NODE_VERSION = 24

Crea el servicio y espera el primer despliegue. En Settings, deja Auto-Deploy en Off para que los siguientes despliegues dependan del workflow. Abre la URL del servicio cuando aparezca Live.


2 Guardar el secreto en GitHub

En Render, copia la URL completa de Settings → Deploy Hook.

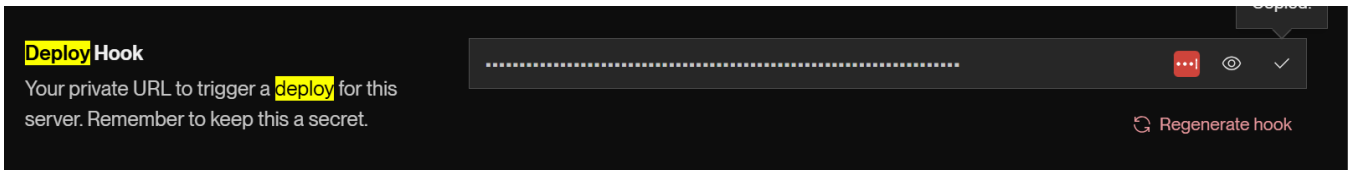

En tu repositorio de GitHub, abre Settings → Secrets and variables → Actions → New repository secret.

Nombre: RENDER_DEPLOY_HOOK_URL
Valor: la URL del Deploy Hook que copiaste.

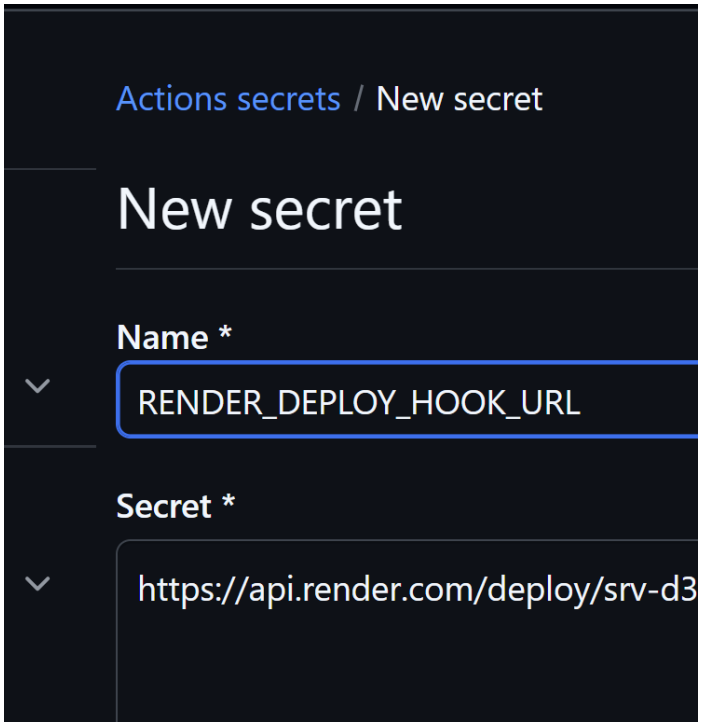

Guarda el secreto. No incluyas su valor en código ni capturas: permite solicitar despliegues.

3 Crear el workflow


En GitHub, abre tu repositorio y selecciona Add file → Create new file. Escribe .github/workflows/deploy.yml como nombre y pega este contenido. Conserva los espacios de indentación.

```
name: Desplegar chat en Render

on:
  push:
    branches: [master]

permissions:
  contents: read

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Solicitar despliegue
        env:
          RENDER_DEPLOY_HOOK_URL: ${{ secrets.RENDER_DEPLOY_HOOK_URL }}
        run: |
          curl --fail --silent --show-error --output /dev/null \
            --get --data-urlencode "ref=${GITHUB_SHA}" \
            "$RENDER_DEPLOY_HOOK_URL"
```

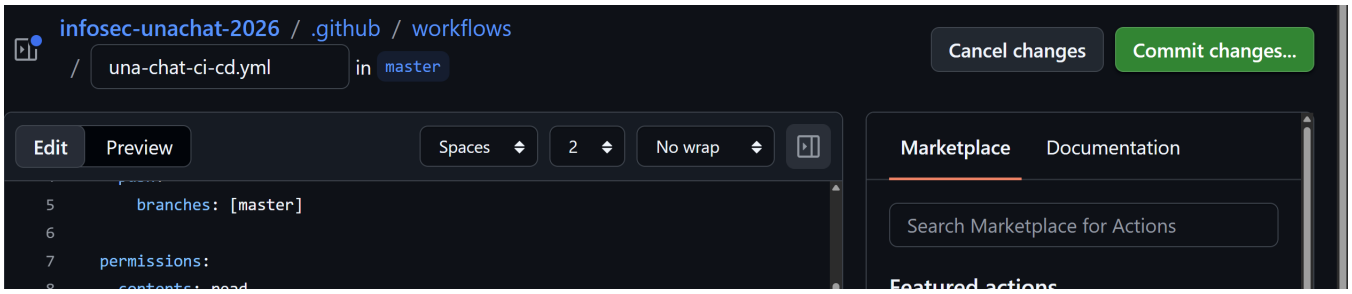

Guarda con Commit changes en master. Si tu rama se llama main, cambia master por main tanto en Render como en el workflow.

push activa el workflow; jobs agrupa el trabajo; steps define sus pasos. El secreto permite llamar a Render y GITHUB_SHA identifica el commit que se publicará. Render descarga el código, instala las dependencias e inicia la aplicación.

4 Comprobar el despliegue

Abre Actions y revisa la ejecución de “Desplegar chat en Render”. Si el fork tiene Actions deshabilitado, habilítalo y haz un nuevo commit en master para activar el flujo.

Luego abre Render, espera el estado Live y comprueba que el commit coincide con el de Actions. Visita la URL pública en dos ventanas y verifica que ambas reciben los mensajes del chat.


Actions en verde confirma que Render aceptó la solicitud; debes verificar en Render que la publicación terminó. El plan Free puede tardar en despertar tras un período de inactividad.


Actividad de investigación


El workflow actual solo despliega. Investiga cómo ejecutar las pruebas del proyecto en GitHub Actions y modifica el pipeline para que un fallo impida el despliegue. Usa los scripts de package.json como punto de partida.


Entrega la URL del chat, el enlace al workflow modificado y evidencia de dos ejecuciones: una con pruebas exitosas y despliegue, y otra con una prueba fallida y despliegue bloqueado.

Consulta: GitHub Actions · Deploy Hooks · Plan Free

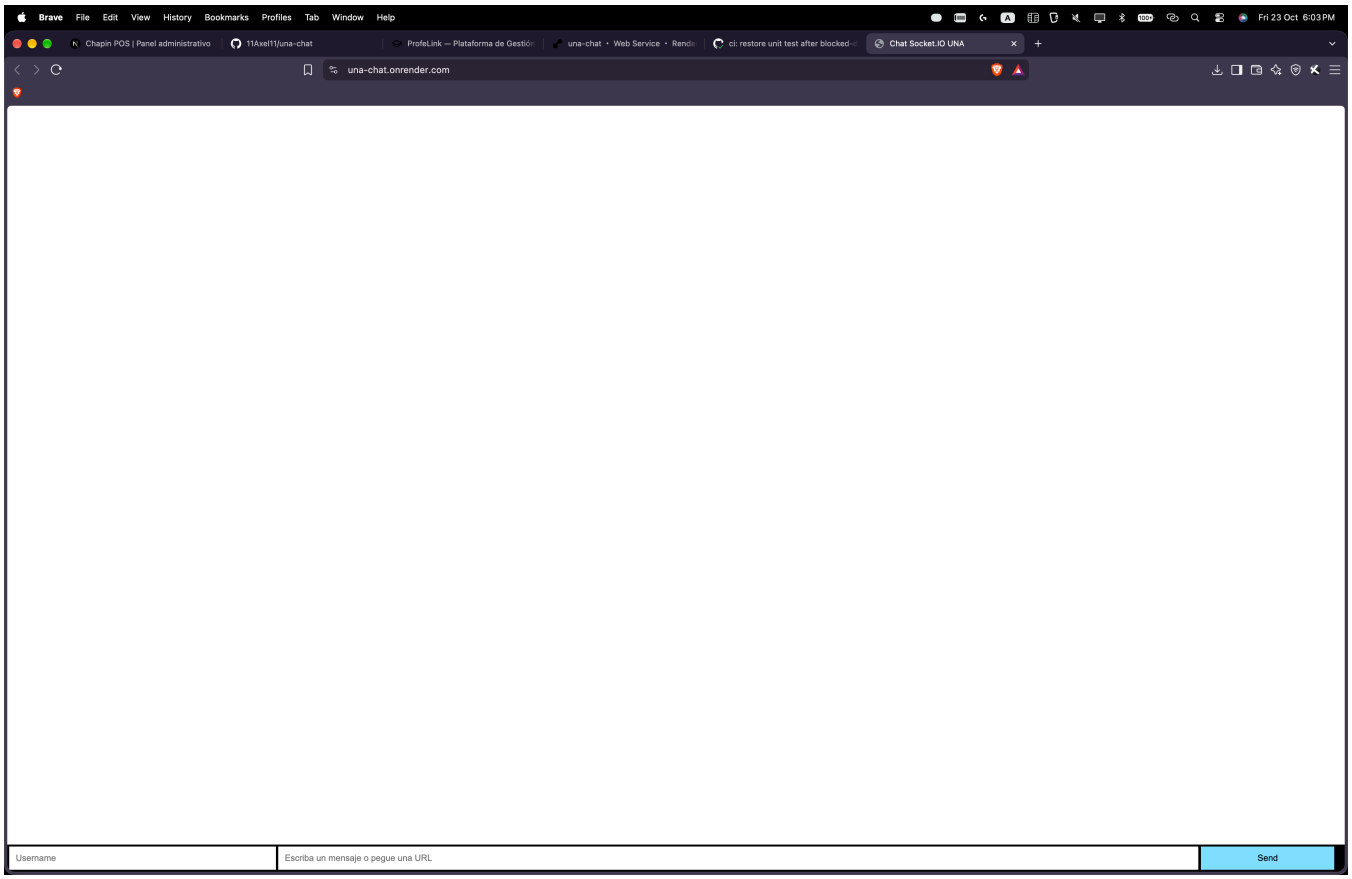

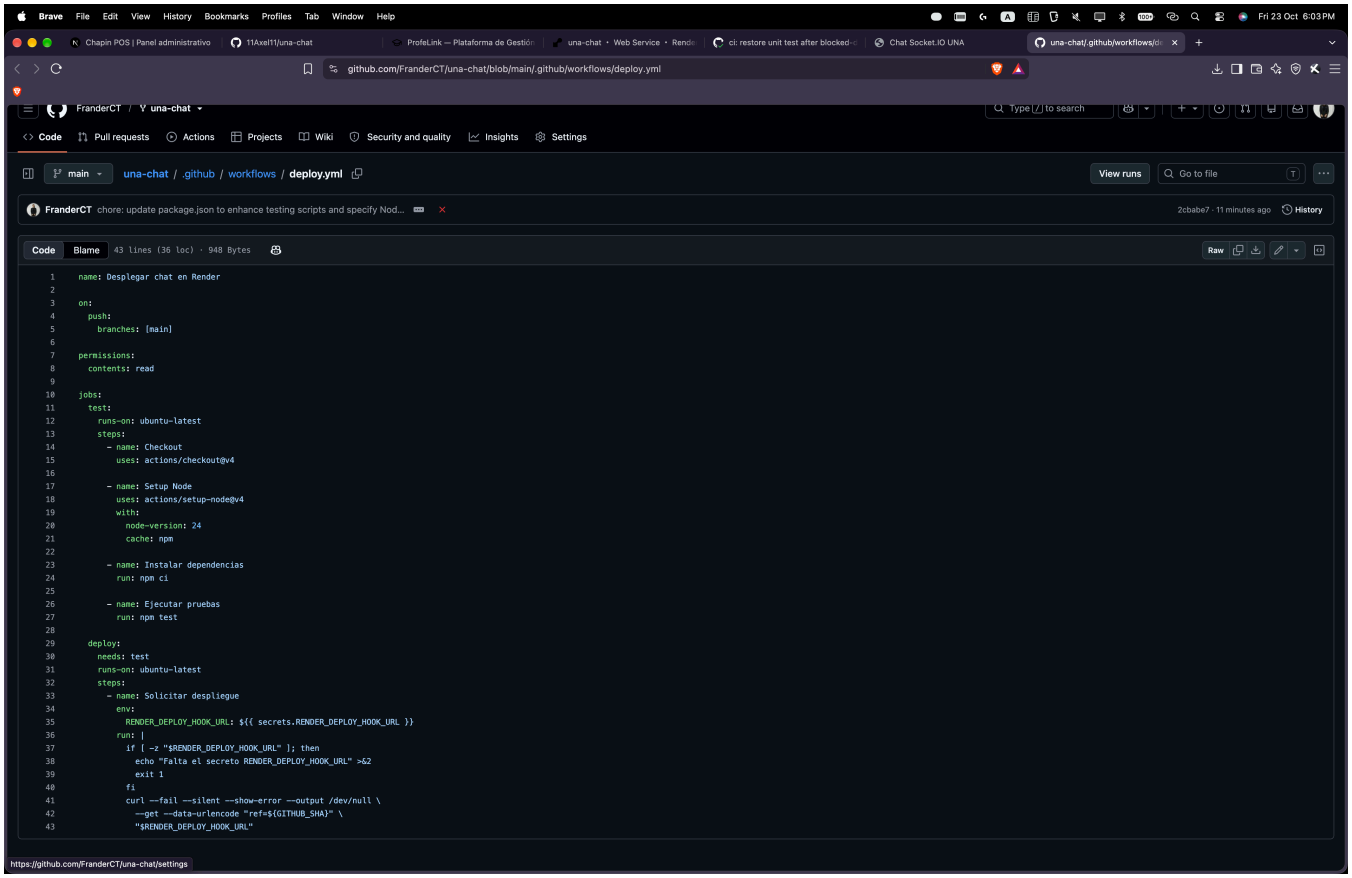
Brave File Edit View History Bookmarks Profiles Tab Window Help
Fri 23 Oct 6:03 PM
github.com/FranderCT/una-chat/blob/main/.github/workflows/deploy.yml
FranderCT / una-chat
Code Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings
main una-chat / .github / workflows / deploy.yml
View runs
Go to file
FranderCT chore: update package.json to enhance testing scripts and specify Nod...
2cbabe7 · 11 minutes ago History
Code Blame 43 lines (36 loc) · 948 Bytes
Raw
name: Desplegar chat en Render
on:
push:
branches: [main]
permissions:
contents: read
jobs:
test:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Checkout
uses: actions/checkout@v4
- name: Setup Node
uses: actions/setup-node@v4
with:
node-version: 24
cache: npm
- name: Instalar dependencias
run: npm ci
- name: Ejecutar pruebas
run: npm test
deploy:
needs: test
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- name: Solicitar despliegue
env:
RENDER_DEPLOY_HOOK_URL: ${{ secrets.RENDER_DEPLOY_HOOK_URL }}
run: |
if [-z "$RENDER_DEPLOY_HOOK_URL"]; then
echo "Falta el secreto RENDER_DEPLOY_HOOK_URL" >&2
exit 1
fi
curl --fail --silent --show-error --output /dev/null \
--get --data-urlencode "ref=${GITHUB_SHA}" \
"$RENDER_DEPLOY_HOOK_URL"
https://github.com/FranderCT/una-chat/settings

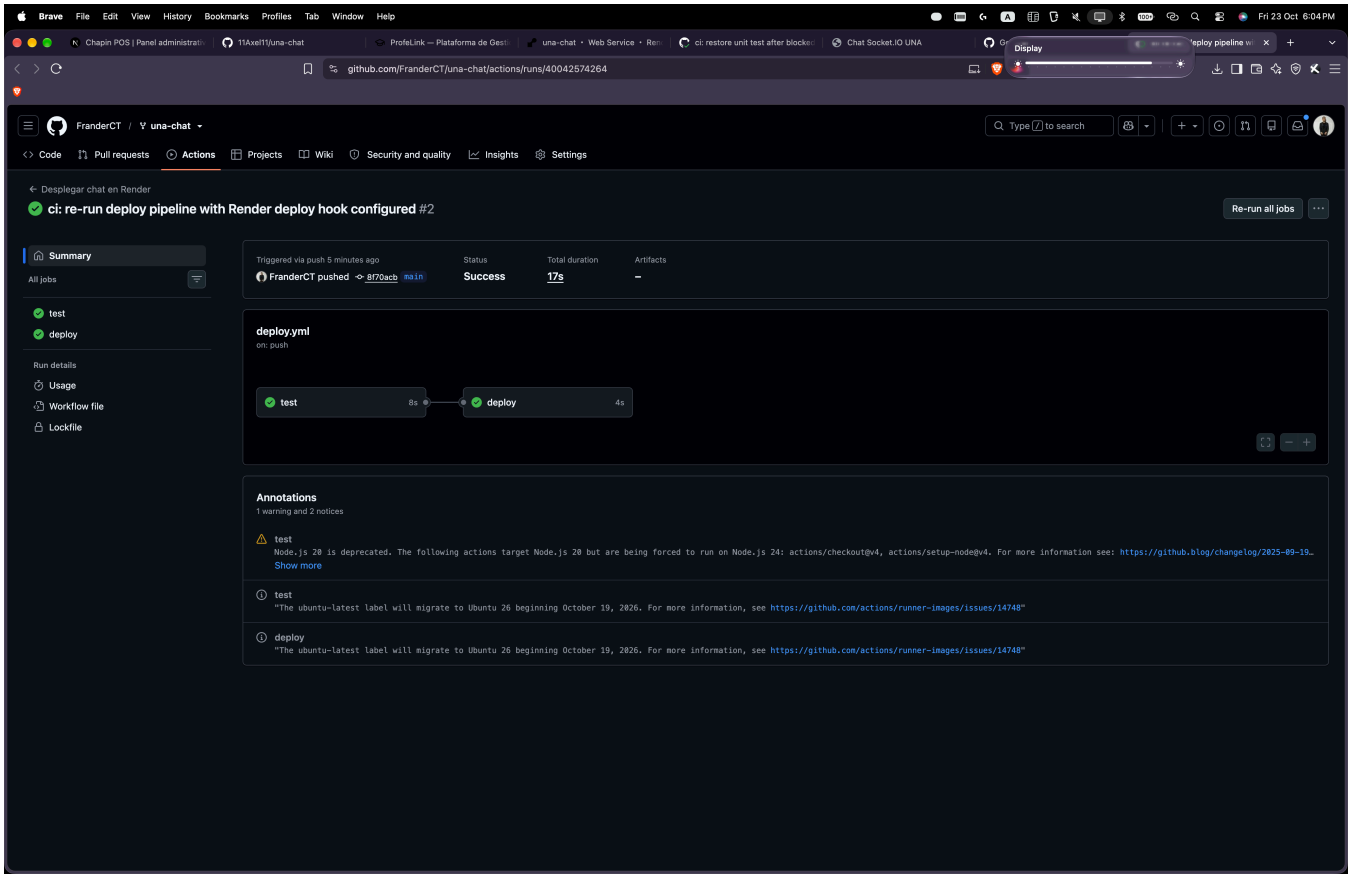
Brave File Edit View History Bookmarks Profiles Tab Window Help
Fri 23 Oct 6:04 PM
github.com/FranderCT/una-chat/actions/runs/40042574264
FranderCT / una-chat
Code Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings
Desplegar chat en Render
ci: re-run deploy pipeline with Render deploy hook configured #2
Re-run all jobs
Summary
All jobs
test
deploy
Run details
Usage
Workflow file
Lockfile
Triggered via push 5 minutes ago
FranderCT pushed 8f70acb main
Status
Success
Total duration
17s
Artifacts
–
deploy.yml
on: push
test 8s
deploy 4s
Annotations
1 warning and 2 notices
test
Node.js 20 is deprecated. The following actions target Node.js 20 but are being forced to run on Node.js 24: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4. For more information see: https://github.blog/changelog/2025-09-19...
Show more
test
"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see https://github.com/actions/runner-images/issues/14748"
deploy
"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see https://github.com/actions/runner-images/issues/14748"

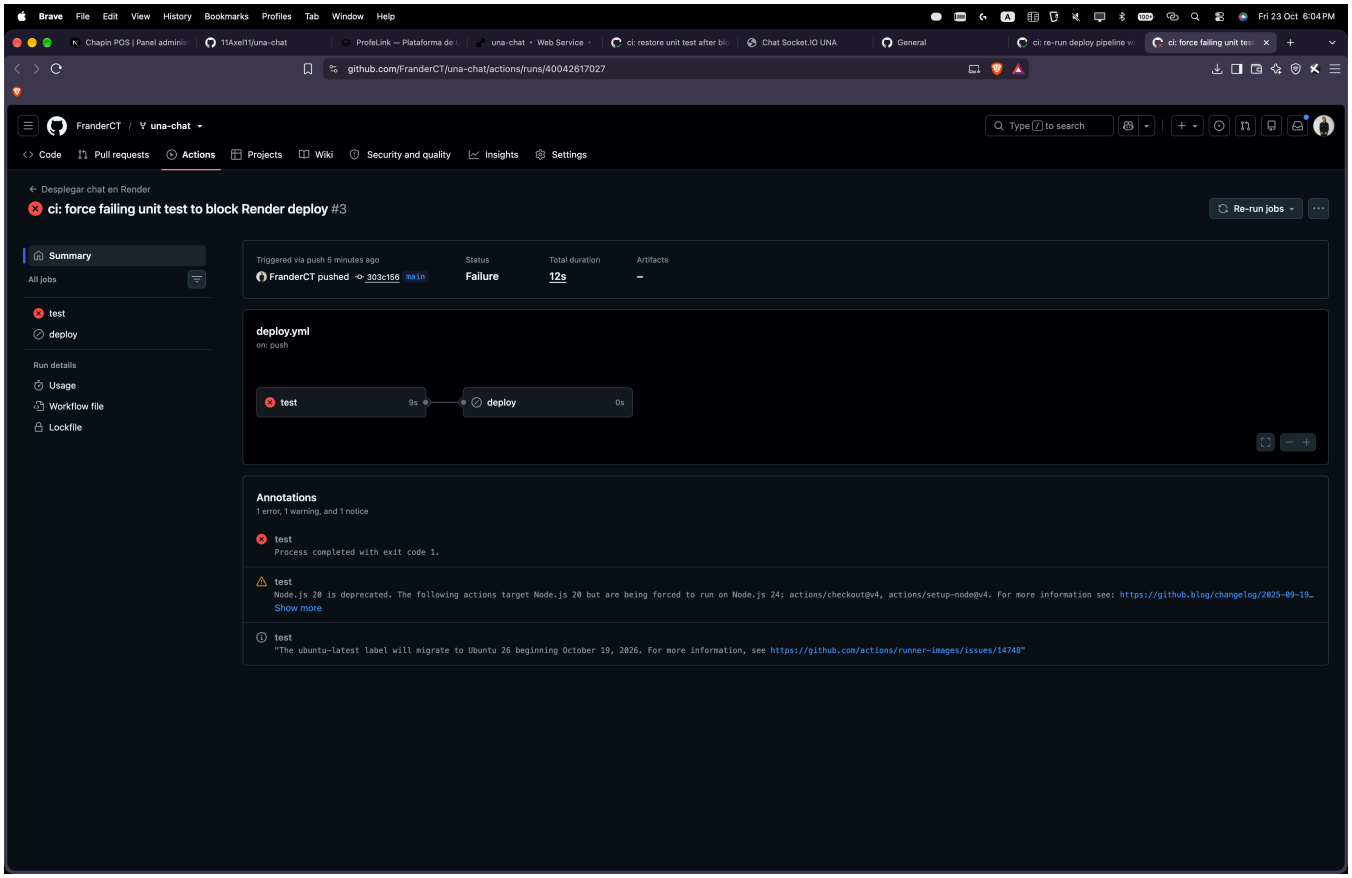

LINK DEL REPO : https://github.com/FranderCT/una-chat