
PROJET CIVILIZATION

Rapport du projet logiciel transversal



Table des matières

1	Présentation générale	1
1.1	Archétype	1
1.2	Règles du jeu	1
1.3	Ressources	2
2	Description et conception des états	4
2.1	Description des états	4
2.1.1	Description de la carte	4
2.1.2	Description des états éléments fixes	4
2.1.3	Description des états éléments mobiles	5
2.2	Conception des états	5
3	Rendu : Stratégie et conception des états	8
3.1	Stratégie de rendu d'un état	8
3.2	Conception de rendu d'un état	9
4	Règles de changements d'états et moteur de jeu	12
4.1	Horloge globale	12
4.2	Changements extérieurs	12
4.3	Changements autonomes	12
4.4	Conception logiciel	12
5	Intelligence artificielle	15
5.1	Stratégies	15
5.1.1	Intelligence aléatoire	15
5.1.2	Intelligence basée sur des heuristiques	15
5.2	Conception logiciel	16

1 Présentation générale

1.1 Archétype

Le but de notre projet logiciel transversal est de créer une version très simplifiée du jeu civilisation. Ce jeu est un jeu de stratégie tour par tour où l'objectif d'un joueur est de développer un empire en choisissant une civilisation au choix parmi plusieurs.



FIGURE 1 – Image d'un gameplay de civilisation 3

1.2 Règles du jeu

Le but pour chaque joueur est de développer un empire avec la civilisation romaine. Pour cela, le joueur doit améliorer et gérer ses ressources (mines d'or, terres agricoles) ainsi que ses bâtiments (caserne et palais).

Nous avons choisi que chaque joueur pourrait seulement utiliser la civilisation romaine. Chaque empire permet de créer différents bâtiments :

1. Le palais : bâtiment principal de l'empire. Son niveau correspond au niveau de l'empire. Plus sont niveau est élevé et plus il est possible d'améliorer les autres bâtiments et unités.
2. La caserne : permet de former des soldats. Quand le niveau de la caserne augmente, le niveau des troupes formées et le nombre des troupes qui peuvent être formées augmentent. Il y aura quatre types d'unités de combat : un cavalier, un épéiste, un archer et une catapulte. A la création d'une unité, le joueur choisira si elle est créée pour défendre l'empire ou si elle peut se déplacer sur la carte de jeu.
3. Ressources : le joueur possèdera trois types de ressources à savoir les mines d'or, la réserve de bois et les terres agricoles. Quand le niveau d'une ressource

augmente, la capacité de stockage de cette ressource et la quantité produite sont augmentées.

Pour améliorer les bâtiments, il faudra que le joueur dépense une certaine quantité de bois et d'or et pour la formation de soldats une certaine quantité de récoltes agricoles et d'or.

Pour développer son empire plus rapidement il est possible d'en combattre un autre (détenu soit par l'IA, soit par un joueur) ou de s'en défendre. En effet, en cas de victoire l'empire victorieux reçoit une partie des ressources de l'empire adverse et un bonus de victoire. L'empire qui a perdu récupère, lui, un faible bonus de défaite. Le système de combat est le suivant. Chacun leur tour, les joueurs pourront décider de :

- se déplacer pour se rapprocher du combat.
- choisir qu'un soldat en attaque un autre s'il est dans sa zone d'action.

Un combat se termine lorsque tous les soldats d'un joueur sont éliminés.

Dans notre jeu, un tour correspond à une action : une amélioration de bâtiment, la formation d'une unité, son déplacement.

1.3 Ressources

Voici les différentes ressources (images, textures, sprites) utilisées pour le développement du jeu. Pour créer les cartes de jeu nous les générerons de manière aléatoire en mode isométrique. Ces cartes sont des cartes de jeu 25 x 25.



FIGURE 2 – Bâtiments de la civilisation romaine en fonction des niveaux

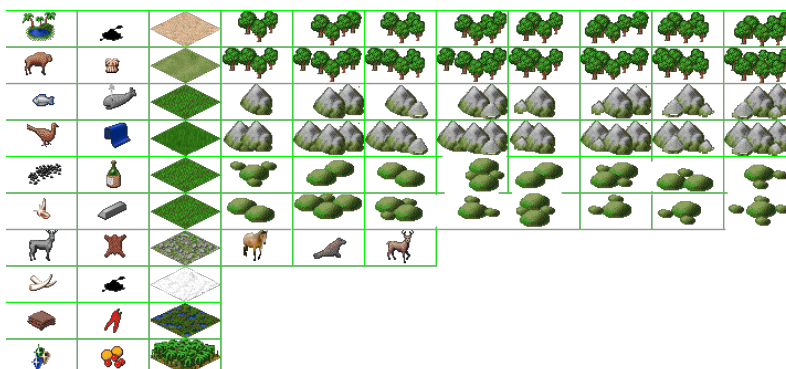


FIGURE 3 – textures pour la création de la map

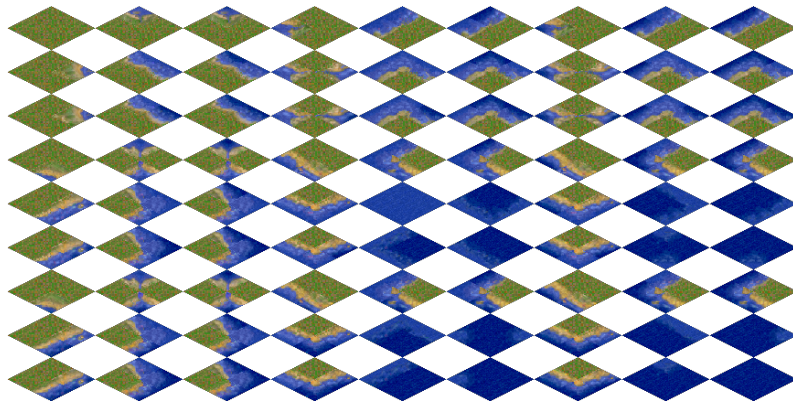


FIGURE 4 – textures pour la mer sur la map

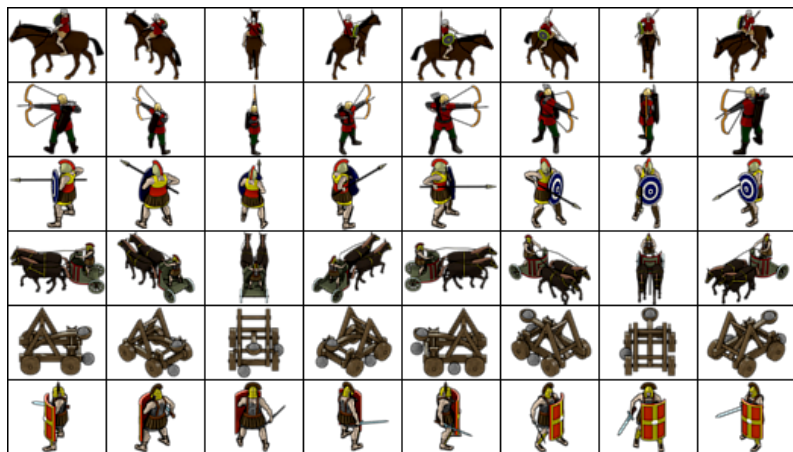


FIGURE 5 – images des unités de combats

2 Description et conception des états

2.1 Description des états

Un état de jeu est constitué d'une carte sur lequel se situent différents empires avec leurs différents bâtiments (éléments fixes), les éléments de décor (éléments fixes) et des unités de combats (éléments mobiles).

2.1.1 Description de la carte

La carte est représentée avec une grille composée de cases contenant des éléments sur chacune d'elles avec une certaine position. Elle est composée d'empires, qui sont eux-mêmes constitués de bâtiments, et d'éléments comme les bâtiments, les unités de combats et les éléments de décor. Certains éléments sont franchissables par les unités et d'autres non. La taille de la carte est fixée.

2.1.2 Description des états éléments fixes

Les éléments fixes sont les décors et les bâtiments et les empires qui sont abstraits. Tous les éléments fixes possèdent une position (x,y) entre 0 et 24.

Décors

Les décors sont de différents types : eau, herbe, dunes, montagnes, arbre, animaux... Ils ont chacun un identifiant. Les décors possèdent un attribut passable qui permet de savoir si l'élément est franchissable ou non par les unités de soldats.

Empire

Un empire a plusieurs attributs :

- un identifiant pour le différencier des autres empires (chiffre)
- un nom
- un niveau compris entre 1 et 4
- des points de vie qui sont égaux à ceux du palais
- des ressources (or, bois, nourriture) pour se développer et former des troupes
- une liste de position permettant d'indiquer où se positionne l'empire sur la carte

Enfin, il est composée d'une caserne, d'un bâtiment ressource et enfin d'un palais.

Bâtiments

Les bâtiments ont tous ces attributs :

- un identifiant pour le différencier des autres (chiffre)
- un niveau qui va de 1 à 4
- un coût en bois et en or pour les construire
- un identifiant pour leur texture graphique

Il y a trois types de bâtiments : la caserne, les ressources et le palais.

La caserne a une capacité maximale de formation de troupes et possède comme attribut le nombre de troupes formées. Elle permet de former les différentes troupes.

Les ressources ont un niveau de production identique pour l'or, le bois ainsi que la nourriture. Ils vont permettre d'augmenter la richesse d'un joueur à chaque tour.

Le palais quant à lui possède des points de vie. C'est lui qui sera attaqué par un joueur et sa destruction mènera à la fin d'une partie.

Une carte de jeux typique sera composée de 25 x 25 cases disposées de manière isométrique. Ces cartes seront générées de manière aléatoires.

2.1.3 Description des états éléments mobiles

Tous les éléments mobiles possèdent une position (x,y). Ils possèdent tous :

- un identifiant pour les différencier
- un niveau de vie
- un niveau de dommages en attaque
- une portée pour attaquer nombre de déplacements de cases limité
- un coût en or et en nourriture pour la former
- un identifiant de texture graphique.

Les unités de soldats dans le jeu sont les unités de combats : décurion, cavalier, catapulte et archer.

2.2 Conception des états

Dans cette partie nous allons décrire le diagramme UML d'état du jeu. (Voir figure 6)

Class "Element" : Cette classe est la classe mère de tous nos éléments, mobiles ou statiques. Nous avons choisi pour cette classe qu'elle contienne une position, la position de notre élément sur la map, et une méthode isPassable(), qui nous permet de savoir si l'élément peut être traversé par un autre.

Class "Units" : Cette classe est la classe mère de toutes nos unités mobiles sur la carte. Elle hérite d'"Element". Elle contient tous les paramètres nécessaires à la création d'une unité (vie, attaque, niveau, ...). Cette classe contient de plus une méthode isPassable pour forcer le fait qu'on ne peut pas passer à travers une unité.

Class "Arrow" : Cette classe est la classe fille de Units. Elle hérite d'"Element". Elle permet de construire des unités de type archer avec leurs attributs initialisés en fonction de leur niveau. Ce sera la façon la plus utilisée de créer un archer. Il existe de même des classes pour Decurion, Cavalier et Catapult.

Class "Buildings" : Cette classe est la classe mère de toutes nos unités statiques sur la carte. Elle hérite d'"Element". Elle contient tous les paramètres nécessaires à

la création d'un bâtiment (niveau, coût, ...). Cette classe contient de plus une méthode `isPassable` pour forcer le fait qu'on ne peut pas passer à travers un bâtiment.

Class "Barrack" : Une caserne est un bâtiment et hérite donc de "Buildings", elle ajoute en plus quelques fonctionnalités telles que la création d'unités. De même pour les bâtiments de type ressource et palais.

Concernant les coûts, nous avons créé deux classes qui permettent de créer le coût des unités et des bâtiments, et de pouvoir les modifier.

Nous avons aussi choisi d'attribuer à chaque élément un id qui permet de savoir instantanément lequel il est.

Class "Decor" : Cette classe hérite d'élément, elle permet de créer les différents décors qui seront présents sur la carte de jeu.

Class "Empire" : Dans notre jeu nous avons besoin à tout instant d'avoir une classe qui stocke les éléments importants d'un empire. Par exemple un empire à un nom, une vie, de l'or, du bois, de la nourriture, Ainsi, cette classe va agir comme un conteneur de tous les éléments clés de notre empire.

Class "Map" : cette classe contient les éléments sur la carte de jeu. Elle permet d'ajouter des éléments, de les récupérer ou d'en supprimer.

Nous avons procédé de la manière suivante :

- `basicMap` : ce tableau de "unique_ptr" contient seulement des pointeurs de "Decor" de type herbe. Il s'agit de la carte de base sur laquelle va se superposer le reste des textures.
- `decorMap` : ce tableau de "unique_ptr" va contenir tous les autres décors que l'herbe à savoir les forêts, les montagnes, les océans et les animaux.
- `unitsMap` : ce tableau de "unique_ptr" contiendra les unités lorsqu'elles seront créées par nos observateurs.
- `buildingsMap` : ce tableau de "unique_ptr" contient tous les bâtiments des différents empires qui jouent.
- `selectedMap` : ce tableau de "unique_ptr" contient à chaque état du jeu, la ou les cases qui doivent être affichées en surbrillance pour aider le joueur.
- `statsMap` : ce tableau de "unique_ptr" contient les stats associées à chaque bâtiment, unités.
- `mapMatrix` : ce tableau de "int" contient l'id de chaque type de bâtiments. Il nous permet de créer les autres tableaux pour éviter que les décors, les bâtiments, les unités se chevauchent.

Il y a ensuite un getter pour chacun de ces tableaux.

Class "Observable" : cette classe permet de réagir à des actions gérées par le moteur de jeu. Par exemple, lorsqu'un joueur souhaite améliorer un bâtiment ou créer une unité sur la carte de jeu, il faut que les cartes contenues dans notre classe

Elle contient une méthode appelée "notifyObserveur" qui va notifier ses observateurs. Cet observable est composé de deux observateurs : UnitsObserver et BuildingsObserver. NotifyObservers appelle ensuite le bon observateur en fonction des paramètres qu'on lui donne. La classe "Observable" contient de plus une méthode "getAllMaps" qui va permettre de récupérer les maps générées par le constructeur de Map. Par la suite, pour créer nos cartes de jeu initiales on créera une instance de "Observable".

Class "BuildingsObserver" : Cette classe est un Observer sur les Buildings. Elle va permettre de réaliser tous les changements nécessaires sur le state des buildings demandés par le moteur.

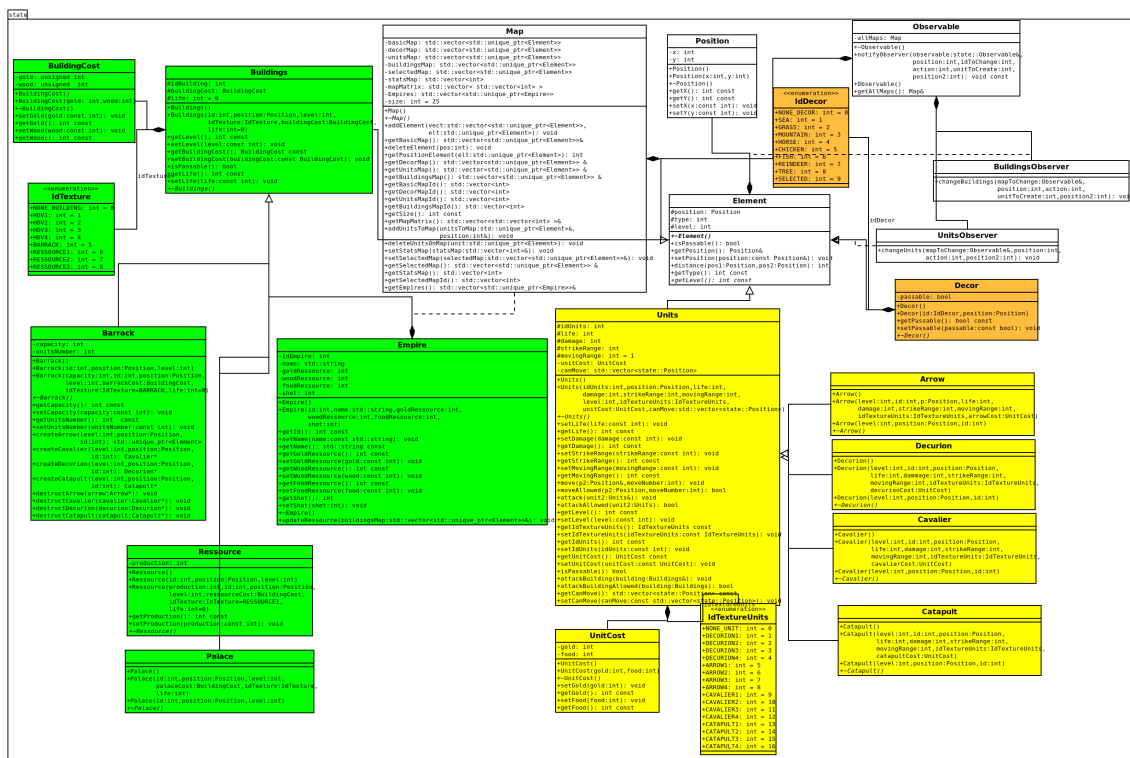


FIGURE 6 – Diagramme de classes d'état

3 Rendu : Stratégie et conception des états

3.1 Stratégie de rendu d'un état

Pour le rendu des états, nous avons décidé de faire une carte en 2D avec des tuiles et en isométrie. Cette carte sera à chaque fois générée aléatoirement et donc à chaque lancement du programme elle sera différente. Nous utilisons la librairie SFML. Nous avons trois tilesets qui vont nous servir à créer les textures de la carte :

- un pour les textures du terrain (eau, herbe, animaux ...)
- un pour les bâtiments (caserne, ressource, palais)
- un pour les unités (archer, cavalier, decurion, catapulte)

Sur le côté gauche, un petit menu permet de donner le niveau, la vie et les dommages s'il y en a des éléments.

Nous aurons une carte divisée en quatre plans :

- un pour l'herbe et l'eau qui sont nos éléments visuels de base
- un pour les éléments de décor comme les montagnes, les arbres ou encore les animaux
- un pour les bâtiments
- un pour les unités mobiles

Les trois premiers plans seront initialisés au départ du jeu grâce aux textures et à des tableaux constitués des numéros de texture d'éléments, selon une position, générés aléatoirement, selon certaines règles de création de map :

- Toute la carte est préalablement constitué d'herbe seulement
- Ensuite, trois zones d'eau sont tirées au sort aléatoirement
- Puis, trois zones d'arbres et de montagnes sont tirées aléatoirement et quelques animaux sont placés
- Enfin, trois positions pour les empires sont tirées au sort et les trois bâtiments sont placés côte à côte

Tous les plans seront ensuite superposés pour former la carte. Les trois premiers plans seront fixes et seuls les plans des unités et des sélections des cases changeront. Ce dernier sera en effet modifié à chaque tour lorsque l'utilisateur fera déplacer ses unités mobiles. La mise à jour de l'affichage et du changement d'états se fera à une fréquence de quelques hertz.

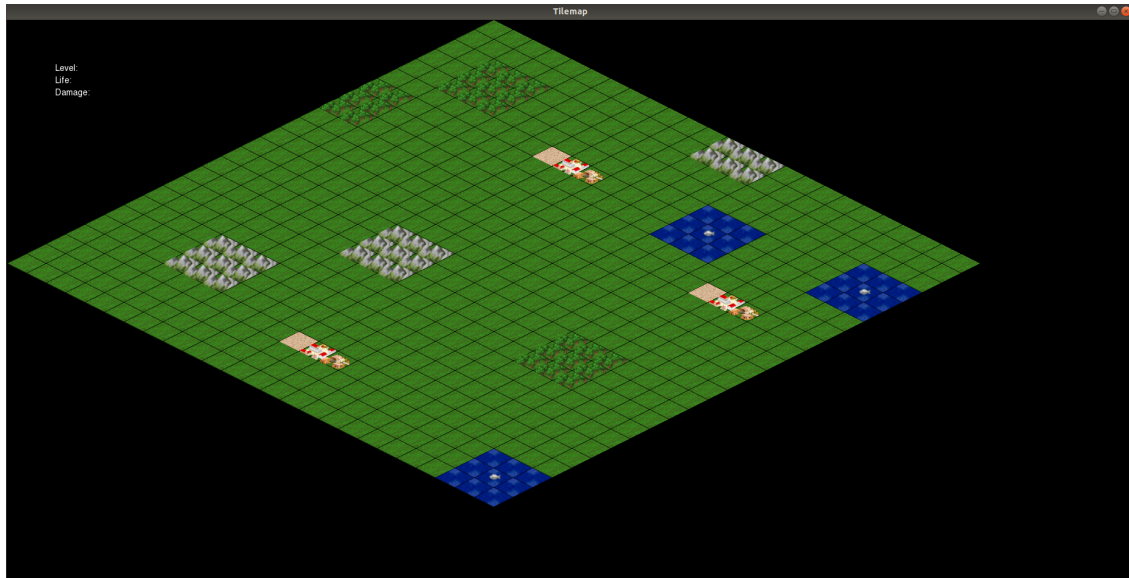


FIGURE 7 – Exemple d'un état généré aléatoirement

3.2 Conception de rendu d'un état

Dans cette partie nous allons décrire le diagramme UML de rendu d'un état du jeu.

Class "Tiles" : C'est un élément de base des tilesets. Ils ont une longueur et une largeur comme attributs ainsi qu'une position dans le tileset.

Class "TileSet" : Cette classe est la classe mère de tous les tilesets (tableaux de tuiles associés aux éléments). Elle est composée de tuiles. Nous avons choisi pour cette classe qu'elle contienne une méthode pour connaître la largeur d'une tuile et une autre qui permet de renvoyer la hauteur d'une tuile.

Class "BuildingTileSet" : Elle hérite de "TileSet". Elle contient trois tableaux de tuiles comme attributs (un pour les casernes, un pour les palais et un pour les ressources) permettant de donner la texture associée à chaque élément. Elle possède une méthode permettant de renvoyer le chemin du fichier png contenant le tileset et une autre pour obtenir la tuile d'un bâtiment donné.

Class "DecorTileSet" : Elle hérite de "TileSet". Elle contient un tableau de tuiles pour les décors comme attributs permettant de leur donner la texture associée. Elle possède une méthode permettant de renvoyer le chemin du fichier png contenant le tileset et une autre pour obtenir la tuile d'un décor donné.

Class "UnitsTileSet" : Elle hérite de "TileSet". Elle contient quatre tableaux de tuiles comme attributs (un pour les archers, un pour les cavaliers, un pour les décors et un pour les catapultes) permettant de donner la texture associée à chaque unité. Elle possède une méthode permettant de renvoyer le chemin du fichier png

contenant le tileset et une autre pour obtenir la tuile d'une unité donnée.

Class "RenderMap" : Cette classe permet de créer une carte avec les textures d'un tileset. Elle constitue les plans d'une carte. On empile ici les différents layers pour les différentes maps dans leur ordre de priorité. Cette classe contient des textures et un tableau en attributs. Elle permet d'ajouter une image de fond d'écran pour le jeu, de mettre à jour tous les layers et de les réafficher à l'écran. Cette classe contient aussi la méthode "handle" qui permet de gérer l'interaction du joueur avec le rendu et d'envoyer les commandes correspondantes au moteur. Cette méthode utilise une méthode de récupération de click pour savoir où le joueur a cliqué sur l'écran et réagir en fonction.

Class "Layer" : Cette classe permet de créer des plans de carte. Elle est composée de RenderMap. Elle a comme attributs les tableaux de textures, selon leurs position, des éléments de base (herbe, eau), des décors et des bâtiments. Elle fait le lien entre la map du jeu contenue dans le diagramme d'état et le rendu. Elle a des méthodes qui permettent de charger un fichier de texture, de positionner un sprite sur une carte et lui donner sa texture et enfin d'afficher cette carte. Elle permet de plus d'initialiser le layer des stats qui affichent la vie, les ressources, les niveaux ainsi que le layer qui affiche les boutons lorsque le joueur a sélectionné une caserne pour créer une unité ou faire une amélioration de bâtiment. Cette classe nous permet aussi d'afficher du texte à l'écran.

4 Règles de changements d'états et moteur de jeu

4.1 Horloge globale

Tous les changements dans le jeu suivent une horloge globale pour le passage d'un état à un autre.

Ces changements sont réalisés en fonction du temps de passage d'un état à un autre. On attend la fin du changement d'état pour en réaliser un nouveau.

4.2 Changements extérieurs

Les changements extérieurs sont générés par des cliques du joueur. Les commandes sont les suivantes :

- Cliquer sur n'importe quelle texture et consulter les actions qui lui sont associées ainsi que ses attributs (niveau de vie avec les coeurs, niveau, capacité ...).
- Augmenter le niveau des bâtiments.
- Créer des unités en sélectionnant leurs positions initiales avec un clique.
- Déplacer des unités en choisissant les cases parmi celles possibles.
- Faire attaquer des unités entre elles.
- Attaquer un hôtel de ville.

4.3 Changements autonomes

Ces changements sont ceux qui sont gérés par le moteur sans être provoqués par des actions utilisateurs

- Augmentation des ressources à chaque tour.
- Disparition des unités qui n'ont plus de vie ainsi que de l'empire du palais n'ayant plus de vie.
- Règles de mouvement et d'attaque.
- Affichage des statistiques des bâtiments et des unités.

4.4 Conception logiciel

Le diagramme des classes du moteur est en figure 9 et disponible dans le dossier src du projet sous le nom de engine. Dans cette étape de conception logiciel nous avons utilisé un pattern command. A son exécution, le moteur appelle des commandes en fonction des actions utilisateur.

Classes de commandes : Elles héritent toutes de la classe Command. Les commandes suivantes sont disponibles :

- Engine : cette classe contient deux conteneur :
 - CommandList : Ce conteneur contiendra la liste des commandes à exécuter. On met en queue toute les commandes qui doivent être exécutées lorsqu'un joueur (physique ou ia) veut réaliser une action.

- CommandListId : qui contient l'id de chaque commande mise en queue pour pouvoir caster ses commandes sur leurs bon types et les lancer. On empile et dépile en même temps dans ces deux conteneurs.

Engine contient de plus une méthode "execute" qui, tant que la queue n'est pas vide, exécute les actions et les dépile.

Les différentes commandes sont les suivantes :

- CaseIdentifier : Permet d'identifier la case sur laquelle on se trouve.
- Possibilities : Permet de déterminer quelles sont les actions possibles à partir de cette case.
- PrintStats : Affiche les stats (vie, niveau, boutons) des joueurs et des bâtiments.
- LevelUp : Augmente le niveau d'un bâtiment.
- CreateUnit : Créer une unité à partir d'un premier clique sur une caserne. Le second clique permet de positionner l'unité créée sur la map.
- Move : Permet de déplacer une unité
- Attack : Permet d'attaquer une unité ou un hôtel de ville.

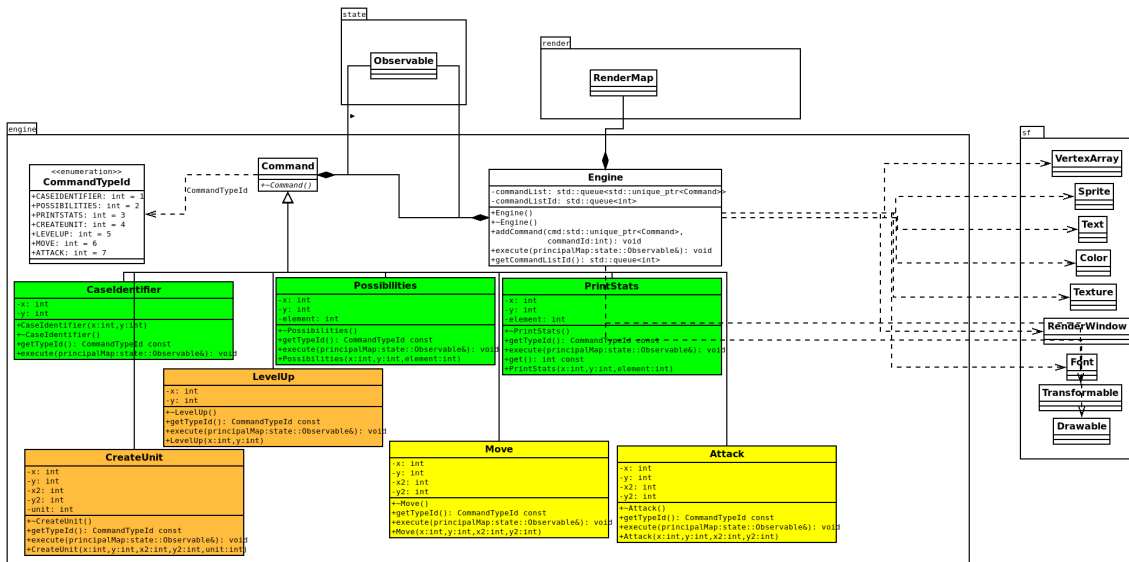


FIGURE 9 – Diagramme de classes du moteur

Voici une description de comment est implémenté le jeu grâce au moteur :

- On instancie un Observable qui instancie toutes les cartes de jeu.
- On instancie un objet pour actualiser le rendu.
- On instancie le moteur pour pouvoir l'utiliser par la suite.
- On réalise le premier affichage de la map.
- On ouvre une boucle qui tourne tant que la fenêtre est ouverte. C'est dans cette boucle que le jeu est réellement.
- On met en place une logique de gestion de tours
- On appelle une méthode "handle" qui permet d'ajouter les actions du joueur en tant que commandes dans les listes de commandes du moteur.
- On appelle la méthode execute du moteur qui exécute toutes les commandes contenues dans sa liste de commandes.
- On met à jour l'affichage.

5 Intelligence artificielle

5.1 Stratégies

5.1.1 Intelligence aléatoire

Cette stratégie est la même pour tous les empires. A chaque tour, chaque empire peut effectuer 3 actions : créer une unité, améliorer un bâtiment, déplacer une unité, attaquer un bâtiment ou une unité ennemie avec un de ses soldats. On choisit donc trois actions au hasard parmi celles-ci et on les effectue.

5.1.2 Intelligence basée sur des heuristiques

Cette intelligence artificielle est basée sur des heuristiques que nous avons définies et qui, selon nos critères, doivent permettre de challenger un joueur humain. Nous pensons en effet qu'un empire a, par exemple, intérêt à augmenter le niveau de ses bâtiments en fonction de ses moyens dès qu'il peut. Ensuite, l'empire devra créer des unités en fonction de ses capacités (nombre d'unités pouvant être formées pour chaque empire limité). Enfin, l'empire pourra déplacer ses unités pour les mener à la conquête ou au combat.

Pour cela notre système intelligent va procéder comme suit en fonction de ses ressources et capacités de bâtiments :

1. Si l'empire a assez de ressources, l'AI doit améliorer son palace en premier (seul bâtiment pouvant se faire attaquer).
2. Améliorer la caserne qui permet d'améliorer les unités qui peuvent être formées.
3. Améliorer les ressources pour que la production à chaque tour soit augmentée.
4. Créer une unité, le choix de l'unité à créer étant aléatoire.

Une fois que ceci est fait nous gérons la partie mobile de notre jeu.

Voici comment se décompose le système de déplacement et d'attaque de nos unités.

1. Si une unité ennemie se situe à coté d'une unité de l'empire, on choisit cette unité et l'unité ennemie est attaquée.
2. Si une unité de l'empire se situe à côté du Palace d'un empire ennemi, on choisit cette unité et, si elle est aussi à coté d'une unité ennemie elle attaque l'unité en priorité, sinon elle attaque le palace ennemi. Sinon :
3. On choisit une unité aléatoirement de l'empire courant.
4. Si elle se situe à moins de trois cases d'une unité ennemie, on s'en rapproche pour aller au combat.
5. Sinon elle se rapproche de l'empire ennemi le plus proche.

Dans notre système, l'amélioration des bâtiments est privilégiée par rapport au déplacement ou attaques de nos unités. Si une unité d'un empire tombe au combat, cet empire pourra en créer une nouvelle en fonction de ses moyens au tour suivant. Nous pouvons de plus remarquer qu'il y a parfois une unité qui ne va pas vers la

bonne direction pendant au maximum 3 coups. Cela est dû à notre heuristique de déplacement qui dans un seul cas peut poser ce problème. Cependant cela arrive que très rarement et n'est pas pénalisant pour notre IA heuristique.

5.2 Conception logiciel

- Classe AI : qui sera le mère des trois différentes intelligences artificielles.
- Classe RandomAI : contient une méthode run qui permet à l'intelligence artificielle naïve de lancer ses coups.
- Classe HeuristicAI : contient une méthode run qui permet à l'intelligence artificielle heuristique de lancer ses coups. Elle utilise les heuristiques définies dans la sous section précédente. Pour réaliser le déplacement des unités nous avons besoin d'une "mémoire". En effet, notre carte contient des obstacles. Ainsi, pour les contourner nous avons besoin à chaque mouvement de rechercher la case la plus proche de la cible mais qui n'implique ni un retour en arrière pénalisant ni d'être bloqué par un obstacle. Nous avons donc ajouté un attribut à la classe Units qui s'appelle "canMove" et qui stocke les 3 dernières cases utilisées par l'unité.

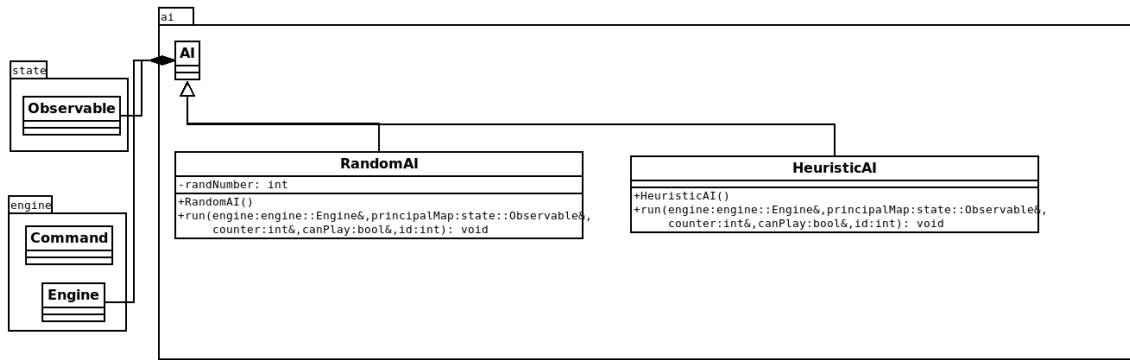


FIGURE 10 – Diagramme de classes de l'ia