



Installationsanleitung
Stand 01.01.2011 für Version 2011-01-01-alpha

Inhalt

1	Einleitung	1
2	Windows	1
2.1	Installer	1
2.2	ZIP-Datei	1
3	Linux	1
4	Mac OS X	2
5	Einrichtung eines Datenbankservers (MySQL)	2
5.1	MySQL Server unter Windows	2
5.2	MySQL Server unter Linux (Ubuntu)	3
5.3	Abschließende Schritte.....	3

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die wesentlichen Schritte, um OpenPhysio zu installieren und zu testen. Da sich OpenPhysio derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet, existiert bisher kein fertiges Installationspaket für alle unterstützten Plattformen (Windows, Linux, MAC OS X).

2 Windows

2.1 Installer

Der Installer (Exe-Datei) stellt die einfachste Möglichkeit dar, OpenPhysio unter Windows zu installieren. Nachdem Sie den Installer heruntergeladen haben, führen Sie diesen bitte aus. Hierfür benötigen Sie lokale Administratorrechte.

2.2 ZIP-Datei

Bitte führen Sie folgende Schritte aus, um OpenPhysio unter Windows einzurichten, wenn Sie lediglich das ZIP-Archiv von der Webseite heruntergeladen haben:

- Laden Sie die aktuelle OpenPhysio-Version für Windows von der Webseite www.openphysio.de herunter (openphysio_20110101-alpha.zip)
- Entpacken Sie die ZIP-Datei, z.B. in das Verzeichnis C:\OpenPhysio 20110101-alpha
- Starten Sie den OpenPhysio Administrator (opa.exe) und nehmen Sie grundlegende Einrichtungsschritte vor, insbesondere:
 - o Anlegen einer Praxis bzw. eines Mandanten
Menüpunkt: *Globale Einstellungen* ⇒ *Praxisverwaltung*
 - o Einstellung von Preisen für private Rezepte und andere Leistungen
Menüpunkt: *Globale Einstellungen* ⇒ *Preise PKV*
 - o Richten Sie Ihr Kartenlesegerät ein
Menüpunkt: *Arbeitsplatzeinstellungen* ⇒ *Kartenlesegerät*
- Beenden Sie den OpenPhysio Administrator und starten Sie OpenPhysio (openphysio.exe)
 - o Hinweis: Sofern Sie im OpenPhysio Admininistrator im Menüpunkt „*Globale Einstellungen* ⇒ *Rollen*“ keine Passwortänderung vorgenommen haben, brauchen Sie beim Login-Dialog kein Passwort eingeben!

Falls Sie statt einer lokalen Datenbank einen richtigen Datenbankserver (MySQL) verwenden möchten, müssen die in Kapitel „Einrichtung eines Datenbankservers (MySQL)“ beschriebenen Konfigurationsschritte vornehmen.

3 Linux

Derzeit existiert kein fertiges Installationspaket für Linux. Sie müssen daher OpenPhysio selbst aus dem Quellcode erstellen. Der Quellcode ist für Mitglieder des OpenPhysio Forums zugänglich, d.h. Sie müssen sich dort erst registrieren.

Anschließend können Sie den Quellcode herunterladen und OpenPhysio kompilieren. Für Ubuntu Linux existieren folgende Abhängigkeiten:

- g++, libqt4-dev, libqt4-sql-sqlite, libpcsc-lite-dev, sqlite3

Sie müssen die o.g. Pakete also vorher installieren, beispielsweise mittels:
apt-get install <Paket>.

Andere Linux-Distributionen wurden bisher nicht getestet.

Zur Erstellung von OpenPhysio sind folgende Schritte erforderlich:

- Entpacken des Quellcode-Archives, z.B.:
 - o `cd /tmp`
 - o `tar xzf openphysio.tgz`
- `cd /tmp/opa`
- `qmake`
- `make`
- `cp opa ../openphysio/`
- `cd ../openphysio/`
- `qmake`
- `make`

Starten des OpenPhysio Administrators: `./opa`

Starten von OpenPhysio: `./openphysio`

4 Mac OS X

OpenPhysio wurde bisher mit der Version 10.6.3 (Snow Leopard) getestet. Bitte führen Sie folgende Schritte aus, um OpenPhysio unter Mac OS X zu installieren:

- Laden Sie die aktuelle OpenPhysio-Version für Mac OS X von der Webseite www.openphysio.de herunter, (openphysio_20110101-alpha.dmg)
- Öffnen Sie die DMG-Datei und kopieren Sie den Inhalt des Paketes in einen Ordner auf der Festplatte
- Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie OpenPhysio kopiert haben und starten Sie den OpenPhysio Administrator „opa“.
- Nehmen Sie grundlegende Einrichtungsschritte vor, insbesondere:
 - o Anlegen einer Praxis bzw. eines Mandanten
Menüpunkt: *Globale Einstellungen* ⇒ *Praxisverwaltung*
 - o Einstellung von Preisen für private Rezepte und andere Leistungen
Menüpunkt: *Globale Einstellungen* ⇒ *Preise PKV*
- Beenden Sie den OpenPhysio Administrator und starten Sie OpenPhysio (openphysio)
 - o Hinweis: Sofern Sie im OpenPhysio Admininistrator im Menüpunkt „*Globale Einstellungen* ⇒ *Rollen*“ keine Passwortänderung vorgenommen haben, brauchen Sie beim Login-Dialog kein Passwort eingeben!

5 Einrichtung eines Datenbankservers (MySQL)

5.1 MySQL Server unter Windows

Laden Sie zunächst den „MySQL Community Server“ herunter von

<http://www.mysql.com/downloads/mysql/>

Empfohlen wird die Variante „MSI Installer Essentials“.

Installieren Sie MySQL Server. Während der Installation müssen Sie ein Passwort vergeben (dieses bitte unbedingt merken!) Nach der Installation finden Sie im Programm-Menü den Eintrag „MySQL ⇒ MySQL Server ⇒ MySQL Command Line Client“. Starten Sie dieses Programm und richten Sie eine Datenbank ein:

- Die OpenPhysio Datenbank initialisieren: `source db_init.sql`
- Basistabellen importieren: `source tables.sql`

- Heilmittelpositionen importieren: source hmpos.sql
- MySQL Console wieder verlassen: quit

Im Anschluss führen Sie bitte die in Abschnitt 5.3 Schritte abschließend durch.

5.2 MySQL Server unter Linux (Ubuntu)

Folgende Schritte sind zur Einrichtung erforderlich:


- MySQL-Server installieren: apt-get install mysql-server
(während der Installation muss ein Passwort für den Benutzer "root" vergeben werden (MERKEN!))
- In das OpenPhysio Datenbankskript-Verzeichnis wechseln, z.B. cd openphysio/database
- Auf MySQL-Server als Benutzer root einloggen: mysql --default-character-set=utf8 -u root -p
- Die OpenPhysio Datenbank initialisieren: source db_init.sql
- Basistabellen importieren: source tables.sql
- Heilmittelpositionen importieren: source hmpos.sql
- MySQL Console wieder verlassen: quit

Im Anschluss führen Sie bitte die in Abschnitt 5.3 Schritte abschließend durch.

5.3 Abschließende Schritte

Im OpenPhysio Administrator muss nun der MySQL-Server angegeben werden, damit OpenPhysio diesen verwenden kann:

- Die eingerichtete Datenbank muss wie folgt verwendet werden:
 - o Server (Name/IP): Die Adresse, unter der der MySQL-Server zu erreichen ist
 - o Benutzer: openphysio
 - o Passwort: op-pass
 - o (Das Standardpasswort wird über das Skript db_init.sql gesetzt, kann (oder sollte) aber manuell geändert werden!)

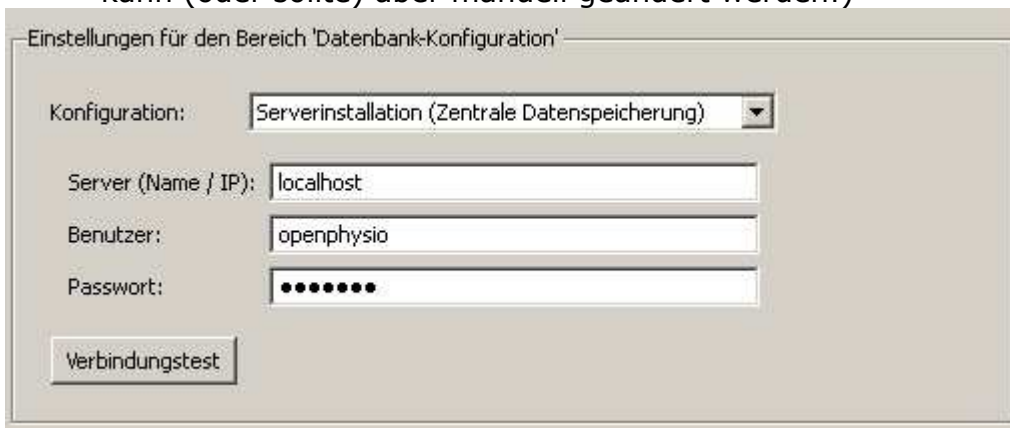

Bitte vergessen Sie nicht, mittels OpenPhysio Administrator nun

- a) eine Praxis anzulegen,
- b) Kostenträgerdateien zu importieren,
- c) Preislisten zu importieren.