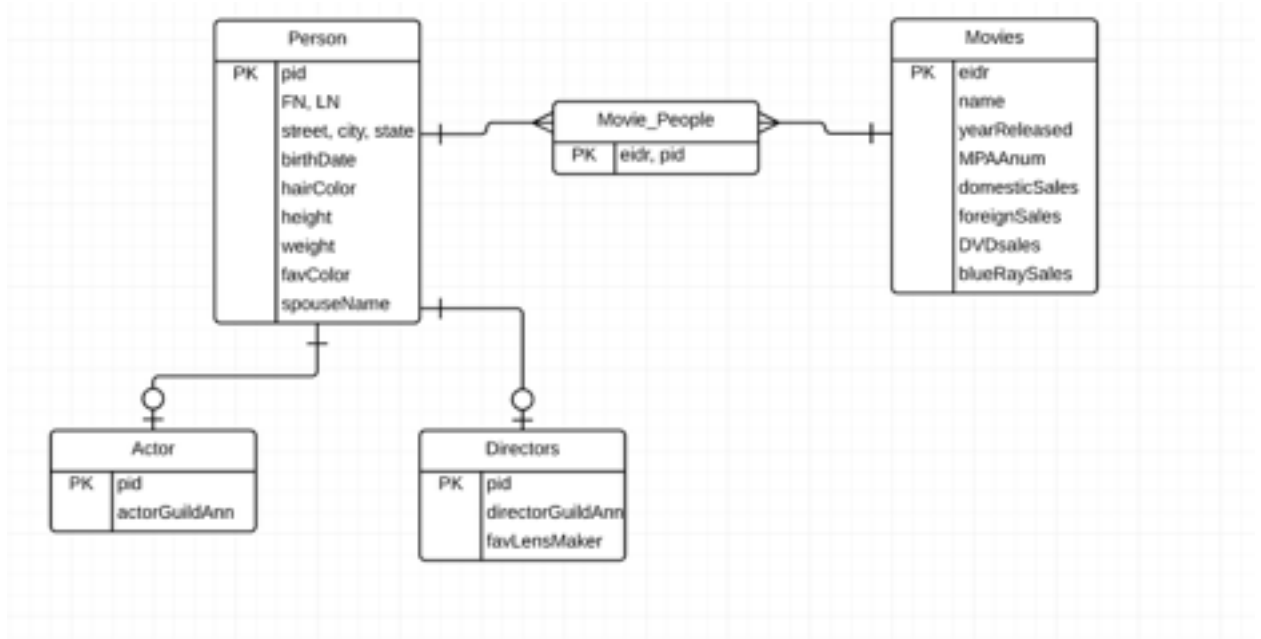Frank Siderio

Lab 8

1.

2. --person--
create table person (
  pid   char(4) not null,
  firstName   text,
  lastName   text,
  street   text,
  state   text,
  city   text,
  birthDate   text,
  hairColor   text,
  height   integer,
  weight   integer,
  favColor   text,
  spouseName Text,
 primary key(pid)
);

--actor--
create table actor (
  pid   char(4) not null references person(pid),
  actorGuildAnn text,
 primary key(pid)

```
);

--director--
create table director (
  pid             char(4) not null references person(pid),
  directorGuildAnn  text,
  favLensMaker      text,
 primary key(pid)
);

--movie--
create table movie (
  eidr         char(4) not null,
  name         text,
  yearReleased   text,
  MPAAnum       text,
  domesticSales  text,
  foreignSales   text,
  DVDsales      text,
  blueRaySales   text,
 primary key (eidr)
);

--movie_people--
create table movie_people (
  eidr  char(4) not null references movie(eidr),
  pid   char(4) not null references person(pid),
 primary key(eidr, pid)
);
```

3. pid —> name, address, birthDate, hairColor, height, weight, favColor, spouseName, actorGuildAnn, directorGuildAnn, favLensMaker

eidr —> name, yearReleased, MPAAnum, domesticSales, foreignSales, DVDsales, blueRaySales