



Práctica 13b. Realiza la práctica anterior con el cliente Filezilla

Fecha de realización: 24 - 11 - 22

Instala el cliente Filezilla en Windows 7. Usa el enlace correspondiente de la página de Filezilla Project para descargarlo e instalarlo.

Ejecuta los mismos pasos de la práctica anterior pero con el cliente gráfico.

Entrega un documento pdf con las capturas de pantalla y comentarios.


<https://filezilla-project.org/download.php?type=client>



1. Conecta desde Filezilla cliente un Windows al servidor de Ubuntu




En servidor pones la IP, luego el nombre del usuario y la contraseña del mismo:

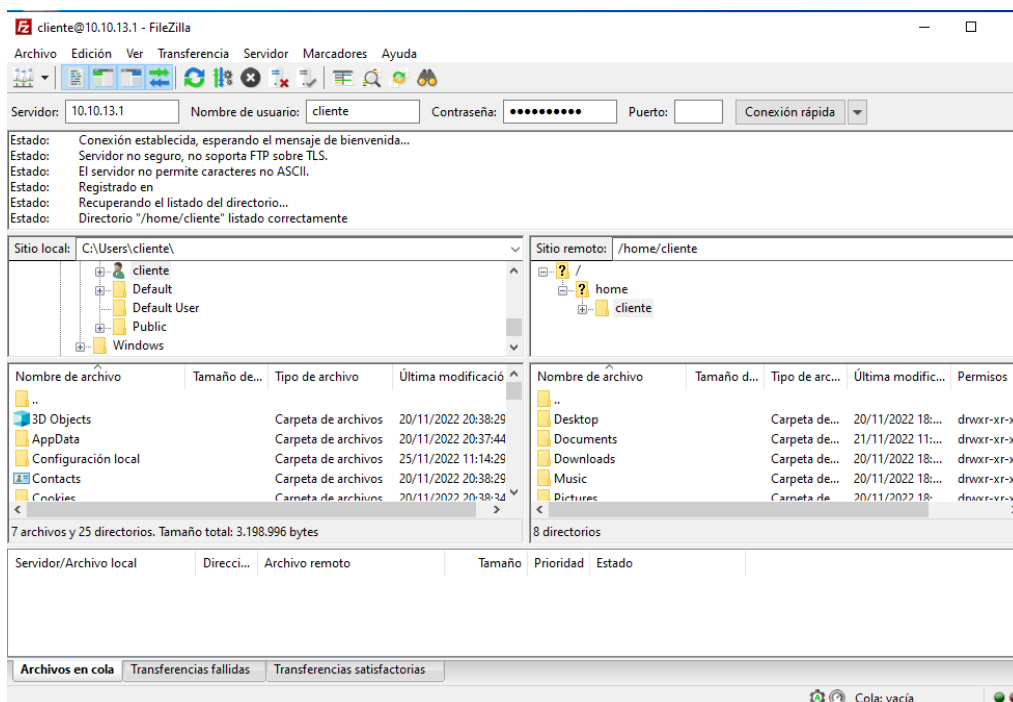

2. Cambia la transmisión a modo ascii.


Se recomienda usar ASCII al transferir archivos de texto como .txt .

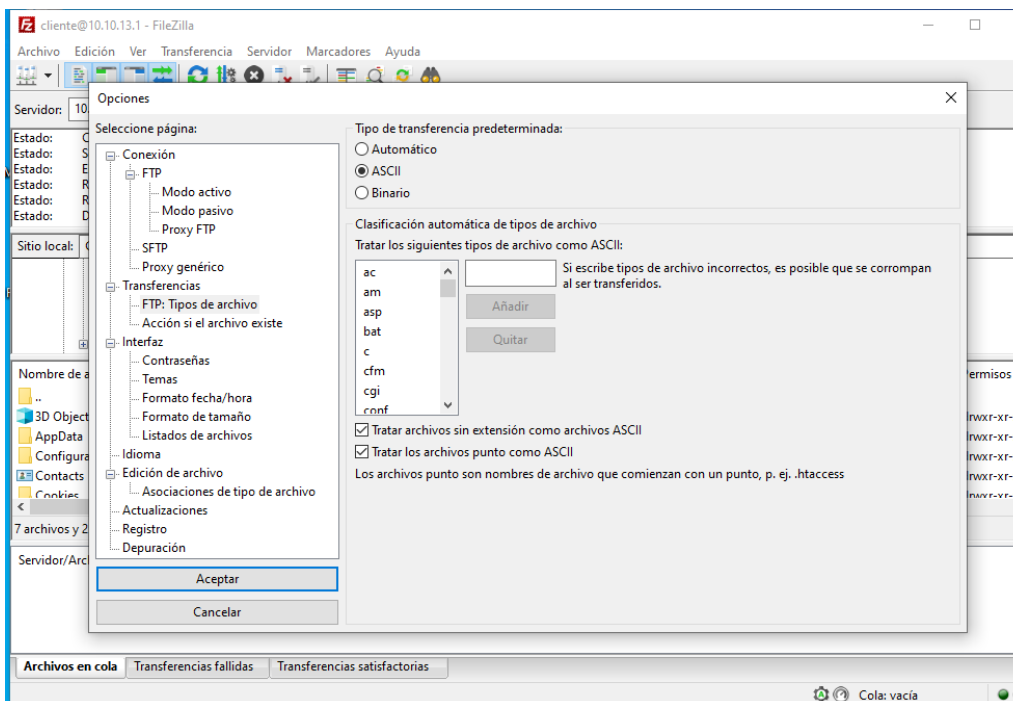

3. Crea carpetas "prueba1" y "prueba2" .



Click derecho en la carpeta /home/cliente y como vemos en la siguiente imagen creamos prueba1 y prueba2.

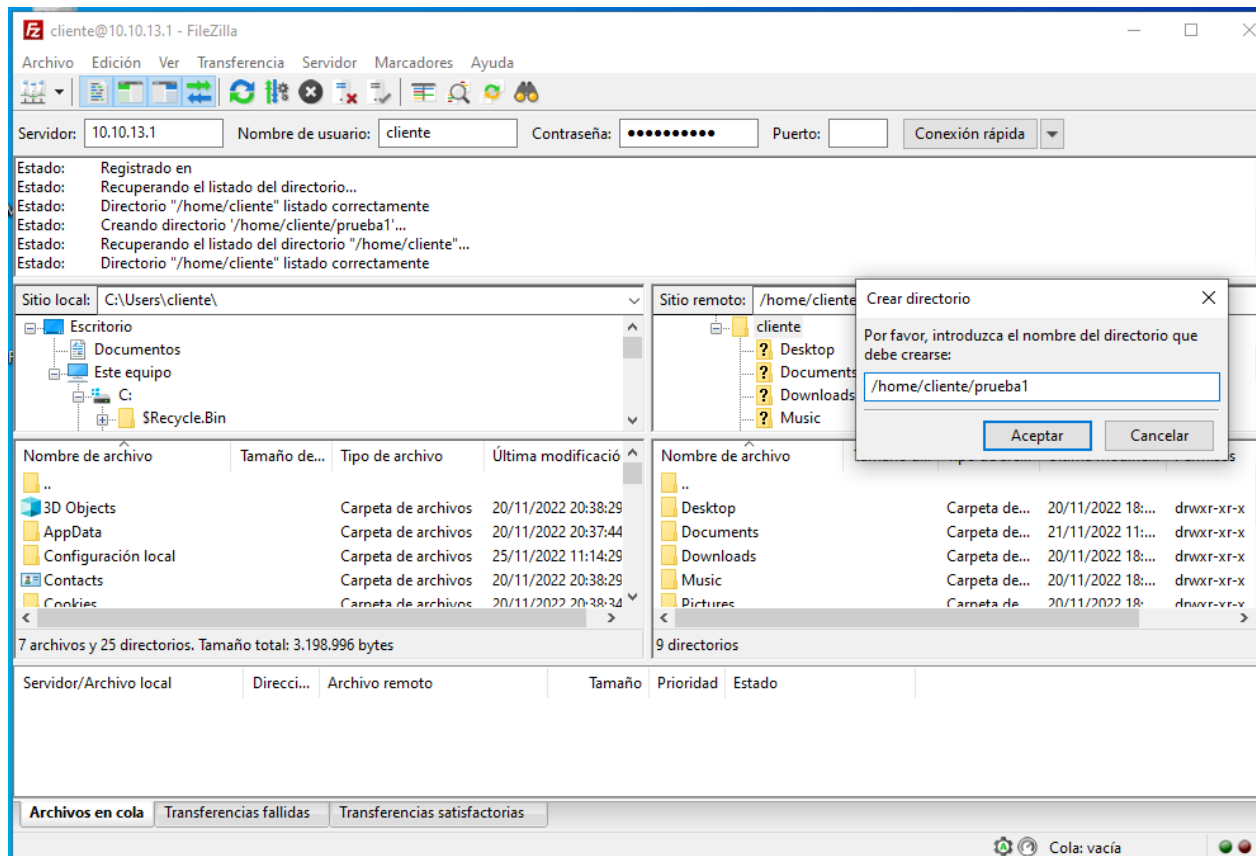


Nos quedará de la siguiente manera:

Sitio remoto:	/home/cliente
	? Downloads
	? Music
	? Pictures
	? prueba1
	? prueba2

4. Sube archivo1.txt a prueba1




Nos bastará con el archivo que queramos, arrastrarlo al directorio elegido en este caso a prueba 1, como vemos abajo, la transferencia se ha completado:

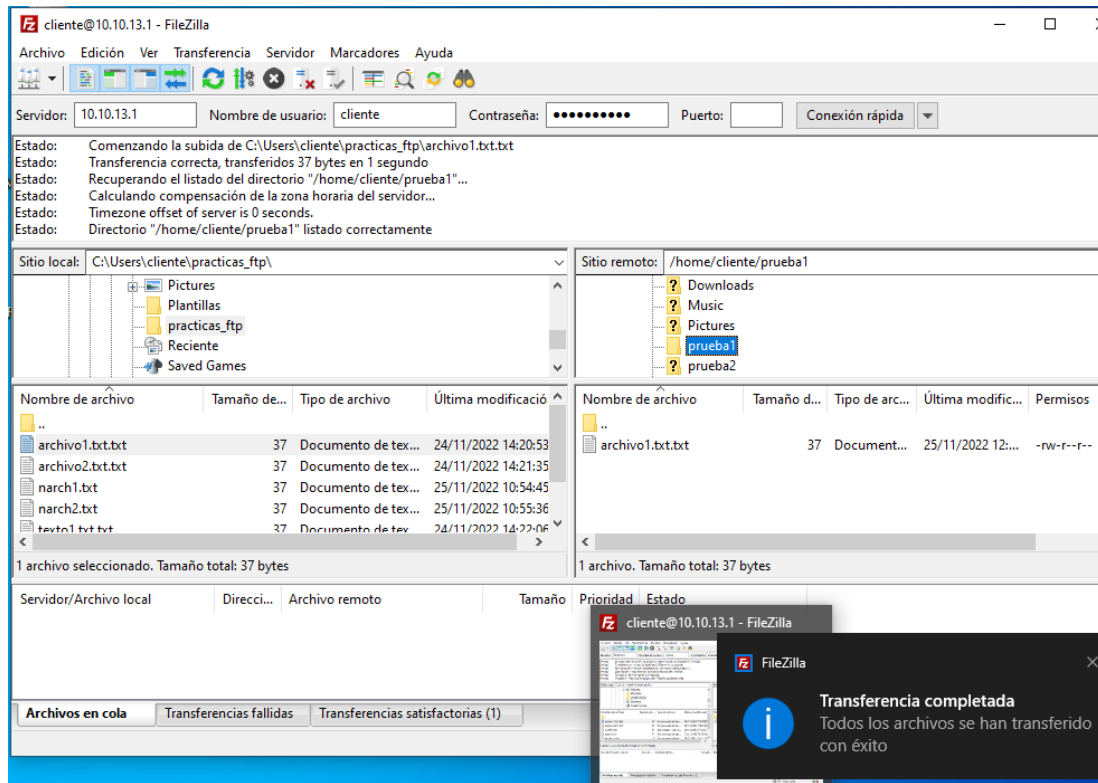


5. Sube texto1.txt y texto2.txt a prueba1 con una única orden.

Seleccionamos los dos con ctrl + click izquierdo, y le damos a la orden subir:

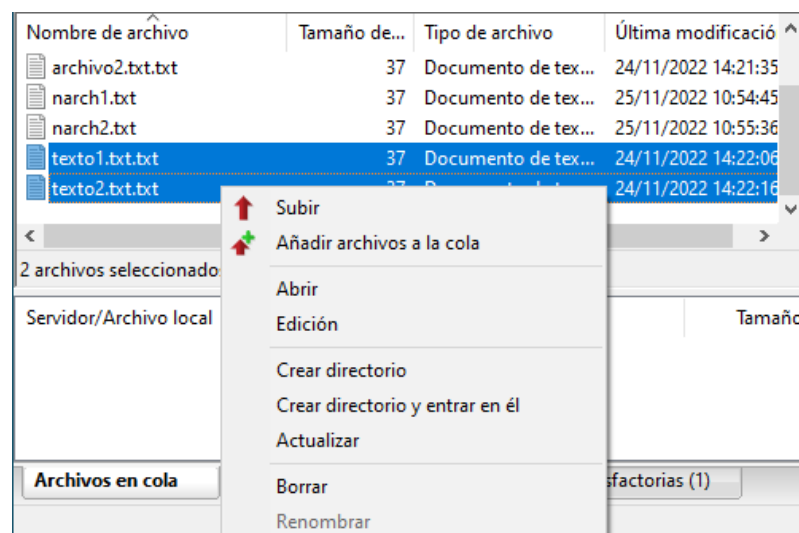


Cómo podemos comprobar, la transferencia se ha completado:

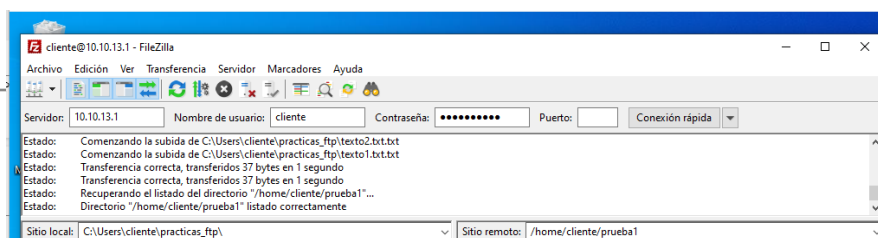



6. Sube archivo1.txt y archivo2.txt a prueba2 con una única orden.


Seleccionamos los dos con ctrl + click izquierdo, y le damos a la orden subir al directorio prueba2:

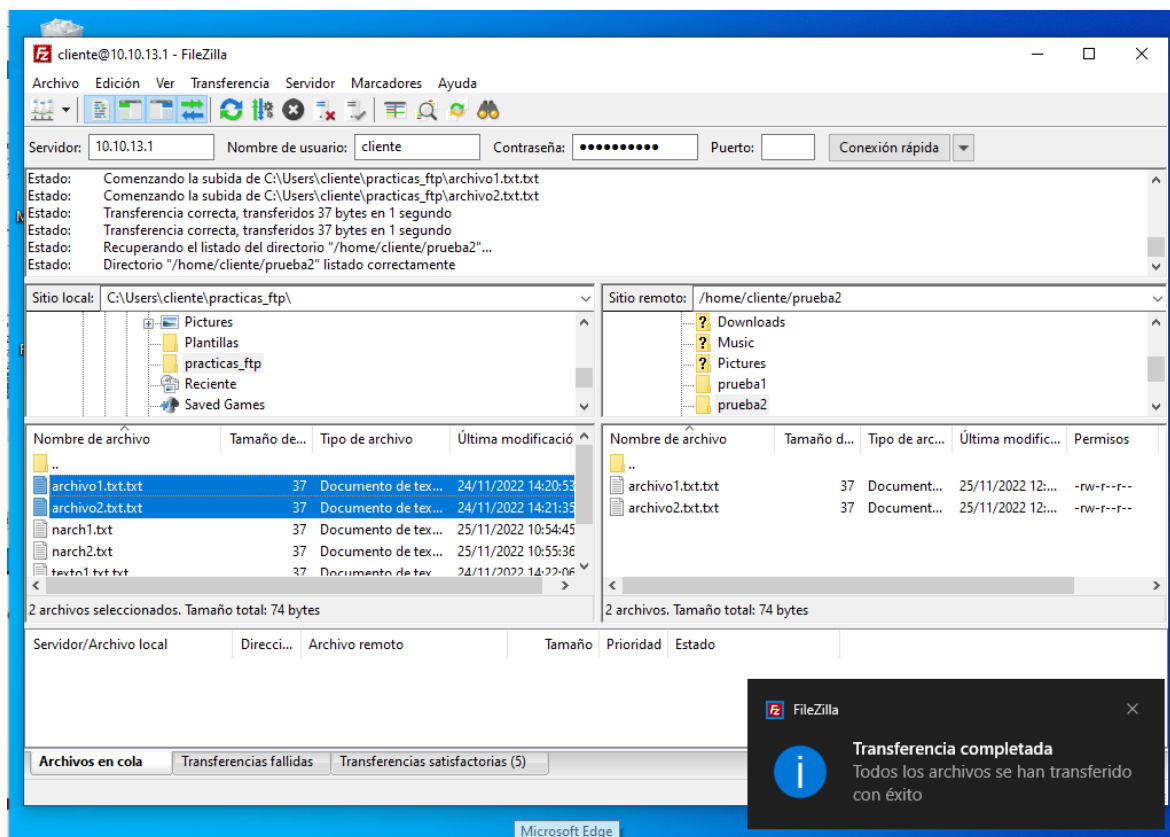




7. Borra archivo1.txt y texto1.txt de prueba1 con una única orden.

Seleccionamos los dos archivos con ctrl + click izquierdo, y le damos a la orden borrar:

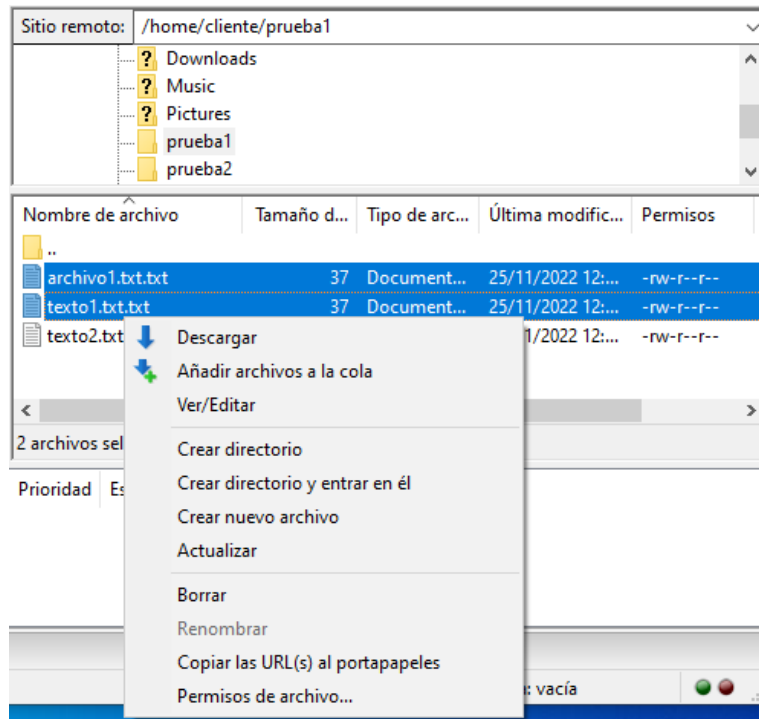


Cómo podemos comprobar, hemos eliminado los archivos `archivo1.txt` y `texto1.txt` del directorio `prueba1` con una sola orden:

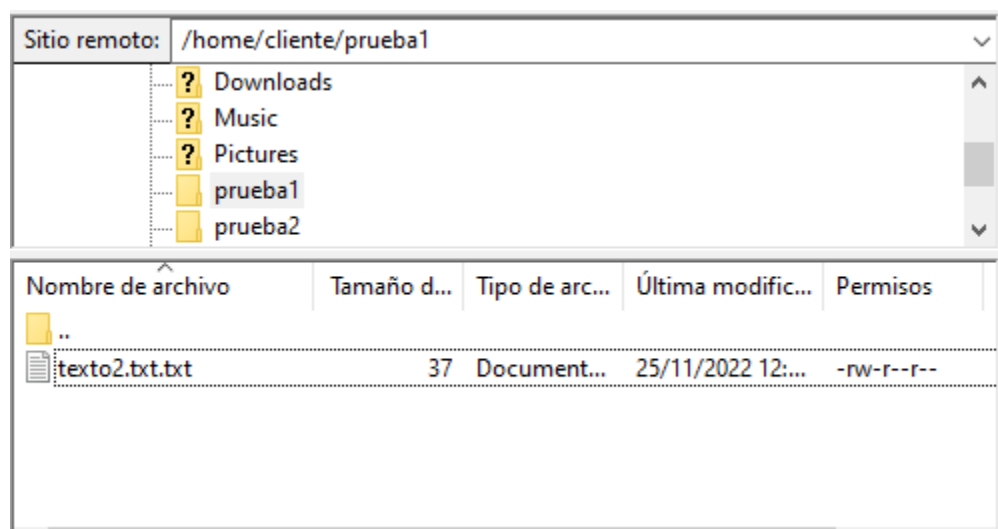





8. Borra el directorio prueba1.

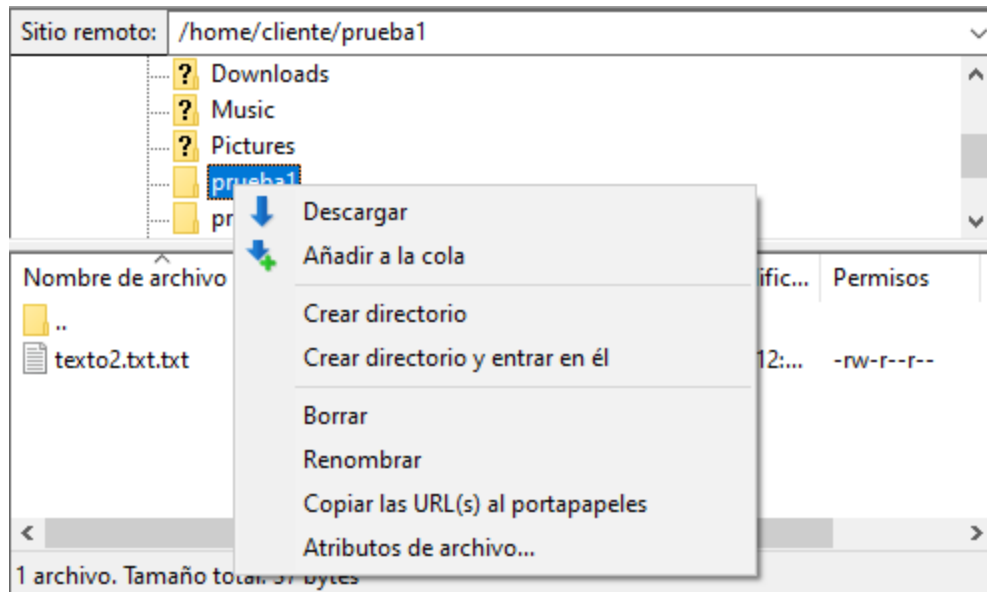

Seleccionamos el directorio prueba1 y le damos a borrar, solo deberemos seguir los siguientes pasos:

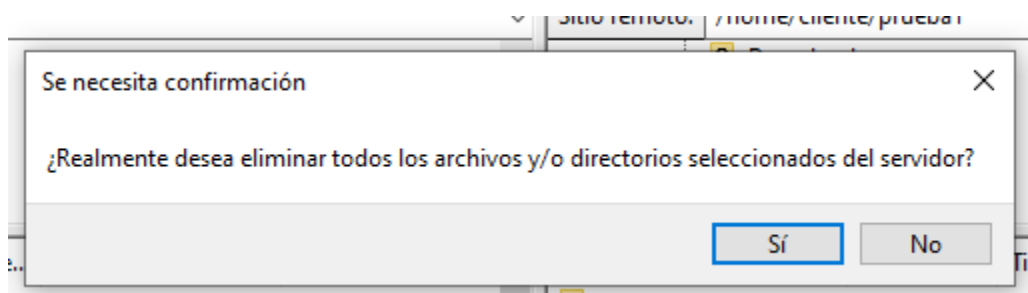



Cómo podemos comprobar, lo hemos eliminado correctamente:

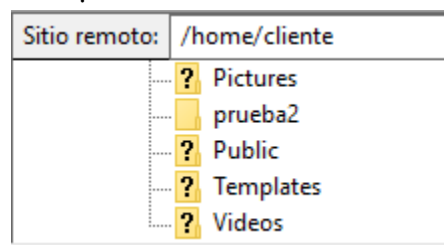



9. Cambia el nombre a los archivos que has subido archivo1.tx y archivo2.txt por narch1.txt y narch2.txt.



Cómo podemos ver en las siguientes imágenes, cambiar el nombre es tan fácil como seleccionar los archivos y darle a renombrar, nos quedará de la siguiente manera:

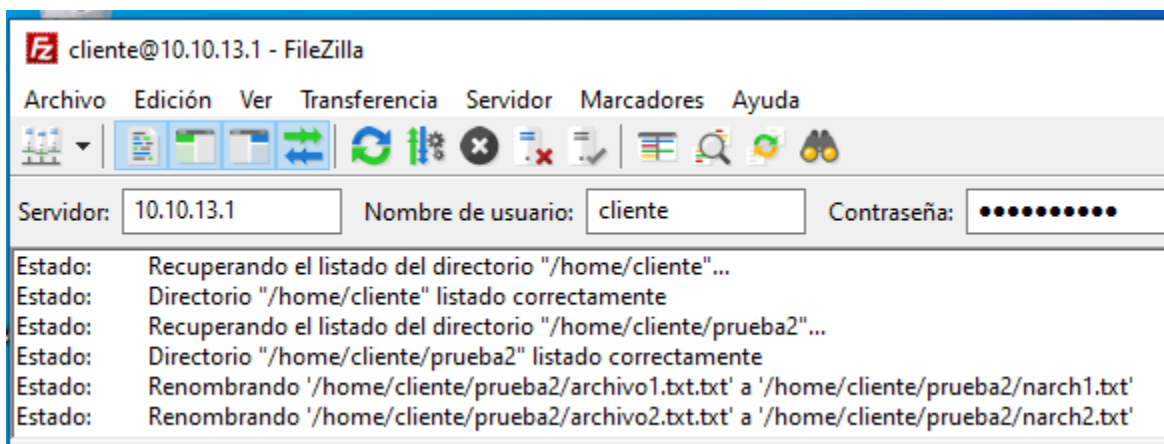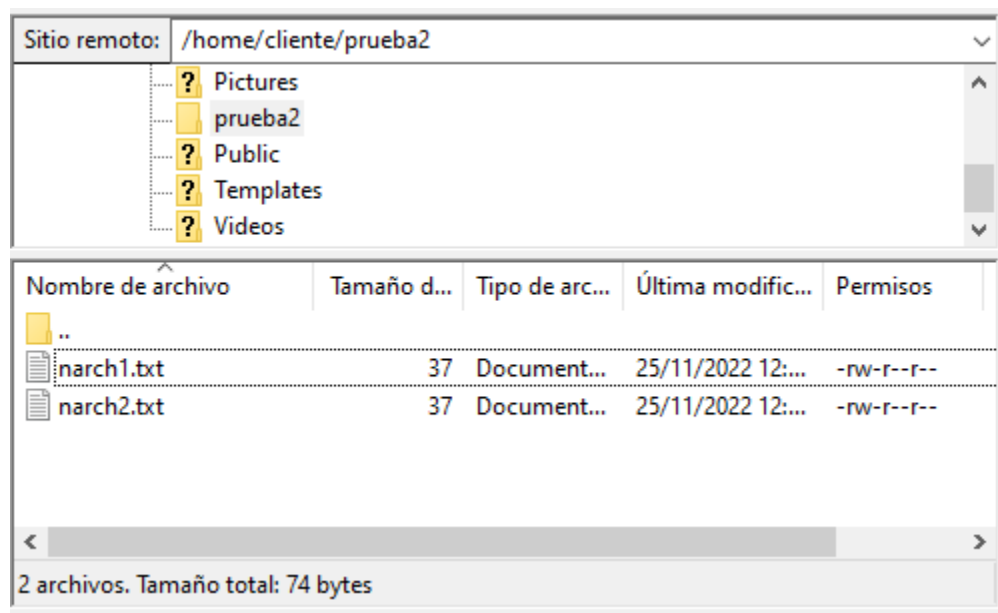



10. Baja los archivos narch1.txt y narch2.txt


Seleccionamos los dos archivos y le damos al parámetro "Descargar", y como podemos ver, nos lo hemos bajado correctamente:

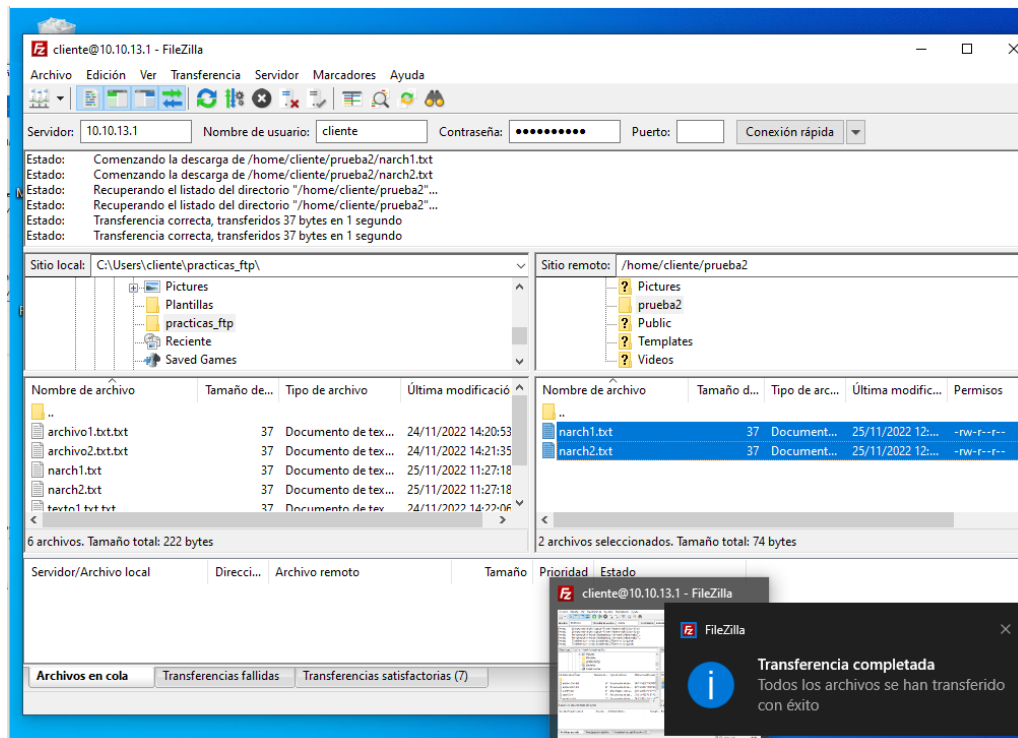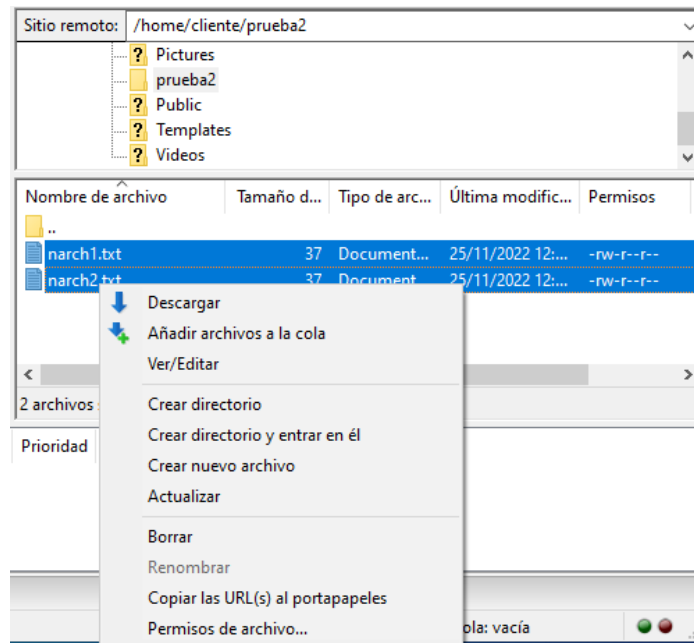



11. Borra las carpetas prueba1 y prueba2.

Seleccionamos los dos directorios, y le damos al parámetro eliminar:

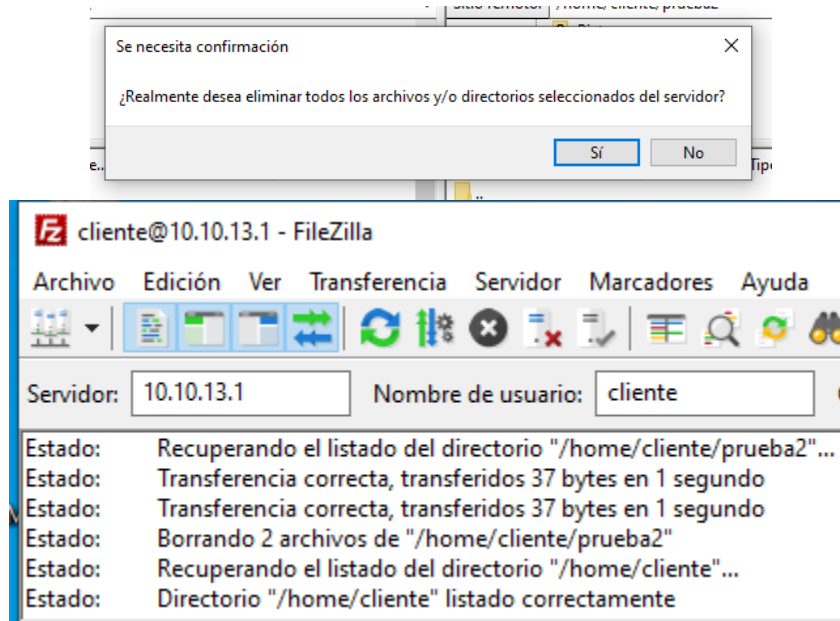

12. Cambia la transmisión a binaria.

Se recomienda usar binario al transferir archivos ejecutables. En el modo binario, los archivos se transfieren en unidades de un byte.

