


Derived Column - Ejercicio


1. Ejecutar la siguiente instrucción Transact-SQL dentro de la base de datos SSIS:
`create table EdadJugadores (ID int, NombreCompleto varchar(150), Edad int)`
2. En un nuevo paquete o ETL vamos a agregar un "Data Flow Task" y le cambiamos el nombre a "Inserta Jugadores por Edad"
3. Dentro del Data Flow agregamos un OLE DB Data Source y le cambiamos el nombre a "Origen de datos". Debe estar configurado para leer datos desde la siguiente consulta SQL:

```
select ID, NombreCompleto, FechaNacimiento
from FIFA
```

Para ello cambiamos la opción **Data Access Mode** del componente al valor **SQL Command**.

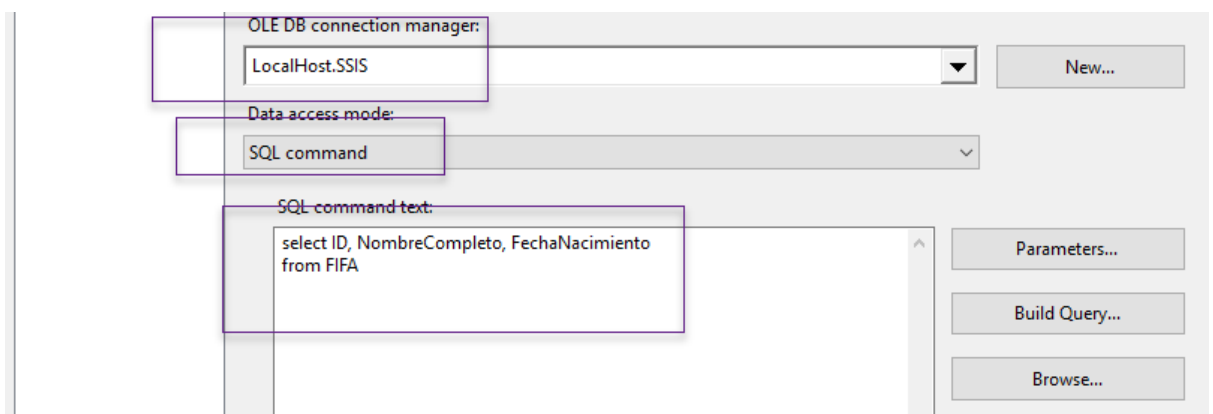

4. Procedemos a agregar un componente Derived Column, dependiente del paso anterior y al hacer doble click en él, lo configuramos como se muestra a continuación:

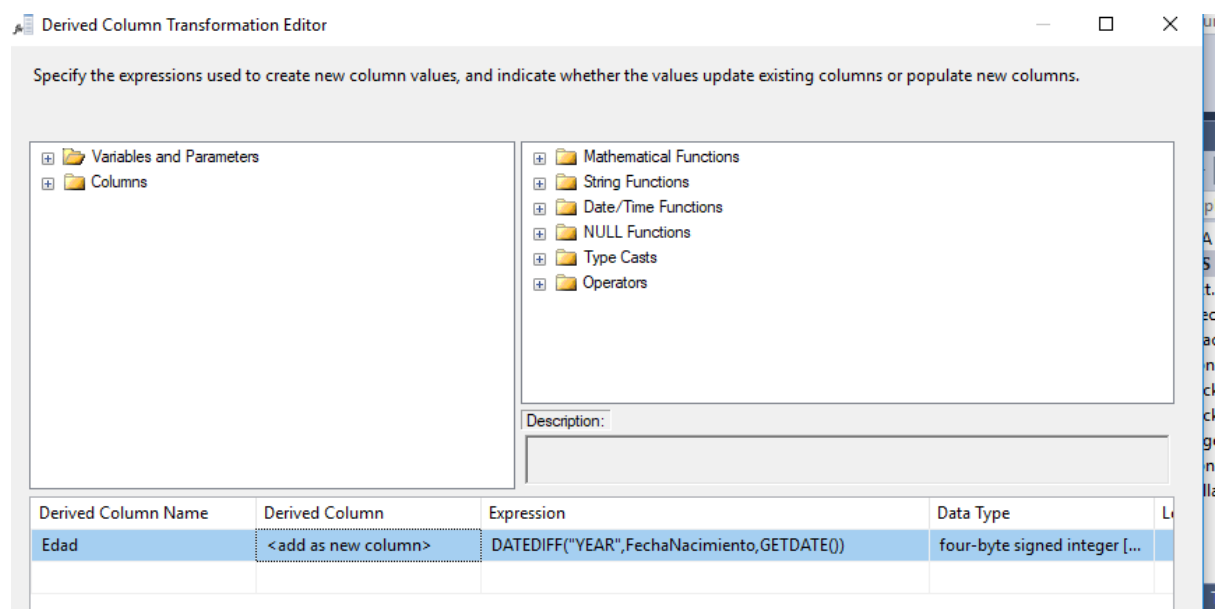

5. Finalmente agregamos un OLE DB Destination, con el nombre "Inserta edad" y lo configuramos para guardar el resultado dentro de la tabla que creamos en el primer punto de este ejercicio. El Data Flow final quedará como se muestra a continuación.

