Una app de restaurante. Una recompensa bien integrada.

Reporte de actividades y evidencias de ejecución en Android

PROYECTO

Mesa

Cocina de casa

Menú con categorías, pedido con cantidades y confirmación para recoger.

Formato implementado: 7
Intersticial recompensado de AdMob.

Recompensa de la demo: **1 brownie de cortesía** al completar el anuncio.



Se utiliza el SDK real con IDs oficiales de prueba. Los pedidos y el postre son virtuales; no hay cobros ni servicio de restaurante real.

Captura original del menú, tomada en el emulador Android.

01 / Identificar el anuncio correcto

El séptimo renglón de la consigna corresponde a un intersticial recompensado.

Este formato ocupa la pantalla completa durante una transición de la app y puede otorgar una recompensa. En Mesa, la transición ocurre después de revisar el pedido y antes de mostrar la confirmación.

UNIDAD OFICIAL DE DEMOSTRACIÓN PARA ANDROID

```
ca-app-pub-3940256099942544/5354046379
```

Es el mismo ID que aparece en la imagen de la actividad. Solo se implementó este formato publicitario.

CONFIGURAR EL PROYECTO

1. Agregar el paquete oficial **google_mobile_ads 9.2.0**.
2. Declarar Internet y el App ID de prueba en AndroidManifest.xml.
3. Inicializar MobileAds y precargar RewardedInterstitialAd.

```
android.permission.INTERNET
com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID
ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
```

El App ID usa **~** y configura la aplicación. La unidad de anuncios usa **/** y selecciona el formato. No son intercambiables.

Decisión de interacción
Antes de mostrar el anuncio se explica la recompensa y se ofrece omitirlo. Al estar listo, comienza después de 8 segundos; también se puede continuar de inmediato.

Fuente: Google for Developers, guía de intersticiales recompensados y configuración de Flutter. Enlaces completos en la página 7.

02 / Crear la app inicial

Menú, cantidades y cálculo del total antes de conectar el flujo del anuncio.



Se agrega una Burger de la casa. El botón del pedido refleja 1 producto y $145.00.



El resumen permite editar cantidades y verificar el total antes de continuar.

Primer commit: f140e2e
feat: crear app inicial de restaurante con menu y pedidos

La base incluye cuatro productos, fotografías locales y filtros Todo, Platos y Bebidas. El pedido se mantiene en memoria durante la sesión y se limpia al confirmarse.

03 / Integrar el ciclo del anuncio

La lógica de anuncios se concentra en lib/ads/rewarded_ads.dart.

1

Inicializar y cargar

MobileAds.instance.initialize() prepara el SDK. RewardedInterstitialAd.load solicita únicamente el formato 7.

2

Mostrar en una transición

La pantalla AdIntroPage explica el brownie y permite omitir. show() abre el anuncio nativo fuera del árbol de widgets.

3

Confirmar la recompensa

onUserEarnedReward marca el anuncio como completado. Cerrar, omitir o fallar no activa la recompensa.

4

Liberar y preparar el siguiente

Al cerrar o fallar se ejecuta dispose(). Cada anuncio se utiliza una sola vez y después se solicita uno nuevo.

FRAGMENTO DEL CÓDIGO IMPLEMENTADO

```
await ad.show(
        onUserEarnedReward: (_, reward) {
          earned = true;
          debugPrint(
            '[ADS #7] onUserEarnedReward: ${reward.amount} ${reward.type}',
          );
        },
      );
```


La creatividad de prueba puede reportar una recompensa como "10 Coins". Mesa convierte el evento de finalización en un único brownie virtual por pedido; no interpreta esas monedas como dinero.

04 / Ejecutar el anuncio de prueba

Evidencias tomadas del emulador Android, usando el SDK de Google Mobile Ads.



Introducción: recompensa explícita, cuenta regresiva y opción de omitir el anuncio.

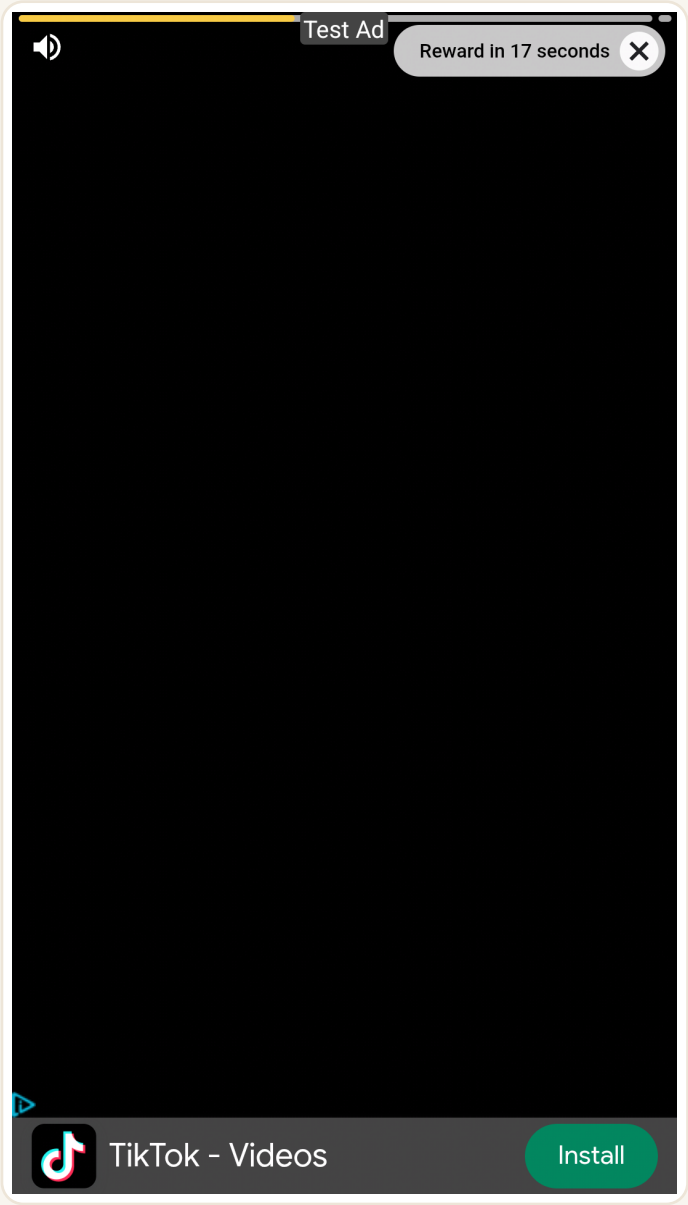

Anuncio nativo de pantalla completa con etiqueta Test Ad. La creatividad puede variar.

El anuncio se presenta después de la cuenta regresiva. El control de cierre pertenece al SDK. La recompensa depende del evento de AdMob, no del temporizador de introducción ni de tocar el contenido del anuncio.


Registro real del SDK: [ADS #7] Pantalla completa. La ejecución y la recompensa se conservan en docs/eventos-admob.txt.

05 / Comprobar ambos resultados

El pedido puede completarse con recompensa o sin ella.



Anuncio completado: aparece el brownie virtual a $0.00 junto con la confirmación del pedido.

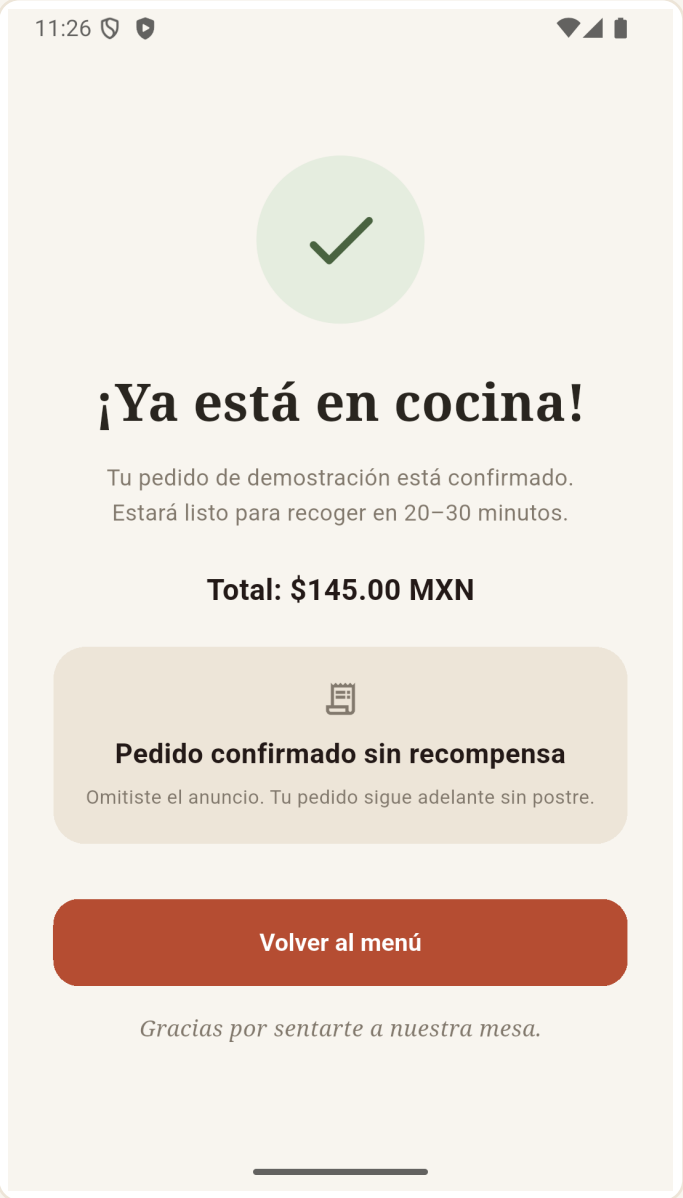

Anuncio omitido: el pedido se confirma y no se agrega un postre.

Resultado esperado: omitir el anuncio nunca bloquea el pedido. Si no hay conexión o falla la carga, se ofrece reintentar o continuar; tampoco se entrega recompensa por un fallo.

Las siete pruebas automatizadas cubren cálculos del pedido, navegación, recompensa, cierre sin recompensa, fallo, omisión y regreso a la introducción.

06 / Validar y documentar

Código versionado, pruebas reproducibles y capturas originales para la exposición.

Verificaciones
flutter analyze: sin observaciones.
flutter test: 7 pruebas aprobadas.
flutter build apk --debug: compilación Android correcta.
Prueba manual: anuncio real de prueba, recompensa y omisión.

CONTROL DE VERSIONES

f140e2e feat: crear app inicial de restaurante con menu y pedidos
b64d83f feat: integrar anuncio 7 intersticial recompensado y brownie de cortesia

REPRODUCIR LA DEMOSTRACIÓN

```
flutter pub get
flutter devices
flutter run -d emulator-5554
```

APK: build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk
Capturas originales: docs/capturas/
Guía y recorrido para exponer: README.md

FUENTES CONSULTADAS

Intersticial recompensado en Flutter

Configuración oficial de Google Mobile Ads

Unidades Android de demostración

Paquete oficial google_mobile_ads

Alcance: demostración escolar en Android 15 / API 35, Flutter 3.47.4. La interfaz usa datos en memoria. iOS está configurado en el código, pero no fue ejecutado en esta entrega. Fotografías: Unsplash, referencias en README.md.