


## Comando utilizado para inserir dados em uma tabela

```
INSERT INTO estacionamento  
(nome,CNPJ,ticket_id)  
VALUES  
( 'Marquinhos', '121000154151', '2');
```

Vai inserir na tabela ESTACIONAMENTO, nas colunas NOME, CNPJ, TICKET\_ID os seguintes valores:

Nome: Marquinhos  
CNPJ: 121000154151  
Ticket\_ID: 2

- Insira 8 clientes na tabela cliente (fica à seu critério)
- Insira 4 categoria cliente (Private, Exclusive, Gold, Básico)
- Insira 3 Agencias (Campeche, Ingleses, Centro)
- Insira 1 conta para cada Cliente (fica à seu critério)
- Insira 2 tipos de conta (Poupança, Corrente)

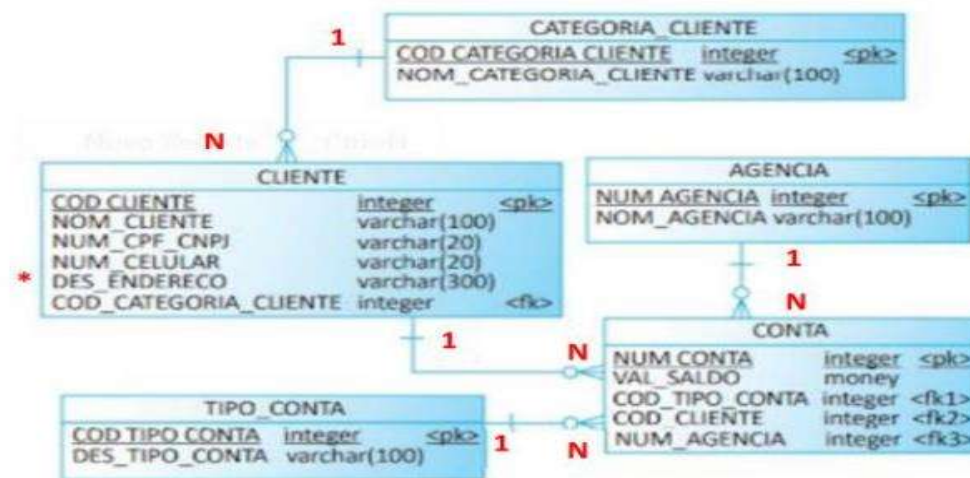

\*Atributos compostos devem ser convertidos para atributos simples (Rua, Numero, Bairro,