

Aula 4 - Ambientes e Terminal Linux

Implantação de Sistemas - Técnico em Desenvolvimento de Sistemas


Natália Koehler -natalia.koehler@edu.sc.senai.br

Definição de ambientes


Em desenvolvimento de software, um ambiente se refere a um sistema computacional, físico ou virtual(maquina), onde o software é desenvolvido, testado e executado.

Para garantir a entrega e a qualidade do sistema, separamos os ambientes em diferentes propósitos.

DSP

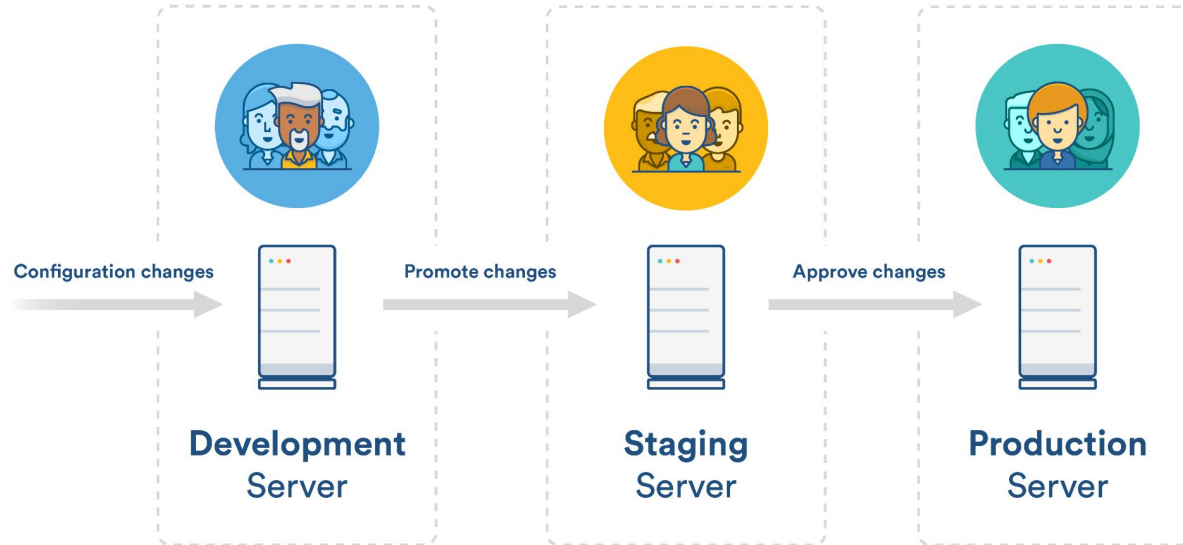

Desenvolvimento, Teste, Homologação e Produção

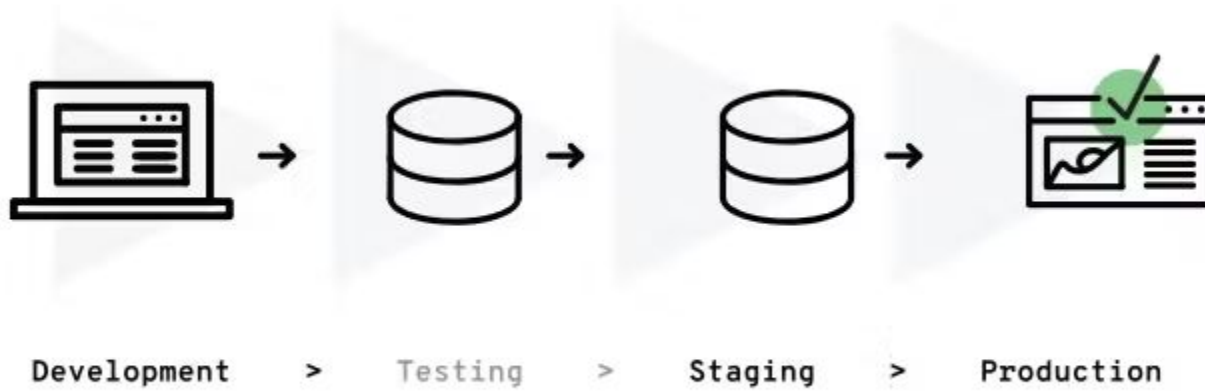

Quantos ambientes são necessários?

Não há uma quantidade certa de ambientes a se usar, apesar de ser sugerido convencionalmente quatro ambientes (desenvolvimento, qualidade, homologação e produção).

Na verdade a quantidade de ambientes vai variar por várias razões, até o método de desenvolvimento pode ser um fator para definir a quantidade de ambientes.

Ambiente de Desenvolvimento

Este é um ambiente mais livre, e por isso mais sujeito a problemas. Aqui são feitos os experimentos iniciais para validar ideias, experimentamos componentes, temos mais liberdade para alterá-lo.

Ambiente de Teste/Qualidade

O ambiente de teste é o local em que o projeto é testado de maneira manual ou automatizada. Esses testes são feitos para analisar o funcionamento do sistema, verificar a qualidade do produto, ponderar possíveis falhas de operação e segurança, analisar funcionalidades específicas, dentre outras possibilidades.

Nesse ambiente, o código e a infraestrutura do software tendem a ficar o mais próximo possível de sua versão final. tendo mais integrações com ferramentas e infraestrutura similares às encontradas no ambiente de produção.

Ambiente de Homologação

Este ambiente deve ser uma réplica do ambiente de produção. Todas as dependências, todos os sistemas que irão se relacionar com o novo sistema devem existir no ambiente de homologação.

A base de dados e os sistemas com quem precisamos fazer interface são reduzidos, mas com tamanho suficiente para permitir que o sistema seja homologado.

Ambiente de Produção


O ambiente definitivo em que o sistema é empregado. Muitas vezes temos ambientes de pré-produção, mas estes são ambientes de produção com maior isolamento.

Dado a criticidade, este é o ambiente mais controlado de todos e as aplicações só vão para este ambiente quando passam pelos ambientes de Teste e Homologação.

Ambientes

Ambiente	Finalidade	Característica Principal
Desenvolvimento	Ambiente local para criação do sistema e de novas funcionalidades.	Detectar erros cedo.
Teste	Ambiente para testes de verificação da qualidade, feito por analistas e QAs.	Disponibilizar código validado.
Homologação	Ambiente para validação do sistema, feito por analistas, clientes e stakeholders.	Assegurar a qualidade e integridade do sistema.
Produção	Ambiente final acessado por usuários reais.	Estável, seguro, monitorado, com backups e alta disponibilidade.

Ambientes

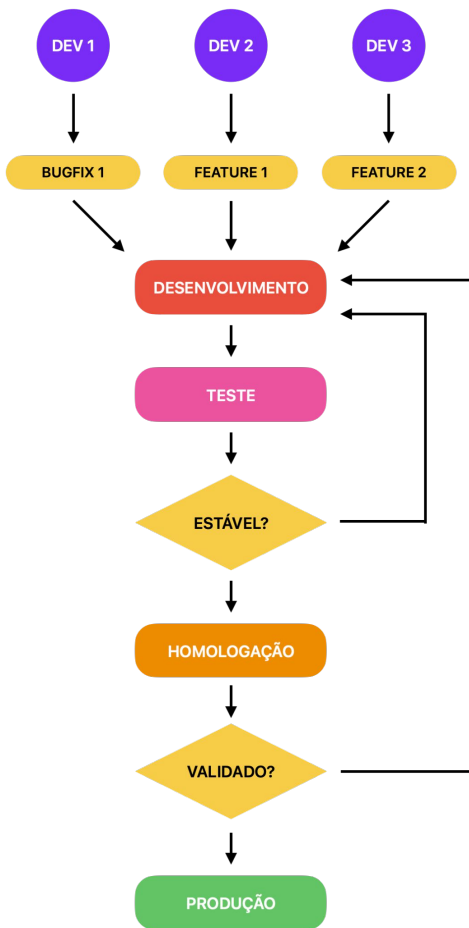

Boas práticas de versionamento

- GitFlow;
- Controle de versão;
- Rastreabilidade do Código Fonte do projeto;
- MAJOR.MINOR.PATCH;

Exemplo: 2.4.1

- **2:** Mudanças que quebram compatibilidade;
- **4:** Novas funcionalidades sem quebrar;
- **1:** Correção de bugs;


Branches e Fluxos

- Main ou Master: Código estável (produção);
- Development: Integrações de funcionalidades em andamento;
- Feat/*: Novas funcionalidades;
- Fix/*: Correções de bugs;

Material Complementar

- ❏ [Padrões de commit](#)
- ❏ [Git Flow](#)
- ❏ [Git Flow - Detalhado](#)

Linux - WSL

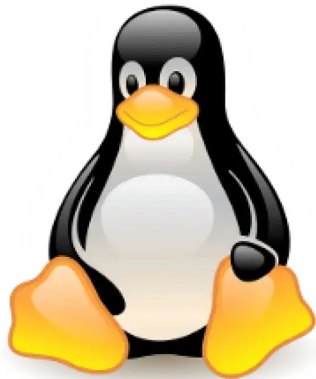

Linux

