

讲堂 > Linux性能优化实战 > 文章详情

06 | 案例篇：系统的 CPU 使用率很高，但为啥却找不到高 CPU 的应用？

2018-12-03 倪朋飞



06 | 案例篇：系统的 CPU 使用率很高，但为啥却找不到高 CPU 的应用？

朗读人：冯永吉 15'18" | 14.03M

你好，我是倪朋飞。

上一节我讲了 CPU 使用率是什么，并通过一个案例教你使用 top、vmstat、pidstat 等工具，排查高 CPU 使用率的进程，然后再使用 perf top 工具，定位应用内部函数的问题。不过就有人留言了，说似乎感觉高 CPU 使用率的问题，还是挺容易排查的。

那是不是所有 CPU 使用率高的问题，都可以这么分析呢？我想，你的答案应该是否定的。

回顾前面的内容，我们知道，系统的 CPU 使用率，不仅包括进程用户态和内核态的运行，还包括中断处理、等待 I/O 以及内核线程等。所以，当你发现系统的 CPU 使用率很高的时候，不一定能找到相对应的高 CPU 使用率的进程。

今天，我就用一个 Nginx + PHP 的 Web 服务的案例，带你来分析这种情况。

案例分析

你的准备


今天依旧探究系统 CPU 使用率高的情况，所以这次实验的准备工作，与上节课的准备工作基本相同，差别在于案例所用的 Docker 镜像不同。

本次案例还是基于 Ubuntu 18.04，同样适用于其他的 Linux 系统。我使用的案例环境如下所示：

- 机器配置：2 CPU，8GB 内存
- 预先安装 docker、sysstat、perf、ab 等工具，如 `apt install docker.io sysstat linux-tools-common apache2-utils`

前面我们讲到过，ab (apache bench) 是一个常用的 HTTP 服务性能测试工具，这里同样用来模拟 Nginx 的客户端。由于 Nginx 和 PHP 的配置比较麻烦，我把它们打包成了两个 [Docker 镜像](#)，这样只需要运行两个容器，就可以得到模拟环境。

注意，这个案例要用到两台虚拟机，如下图所示：

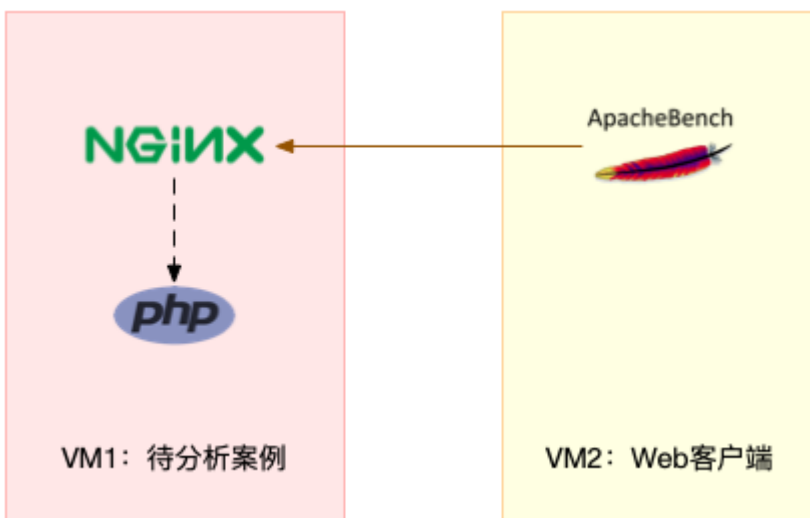

你可以看到，其中一台用作 Web 服务器，来模拟性能问题；另一台用作 Web 服务器的客户端，来给 Web 服务增加压力请求。使用两台虚拟机是为了相互隔离，避免“交叉感染”。

接下来，我们打开两个终端，分别 SSH 登录到两台机器上，并安装上述工具。

同样注意，下面所有命令都默认以 root 用户运行，如果你是用普通用户身份登陆系统，请运行 `sudo su root` 命令切换到 root 用户。

走到这一步，准备工作就完成了。接下来，我们正式进入操作环节。

温馨提示：案例中 PHP 应用的核心逻辑比较简单，你可能一眼就能看出问题，但实际生产环境中的源码就复杂多了。所以，我依旧建议，**操作之前别看源码**，避免

先入为主，而要把它当成一个黑盒来分析。这样，你可以更好把握，怎么从系统的资源使用问题出发，分析出瓶颈所在的应用，以及瓶颈在应用中大概的位置。

操作和分析

首先，我们在第一个终端，执行下面的命令运行 Nginx 和 PHP 应用：

```
1 $ docker run --name nginx -p 10000:80 -itd feisky/nginx:sp
2 $ docker run --name phpfpn -itd --network container:nginx feisky/php-fpm:sp
```

[复制代码](#)

然后，在第二个终端，使用 curl 访问 http://[VM1 的 IP]:10000，确认 Nginx 已正常启动。你应该可以看到 It works! 的响应。

```
1 # 192.168.0.10 是第一台虚拟机的 IP 地址
2 $ curl http://192.168.0.10:10000/
3 It works!
```

[复制代码](#)

接着，我们来测试一下这个 Nginx 服务的性能。在第二个终端运行下面的 ab 命令。要注意，与上次操作不同的是，这次我们需要并发 100 个请求测试 Nginx 性能，总共测试 1000 个请求。

```
1 # 并发 100 个请求测试 Nginx 性能，总共测试 1000 个请求
2 $ ab -c 100 -n 1000 http://192.168.0.10:10000/
3 This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1706008 $>
4 Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd,
5 ...
6 Requests per second:      87.86 [#/sec] (mean)
7 Time per request:        1138.229 [ms] (mean)
8 ...
```

[复制代码](#)

从 ab 的输出结果我们可以看到，Nginx 能承受的每秒平均请求数，只有 87 多一点，是不是感觉它的性能有点差呀。那么，到底是哪里出了问题呢？我们再用 top 和 pidstat 来观察一下。


这次，我们在第二个终端，将测试的并发请求数改成 5，同时把请求时长设置为 10 分钟（-t 600）。这样，当你在第一个终端使用性能分析工具时，Nginx 的压力还是继续的。

继续在第二个终端运行 ab 命令：

```
1 $ ab -c 5 -t 600 http://192.168.0.10:10000/
```

[复制代码](#)

然后，我们在第一个终端运行 top 命令，观察系统的 CPU 使用情况：

 复制代码

```

1 $ top
2 ...
3 %Cpu(s): 80.8 us, 15.1 sy,  0.0 ni,  2.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
4 ...
5
6      PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
7    6882 root        20   0   8456   5052   3884  S   2.7   0.1   0:04.78 docker-containe
8    6947 systemd+  20   0  33104   3716   2340  S   2.7   0.0   0:04.92 nginx
9    7494 daemon    20   0  336696  15012   7332  S   2.0   0.2   0:03.55 php-fpm
10   7495 daemon    20   0  336696  15160   7480  S   2.0   0.2   0:03.55 php-fpm
11  10547 daemon    20   0  336696  16200   8520  S   2.0   0.2   0:03.13 php-fpm
12  10155 daemon    20   0  336696  16200   8520  S   1.7   0.2   0:03.12 php-fpm
13  10552 daemon    20   0  336696  16200   8520  S   1.7   0.2   0:03.12 php-fpm
14  15006 root        20   0 1168608  66264  37536  S   1.0   0.8   9:39.51 dockerd
15   4323 root        20   0      0      0      0  I   0.3   0.0   0:00.87 kworker/u4:1
16 ...

```

观察 top 输出的进程列表可以发现，CPU 使用率最高的进程也只不过才 2.7%，看起来并不高。

然而，再看系统 CPU 使用率（%Cpu）这一行，你会发现，系统的整体 CPU 使用率是比较高的：用户 CPU 使用率（us）已经到了 80%，系统 CPU 为 15.1%，而空闲 CPU（id）则只有 2.8%。

为什么用户 CPU 使用率这么高呢？我们再重新分析一下进程列表，看看有没有可疑进程：

- docker-containerd 进程是用来运行容器的，2.7% 的 CPU 使用率看起来正常；
- Nginx 和 php-fpm 是运行 Web 服务的，它们会占用一些 CPU 也不意外，并且 2% 的 CPU 使用率也不算高；
- 再往下看，后面的进程呢，只有 0.3% 的 CPU 使用率，看起来不太像会导致用户 CPU 使用率达到 80%。

那就奇怪了，明明用户 CPU 使用率都 80% 了，可我们挨个分析了一遍进程列表，还是找不到高 CPU 使用率的进程。看来 top 是不管用了，那还有其他工具可以查看进程 CPU 使用情况吗？不知道你记不记得我们的老朋友 pidstat，它可以用来分析进程的 CPU 使用情况。

接下来，我们还是在第一个终端，运行 pidstat 命令：

 复制代码

```

1 # 间隔 1 秒输出一组数据（按 Ctrl+C 结束）
2 $ pidstat 1
3 ...
4 04:36:24      UID        PID    %usr %system  %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
5 04:36:25        0      6882     1.00    3.00    0.00    0.00    4.00    0  docker-containe
6 04:36:25     101      6947     1.00    2.00    0.00    1.00    3.00    1   nginx

```

```

 7  04:36:25      1    14834    1.00    1.00    0.00    1.00    2.00    0  php-fpm
 8  04:36:25      1    14835    1.00    1.00    0.00    1.00    2.00    0  php-fpm
 9  04:36:25      1    14845    0.00    2.00    0.00    2.00    2.00    1  php-fpm
10  04:36:25      1    14855    0.00    1.00    0.00    1.00    1.00    1  php-fpm
11  04:36:25      1    14857    1.00    2.00    0.00    1.00    3.00    0  php-fpm
12  04:36:25      0    15006    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00    0  dockerd
13  04:36:25      0    15801    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00    1  pidstat
14  04:36:25      1    17084    1.00    0.00    0.00    2.00    1.00    0  stress
15  04:36:25      0    31116    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00    0  atopacctd
16  ...

```

观察一会儿，你是不是发现，所有进程的 CPU 使用率也都不高啊，最高的 Docker 和 Nginx 也只有 4% 和 3%，即使所有进程的 CPU 使用率都加起来，也不过是 21%，离 80% 还差得远呢！

最早的时候，我碰到这种问题就完全懵了：明明用户 CPU 使用率已经高达 80%，但我却怎么都找不到是哪个进程的问题。到这里，你也可以想想，你是不是也遇到过这种情况？还能不能再做进一步的分析呢？


后来我发现，会出现这种情况，很可能是因为前面的分析漏了一些关键信息。你可以先暂停一下，自己往上翻，重新操作检查一遍。或者，我们一起返回去分析 top 的输出，看看能不能有新发现。

现在，我们回到第一个终端，重新运行 top 命令，并观察一会儿：

```

1  $ top
2  top - 04:58:24 up 14 days, 15:47,  1 user,  load average: 3.39, 3.82, 2.74
3  Tasks: 149 total,  6 running,  93 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
4  %Cpu(s): 77.7 us, 19.3 sy,  0.0 ni,  2.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.0 si,  0.0 st
5  KiB Mem : 8169348 total, 2543916 free,  457976 used, 5167456 buff/cache
6  KiB Swap:      0 total,      0 free,      0 used. 7363908 avail Mem
7
8  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
9  6947 systemd+ 20   0  33104   3764  2340  S   4.0   0.0   0:32.69 nginx
10 6882 root      20   0  12108   8360  3884  S   2.0   0.1   0:31.40 docker-containe
11 15465 daemon   20   0 336696 15256  7576  S   2.0   0.2   0:00.62 php-fpm
12 15466 daemon   20   0 336696 15196  7516  S   2.0   0.2   0:00.62 php-fpm
13 15489 daemon   20   0 336696 16200  8520  S   2.0   0.2   0:00.62 php-fpm
14 6948 systemd+ 20   0  33104   3764  2340  S   1.0   0.0   0:00.95 nginx
15 15006 root      20   0 1168608 65632 37536  S   1.0   0.8   9:51.09 dockerd
16 15476 daemon   20   0 336696 16200  8520  S   1.0   0.2   0:00.61 php-fpm
17 15477 daemon   20   0 336696 16200  8520  S   1.0   0.2   0:00.61 php-fpm
18 24340 daemon   20   0   8184   1616   536  R   1.0   0.0   0:00.01 stress
19 24342 daemon   20   0   8196   1580   492  R   1.0   0.0   0:00.01 stress
20 24344 daemon   20   0   8188   1056   492  R   1.0   0.0   0:00.01 stress
21 24347 daemon   20   0   8184   1356   540  R   1.0   0.0   0:00.01 stress
22  ...

```

 复制代码

这次从头开始看 top 的每行输出，咦？Tasks 这一行看起来有点奇怪，就绪队列中居然有 6 个 Running 状态的进程（6 running），是不是有点多呢？

回想一下 ab 测试的参数，并发请求数是 5。再看进程列表里，php-fpm 的数量也是 5，再加上 Nginx，好像同时有 6 个进程也并不奇怪。但真的是这样吗？

再仔细看进程列表，这次主要看 Running (R) 状态的进程。你有没有发现，Nginx 和所有的 php-fpm 都处于 Sleep (S) 状态，而真正处于 Running (R) 状态的，却是几个 stress 进程。这几个 stress 进程就比较奇怪了，需要我们做进一步的分析。

我们还是使用 pidstat 来分析这几个进程，并且使用 -p 选项指定进程的 PID。首先，从上面 top 的结果中，找到这几个进程的 PID。比如，先随便找一个 24344，然后用 pidstat 命令看一下它的 CPU 使用情况：

```
1 $ pidstat -p 24344
2
3 16:14:55      UID      PID    %usr %system %guest  %wait   %CPU   CPU   Command
```

[复制代码](#)

奇怪，居然没有任何输出。难道是 pidstat 命令出问题了吗？之前我说过，**在怀疑性能工具出问题前，最好还是先用其他工具交叉确认一下**。那用什么工具呢？ps 应该是最简单易用的。我们在终端里运行下面的命令，看看 24344 进程的状态：

```
1 # 从所有进程中查找 PID 是 24344 的进程
2 $ ps aux | grep 24344
3 root      9628  0.0  0.0 14856 1096 pts/0    S+   16:15   0:00 grep --color=auto 24344
```

[复制代码](#)

还是没有输出。现在终于发现问题，**原来这个进程已经不存在了**，所以 pidstat 就没有任何输出。既然进程都没了，那性能问题应该也跟着没了吧。我们再用 top 命令确认一下：

```
1 $ top
2 ...
3 %Cpu(s): 80.9 us, 14.9 sy,  0.0 ni,  2.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
4 ...
5
6  PID USER      PR  NI   VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
7  6882 root        20   0  12108   8360   3884 S   2.7   0.1   0:45.63 docker-containe
8  6947 systemd+  20   0  33104   3764   2340 R   2.7   0.0   0:47.79 nginx
9  3865 daemon    20   0 336696 15056   7376 S   2.0   0.2   0:00.15 php-fpm
10  6779 daemon    20   0   8184   1112    556 R   0.3   0.0   0:00.01 stress
11 ...
```

[复制代码](#)

好像又错了。结果还跟原来一样，用户 CPU 使用率还是高达 80.9%，系统 CPU 接近 15%，而空闲 CPU 只有 2.8%，Running 状态的进程有 Nginx、stress 等。

可是，刚刚我们看到 stress 进程不存在了，怎么现在还在运行呢？再细看一下 top 的输出，原来，这次 stress 进程的 PID 跟前面不一样了，原来的 PID 24344 不见了，现在的是 6779。

进程的 PID 在变，这说明什么呢？在我看来，要么是这些进程在不停地重启，要么就是全新的进程，这无非也就两个原因：

- 第一个原因，进程在不停地崩溃重启，比如因为段错误、配置错误等等，这时，进程在退出后可能又被监控系统自动重启了。
- 第二个原因，这些进程都是短时进程，也就是在其他应用内部通过 exec 调用的外面命令。这些命令一般都只运行很短的时间就会结束，你很难用 top 这种间隔时间比较长的工具发现（上面的案例，我们碰巧发现了）。

至于 stress，我们前面提到过，它是一个常用的压力测试工具。它的 PID 在不断变化中，看起来像是被其他进程调用的短时进程。要想继续分析下去，还得找到它们的父进程。

要怎么查找一个进程的父进程呢？没错，用 `ps-tree` 就可以用树状形式显示所有进程之间的关系：

```
1 $ ps-tree | grep stress
2      | -docker-containe--php-fpm--php-fpm---sh---stress
3      |      | -3*[php-fpm---sh---stress---stress]
```

[复制代码](#)

从这里可以看到，stress 是被 php-fpm 调用的子进程，并且进程数量不止一个（这里是 3 个）。找到父进程后，我们能进入 app 的内部分析了。

首先，当然应该去看看它的源码。运行下面的命令，把案例应用的源码拷贝到 app 目录，然后再执行 grep 查找是不是有代码再调用 stress 命令：

```
1 # 拷贝源码到本地
2 $ docker cp php-fpm:/app .
3
4 # grep 查找看看是不是有代码在调用 stress 命令
5 $ grep stress -r app
6 app/index.php:// fake I/O with stress (via write()/unlink()).
7 app/index.php:$result = exec("/usr/local/bin/stress -t 1 -d 1 2>&1", $output, $status);
```

[复制代码](#)

找到了，果然是 app/index.php 文件中直接调用了 stress 命令。

再来看看 [app/index.php](#) 的源代码：

```
1 $ cat app/index.php
2 <?php
3 // fake I/O with stress (via write()/unlink()).
4 $result = exec("/usr/local/bin/stress -t 1 -d 1 2>&1", $output, $status);
5 if (isset($_GET["verbose"]) && $_GET["verbose"]==1 && $status != 0) {
6     echo "Server internal error: ";
7     print_r($output);
8 } else {
9     echo "It works!";
10 }
11 ?>
```

[复制代码](#)

可以看到，源码里对每个请求都会调用一个 stress 命令，模拟 I/O 压力。从注释上看，stress 会通过 write() 和 unlink() 对 I/O 进程进行压测，看来，这应该就是系统 CPU 使用率升高的根源了。

不过，stress 模拟的是 I/O 压力，而之前在 top 的输出中看到的，却一直是用户 CPU 和系统 CPU 升高，并没见到 iowait 升高。这又是怎么回事呢？stress 到底是不是 CPU 使用率升高的原因呢？

我们还得继续往下走。从代码中可以看到，给请求加入 verbose=1 参数后，就可以查看 stress 的输出。你先试试看，在第二个终端运行：

```
1 $ curl http://192.168.0.10:10000?verbose=1
2 Server internal error: Array
3 (
4     [0] => stress: info: [19607] dispatching hogs: 0 cpu, 0 io, 0 vm, 1 hdd
5     [1] => stress: FAIL: [19608] (563) mkstemp failed: Permission denied
6     [2] => stress: FAIL: [19607] (394) <-- worker 19608 returned error 1
7     [3] => stress: WARN: [19607] (396) now reaping child worker processes
8     [4] => stress: FAIL: [19607] (400) kill error: No such process
9     [5] => stress: FAIL: [19607] (451) failed run completed in 0s
10 )
```

[复制代码](#)

看错误消息 **mkstemp failed: Permission denied**，以及 **failed run completed in 0s**。原来 stress 命令并没有成功，它因为权限问题失败退出了。看来，我们发现了一个 PHP 调用外部 stress 命令的 bug：没有权限创建临时文件。


从这里我们可以猜测，正是由于权限错误，大量的 stress 进程在启动时初始化失败，进而导致用户 CPU 使用率的升高。

分析出问题来源，下一步是不是就要开始优化了呢？当然不是！既然只是猜测，那就需要再确认一下，这个猜测到底对不对，是不是真的有大量的 stress 进程。该用什么工具或指标呢？

我们前面已经用了 top、pidstat、pstree 等工具，没有发现大量的 stress 进程。那么，还有什么其他的工具可以用吗？

还记得上一期提到的 perf 吗？它可以用来分析 CPU 性能事件，用在这里就很合适。依旧在第一个终端中运行 perf record -g 命令，并等待一会儿（比如 15 秒）后按 Ctrl+C 退出。然后再运行 perf report 查看报告：

```
1 # 记录性能事件，等待大约 15 秒后按 Ctrl+C 退出
2 $ perf record -g
3
4 # 查看报告
5 $ perf report
```

 复制代码

这样，你就可以看到下图这个性能报告：

Samples: 137K of event 'cpu-clock', Event count (approx.): 3426750000					
Children	Self	Command	Shared Object	Symbol	
- 77.13%	0.00%	stress	stress	[.]	0x0000000000000168d
- 0x168d					
+ 25.97%		random_r			
+ 18.62%		random			
5.68%		rand			
+ 4.07%		0x2f25			
3.55%		0x2eff			
3.02%		0x2ee5			
2.26%		0xe80			
2.19%		0x2ef3			
2.16%		0x2f09			
1.87%		0x2f18			
1.56%		0x2f29			
1.36%		0x2f1e			
1.29%		0x2f1b			
1.22%		0x2f14			
0.97%		0x2f10			
0.71%		0x2f0d			
+ 25.97%	24.84%	stress	libc-2.24.so	[.]	random_r
+ 18.62%	17.86%	stress	libc-2.24.so	[.]	random
+ 5.68%	5.43%	stress	libc-2.24.so	[.]	rand
+ 5.66%	0.00%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	0x000000000002000d5
+ 5.66%	0.00%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	cpu_startup_entry
+ 5.66%	0.00%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	do_idle
+ 5.60%	0.00%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	default_idle_call
+ 5.60%	0.00%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	arch_cpu_idle
+ 5.59%	0.00%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	default_idle
+ 5.59%	5.42%	swapper	[kernel.vmlinux]	[k]	native_safe_halt
+ 4.37%	0.00%	php-fpm	[kernel.vmlinux]	[k]	entry_SYSCALL_64

你看，stress 占了所有 CPU 时钟事件的 77%，而 stress 调用调用栈中比例最高的，是随机数生成函数 random()，看来它的确就是 CPU 使用率升高的元凶了。随后的优化就很简单了，只要修复权限问题，并减少或删除 stress 的调用，就可以减轻系统的 CPU 压力。

当然，实际生产环境中的问题一般都要比这个案例复杂，在你找到触发瓶颈的命令行后，却可能发现，这个外部命令的调用过程是应用核心逻辑的一部分，并不能轻易减少或者删除。

这时，你就得继续排查，为什么被调用的命令，会导致 CPU 使用率升高或 I/O 升高等问题。这些复杂场景的案例，我会在后面的综合实战里详细分析。

最后，在案例结束时，不要忘了清理环境，执行下面的 Docker 命令，停止案例中用到的 Nginx 进程：

```
1 $ docker rm -f nginx phpfpn
```

[复制代码](#)

execsnoop

在这个案例中，我们使用了 top、pidstat、pstree 等工具分析了系统 CPU 使用率高的问题，并发现 CPU 升高是短时进程 stress 导致的，但是整个分析过程还是比较复杂的。对于这类问题，有没有更好的方法监控呢？

[execsnoop](#) 就是一个专为短时进程设计的工具。它通过 ftrace 实时监控进程的 exec() 行为，并输出短时进程的基本信息，包括进程 PID、父进程 PID、命令行参数以及执行的结果。

比如，用 [execsnoop](#) 监控上述案例，就可以直接得到 stress 进程的父进程 PID 以及它的命令行参数，并可以发现大量的 stress 进程在不停启动：

```
1 # 按 Ctrl+C 结束
2 $ execsnoop
3 PCOMM      PID      PPID      RET  ARGS
4 sh          30394    30393      0
5 stress      30396    30394      0 /usr/local/bin/stress -t 1 -d 1
6 sh          30398    30393      0
7 stress      30399    30398      0 /usr/local/bin/stress -t 1 -d 1
8 sh          30402    30400      0
9 stress      30403    30402      0 /usr/local/bin/stress -t 1 -d 1
10 sh         30405    30393      0
11 stress      30407    30405      0 /usr/local/bin/stress -t 1 -d 1
12 ...
```

[复制代码](#)

execsnoop 所用的 ftrace 是一种常用的动态追踪技术，一般用于分析 Linux 内核的运行时行为，后面课程我也会详细介绍并带你使用。

小结

碰到常规问题无法解释的CPU的使用率情况时，首先要想到有可能是短时间应用导致的问题。

碰到常规问题无法解释的 CPU 使用率情况时，首先要想到有可能是短时应用导致的问题，比如有可能是下面这两种情况。

- 第一，应用里直接调用了其他二进制程序，这些程序通常运行时间比较短，通过 top 等工具也不容易发现。
- 第二，应用本身在不停地崩溃重启，而启动过程的资源初始化，很可能会占用相当多的 CPU。

对于这类进程，我们可以用 pstree 或者 execsnoop 找到它们的父进程，再从父进程所在的应用入手，排查问题的根源。

思考

最后，我想邀请你一起来聊聊，你所碰到的 CPU 性能问题。有没有哪个印象深刻的经历可以跟我分享呢？或者，在今天的案例操作中，你遇到了什么问题，又解决了哪些呢？你可以结合我的讲述，总结自己的思路。

欢迎在留言区和我讨论，也欢迎把这篇文章分享给你的同事、朋友。我们一起在实战中演练，在交流中进步。



©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 05 | 基础篇：某个应用的CPU使用率居然达到100%，我该怎么办？

写留言

精选留言



一禅小和尚
打卡

2018-12-03

👍 0



ninuxer

打卡, day7

笔记：当cpu使用率高，但用top等常规工具，观察进程使用率并不高时，要优先考虑现有进程启动的一些瞬时进程，此类进程执行周期短，不易察觉，进程自身有可能因为逻辑或内部错误引发cpu占用高

工具：perf统计一段时间内的性能报告，或execsnoop(可查看到瞬时进程的信息)进行分析

2018-12-03

👍 0



低调

打卡

2018-12-03

👍 0



Johnson

曾经碰到CPU利用率很高，也知道是nginx造成的，整个团队都在优化，效果不理想啊

2018-12-03

👍 0

作者回复

最好是先做性能分析，找出Nginx的瓶颈之后再优化

2018-12-03