

# AST 42SH

When execute,  
All TOK\_EXPR should be transform  
in TOK\_CMD/TOK\_ARG  
with expr\_parser() function.

Legend

USED BY LEXER ONLY

EXEC SHOULD CALL EXPR\_PARSER BEFORE USE

TOKEN

- Liste des tokens
- TOK\_SEPARATOR

TOK\_UNCOMPLETED

TOK\_EXPR

TOK\_HEREDOC

TOK\_READ

TOK\_WRITE

TOK\_APPEND

TOK\_CMD

TOK\_ARG

TOK\_PIPE

TOK\_AND

TOK\_OR


TOK\_SUBSH

TOK\_END

TOK\_BG


exemple simple

ls; ls -l -a; cat file

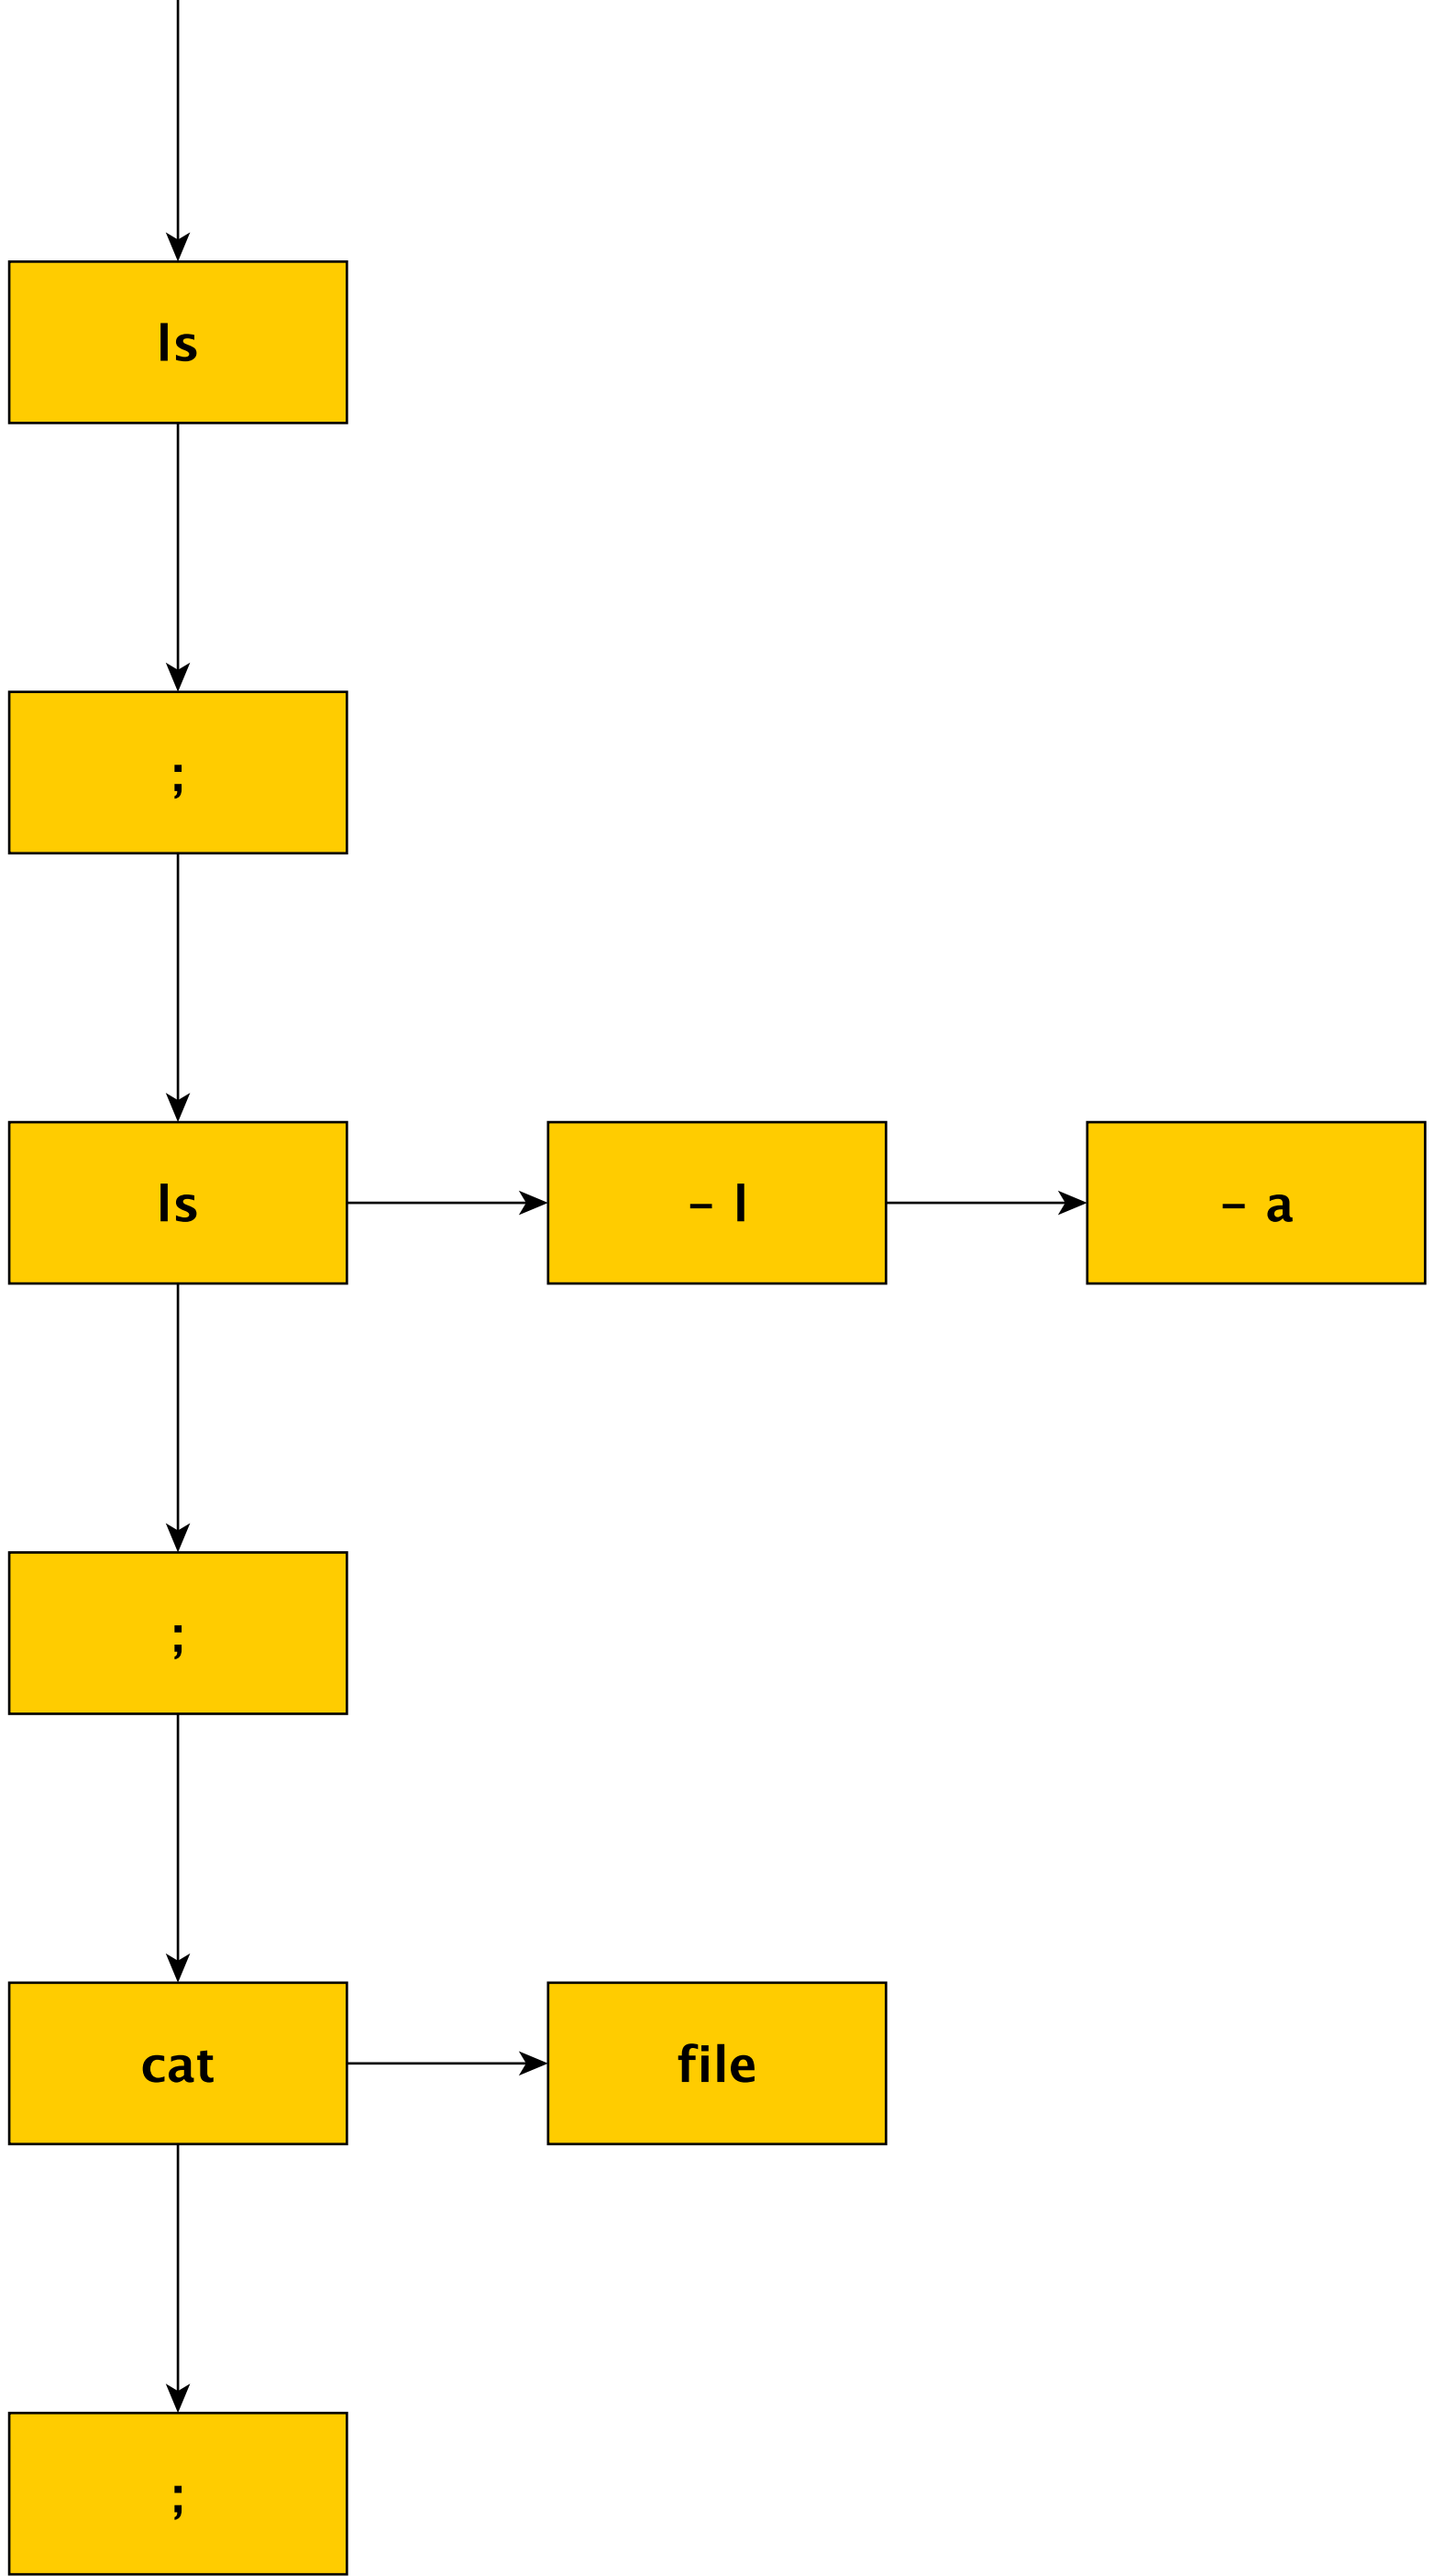

exemple pipe

coucou; ls -l | cat -e | wc -l ; by;

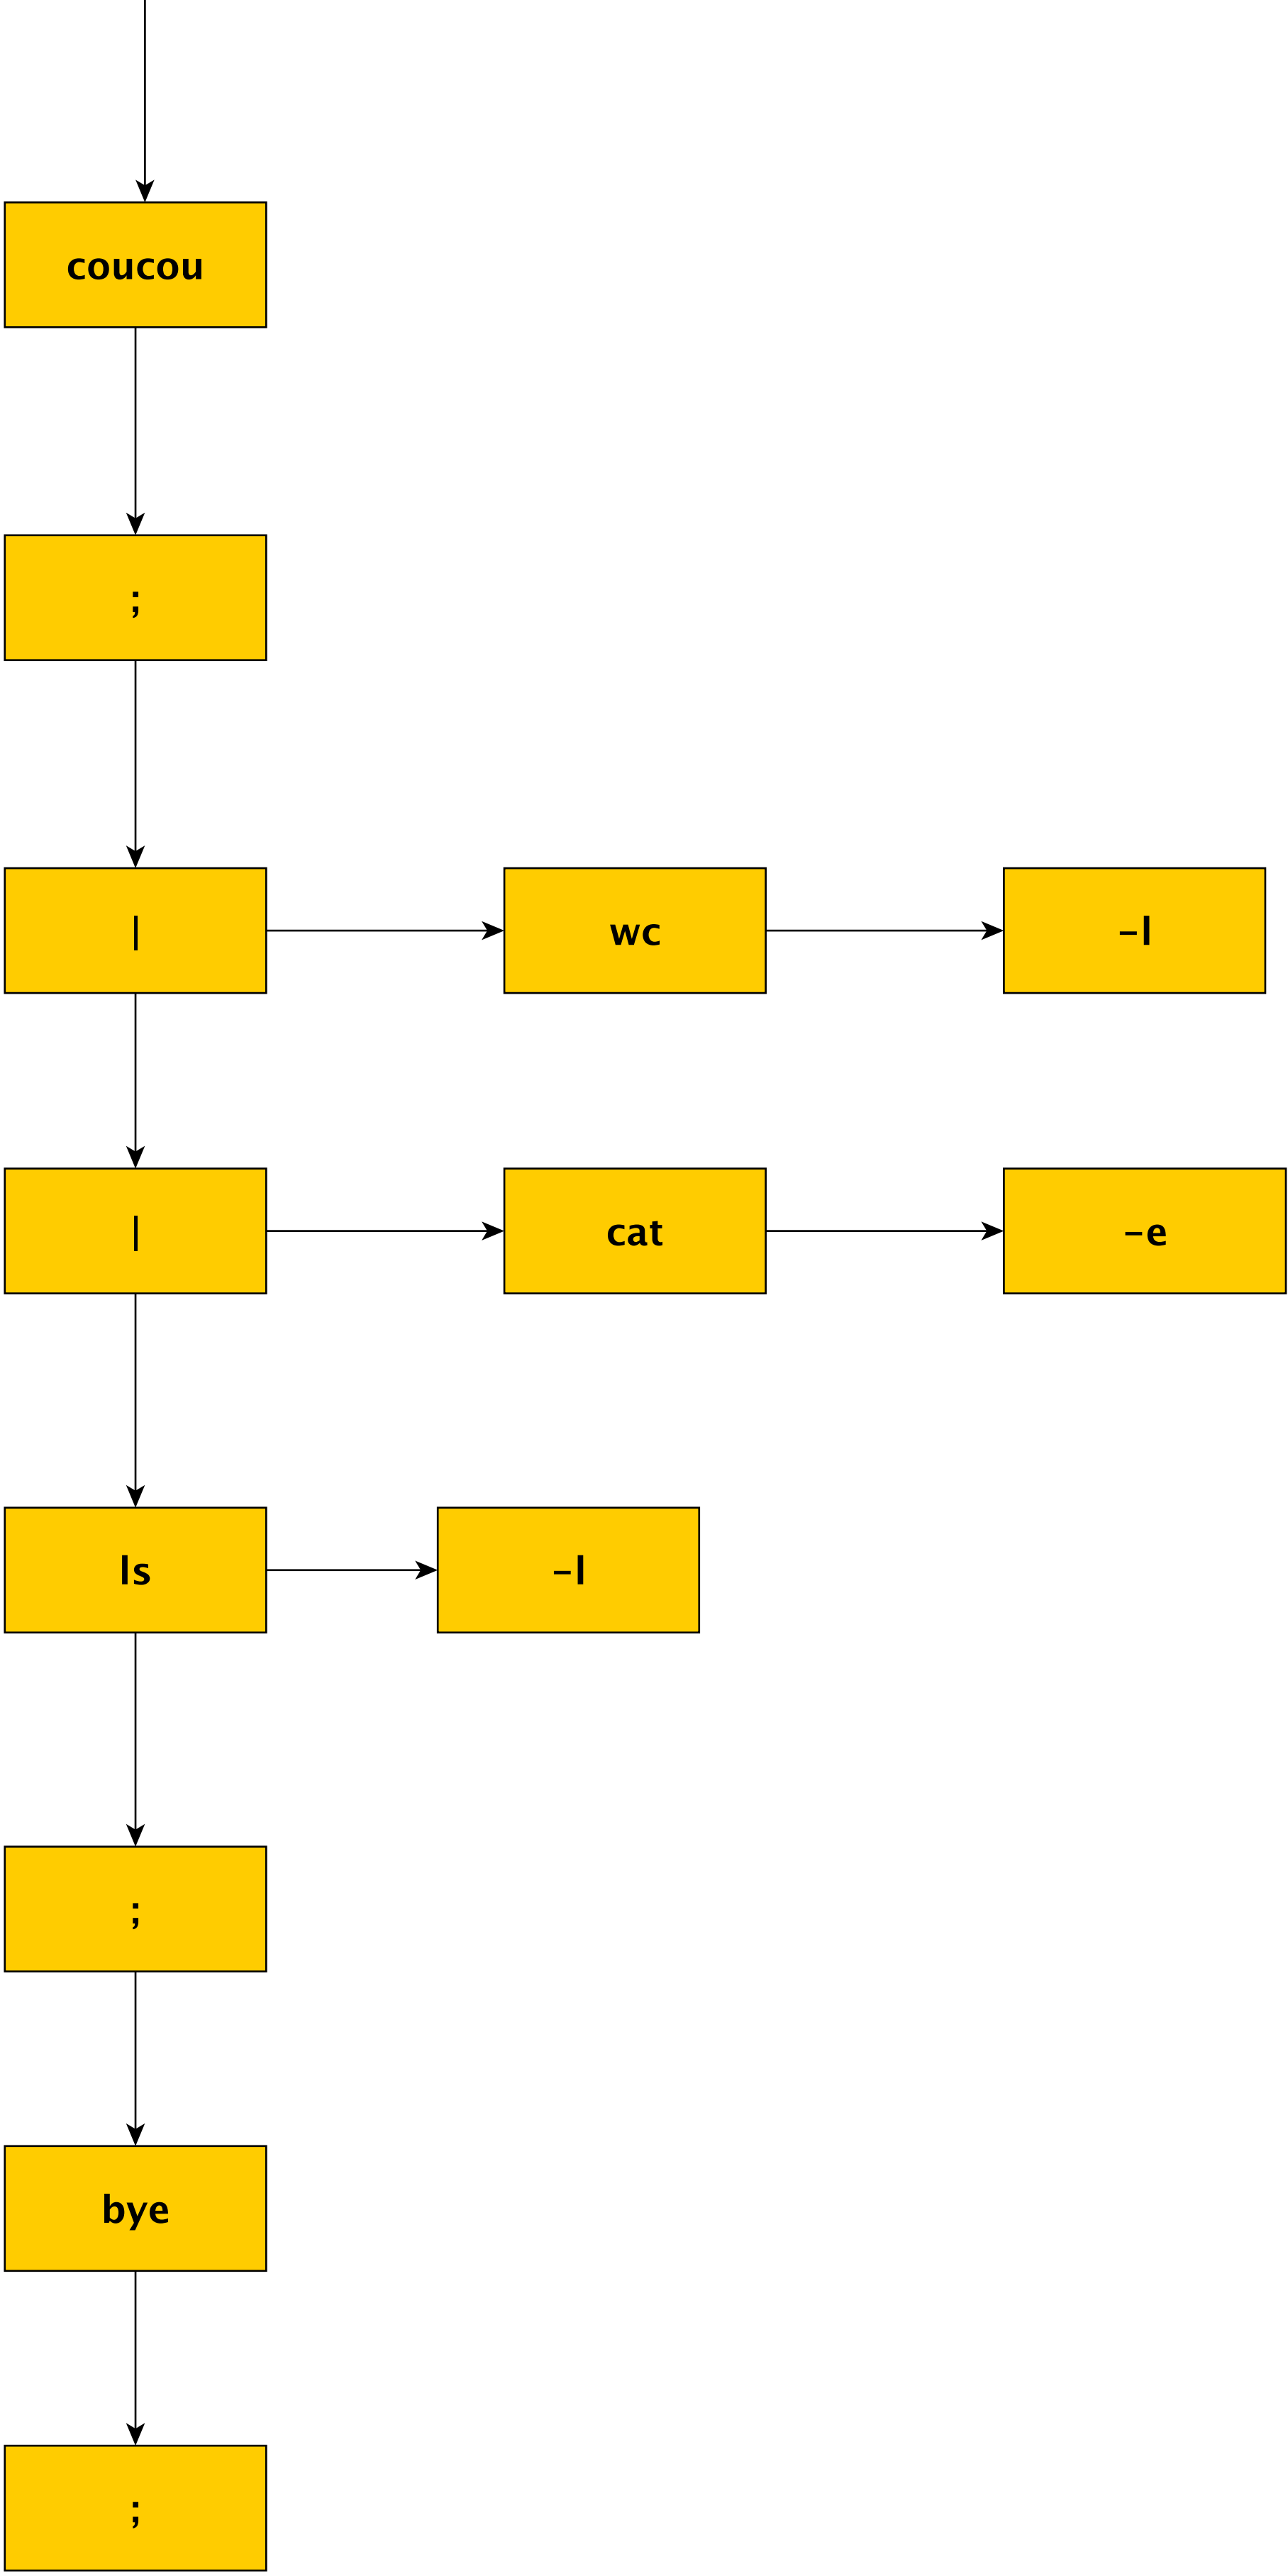

exemple, pipe, subsh, &&, ||, redirections

((ls; ls -la; cat < file) || echo nofile) | cat -e | (grep nofile && echo "lol") > out

