
Прерыватели стеклоочистителя предназначены для обеспечения прерывистого режима работы стеклоочистителя с возможностью программирования времени паузы между ходами щеток и включения стеклоочистителя при включении стеклоомывателя автомобиля.

Interrupters of screen wiper are intended to provide the intermittent duty of the screen wiper with programmable time of pause between moves of the wiper blades and switch on the screen wiper and windshield washer of the vehicle.

527.3747-01





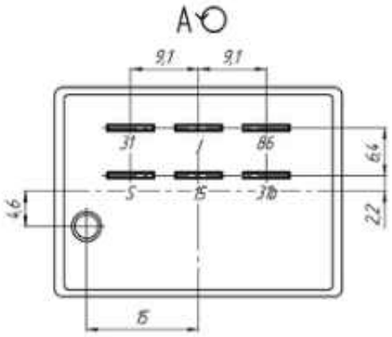

Применяемость: МАЗ
Application: MAZ

Масса не более 0,08 кг
Mass not more than 0,08 kg

Обозначение штырей	Назначение штырей
31	"Минус" бортовой сети
1	Вывод подключения управляющего напряжения (+24В) - включение прерывистого режима
86	Вывод подключения управляющего напряжения (+24В) - включение стеклоомывателя и задержки отключения стеклоочистителя
5	Переключающий контакт прерывателя
15	Питание (+24В)
31b	Нормально-замкнутый контакт прерывателя

Обозначение Designation	Номинальное напряжение питания, В Nominal voltage, V	Режим работы Operation mode	Время паузы между ходами щеток стеклоочистителя, с Time of the pause between the moves of the wiper blades, s	Задержка отключения стеклоочистителя после отключения омывателя, двойных ходов щеток Delay of switching off the screen wiper after the switching off the windshield washer, the double pass of the wiper blades	Нагрузка Load	Падение напряжения в цепи нагрузки, не более, мВ Drop in voltage in the load circuit, not more than, mV	Потребляемый ток без нагрузки при U=24В, не более, мА Consumption current with U=24V, not more than, A
527.3747-01	24	51	1,2 – 60 (программируемое)	2 – 4	Мотредуктор типа 41.3000044 (фр. Gal-Pol, Польша)	300	150

Прерыватели стеклоочистителя предназначены для обеспечения прерывистого режима работы стеклоочистителя и включения стеклоочистителя при включении стеклоомывателя автомобиля.

Interrupters of screen wiper are intended to provide the intermittent duty of the screen wiper and switch on under the switching on the windshield washer of the vehicle.

Серия 528.3747


Series 528.3747



528.3747



528.3747-01

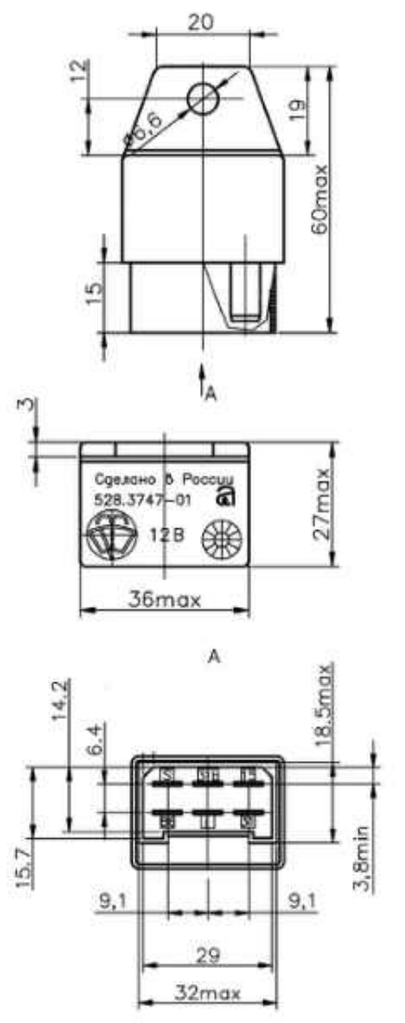

Применяемость:
528.3747 - Шевроле Нива, Lada 2108 / 2109 / 21099, УАЗ Патриот (до 2012г.);
528.3747-01 – грузовые автомобили ГАЗ
Application: 528.3747 - Chevrolet Niva, Lada 2108 / 2109 / 21099, UAZ Patriot (before 2012); 528.3747-01 – GAZ trucks

Масса не более 0,06 кг
Mass not more than 0,06 kg

Обозначение штырей	Назначение штырей
31	"Минус" бортовой сети
1	Вывод подключения управляющего напряжения (+12В) - включение прерывистого режима
86	Вывод подключения управляющего напряжения (+12В) - включение стеклоомывателя и задержки отключения стеклоочистителя
5	Переключающий контакт прерывателя
15	Питание (+12В)
31b	Нормально-замкнутый контакт прерывателя

Обозначение Designation	Номинальное напряжение питания, В Nominal voltage, V	Режим работы Operation mode	Время паузы между ходами щеток стеклоочистителя, с Time of the pause between the moves of the wiper blades, s	Задержка отключения стеклоочистителя после отключения омывателя, двойных ходов щеток Delay of switching off the screen wiper after the switching off the windshield washer, the double pass of the wiper blades	Нагрузка Load	Падение напряжения в цепи нагрузки, не более, мВ Drop in voltage in the load circuit, not more than, mV	Потребляемый ток по цепи управления при U=14В, не более, А Consumption current with U=14V, not more than, A
528.3747 528.3747-01	12	51	2,5 – 4	2 – 4	Мотредукторы типа 171.3730 и 84.3730 ТУ37.003.1044	100	0,28