



ECON-520

Ciencia de Datos para Economía y Negocios Clases 06

Viktoriya Semeshenko
Sergio De Racó

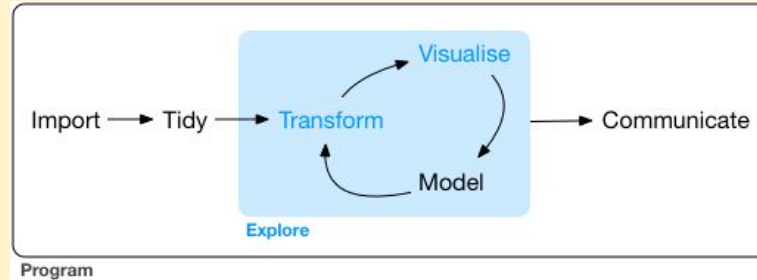

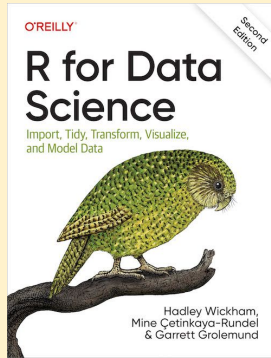

Clase 06

Gestión de Flujo de Proyecto de Datos. Explorar (EDA): Transformar y Visualizar.

Importar datos con `readr`



Ch7 Data import

(ver [cheatsheet](#))

- `read_csv()`: comma-separated values (CSV)
- `read_tsv()`: tab-separated values (TSV)
- `read_csv2()`: semicolon-separated values with , as the decimal mark
- `read_delim()`: delimited files (CSV and TSV are important special cases)
- `read_fwf()`: fixed-width files
- `read_table()`: whitespace-separated files
- `read_log()`: web log files



Importar archivos de google sheets con `googlesheets4` (requiere autor cuenta)

Importar datos

- Bajamos datos abiertos que usaremos luego

- “flights.ar”: [Aterrizajes y despegues procesados por ANAC](#)

Para Tarea 05!


- [SUBE Cantidad de transacciones \(usos\) por día en 2024](#)

- Otras fuentes (para explorar en casa): [datos.gob.ar](#), [CABA](#), [WorldBank](#), [FMI](#), [BIS](#)

- Guardar datos en carpeta /data del curso
- Hacer script para importar datos con comandos `readr`

Flujo de un Proyecto de Datos (PD)

- Importar/ Capturar datos
- **Emprolijar**
- **Organizar: Transformar + Explorar**
- **Visualizar**
- Comunicar

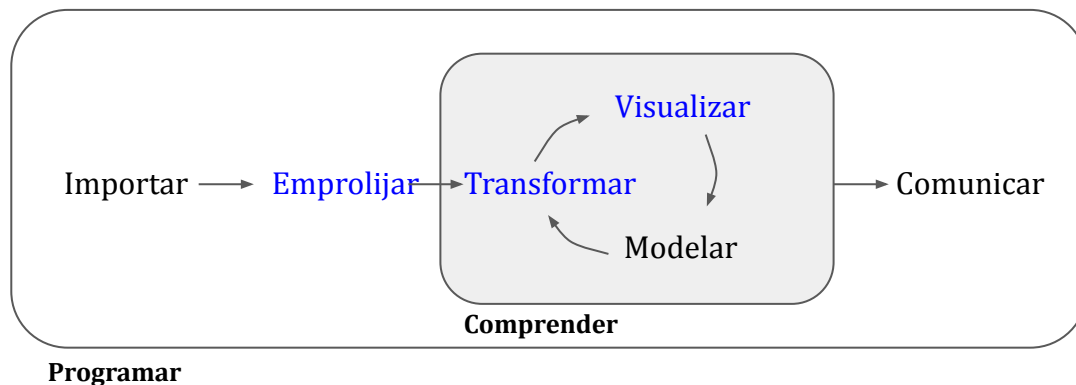

Transformación, Exploración y Visualización de Datos

- Transformación de datos
 - Paquetes [dplyr](#) y [tidyr](#)
- Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
- [Visualización](#) de datos con ggplot
 - [libro](#)
 - [paquete](#) y [cheatsheet](#)
- Ejemplos
 - [mpg](#)
 - [diamonds](#)
 - [gapminder](#)



Tarea 04

- Usamos repo R4DS: Ejemplos **con datos de vuelos (flights)**
 - Ejercicios de [Transformación](#) de datos *flights* en capítulo 3
 - [19.2.4 Exercises](#): Keys
 - [19.3.4 Exercises](#): Basic joins

Deadline: martes, 14-abr

Visualizaciones con **ggplot2**

Template

```
ggplot(data = <DATA>) +  
  <GEOM_FUNCTION>(  
    mapping = aes(<MAPPINGS>),  
    stat = <STAT>,  
    position = <POSITION>  
  ) +  
  <COORDINATE_FUNCTION> +  
  <FACET_FUNCTION>
```

- [Data viz @r4ds](#)
- [Libro ggplot](#)
- [cheat-sheet](#)