


Kassen-Parameter (Datei KPAR.TXT)

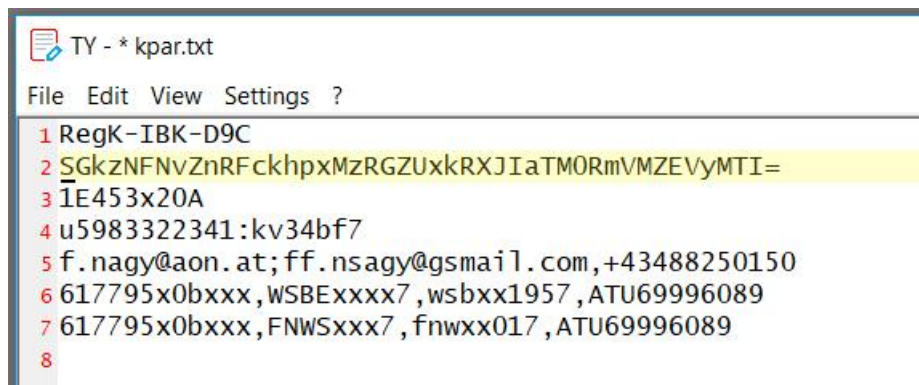

```
1 RegK-IBK-D9C
2 SGkzNFNvZnRFckhpxMzRGZUxkRXJJaTM0RmVMZEVyMTI=
3 1E453x20A
4 u5983322341:kv34bf7
5 f.nagy@aon.at;ff.nsagy@gmail.com,+43488250150
6 617795x0bxxx,WSBExxx7,wsbxx1957,ATU69996089
7 617795x0bxxx,FNWSxxx7,fnwxx017,ATU69996089
8
```

Standard Text Datei,

Zeile 1..3	Kassen-Parameter (muss) 1 = Kassenidentifikationsnummer 2 = Benutzerschlüssel AES-256 3 = Seriennummer Signatureinheit
Zeile 4	bei RK-Online Signatur (auf : wird geprüft) Seriennummer und Password
Zeile 5	Admin Mail f. Status und Fehlermeldungen Handy Nummer f. Fehlermeldungen (optional)
Zeile 6	Benutzer Reg.Kassen Webservice Teilnehmer ID, Benutzer ID, PIN, UID Softwarehersteller (nur wenn autom. Beleg-Übermittlung)
Zeile 7	Benutzer Webservice Teilnehmer ID, Benutzer ID, PIN, UID Softwarehersteller (nur wenn sonstige Fin.Online Aktionen, zB. UID Prüfung)
Zeile 8	Frei ...

die Parameter sind in Skripten als %%1 . . . %%8 definiert
wobei %%1. . . %%4 kann durch cmdline überschrieben werden,

mit **RegKP -lock** Datei verschlüsseln
(mit -unlock wiederherstellen)