


## Rutas

Al descomprimir el archivo del reto, se observa un proyecto web desplegado mediante Docker. El entorno se levanta utilizando docker-compose, exponiendo un servicio web accesible en el puerto 8080.

```
WARN[0000] /home/vfric/Desktop/CTF-cyberminds-1er-Edici-n/Web/Rutas/Solucion/bender/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 2/2
  ✓ Container bender-web-1   Removed          0.0s
  ✓ Network bender_default   Removed          0.5s
WARN[0000] /home/vfric/Desktop/CTF-cyberminds-1er-Edici-n/Web/Rutas/Solucion/bender/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
WARN[0000] /home/vfric/Desktop/CTF-cyberminds-1er-Edici-n/Web/Rutas/Solucion/bender/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] Running 2/2
  ✓ Network bender_default   Created          0.2s
  ✓ Container bender-web-1   Created          0.0s
Attaching to web-1
web-1 | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
web-1 | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
web-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
web-1 | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
web-1 | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
web-1 | /docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
web-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
web-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
web-1 | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
web-1 | 2025/12/20 16:11:06 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
web-1 | 2025/12/20 16:11:06 [notice] 1#1: nginx/1.29.4
web-1 | 2025/12/20 16:11:06 [notice] 1#1: built by gcc 15.2.0 (Alpine 15.2.0)
web-1 | 2025/12/20 16:11:06 [notice] 1#1: OS: Linux 6.12.38+kali-amd64
web-1 | 2025/12/20 16:11:06 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1073741816:1073741816
```

Al ingresar a la aplicación web, se muestra una página informativa.



## Bienvenido al sitio


Esta es una página informativa.

Al revisar el código fuente HTML de la página principal, se confirma que el sitio sirve un archivo index.html sencillo, sin referencias a otras rutas visibles ni controles de acceso.


Esto sugiere que podrían existir rutas ocultas no enlazadas directamente desde la interfaz principal.



Como parte de la enumeración básica, se accede al archivo estándar robots.txt. Esta directiva revela la existencia de una ruta sensible que el administrador intentó ocultar utilizando robots.txt

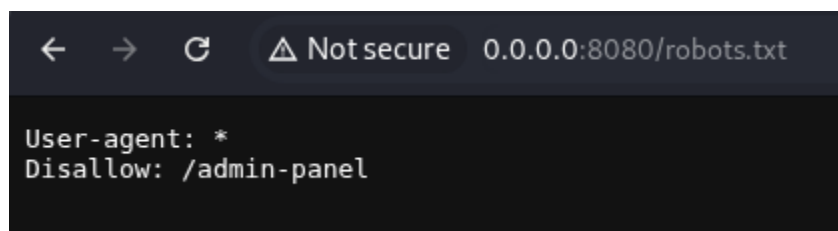

Dentro del panel administrativo se encuentra el mensaje que confirma el acceso no documentado, junto con la flag del reto.

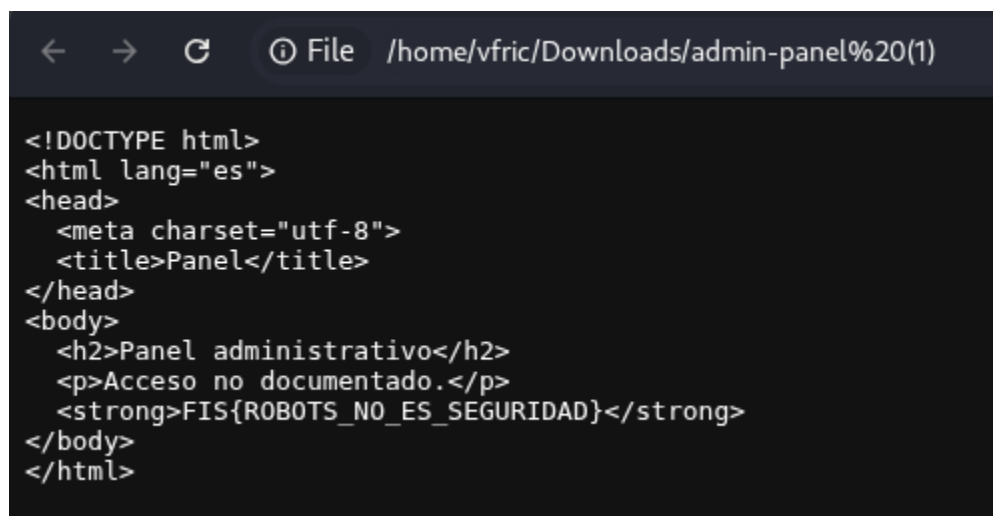

**NOTA:** Si al acceder a la instancia vez una anterior usa:  
sudo docker-compose down

sudo docker-compose build --no-cache

sudo docker-compose up