
lower_bound 与 upper_bound 的用法 · 手写笔记

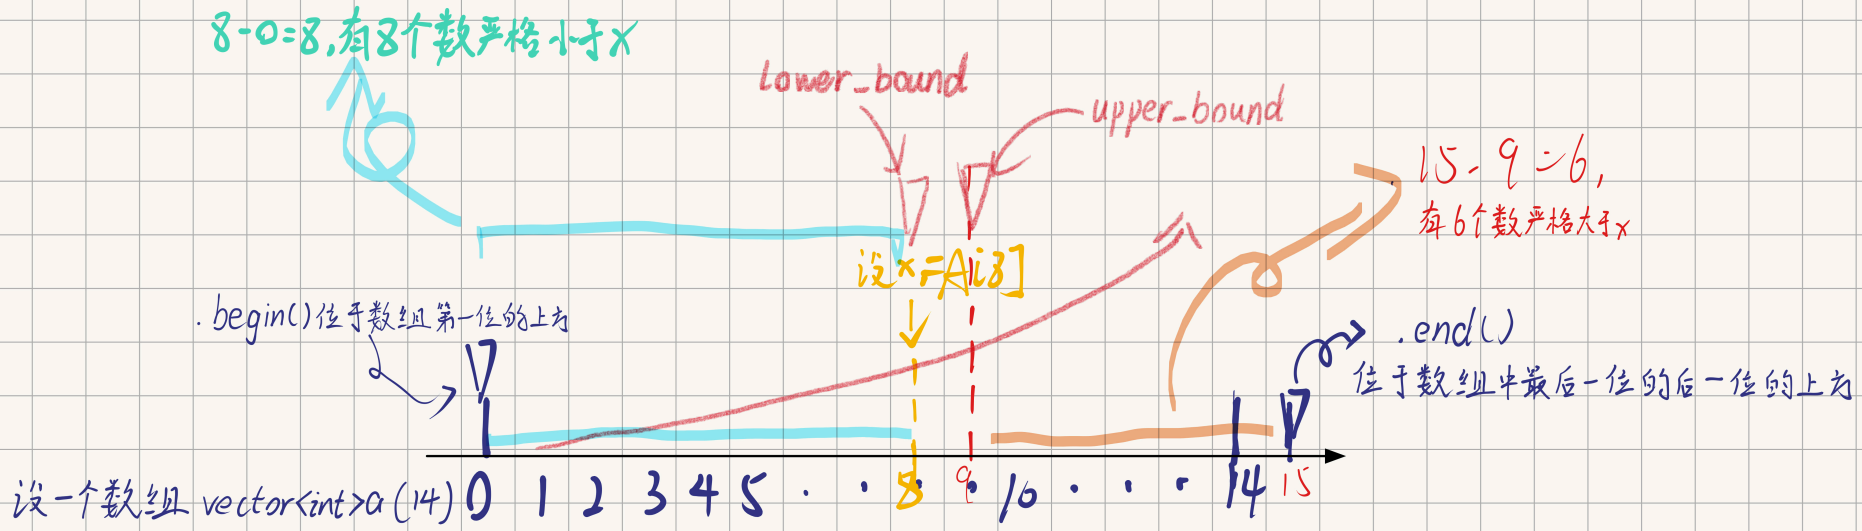

若该数组为正序时，lower_bound(A.begin(), A.end(), x)
可以求出数组中第一个≥x的值，
lower_bound - a.begin()，可以求出数组中严格小于x的值的个数

若该数组为正序时，upper_bound(A.begin(), A.end(), x)可以求出数组中第一个＞x的值
a.end() - upper_bound()，可以求出数组中严格大于x的值的个数