Индивидуальный проект

Этап №2

Сергеев Даниил Олегович

2026-03-21

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Ход выполнения лабораторной работы
4. Вывод

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Сергеев Даниил Олегович

Докладчик

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

Докладчик

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

Докладчик

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

Докладчик

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- https://github.com/FrigatZero

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Целью данной работы является установка Damn Vulnerable Web Application (DVWA) в гостевую систему Kali Linux.

Раздел 3

Ход выполнения лабораторной работы

Установка DVWA

Перейдем в официальный репозиторий digininja/DVWA. Скопируем репозиторий к себе на устройство и переместим в каталог /var/www/html.

```
git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
ls
sudo mv DVWA /var/www/html
```

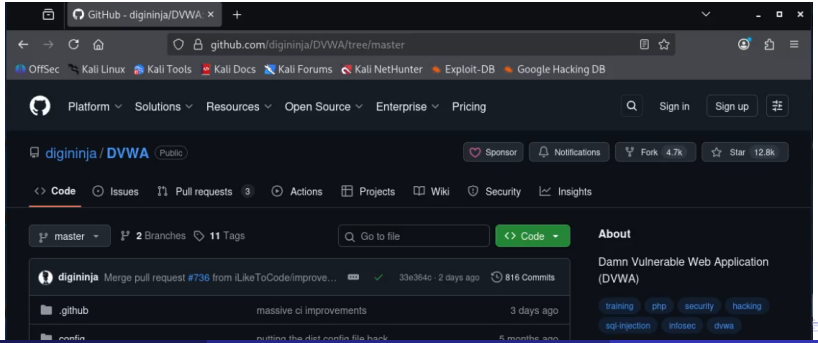

Установка DVWA

```
┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ git clone https://github.com/digininja/DVWA.git
Cloning into 'DVWA'...
remote: Enumerating objects: 5703, done.
remote: Counting objects: 100% (52/52), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 5703 (delta 27), reused 24 (delta 16), pack-reused 5651 (from 2
)
Receiving objects: 100% (5703/5703), 2.72 MiB | 1.47 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2842/2842), done.

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ ls
DVWA     Documents  Music     Public     Videos
Desktop  Downloads  Pictures  Templates

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ mv DVWA /var/www/html
mv: cannot move 'DVWA' to '/var/www/html/DVWA': Permission denied

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ sudo mv DVWA /var/www/html
```

Рисунок 2: Установка веб приложения

Установка DVWA

Запустим службу сервера apache2 и зайдем на сайт DVWA по ссылке `http://localhost/DVWA/`.

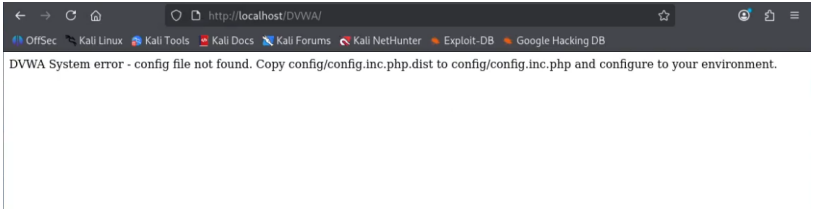

Рисунок 3: Попытка зайти по адресу DVWA

Установка DVWA

Выходит ошибка, так как мы не создали файл конфигурации DVWA. Для этого скопируем `config/config.inc.php.dist` в `config/config.inc.php` (каталог `config` находится по пути `/var/www/html/DVWA/config/`).

```
┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ cd /var/www/html

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/var/www/html]
└─$ ls
DVWA  index.html  index.nginx-debian.html

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/var/www/html]
└─$ sudo service apache2 start

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/var/www/html]
└─$ ls DVWA/config
config.inc.php.dist

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/var/www/html]
└─$ cp DVWA/config/config.inc.php.dist DVWA/config/config.inc.php

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[/var/www/html]
└─$ ls DVWA/config
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рисунок 4: Копирование файла конфигурации DVWA

Установка DVWA

Попробуем снова зайти на сервер - теперь нас перекидывает на страницу `login.php`, но так как мы не подключили базу данных, выходит код ошибки 500.

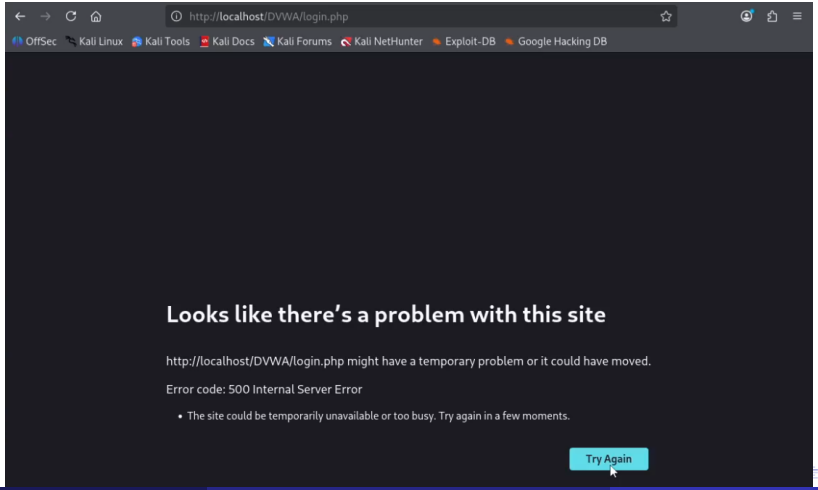

Установка DVWA

Перед тем, как создать базу данных, зайдем в файл `config.inc.php` и узнаем данные для базы данных. Запустим службу `mariadb` и откроем редактор.

```
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ]   = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = getenv('DB_DATABASE') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ]     = getenv('DB_USER') ?: 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_password' ] = getenv('DB_PASSWORD') ?: 'p@ssw0rd';
$_DVWA[ 'db_port' ]     = getenv('DB_PORT') ?: '3306';

# ReCAPTCHA settings
```

Рисунок 6: Конфигурация базы данных в DVWA config

Установка DVWA

```
┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ sudo service mariadb start
[sudo] password for dosergeev:

┌──(dosergeev㉿dosergeev)-[~]
└─$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 35
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k sta
rs at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]> create database dvwa;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> create user dvwa@localhost identified by 'p@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [(none)]> grant all on dvwa.* to dvwa@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges
    -> ^C
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Рисунок 7: Создание базы данных MariaDB для DVWA

Установка DVWA

Зайдем на `http://localhost/DVWA/setup.php` и нажмем кнопку `Create / Reset Database`, после чего произойдет настройка базы данных.

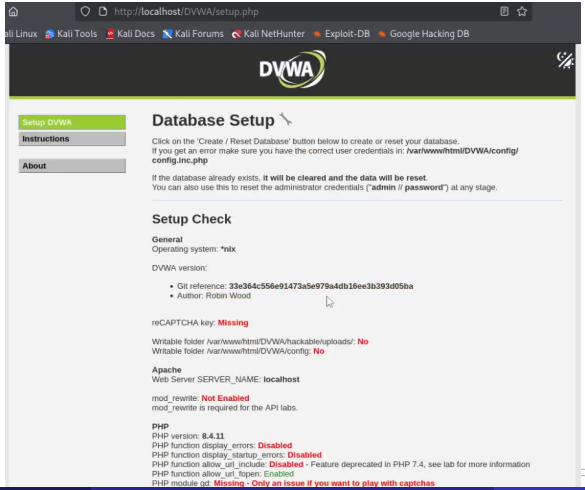

Установка DVWA

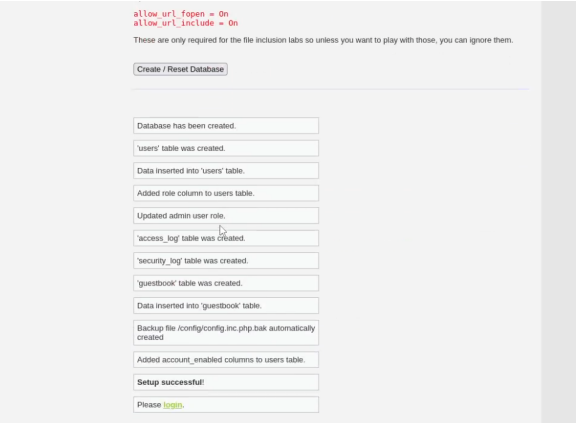

Рисунок 9: Настройка базы данных

Установка DVWA

После настройки нас автоматически перекинет на страницу входа. Войдем в аккаунт, используя имя admin и пароль password.

Установка DVWA

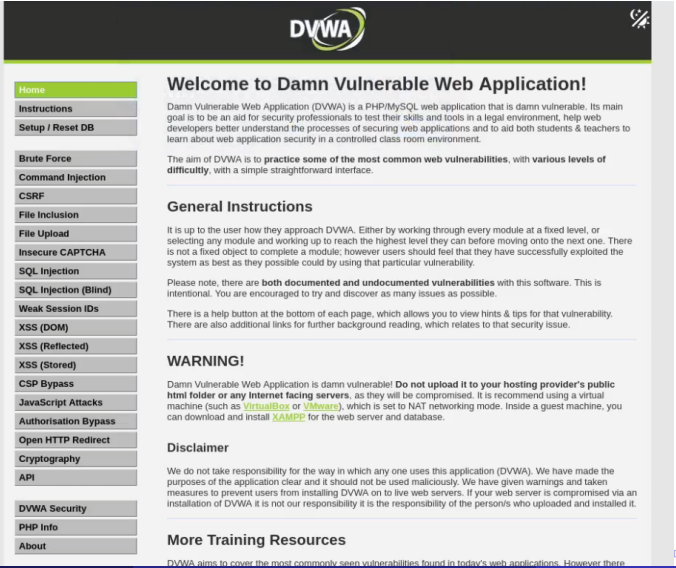

Установка DVWA

Последним шагом в конфигурации php включим отображение `display_errors` и `display_startup_errors`. Перезагрузим службу apache2.

```
sudo vi /etc/php/8.4/apache2/php.ini
sudo service apache2 restart
```

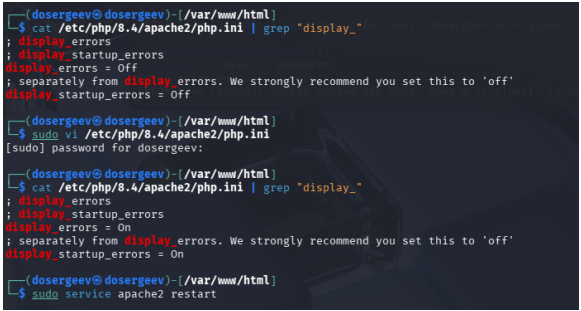

Рисунок 12: Включение отображения ошибок PHP

Раздел 4

Вывод

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я установил Damn Vulnerable Web Application (DVWA) в гостевую систему Kali Linux и настроил его базу данных вместе с базовым функционалом.