


PROGETTO

PROGRAMMAZIONE DI RETI

Traccia 1

Riccardo Balzani

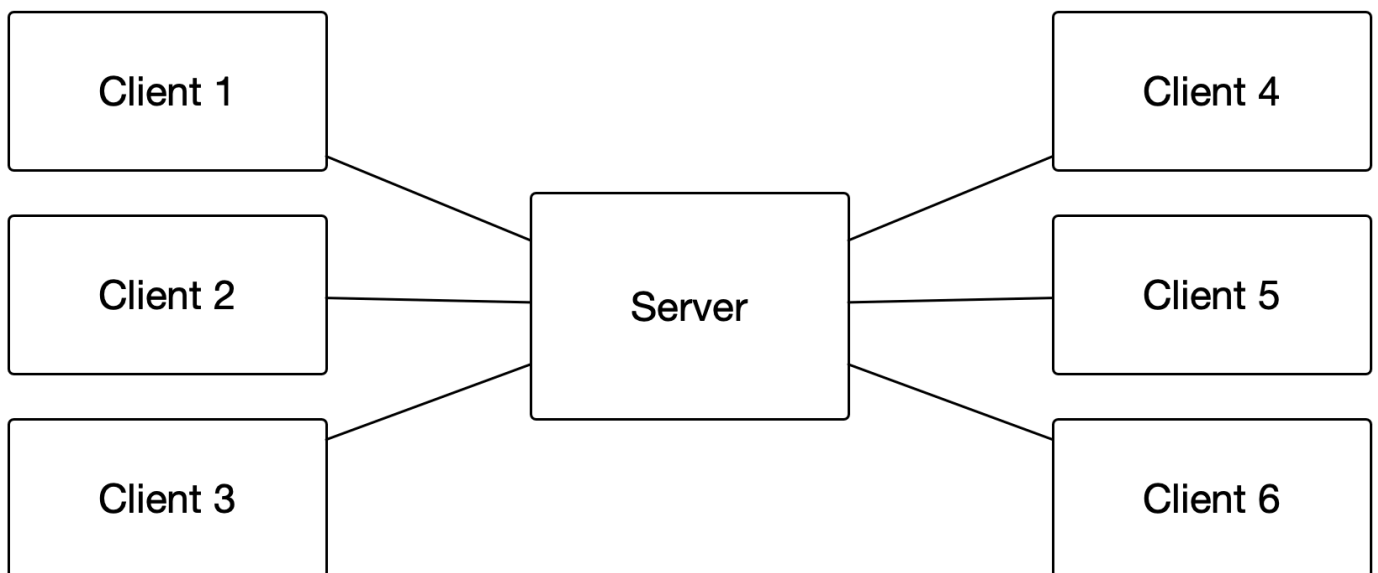

Obiettivo del Progetto

Implementare un sistema di chat client-server in Python utilizzando socket programming. Il server deve essere in grado di gestire più client contemporaneamente e deve consentire agli utenti di inviare e ricevere messaggi in una chatroom condivisa. Il client deve consentire agli utenti di connettersi al server, inviare messaggi alla chatroom e ricevere messaggi dagli altri utenti.

Architettura del sistema

Il sistema è costituito da due componenti principali: il **server** e il **client**. Il server è responsabile di accettare le connessioni dai client, gestire i messaggi e instradarli agli altri client connessi. Il client, d'altra parte, è responsabile di stabilire una connessione con il server, inviare e ricevere messaggi. La **dimensione massima** dei messaggi inviabili e ricevibili è di 1 Kb.

Implementazione del server

Il server è stato implementato utilizzando il linguaggio di programmazione **Python** e la libreria **socket** per la comunicazione di rete. È in grado di **gestire più client** contemporaneamente grazie all'utilizzo di **thread**. Il server utilizza una **coda di backlog** per gestire le connessioni in arrivo e un meccanismo di lock per garantire l'accesso sicuro alla lista dei client connessi. Ogni qualvolta che viene ricevuto un messaggio da parte di un client esso viene mandato in **broadcast**

aggiungendo un header contenente il **peer** del client dal quale proviene. Se un client si disconnette, o ne viene terminata la connessione, esso viene rimosso dalla **clientList** e il corrispondente thread termina naturalmente.

Implementazione del client

Il client è anch'esso implementato in **Python** utilizzando la libreria **socket**. È in grado di stabilire una connessione con il server e inviare **messaggi testuali**. Il client offre la possibilità di scrivere il messaggio direttamente da console. Digitando la stringa **'exit'** la connessione viene interrotta e il programma terminato. Il client è in grado di **ricevere messaggi** provenienti dal server. I messaggi ricevuti rappresentano stringhe inviate da altri client connessi allo stesso server e quindi vengono stampati a schermo.

Gestione delle eccezioni

Sia il server che il client sono progettati per gestire le eccezioni in modo robusto. In caso di errori di connessione o di trasmissione, entrambi i componenti sono in grado di chiudere la connessione in modo sicuro e di terminare l'esecuzione in modo ordinato. In base al tipo di eccezione incontrata sono stati previsti **differenti meccanismi** di gestione degli errori.

BrokenPipeError: il destinatario non è raggiungibile, la connessione viene **interrotta**.

ConnectionRefusedError: il server ha rifiutato la connessione, si effettua un **nuovo tentativo** che avviene dopo un **delay** di 0.1 secondi. Il massimo numero di tentativi possibili è impostato a tre.

Exception: è avvenuta un'eccezione generica, in base al contesto in cui essa viene catturata la gestione è differente. In ogni caso la connessione viene **ritentata oppure interrotta**.

Per ogni eccezione che si verifica il messaggio viene stampato a schermo.

Utilizzo del codice

Il codice può essere utilizzato attraverso un terminale di tipo unix-like.

- 1) Aprire una **shell** e spostarsi nella directory contenente il file:

Server.py

- 2) Lanciare lo script contenuto in **Server.py** utilizzando il comando:

(a) **python Server.py**

- 3) Aprire una **shell** differente e spostarsi nella directory contenente il file:

Client.py

4) Lanciare lo script contenuto in Client.py utilizzando il comando:

(b) **python Clientr.py**

5) Ora è possibile scrivere messaggi all'interno del terminale in cui è stato lanciato lo script **Client.py**. Tali messaggi verranno inviati al server e successivamente a tutti i client connessi ad esso.

6) Una volta che si vuole effettuare la **disconnessione** del client dal server è sufficiente digitare la stringa:

(c) **'exit'**

all'interno della shell in cui è stato lanciato lo script **Client.py**.

7) Se si vuole connettere nuovamente al server è sufficiente digitare nuovamente il **comando (b)**.

8) Se si vogliono connettere nuovi client al server occorre effettuare nuovamente i punti **3)** e **4)**.

Nota bene: *Fino a quando almeno un client risulta connesso al server è necessario mantenere lo script **Server.py** in esecuzione.*

Nel momento in cui si vuole chiudere il server sarà sufficiente **terminare l'esecuzione** dello script avendo preventivamente disconnesso tutti i client dal server **6)**.

Viene anche data la possibilità di **chiudere brutalmente** il server. Ciò avviene quando si hanno ancora dei client connessi al server e si scrive:

(d) **'close'**

all'interno della shell in cui **Server.py** è in esecuzione.

Nel momento in cui viene effettuata questa operazione i client verranno **disconnessi**. I client stamperanno un messaggio di errore **Broken pipe** e termineranno l'esecuzione.