

UNICESUMAR MGA

07.10.2026

AULA 009

Alunos:

Leonardo Fratoni Borges da Silva – 24047610-2

Pedro Lucas Gomes Braido – 24190443-2

Eduardo Viana Marques – 24023663-2

Exercício em duplas (10 min): qual método é chamado? (1/3)

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** a decisão foi tomada na **compilação** ou na **execução**?

1. Java

```
class Animal {
    String som() { return "..."; }
}
class Cachorro extends Animal {
    String som() { return "au"; }
}
Animal x = new Cachorro();
System.out.println(x.som());
```

2. C++

```
struct A {
    void f() { cout << "A"; }
};
struct B : A {
    void f() { cout << "B"; }
};
B b; A *p = &b;
p->f();
```

1. A)




```
J Main.java x + Console I/O AI Agent
1 import java.util.*;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Animal x = new Cachorro();
6         System.out.println(x.som());
7     }
8 }
9
10 class Animal {
11     String som() { return "..."; }
12 }
13
14 class Cachorro extends Animal {
15     String som() { return "au"; }
16 }
```

au

B) Na execução.

2. A)

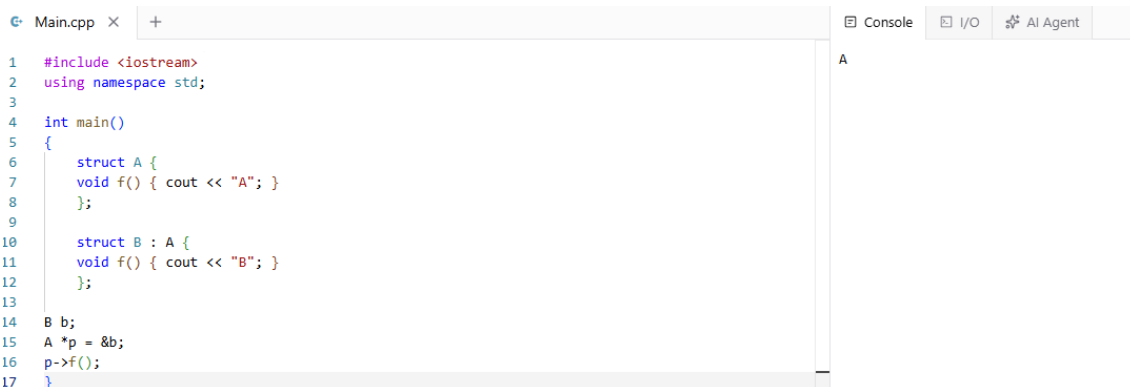

```
Main.cpp x + Console I/O AI Agent
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     struct A {
7         void f() { cout << "A"; }
8     };
9
10    struct B : A {
11        void f() { cout << "B"; }
12    };
13
14    B b;
15    A *p = &b;
16    p->f();
17 }
```

A

B) Na compilação.

Exercício: qual método é chamado? (2/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) a decisão foi tomada na **compilação** ou na **execução**?

3 · Java

```
class A { String nome = "A";  
    String getNome() { return nome; } }  
class B extends A { String nome = "B";  
    String getNome() { return nome; } }  
A x = new B();  
System.out.println(x.nome + " " + x.getNome());
```

4 · Python

```
class Contador:  
    total = 0  
    def __init__(self):  
        Contador.total += 1  
        self.id = Contador.total  
  
a = Contador(); b = Contador()  
print(a.id, b.id, a.total)
```

3.A)




```
1  import java.util.*;  
2  
3  public class Main {  
4  
5      public static void main(String[] args) {  
6          A x = new B();  
7          System.out.println(x.nome + " " + x.getNome());  
8      }  
9  }  
10  
11  class A {  
12      String nome = "A";  
13      String getNome() {  
14          return nome;  
15      }  
16  }  
17  
18  class B extends A {  
19      String nome = "B";  
20      String getNome() {  
21          return nome;  
22      }  
23  }
```

Console: A B

B) Na execução.

4.A)

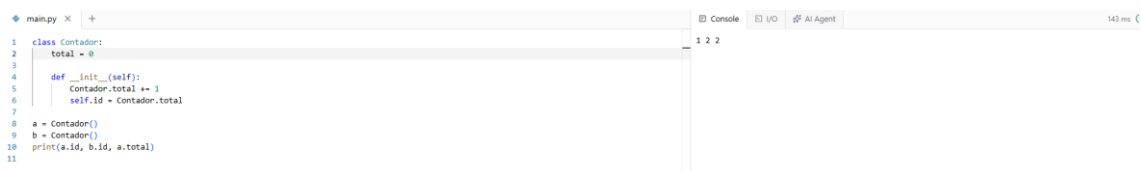

```
1  class Contador:  
2      total = 0  
3  
4      def __init__(self):  
5          Contador.total += 1  
6          self.id = Contador.total  
7  
8  a = Contador()  
9  b = Contador()  
10 print(a.id, b.id, a.total)  
11
```

Console: 1 2 2

B) Na execução

5. A)

```
import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        A x = new B();
        System.out.println(x.quem());
    }
}

class A {
    static String quem() { return "A"; }
}
class B extends A {
    static String quem() { return "B"; }
}
```

A

B) Na compilação.

6. A)

```
package main
import "fmt"
type Animal struct{}
func (a Animal) Som() string {
    return "..."
}
func (a Animal) Falar() string {
    return "Faz " + a.Som()
}
type Cao struct {
    Animal
}
func (c Cao) Som() string {
    return "au"
}
func main() {
    fmt.Println(Cao{}.Falar(), Cao{}.Som())
}
```

Faz ... au

B) Na compilação.