

Dentro de la carpeta clonada escribir el comando para crear una aplicación de angular y luego presionar enter.

3W64:/c/proyectos/demo-despliegue

jvale@V4L3R10U5 MINGW64 /c/proyectos/demo-despliegue (main)

\$ ng new deploy

Entrar al proyecto de la aplicación creada y escribimos el siguiente comando "code ." para abrir el editor de código Visual Studio Code.

V4L3R10U5 MINGW64 /c/proyectos/demo-despliegue (main)

\$ ls deploy/

jvale@V4L3R10U5 MINGW64 /c/proyectos/demo-despliegue (main)

\$ cd deploy/

jvale@V4L3R10U5 MINGW64 /c/proyectos/demo-despliegue/deploy (main)


\$ code .|









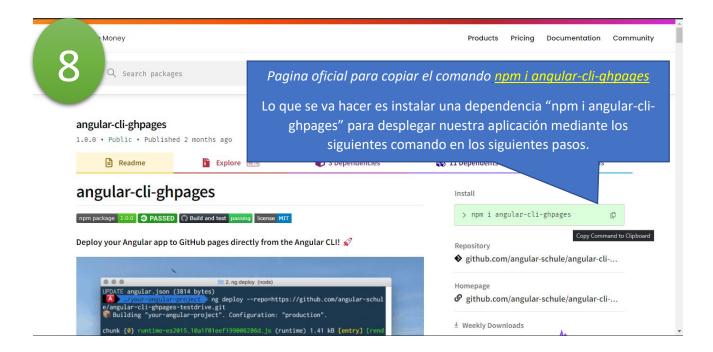



Lo que se requiere es subir primero la versión al master y luego comenzar con el despliegue en los siguientes pasos.









