


Fourbidden Swap

Oleh: Miko & Steven

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Dahulu, sebuah brankas digital berhasil dibobol karena kode aksesnya dikirim tanpa perlindungan apa pun. Untuk mencegah kejadian serupa, dibuat sebuah protokol keamanan bernama FOURBIDDEN yang akan mengacak kode sebelum dibaca oleh sistem.

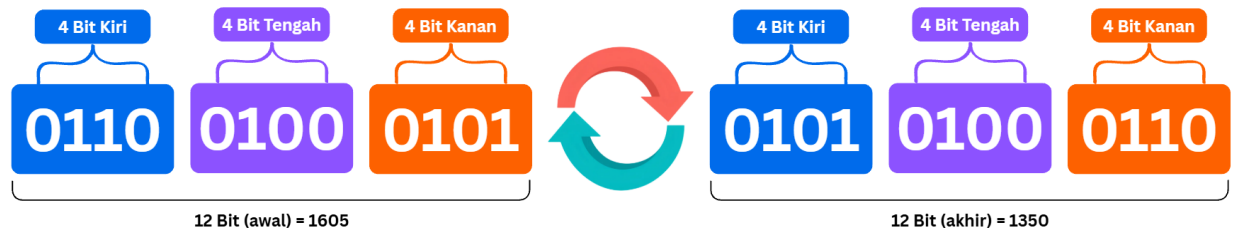

Setiap kode terdiri dari 12 bit yang dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing berisi 4 bit. Dalam protokol FOURBIDDEN, kelompok pertama dan kelompok terakhir harus bertukar tempat. Sementara itu, kelompok di tengah tetap berada pada posisinya. Urutan bit di dalam setiap kelompok tidak berubah.

Diberikan sebuah bilangan bulat N yang dapat direpresentasikan dalam 12 bit. Tentukan kode yang dihasilkan setelah melewati Fourbidden Swap.

Format Masukan

Baris pertama berisi satu bilangan bulat N dengan $0 \leq N \leq 4095$, tepat 12 bit. Jika diperlukan, tambahkan angka 0 di bagian depan representasi binernya hingga terdiri dari 12 bit.

Format Keluaran

Keluarkan satu bilangan bulat yang menyatakan nilai kode setelah melalui Fourbidden Swap, dalam bentuk desimal.

Contoh Masukan 1

2759

Contoh Keluaran 1

1994

Penjelasan Contoh 1

Bilangan 2759 dalam representasi 12 bit adalah

$$2759_{10} = 1010\ 1100\ 0111_2$$

FOURBIDDEN membagi kode tersebut menjadi tiga kelompok berisi 4 bit:

1010	1100	0111
------	------	------

Kelompok pertama dan terakhir kemudian bertukar posisi:

0111	1100	1010
------	------	------

Sehingga diperoleh:

$$0111\ 1100\ 1010_2 = 1994_{10}$$

Contoh Masukan 2

100

Contoh Keluaran 2

1120

Contoh Masukan 3

1

Contoh Keluaran 3

256

CATATAN: DILARANG MENGGUNAKAN ARRAY, FUNCTION, LOOP, DAN LAINNYA, SELAIN MODUL 0, 1, dan X.

Fourbidden Swap

By: Miko & Steven

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Long ago, a digital vault was successfully breached because its access code was transmitted without any protection. To prevent a similar incident, a new security protocol called FOURBIDDEN was created to scramble the code before it is read by the system.



Each code consists of 12 bits divided into three groups, each containing 4 bits. In the FOURBIDDEN protocol, the first and last groups must swap positions. Meanwhile, the middle group remains in its original position. The order of the bits within each group does not change.

Given an integer N that can be represented in 12 bits. Determine the code produced after passing through Fourbidden Swap.

Input Format

The first line contains one integer N with $0 \leq N \leq 4095$, represented using exactly 12 bits. If necessary, add 0s to the front of its binary representation until it consists of 12 bits.

Output Format

Output one integer representing the value of the code after passing through Fourbidden Swap, in decimal form.

Sample Input 1

2759

Sample Output 1

1994

Sample Explanation 1

The number 2759 in its 12-bit representation is

$$2759_{10} = 1010\ 1100\ 0111_2$$

FOURBIDDEN divides the code into three groups of 4 bits:

101011000111

The first and last groups then swap positions:

011111001010

Thus, the result is:

$$0111\ 1100\ 1010_2 = 1994_{10}$$

Sample Input 2

100

Sample Output 2

1120

Sample Input 3

1

Sample Output 3

256

**NOTE: DO NOT USE ARRAYS, FUNCTIONS, LOOPS, OR ANY OTHER MATERIAL
OUTSIDE MODULES 0, 1, AND X.**