Examen Base de Datos 2021 PAO1 P2 Parte 1

ⓘ Esta es una vista previa del borrador de este examen

Fecha de entrega 31 de ago de 2021 en 15:00 **Puntos** 65 **Preguntas** 21
Disponible 31 de ago de 2021 en 14:00 - 31 de ago de 2021 en 15:00 casi 1 hora
Límite de tiempo Ninguno

Instrucciones

Al iniciar la siguiente evaluación los estudiantes se acogen al siguiente compromiso de honor.

"Yo declaro que he sido informado y conozco las normas disciplinarias que rigen a la ESPOL, en particular el Código de Etica y el Reglamento de Disciplina.

Al aceptar este compromiso de honor, reconozco y estoy consciente de que la presente evaluación está diseñada para ser resuelta de forma individual; que puedo comunicarme únicamente con la persona responsable de la recepción de la evaluación; y, que al realizar esta evaluación no navegaré en otras páginas que no sean las páginas del aula virtual/plataforma de la evaluación; que no recibiré ayuda ni presencial ni virtual; que no haré consultas en libros, notas, ni apuntes adicionales u otras fuentes indebidas o no autorizadas por el profesor, ni usaré otros dispositivos electrónicos o de comunicación no autorizados.

Además me comprometo a mantener encendida la cámara durante todo tiempo de ejecución de la evaluación; o en caso de que el profesor lo requiera.

Acepto el presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior y me comprometo a seguir fielmente las instrucciones que se indican para la realización de la presente evaluación (incluyendo los requisitos de uso de la tecnología).

Estoy consciente de que el incumplimiento del presente compromiso, anulará automáticamente mi evaluación y podría ser objeto del inicio de un proceso disciplinario"

Vista previa

ⓘ Las respuestas correctas están ocultas.

Puntaje para este examen: **0** de 65
Entregado el 28 de ago en 13:25
Este intento tuvo una duración de menos de 1 minuto.

In responder

Pregunta 1 0 / 2 pts

Se quiere crear una tabla MOVIE que posea los siguientes campos:

- numero: autoincremental y pk de la tabla
- titulo: permite nulos y tiene un tamaño de 50 caracteres
- anio: entero, no permite nulos y tiene una restricción de permitir valores a partir del 1990
- industria: entero, permite nulos y es una referencia al campo codigo de la tabla Industria

¿Cuál sería del ddl para ello? Seleccione todas las que aplican.

```
create table Movie(
numero int auto_increment PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null check(anio >1990),
industria int FOREIGN KEY
);
```

```
create table Movie(
numero int auto_increment PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null ,
industria int,
CONSTRAINT fk_industria FOREIGN KEY (industria) references
Industria(codigo)
CONSTRAINT check_restr CHECK(anio >1990)
);
```

```
create table Movie(
numero int auto_increment PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null check(anio >1990),
industria int,
FOREIGN KEY Industria(codigo) references codigo
);
```

```
create table Movie(
numero int PRIMARY KEY,
titulo varchar(50),
anio int not null check(anio > 1990),
industria int,
FOREIGN KEY Industria(codigo) references codigo,
CONSTRAINT AUTO_INCREMENT(numero)
);
```

Ninguno

in responder

Pregunta 2

0 / 2 pts

Qué comando permite modificar registros de una tabla?

- CHANGE
- ALTER
- UPDATE
- MODIFY

in responder

Pregunta 3

0 / 2 pts

En una consulta SQL se desea seleccionar aquellos Clientes que tengan la fecha de nacimiento diferente de NULL.

Qué comando SQL podría utilizarse?

- SELECT * FROM clientes where fecha_nacimiento IS NOT "null";
- SELECT * FROM clientes where fecha_nacimiento > "NULL";
- SELECT * FROM clientes where fecha_nacimiento EXISTS;
- SELECT * FROM clientes where fecha_nacimiento IS NOT NULL;

in responder

Pregunta 4

0 / 4 pts

Dada la tabla Courses ¿Qué muestra el siguiente sql?

```
+----+---------+--------+-----------------------------------------------+
| id | subject | number | name                                          |
+----+---------+--------+-----------------------------------------------+
|  2 | CSCS    |   6789 | Understanding Common Languages                |
|  3 | CSCS    |   1000 | How to Think Like a Computer                  |
|  4 | CSCS    |   1001 | How to Think Like a Robot                     |
|  5 | PSYC    |   2320 | How to Think Like a Human                     |
|  6 | PHIL    |   2321 | Questioning How You Think                     |
|  7 | ENGL    |   1050 | Understanding A Common Language               |
|  8 | EENG    |   4522 | Building a Machine to Think Like a Human      |
|  9 | ENGL    |   2450 | Frankensteins Monster: English for Engineers  |
+----+---------+--------+-----------------------------------------------+
```

select * from courses order by id asc, number limit 3;



```
+----+---------+--------+-----------------------------------------------+
| id | subject | number | name                                          |
+----+---------+--------+-----------------------------------------------+
|  9 | ENGL    |   2450 | Frankensteins Monster: English for Engineers  |
|  8 | EENG    |   4522 | Building a Machine to Think Like a Human      |
|  7 | ENGL    |   1050 | Understanding A Common Language               |
+----+---------+--------+-----------------------------------------------+
```

```
+----+---------+--------+---------------------------------+
| id | subject | number | name                            |
+----+---------+--------+---------------------------------+
|  3 | CSCS    |   1000 | How to Think Like a Computer    |
|  4 | CSCS    |   1001 | How to Think Like a Robot       |
|  2 | CSCS    |   6789 | Understanding Common Languages  |
+----+---------+--------+---------------------------------+
```

```
+----+---------+--------+---------------------------------+
| id | subject | number | name                            |
+----+---------+--------+---------------------------------+
|  2 | CSCS    |   6789 | Understanding Common Languages  |
|  3 | CSCS    |   1000 | How to Think Like a Computer    |
|  4 | CSCS    |   1001 | How to Think Like a Robot       |
+----+---------+--------+---------------------------------+
```

```
+----+---------+--------+---------------------------------+
| id | subject | number | name                            |
+----+---------+--------+---------------------------------+
|  2 | CSCS    |   6789 | Understanding Common Languages  |
|  4 | CSCS    |   1001 | How to Think Like a Robot       |
|  3 | CSCS    |   1000 | How to Think Like a Computer    |
+----+---------+--------+---------------------------------+
```

In responder

Pregunta 5

0 / 4 pts

Dada la siguiente tabla Courses:

CREATE TABLE courses
(id INTEGER NOT NULL

, subject CHAR(4)
, number INTEGER
, name VARCHAR(50)
, CRN INTEGER
, description VARCHAR (255)
, PRIMARY KEY (id)
);

Se requiere modificar la capacidad máxima (a 30) de los cursos que tienen como código CSCS.

Seleccione el query que realiza esta modificación.

- update max_capacity from courses set max_capacity=30 where subject = 'CSCS';
- update courses set max_capacity=30 where subject = 'CSCS';
- update * from courses set max_capacity=30 where subject = 'CSCS';
- update courses set max_capacity=30 where id = 2;

in responder

Pregunta 6

0 / 4 pts

Dada la tabla Clientes ¿Qué muestra el siguiente sql?

CodigoCliente	NombreCliente	Telefono	Ciudad	LimiteCredito
1	DGPRODUCTIONS GARDEN	5556901745	San Francisco	3000.00
3	Gardening Associates	5557410345	Miami	6000.00
4	Gerudo Valley	5552323129	New York	12000.00
5	Tendo Garden	55591233210	Miami	600000.00
6	Lasas S.A.	34916540145	Fuenlabrada	154310.00
7	Beragua	654987321	Madrid	20000.00
8	Club Golf Puerta del hierro	62456810	Madrid	40000.00
9	Naturagua	689234750	Madrid	32000.00
10	DaraDistribuciones	675598001	Madrid	50000.00
11	Madrileña de riegos	655983045	Madrid	20000.00
12	Lasas S.A.	34916540145	Fuenlabrada	154310.00
13	Camunas Jardines S.L.	34914873241	San Lorenzo del Escorial	16481.00
14	Dardena S.A.	34912453217	Madrid	321000.00
15	Jardin de Flores	654865643	Madrid	40000.00
16	Flores Marivi	666555444	Fuenlabrada	1500.00
17	Flowers, S.A	698754159	Montornes del valles	3500.00
18	Naturajardin	612343529	Madrid	5050.00
19	Golf S.A.	916458762	Santa cruz de Tenerife	30000.00
20	AYMERICH GOLF MANAGEMENT, SL	964493072	Barcelona	20000.00
21	Aloha	916485852	Canarias	50000.00
22	El Prat	916882323	Barcelona	30000.00
23	Sotogrande	915576622	Sotogrande	60000.00
24	Vivero Humanes	654987690	Humanes	7430.00
25	Fuenla City	675842139	Fuenlabrada	4500.00
26	Jardines y Mansiones CACTUS SL	916877445	Madrid	76000.00
27	Jardinerías Matías SL	916544147	Madrid	100500.00
28	Agrojardin	675432926	Getafe	8040.00
29	Top Campo	685746512	Humanes	5500.00
30	Jardineria Sara	675124537	Fenlabrada	7500.00
31	Campohermoso	645925376	Fuenlabrada	3250.00
32	france telecom	(33)5120578961	Paris	10000.00
33	Musée du Louvre	(33)0140205050	Paris	30000.00
35	Tutifruti S.A	2 9261-2433	Sydney	10000.00
36	FLORES S.L.	654352981	Madrid	6000.00
37	THE MAGIC GARDEN	926523468	London	10000.00
38	El Jardin Viviente S.L	2 8005-7161	Sydney	8000.00

SELECT CodigoCliente,NombreCliente,Telefono,Ciudad,LimiteCredito
FROM Jardineria.Clientes
order by NombreCliente
limit 1;



CodigoCliente	NombreCliente	Telefono	Ciudad	LimiteCredito
1	DGPRODUCTIONS GARDEN	5556901745	San Francisco	3000.00

CodigoCliente	NombreCliente	Telefono	Ciudad	LimiteCredito
38	El Jardin Viviente S.L	2 8005-7161	Sydney	8000.00

CodigoCliente	NombreCliente	Telefono	Ciudad	LimiteCredito
28	Agrojardin	675432926	Getafe	8040.00

Ninguna


CodigoCliente	NombreCliente	Telefono	Ciudad	LimiteCredito
24	Vivero Humanes	654987690	Humanes	7430.00

In responder

Pregunta 7

0 / 4 pts

Dadas las tablas papers y conferences.

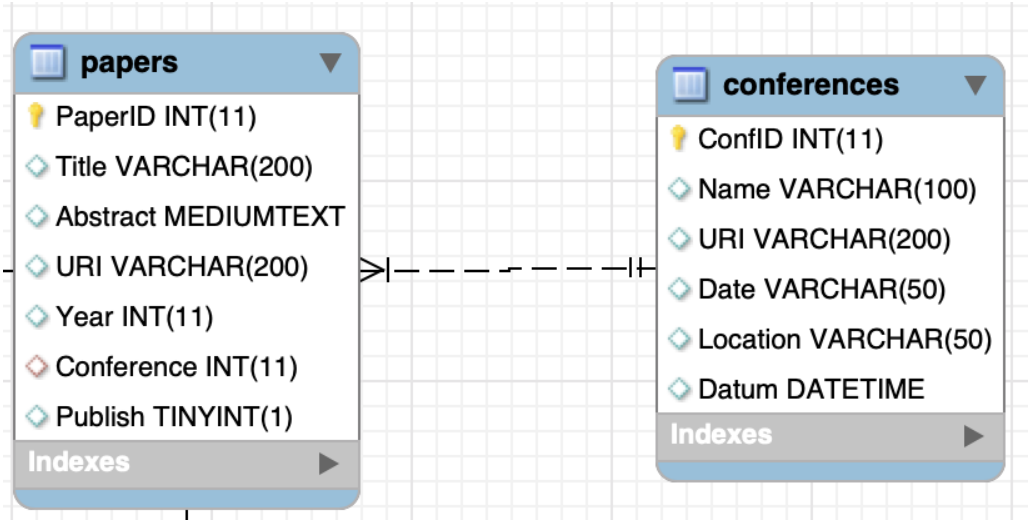

Papers

PaperID	Title	Abstract	URI	Year	Conference	Publish
1	Trusting Information Sources One Citizen at a Ti…	This paper describes an approach to derive ass…	http://trellis.semanticweb.org/expect/web/seman…	2002	23541	1
2	Automatic Generation of Java/SQL based Infere…	This paper describes two approaches for autom…	http://www.i-u.de/schools/eberhart/iswc2002/#A…	2002	23541	1
4	Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	isic way to represent data for…	http://www-uk.hpl.hp.com/people/afs/Abstracts/I…	2003	23541	1
5	A Data Integration Framework for E-commerce…	A marketplace is the place in which the de…	http://www.dbgroup.unimo.it/iswc/iswc.html#A D…	2002	23541	1
6	Integrating Vocabularies: Discovering and Repr…	The Semantic Web would enable new ways of d…	http://www.cs.vu.nl/~borys/papers/abstracts/IS…	2003	23541	0
7	The Semantic Web Revisited	The original Scientific American article on the S…	http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/01/Semanti…	2006	NULL	1
8	D2R Server - Publishing Relational Databases o…	The Resource Description Framework and the…	http://www.wiwiss.fu-berlin.de/suhl/bizer/d2r-ser…	2006	23542	1

Conferences

ConfID	Name	URI	Date	Location	Datum
23541	International Semantic Web Conference 2002	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.da…	June 9-12, 2002	Sardinia	2002-10-09 00:00:00
23542	15th International World Wide Web Conference	NULL	May 23-26, 2006	Edinburgh	2006-05-23 00:00:00

El resultado del siguiente query es:

```
select p.title, count(c.ConfID) as cantidad from
papers p left join conferences c
on p.Conference = c.ConfID
group by p.PaperID;
```

title	cantidad
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	1
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	2
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	4
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	5
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	6
The Semantic Web Revisited	7
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	8

title	cantidad
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	1
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	1
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	1
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	1
The Semantic Web Revisited	0
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	1
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	1

title	cantidad
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	1
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	1
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	1
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	1
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	1
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	1

title	cantidad
Trusting Information Sources One Citizen at a Time	23541
Automatic Generation of Java/SQL based Inference Engines from RDF Schema an…	23541
Three Implementations of SquishQL, a Simple RDF Query Language	23541
A Data Integration Framework for E-commerce Product Classification	23541
Integrating Vocabularies: Discovering and Representing Vocabulary Maps	23541
The Semantic Web Revisited	NULL
D2R Server - Publishing Relational Databases on the Web as SPARQL Endpoints	23542


ninguno

in responder

Pregunta 8

0 / 4 pts

Dada la tabla topico



TopicID	TopicName	URI	ParentID
1	Knowledge Representation Languages	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Knowledge_Representation_Languages	3
2	Knowledge Systems	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Knowledge_Systems	15
3	Artificial Intelligence	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Artificial_Intelligence	NULL
4	Semantic Annotation	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Semantic_Annotation	5
5	Semantic Web	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Semantic_Web	8
6	Semantic Web Languages	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Semantic_Web_Languages	5
7	Web Services	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Web_Services	8
8	World Wide Web	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#World_Wide_Web	NULL
9	Text Mining	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Text_Mining	16
10	Databases	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Databases	NULL
11	Semantic Web Infrastructure	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Semantic_Web_Iinfrastructure	5
13	E-Business	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#e-Business	NULL
14	Query Languages	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Query_Languages	16
15	Knowledge Management	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Knowledge_Management	NULL
16	Knowledge Discovery	http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.daml#Knowledge_Discovery	3

El resultado del siguiente query es:

```
select t1.TopicId, count(T2.topicID) as c
from topics t1
left join topics t2
on t1.TopicId = T2.ParentId
where T2.TopicId is not null
group by t1.TopicId
```

- ninguna

TopicId	c
3	2
5	3
8	2
15	1
16	2

TopicId	c
3	17
5	21
8	12
15	2
16	23

TopicId	c
1	3
16	3
4	5
6	5
11	5
5	8


TopicId	c
3	1
5	1
8	1
15	1
16	1

in responder

Pregunta 9

0 / 4 pts

Considere el siguiente esquema de una Empresa:

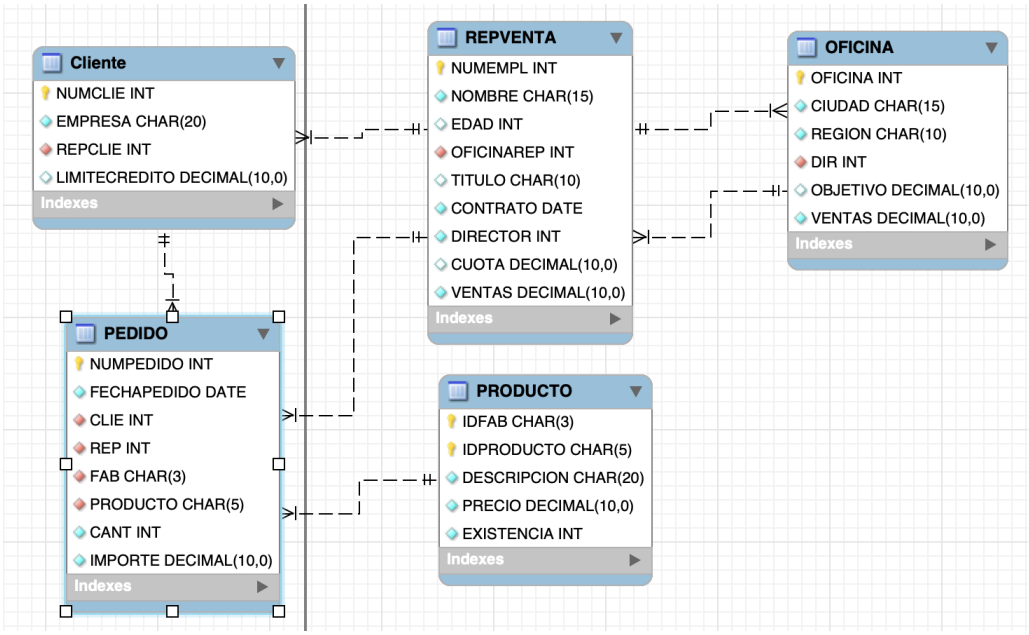

Cual es la sentencia que genera el siguiente reporte?

region	numempl	nombre	total_ventas
ESTE	101	DAN ROBERTS	917019
ESTE	103	PAUL CRUZ	537550
ESTE	109	MARY JONES	785450
ESTE	105	BILL ADAMS	2207466
OESTE	102	SUE SMITH	2370250
OESTE	108	LARRY FITCH	2533055
OESTE	107	NANCY ANGELLY	744168

considere que nombre es el nombre del empleado y total_ventas es la suma de todas las ventas que dicho empleado ha generado.

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, avg(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region, rp.numempl;

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, sum(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region, rp.numempl;

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, sum(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region;

select o.region, rp.numempl, rp.nombre, avg(rp.ventas) as total_ventas from repventa rp inner join oficina o on rp.oficinarep = o.oficina inner join pedido p on p.rep = rp.numempl group by o.region;

in responder

Pregunta 10

0 / 3 pts

Con respeto a las vistas del estándar SQL, cuál de los siguientes enunciados es correcto.

Una vista es un objeto catalogado en la base de datos como una tabla virtual que se define con una sentencia CREATE VIEW <viewname> AS (<Sentencia SQL>);

todas

Una vista es un objeto catalogado en la base de datos como una tabla virtual que se define con una sentencia CREATE VIRTUAL TABLE <viewname> AS (<Sentencia SQL>);

ninguna


Una vista es una tabla temporal que tiene asociada una sentencia SELECT principal y que se puede utilizar solo desde la sentencia SELECT desde donde ha sido definida la vista.

in responder

Pregunta 11

0 / 3 pts

Data la tabla Productos:



Un trigger que al actualizar el stock de un producto ingrese un registro en una tabla llamada alertas (contenido varchar(100)); indicando que un producto ABC ya está bajo de stock

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER tr1 ____[1] ____[2] ____[3] PRODUCTOS

FOR EACH ____[4]

BEGIN
   if ____[5].CantidadEnStock <= 4 then
        set @contenido = concat('Nivel bajo de producto ', ____[5].Nombre)
        INSERT INTO ALERTAS values (@contenido)
   end if;
END $$

DELIMITER ;
```

Complete los espacios en blanco con las siguientes opciones:

- before, update, on, row, old
- before, update, on, row, new
- after, update, on, row, new
- ninguna
- after, update, on, row, old

in responder

Pregunta 12

0 / 3 pts

Un procedimiento almacenado se ejecuta en


- Cliente
- Software web
- Servidor
- ninguno

in responder

Pregunta 13

0 / 3 pts

Considere la siguiente base de datos:

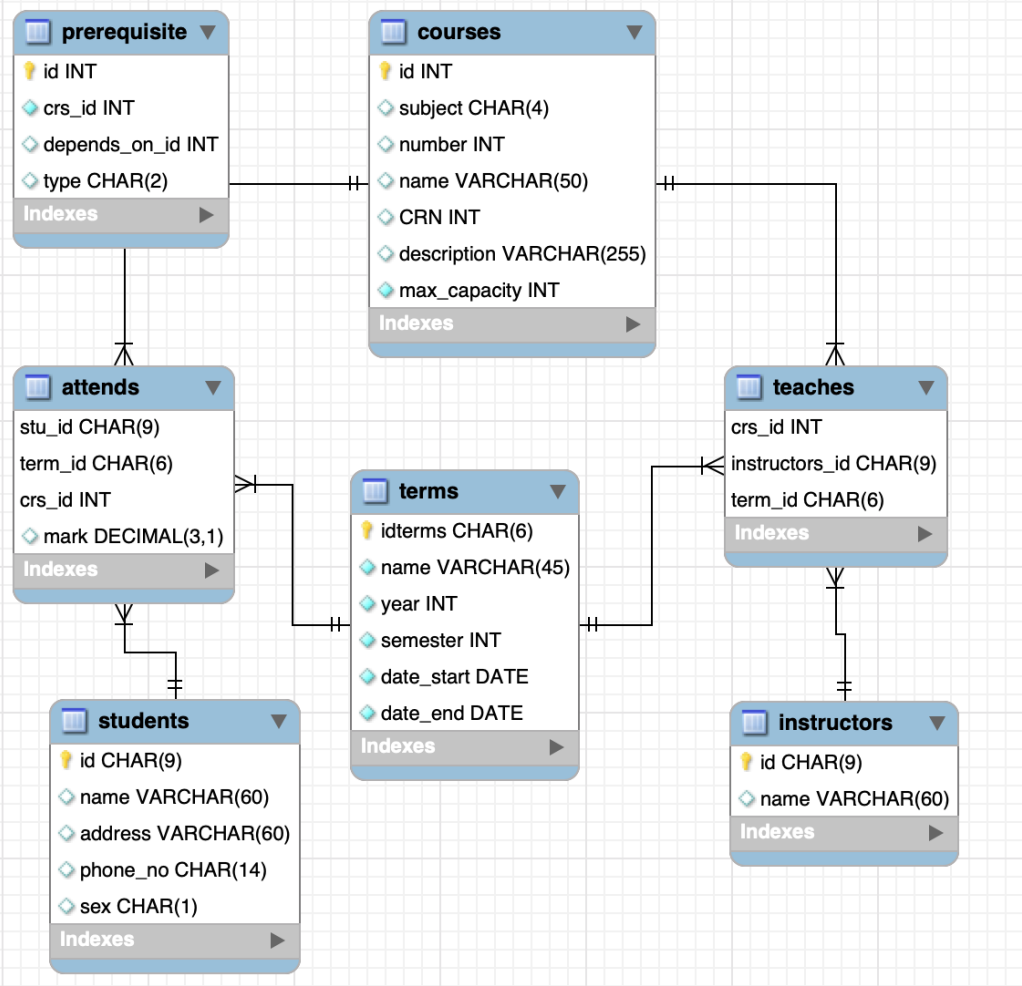

Considere que la tabla attends contiene una lista de los estudiantes, con el código del curso y el término:

stu_id	term_id	crs_id
B00782993	201220	4
B00782993	20202T	4
B00902094	201220	6
B00902094	201220	7
B00902094	201220	9
B00902094	20202T	6
B00902094	20202T	7
B00902094	20202T	9

Se desea crear un procedimiento (countCoursesByStudentId) que dado un id del estudiante (stu_id) y un término específico (term_id0 cuente en cuántos cursos el estudiante está registrado.

Seleccione la opción que implementaría dicho procedimiento:

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE countCoursesByStudentId(IN st_id, IN term)
BEGIN
SELECT * from attends where stu_id = st_id and term_id = term;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE countCoursesByStudentId(IN st_id CHAR(9))
BEGIN
SELECT count(*) n_courses from attends where stu_id = st_id and term_id =
term;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE countCoursesByStudentId(IN st_id CHAR(9), IN term
CHAR(6))
BEGIN
SELECT count(*) n_courses from attends where stu_id = st_id and term_id =
term;
END //
DELIMITER ;
```

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE countCoursesByStudentId(IN st_id CHAR(9), IN term
CHAR(6))
BEGIN
SELECT * from attends where stu_id = st_id and term_id = term;
END //
DELIMITER ;
```

in responder

Pregunta 14

0 / 2 pts

Qué algoritmo se puede utilizar para optimizar la búsqueda de datos en un DBMS?

- búsqueda binaria (B-Tree)
- búsqueda lineal (Linear search)
- búsqueda aleatoria (random search)


in responder

Pregunta 15

0 / 4 pts

```
select a.name
from species s
inner join animal a on a.sp_name = s.name
where s. habitat like 'River%';
```

El query mostrado, genera el siguiente plan de ejecución

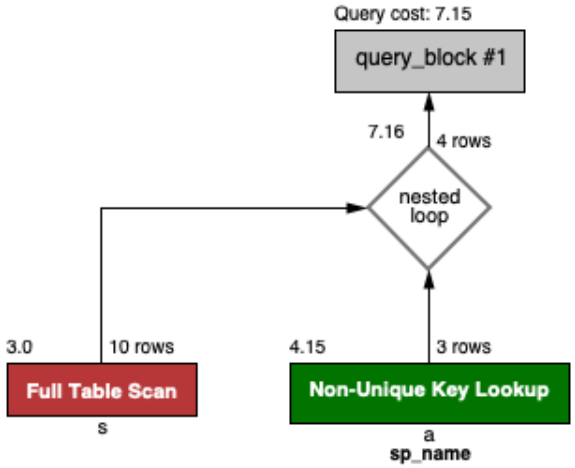

Indicar cual sería el correcto sentencia sql para evitar que la base de datos haga una búsqueda completa de la tabla en rojo

- create index idx_species_habitat on species('River');
- create index idx_species_habitat on species(name);
- create index idx_species_habitat to species(habitat);
- create index idx_species_habitat on species(habitat);
- create index idx_species_habitat on animal(sp_name);

in responder

Pregunta 16

0 / 2 pts

Qué propiedad asegura que los datos persistan luego de realizada una operación?

- commit
- aislamiento
- durabilidad

in responder

Pregunta 17

0 / 2 pts

La propiedad de Consistencia asegura que sólo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper la reglas y directrices de integridad de la base de datos.


- Verdadero
- False

in responder

Pregunta 18

0 / 5 pts

Considere el siguiente modelo de base de datos:

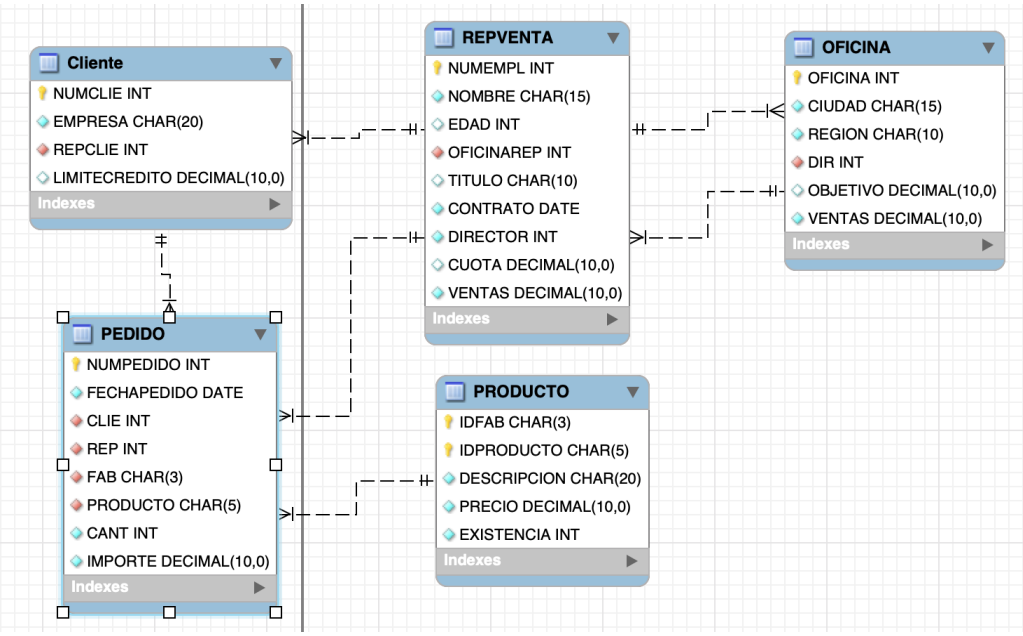

Qué realiza la siguiente transacción?

```
DELIMITER $$
create procedure eliminarpedido(IN id_rep INT)
begin
   start transaction;
   select count( p.numpedido) into @n_pedido
   from pedido p
   where rep = id_rep;
   delete from repventa where numempl = id_rep;
      if @n_pedido > 1 then
      rollback;
      else
      commit;
      end if;
end;
```

- Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla Pedidos.
- Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta no tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla RepVenta.
- Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla RepVenta.
- Cuenta los pedidos de un representante de venta, si el representante de venta no tiene pedidos (@n_pedidos) lo elimina de la tabla Pedidos.

in responder

Pregunta 19

0 / 2 pts

Una vez que la identidad es autorizada, se puede proceder con el intento de acceder a los recursos, objetos y datos de la base de datos ?

- Falso
- Verdadero

in responder

Pregunta 20

0 / 2 pts

GRANT OPTION Permite agregar o remover privilegios de los usuarios

- Verdadero
- Falso

in responder

Pregunta 21

0 / 4 pts

Dada la siguiente tabla de GamasProductos

Gama	DescripcionTexto	DescripcionHTML	Imagen
Aromáticas	Plantas aromáticas	NULL	NULL
Frutales	Árboles pequeños de producción frutal	NULL	NULL
Herbaceas	Plantas para jardin decorativas	NULL	NULL
Herramientas	Herramientas para todo tipo de acción	NULL	NULL
Ornamentales	Plantas vistosas para la decoración del jardín	NULL	NULL

Se conceden los siguientes privilegios al usuario estudiante

GRANT SELECT(DescripcionTexto), INSERT ON GamasProductos TO estudiante@localhost;

FLUSH PRIVILEGES;

Luego se ejecuta con el usuario estudiante la siguiente consulta en la base

select count(Gama) from GamasProductos;

El resultado es:

- No se puede ejecutar la consulta por comando denegado
- 3
- 4
- 5

Puntaje del examen: **0** de 65