

跟老谭学CSS3

12:文本样式-1



主要内容

- ◆ 文本颜色
- ◆ CSS2.1中的文本属性

文本颜色

◆ 使用color即可设置文本颜色

相关属性 (CSS2.1)

属性	初始值	是否继承	描述
letter-spacing	normal	是	设置字符间的水平间距
word-spacing	normal	是	设置单词间的水平间距
text-align		是	设置对齐方式
text-decoration	none	否	设置文本装饰
text-indent	0	是	设置缩进
text-transform	none	是	设置文本转换
vertical-align	baseline	否	设置行级元素的垂直对其方式
line-height	normal	是	设置行高
white-space	normal	是	设置如何处理元素内的空白

letter-spacing与word-spacing

- ◆ 可选值：
 - ◆ normal
 - ◆ 长度

text-align

◆ 可选值：

- ◆ left: 左对齐
- ◆ right: 右对齐
- ◆ center: 居中对齐
- ◆ justify: 拉伸对齐

text-decoration

- ◆ 可选值：
 - ◆ none：无修饰
 - ◆ underline：下划线
 - ◆ overline：文本上方有线
 - ◆ line-through：文本中间有线
- ◆ 这几个值可同时使用
- ◆ 在CSS2.1中，线的颜色继承自文本

text-indent

- ◆ 设置每一个块级元素的首行缩进
- ◆ 可选值：
 - ◆ 长度
 - ◆ 百分比


text-transform

◆ 可选值：

- ◆ none：无转换
- ◆ uppercase：转换所有字母为大写
- ◆ lowercase：转换所有字母为小写
- ◆ capitalize：转换所有空格后的第一个字母为大写

vertical-align

- ◆ 只影响行内元素。如果想在垂直方向上对齐块级元素，必须把其display 属性设定为inline
- ◆ 可选值：
 - ◆ 长度
 - ◆ baseline：默认值，与父元素中文本的基线对其
 - ◆ middle：居中对齐
 - ◆ sub：对齐到下标的位置，不改变大小
 - ◆ super：对齐到上标的位置，不改变大小
 - ◆ top, bottom：与父元素的顶部对齐或底部对齐
 - ◆ text-top, text-bottom：与父元素文本的顶部对齐或底部对齐

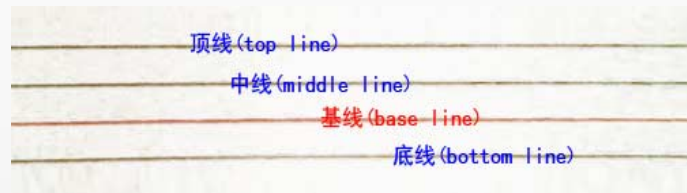

line-height

- ◆ 行高平均分布在一行文本的上方和下方
- ◆ 可选值：
 - ◆ 数字：默认值的倍数
 - ◆ 百分比：默认值的倍数
 - ◆ 长度

white-space

◆ 可选值：

- ◆ normal：默认，空白会被浏览器忽略
- ◆ pre：空白会被浏览器保留，类似 `<pre>` 标签
- ◆ nowrap：不换行，遇到 `
` 标签为止
- ◆ pre-line：合并空白符序列，但是保留换行符
- ◆ pre-wrap：保留空白符序列，但是正常地进行换行

谢谢！

QQ交流群： 167993889