

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (1)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:
Daniel Vivaldi Sagala (2609106054)
Kelas (B2 '26)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page** atau **off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)

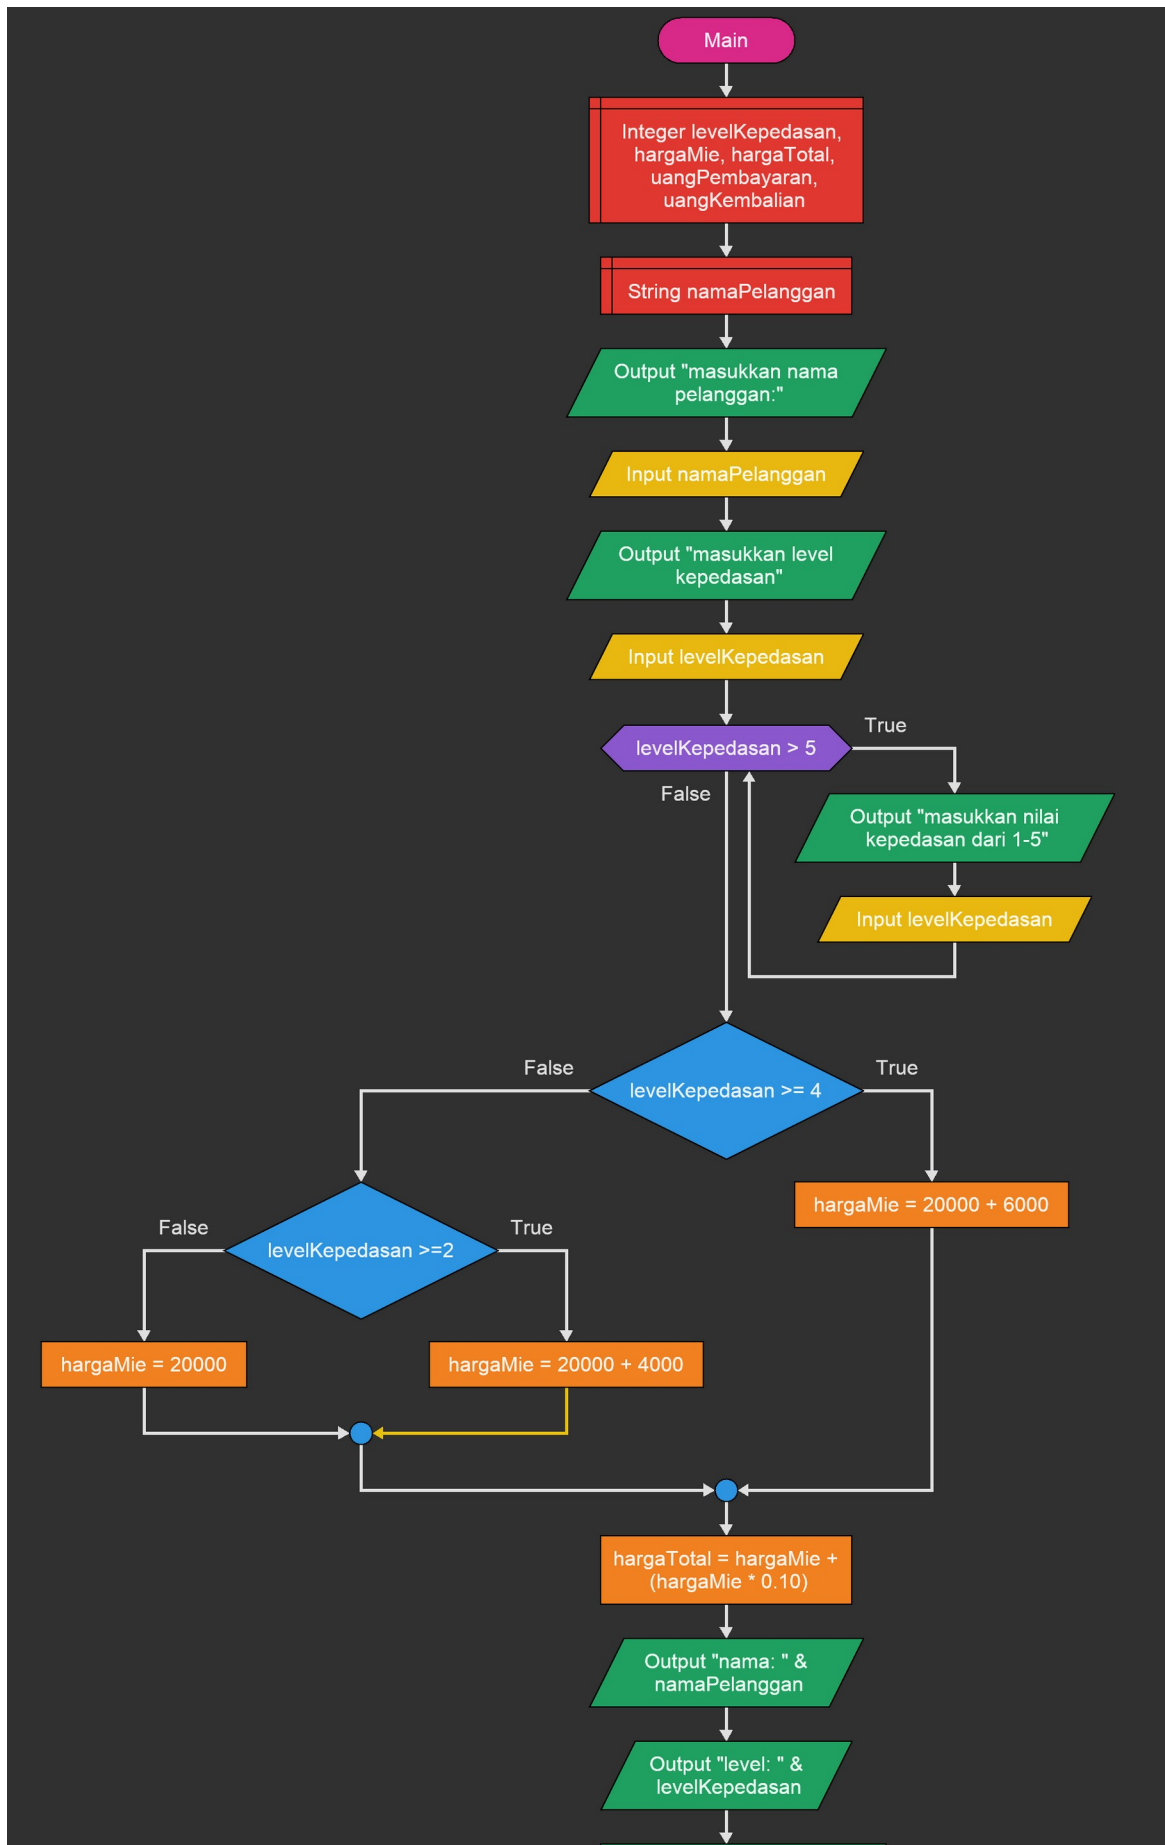

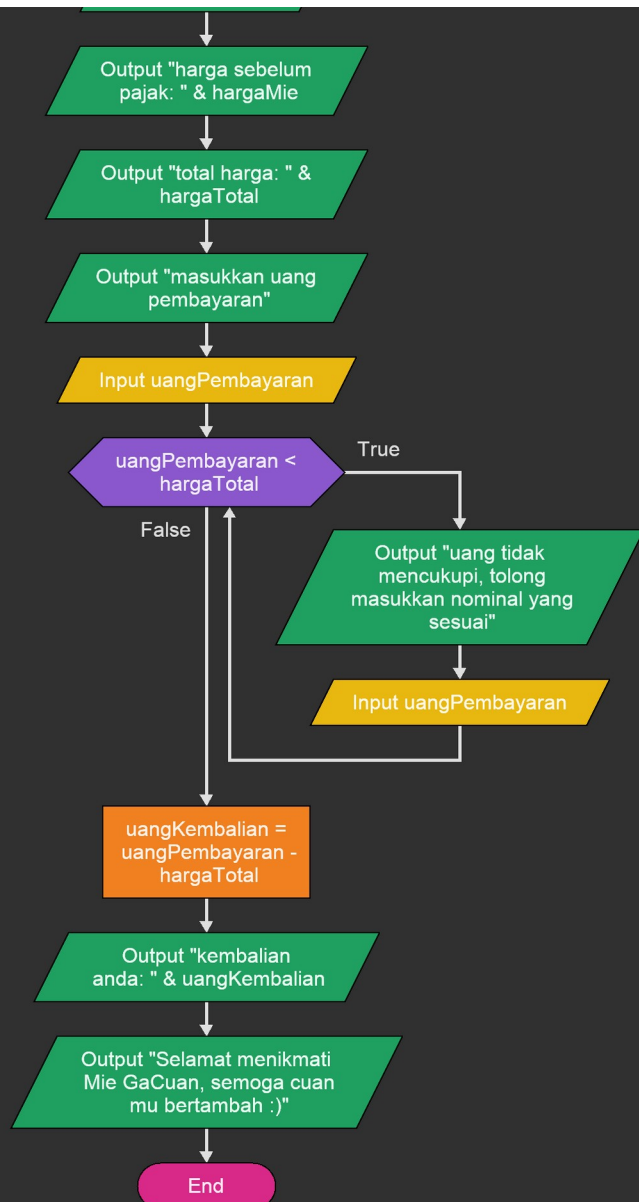

Alur Flowchart:

1. Start
2. Deklarasi:
 - levelKepedasan, hargaMie, hargaTotal, uangPembayaran, uangKembalian → integer
 - namaPelanggan → string
3. Output:
 - "masukkan nama pelanggan:"
4. Input:
 - Masukkan namaPelanggan
5. Output:
 - "masukkan level kepedasan"
6. Input:
 - Masukkan levelKepedasan
7. While:
 - levelKepedasan > 5

Output:

 - "masukkan nilai kepedasan dari 1-5"

Input:

 - Masukkan ulang levelKepedasan
8. If:
 - levelKepedasan >= 4
 - True: Assign hargaMie = 20000 + 6000

- False: masuk If kedua

9. If:

- $\text{levelKepedasan} \geq 2$
- True: $\text{hargaMie} = 20000 + 4000$
- False: $\text{hargaMie} = 20000$

10. Assign:

- $\text{hargaTotal} = \text{hargaMie} + (\text{hargaMie} * 0.10)$

11. Output:

- "nama: " & namaPelanggan
- "level: " & levelKepedasan
- "harga sebelum pajak: " & hargaMie
- "total harga: " & hargaTotal
- "masukkan uang pembayaran"

12. Input:

- Masukkan uangPembayaran

13. While:

- $\text{uangPembayaran} < \text{hargaTotal}$
- Output:
 - "uang tidak mencukupi, tolong masukkan nominal yang sesuai"
- Input:
 - Masukkan ulang uangPembayaran

14. Assign:

- $\text{uangKembalian} = \text{uangPembayaran} - \text{hargaTotal}$

15. Output:

- "kembalian anda: " & uangKembalian
- "Selamat menikmati Mie GaCuan, semoga cuan mu bertambah :)"

16. End

2. Deskripsi Singkat Program

Program kasir restoran **Mie GaCuan** dibuat untuk menghitung total pembayaran berdasarkan level kepedasan mie yang dipilih pelanggan. Program akan menentukan biaya tambahan sesuai level kepedasan, menghitung total harga sebelum pajak, serta menambahkan pajak restoran (PB1) sebesar 10%. Selain itu, program dapat menerima jumlah uang yang dibayarkan pelanggan dan menghitung uang kembalian atau memberi tahu apabila uang yang dibayarkan kurang.

3. Pseudocode

ALGORITMA kasir_restoran_"Mie GaCuan"

DEKLARASI

levelKepedasan, hargaMie, hargaTotal, uangPembayaran, uangKembalian: integer

namaPelanggan: string

DESKRIPSI

START

OUTPUT "masukkan nama pelanggan:"

INPUT namaPelanggan

OUTPUT "masukkan level kepedasan"

INPUT levelKepedasan

WHILE levelKepedasan > 5

OUTPUT "masukkan nilai kepedasan dari 1-5"

INPUT levelKepedasan

```

END WHILE

IF levelKepedasan >= 4

    ASSIGN hargaMie = 20000 + 6000

ELSE

    IF levelKepedasan >=2

        ASSIGN hargaMie = 20000 + 4000

    ELSE

        ASSIGN hargaMie = 20000

    END IF

END IF

ASSIGN hargaTotal = hargaMie + (hargaMie * 0.10)

OUTPUT "nama: " & namaPelanggan

OUTPUT "level: " & levelKepedasan

OUTPUT "harga sebelum pajak: " & hargaMie

OUTPUT "total harga: " & hargaTotal

OUTPUT "masukkan uang pembayaran"

INPUT uangPembayaran

WHILE uangPembayaran < hargaTotal

    OUTPUT "uang tidak mencukupi, tolong masukkan nominal yang sesuai"

    INPUT uangPembayaran

END WHILE

```


ASSIGN uangKembalian = uangPembayaran - hargaTotal

OUTPUT "kembalian anda: " & uangKembalian


OUTPUT "Selamat menikmati Mie GaCuan, semoga cuan mu bertambah :)"

END

4. Hasil Output

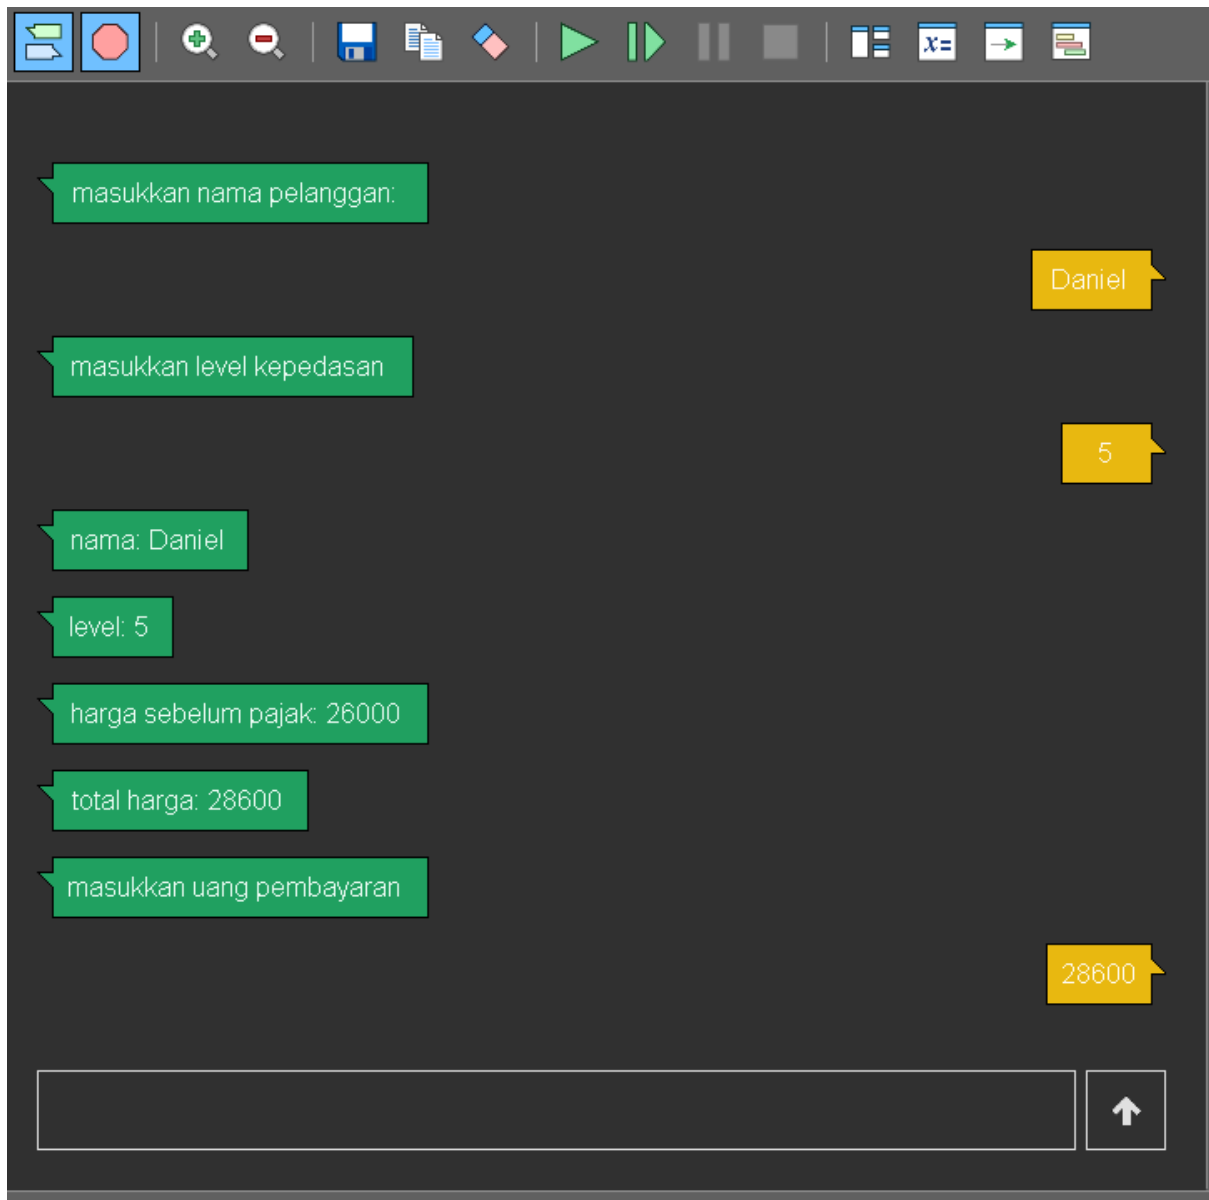

Gambar 4.1 Output 1

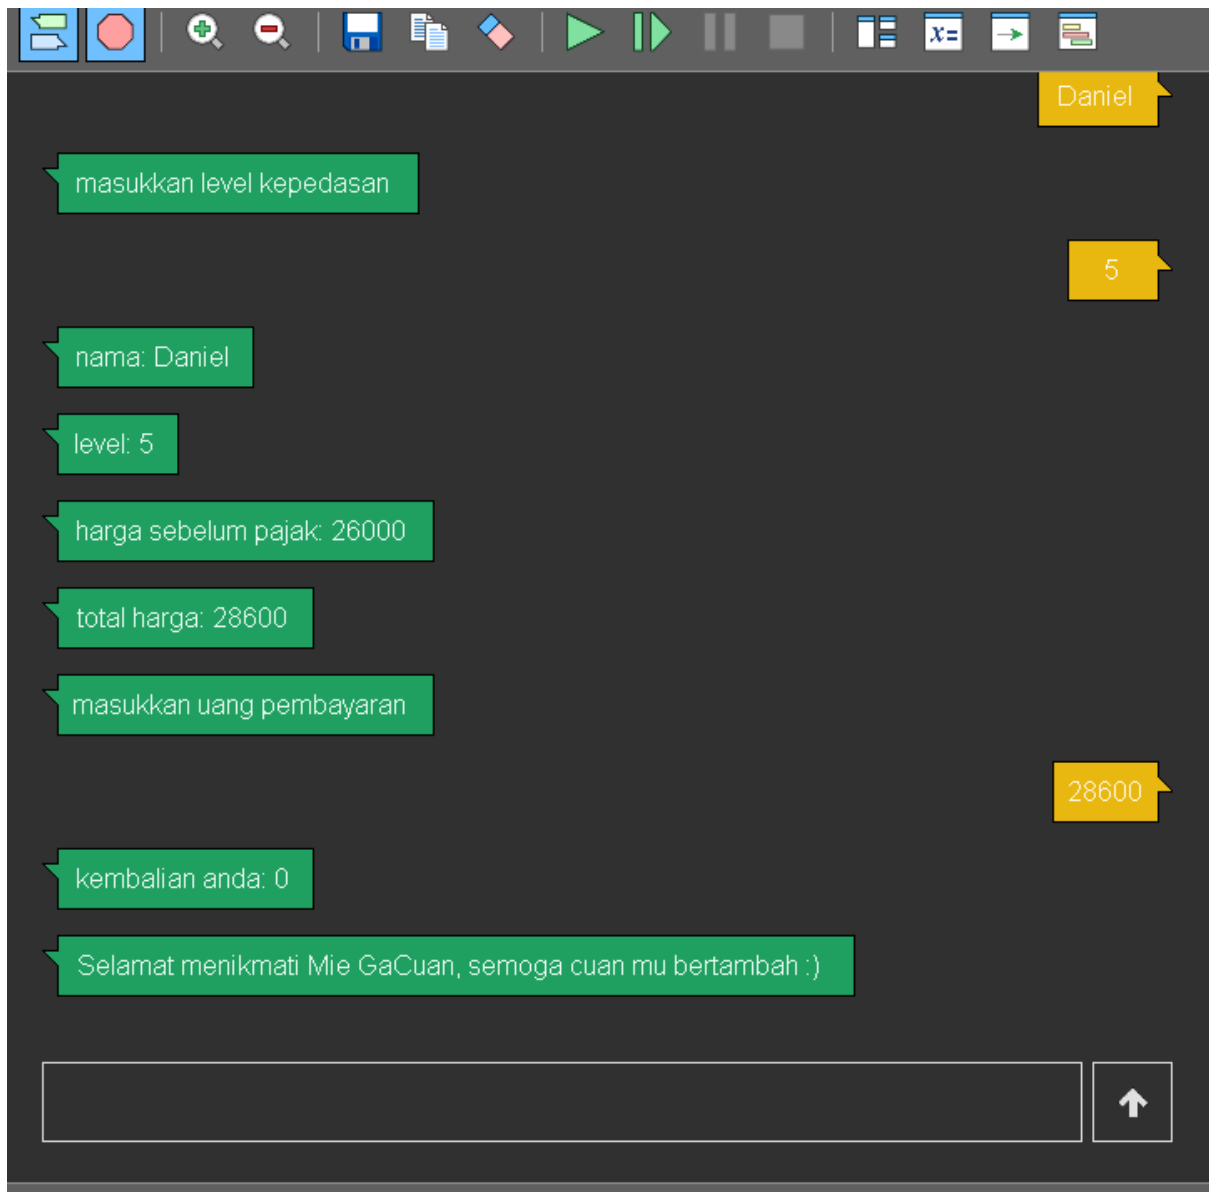

Gambar 4.2 Output 2