

Cómo está armado el sistema

El recorrido del código cuando se publica un cambio, y el de los datos cuando alguien entra al sitio.

Hay dos recorridos distintos

Es la confusión más común: parecen uno solo, pero no se cruzan casi nunca.

1. Publicar un cambio

Pasa cuando se toca el código
Tu computadora
GitHub
Render + Netlify
Ocurre unas pocas veces por semana.

2. Usar el sitio

Pasa con cada visita
Visitante
Netlify
Render
Neon + Cloudinary
Ocurre miles de veces.

Una aclaración sobre el orden

Neon no está entre GitHub y Netlify. GitHub le reparte el código a Render y a Netlify, que son dos servicios independientes. Neon es la base de datos, y la única que le habla es Render. Son dos recorridos separados.


Las seis piezas

- **GitHub** Guarda el código y avisa a los demás cuando cambia
- **Netlify** Muestra el sitio y el panel al visitante
- **Render** El motor: responde los pedidos de datos
- **Neon** La base: propiedades, consultas y usuarios
- **Cloudinary** Las fotos de las propiedades
- **OpenStreetMap** Los mapas y la búsqueda de direcciones

Todas en su plan gratuito.

Cuando se publica un cambio

Desde que se toca el código hasta que la gente lo ve. Tarda entre dos y cinco minutos.

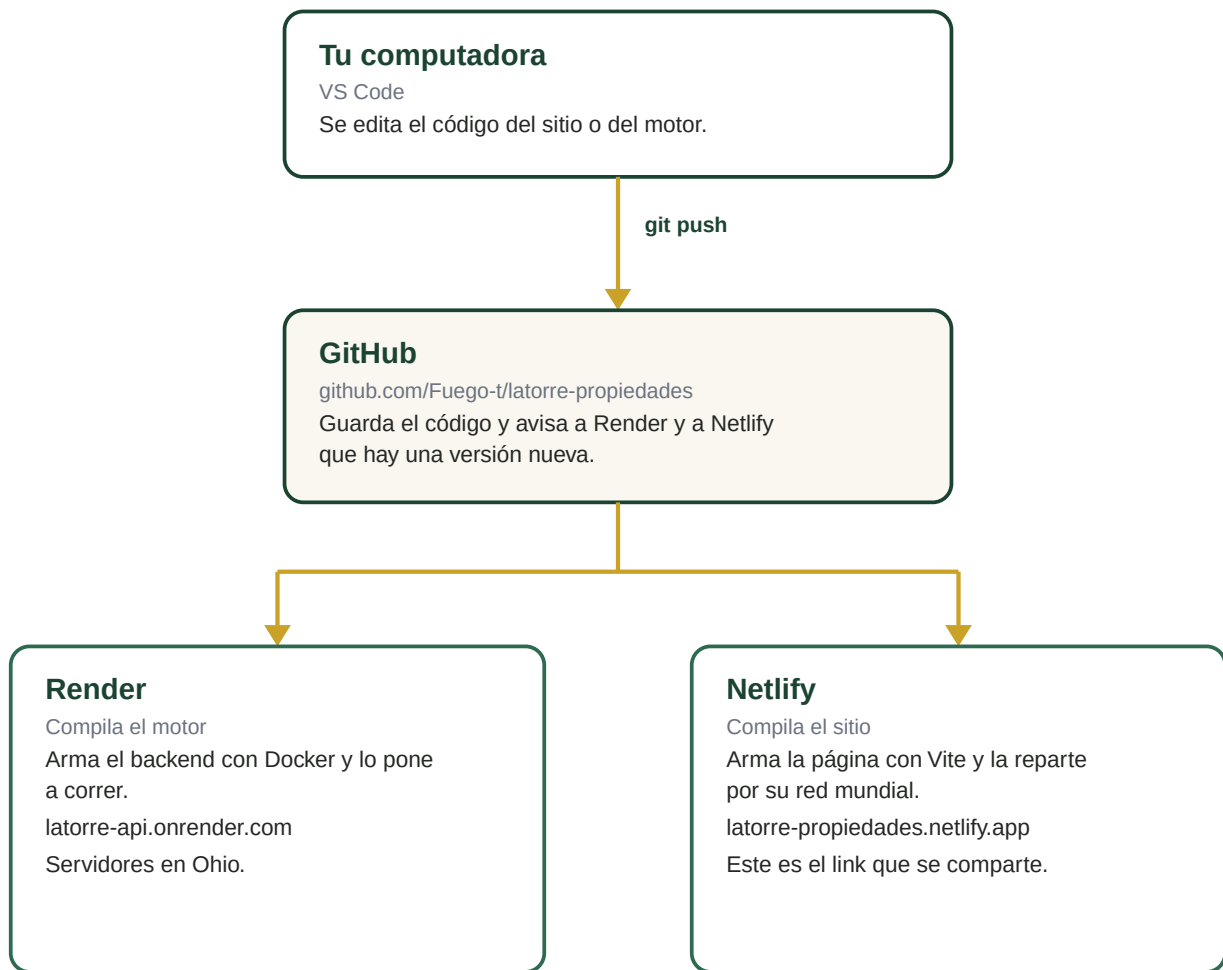

Son dos caminos paralelos


Cada uno compila su parte y no se entera del otro. Si falla Render, el sitio sigue en pie pero sin datos; si falla Netlify, el motor sigue respondiendo pero nadie tiene por dónde entrar.

Lo que hay que hacer, en concreto

- 1 **Guardar el cambio**
git add . y git commit -m "lo que cambiaste"
- 2 **Subirlo**
git push. Con eso alcanza: no hay que entrar a Render ni a Netlify.
- 3 **Esperar**
En dos a cinco minutos está publicado. Se puede seguir el avance en sus paneles.

Cuando alguien entra al sitio

Lo que pasa, en menos de un segundo, cada vez que un cliente abre el mapa.

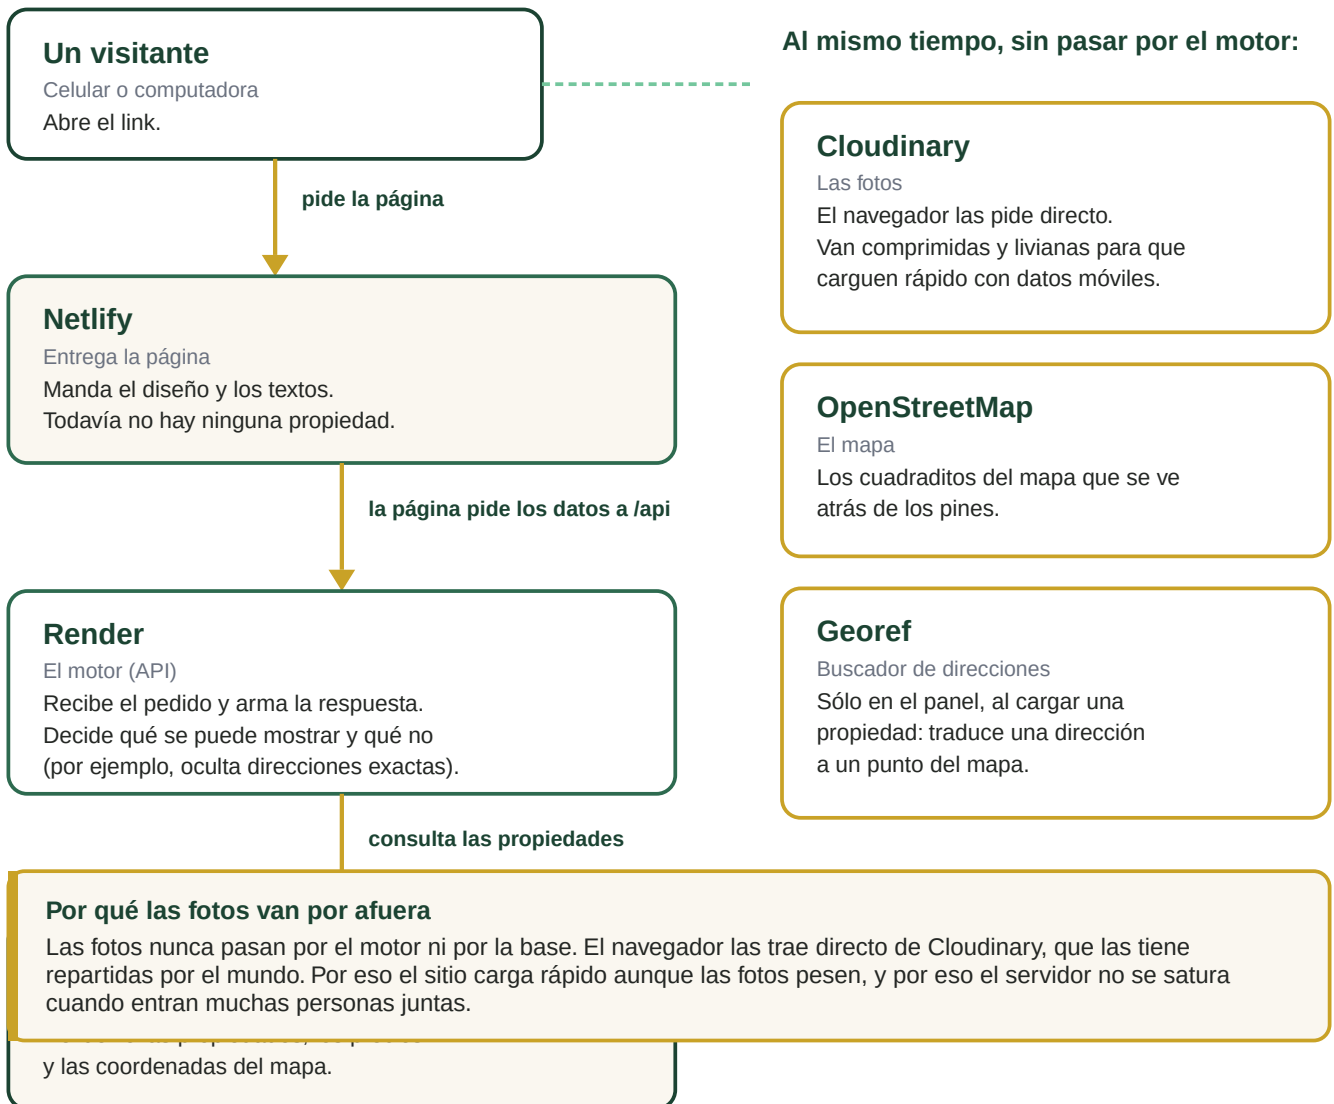

Si algo deja de andar

Se cae Netlify	No entra nadie. Es el portón de calle.
Se cae Render	Se ve el diseño pero el mapa queda vacío.
Se cae Neon	Igual que Render: no hay propiedades para mostrar.
Se cae Cloudinary	Todo funciona, pero sin fotos.
Se cae OpenStreetMap	Los pines siguen, pero sin el mapa de fondo.

Cuando se carga una propiedad

El camino que hacen los datos y las fotos desde el panel hasta el sitio público.

1

Iniciar sesión

El panel manda usuario y contraseña al motor. El motor los verifica contra la base y devuelve un permiso temporal que dura la sesión.

Netlify > Render > Neon

2

Completar los datos

Título, precio, ambientes, descripción. Todavía no se guardó nada en ningún lado.

Todo en el navegador

3

Ubicar en el mapa

Se escribe la dirección y el buscador la convierte en un punto. Si no la encuentra, se arrastra el pin a mano.

Navegador > Georef

4

Guardar

El motor genera el código de la propiedad (LP-...), calcula la ubicación pública y guarda todo en la base.

Render > Neon

5

Subir las fotos

Van del navegador al motor, y el motor las manda a Cloudinary, que las comprime y las convierte a un formato liviano. En la base sólo queda el link.

Render > Cloudinary > Neon

6

Publicar

Mientras está Oculta no la ve nadie. Al marcarla Disponible aparece en el mapa público, al instante.

Neon

Por qué entra oculta

Una propiedad recién cargada entra Oculta a propósito. Sin revisar el pin en el mapa, podría aparecer en el lugar equivocado delante de un cliente. Se publica recién cuando la ubicación está confirmada.

Dónde queda guardada cada cosa

QUÉ	DÓNDE	QUIÉN LO VE
El código	GitHub	Privado, sólo con tu cuenta
El sitio y el panel	Netlify	Público
El motor	Render	Público, protegido con contraseña en las rutas del panel
Propiedades y consultas	Neon	Privado
Usuarios y contraseñas	Neon	Las contraseñas cifradas, no se pueden leer
Fotos	Cloudinary	Públicas, como en cualquier sitio