


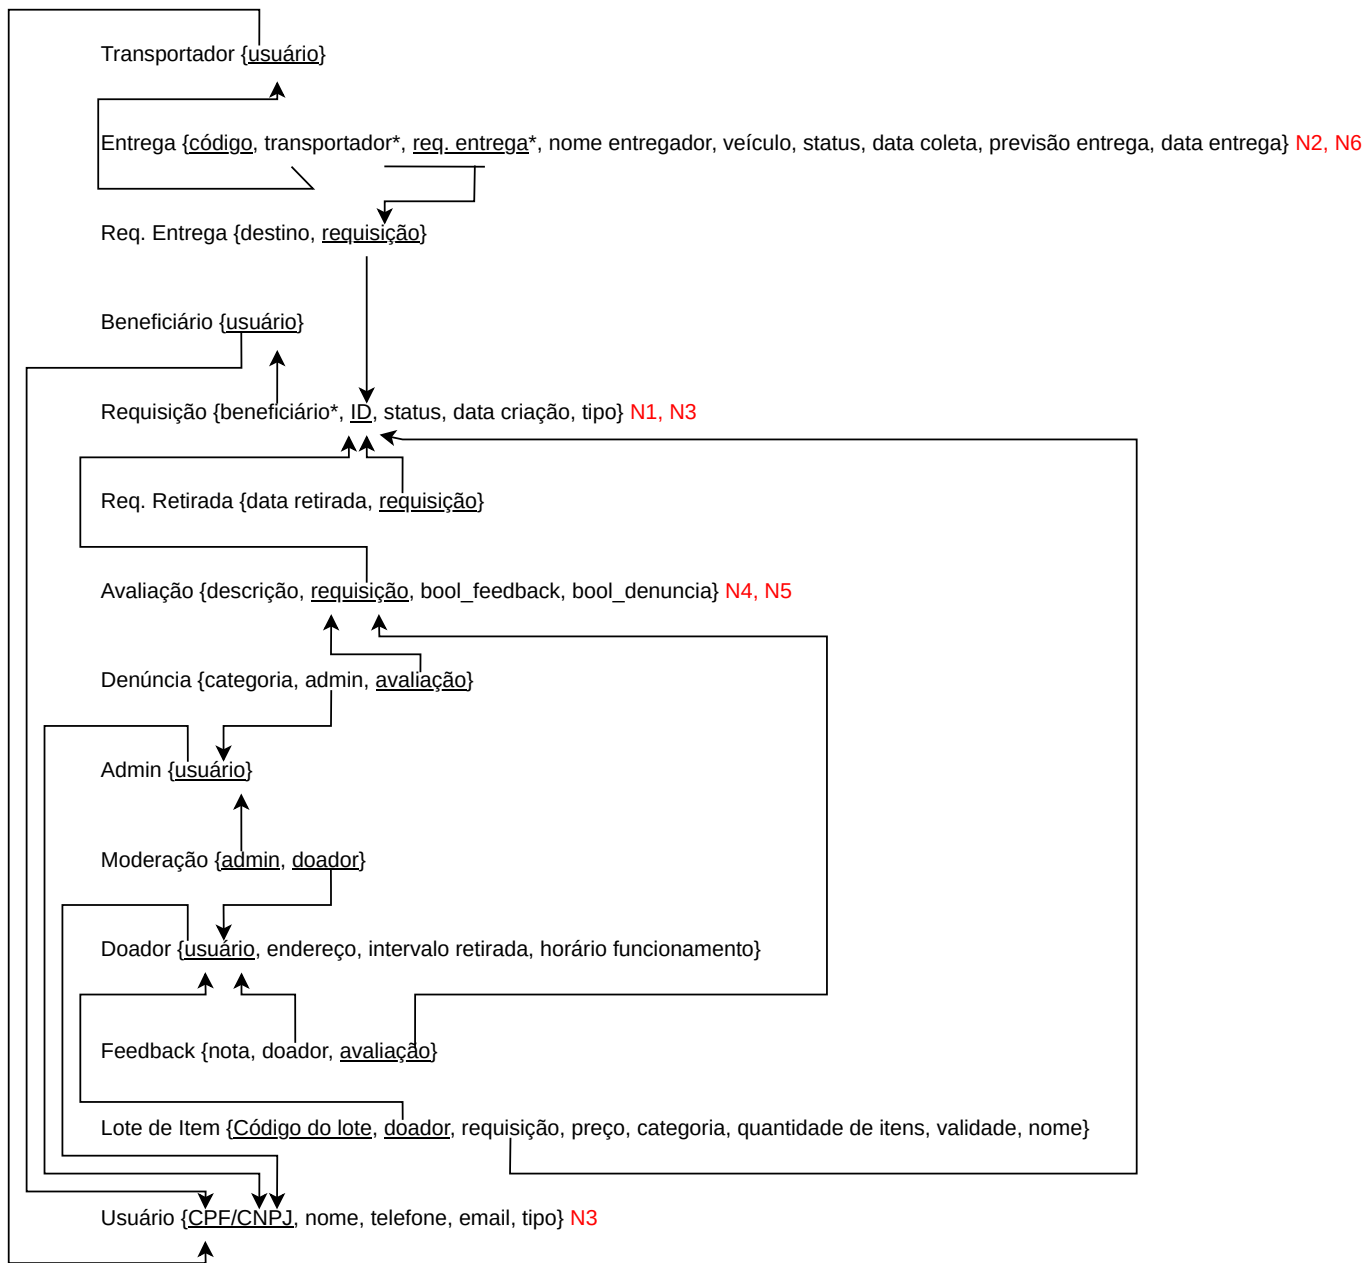

Note 1: Não é possível garantir, no modelo relacional, a participação total de "Requisição" com "Lote de Item"

Note 2: Mapeamos a FK de "Req. Entrega" para a tabela "Entrega" para garantir a participação total usando Not Null

Note 3: As subentidades de "Usuário" e "Requisição" possuem relacionamentos próprios, as especializações são disjuntas e possuem um atributo identificador. Logo, o procedimento padrão 1 é adequado

Note 4: As subentidades de "Avaliação" possuem relacionamento próprio e a especialização é disjunta, porém sem atributo identificador. Logo, o procedimento padrão 2 é adequado

Note 5: Mapeamos o atributo multivalorado "Tipo", na tabela "Avaliação" para dois atributos monovalorados booleanos. Isso se justifica porque criar uma nova tabela seria melhor apenas se os valores fossem muito dinâmicos (não é o caso, aqui eles podem assumir 1 ou 2 valores apenas). Dessa forma mais memória será consumida, porém as consultas ficarão mais rápidas e simples

Note 6: O atributo "req. entrega" foi modificado para ser chave secundária (logo, UNIQUE também) da tabela "Entrega". Dessa forma, podemos garantir que não existam duas entregas diferentes alocadas para a mesma requisição de entrega