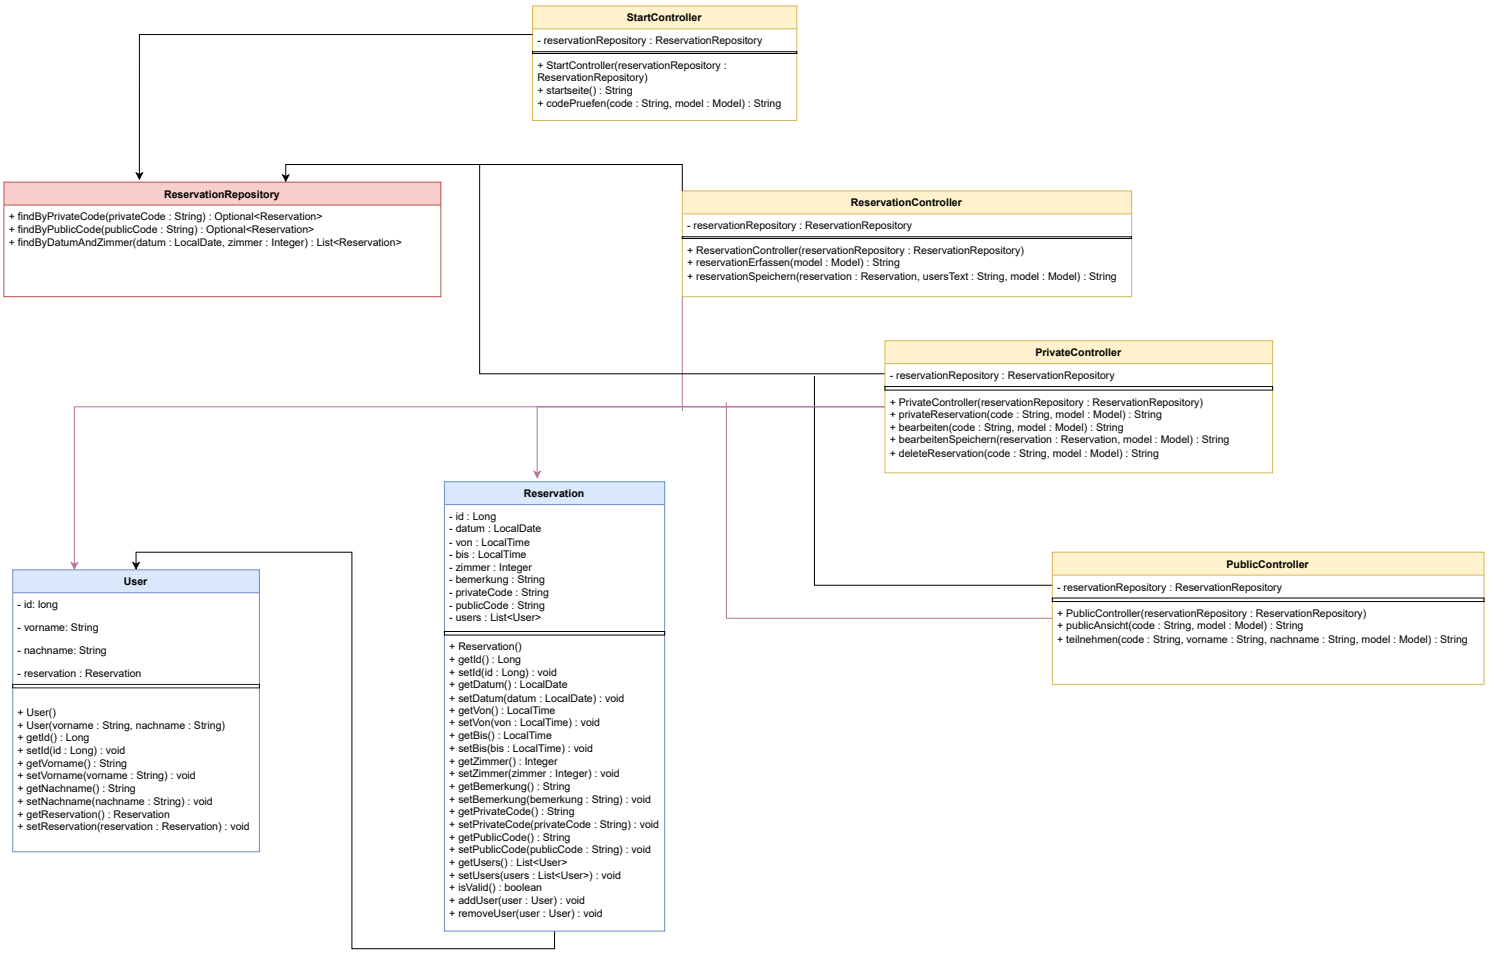
StartController
- reservationRepository : ReservationRepository
+ StartController(reservationRepository : ReservationRepository)
+ startseite() : String
+ codePruefen(code : String, model : Model) : String
ReservationRepository
+ findByPrivateCode(privateCode : String) : Optional<Reservation>
+ findByPublicCode(publicCode : String) : Optional<Reservation>
+ findByDatumAndZimmer(datum : LocalDate, zimmer : Integer) : List<Reservation>
ReservationController
- reservationRepository : ReservationRepository
+ ReservationController(reservationRepository : ReservationRepository)
+ reservationErfassen(model : Model) : String
+ reservationSpeichern(reservation : Reservation, usersText : String, model : Model) : String
PrivateController
- reservationRepository : ReservationRepository
+ PrivateController(reservationRepository : ReservationRepository)
+ privateReservation(code : String, model : Model) : String
+ bearbeiten(code : String, model : Model) : String
+ bearbeitenSpeichern(reservation : Reservation, model : Model) : String
+ deleteReservation(code : String, model : Model) : String
Reservation
- id : Long
- datum : LocalDate
- von : LocalTime
- bis : LocalTime
- zimmer : Integer
- bemerkung : String
- privateCode : String
- publicCode : String
- users : List<User>
+ Reservation()
+ getId() : Long
+ setId(id : Long) : void
+ getDatum() : LocalDate
+ setDatum(datum : LocalDate) : void
+ getVon() : LocalTime
+ setVon(von : LocalTime) : void
+ getBis() : LocalTime
+ setBis(bis : LocalTime) : void
+ getZimmer() : Integer
+ setZimmer(zimmer : Integer) : void
+ getBemerkung() : String
+ setBemerkung(bemerkung : String) : void
+ getPrivateCode() : String
+ setPrivateCode(privateCode : String) : void
+ getPublicCode() : String
+ setPublicCode(publicCode : String) : void
+ getUsers() : List<User>
+ setUsers(users : List<User>) : void
+ isValid() : boolean
+ addUser(user : User) : void
+ removeUser(user : User) : void
User
- id: long
- vorname: String
- nachname: String
- reservation : Reservation
+ User()
+ User(vorname : String, nachname : String)
+ getId() : Long
+ setId(id : Long) : void
+ getVorname() : String
+ setVorname(vorname : String) : void
+ getNachname() : String
+ setNachname(nachname : String) : void
+ getReservation() : Reservation
+ setReservation(reservation : Reservation) : void
PublicController
- reservationRepository : ReservationRepository
+ PublicController(reservationRepository : ReservationRepository)
+ publicAnsicht(code : String, model : Model) : String
+ teilnehmen(code : String, vorname : String, nachname : String, model : Model) : String