
Hello, Let's Ai Talk !

简介

Ai Talk 是面向 **个人** 与 **企业** 的双场景 AI 对话客户端。基于 Electron 实现跨平台统一体验，聚合主流大模型及私有化 API，开箱即用。内置 **DLP 数据防泄漏** 与 **操作审计追踪**，兼顾 AI 效率与数据安全合规。macOS · Windows · Linux 全平台覆盖，安装即运行。Github：https://github.com/Funsiooo/Ai-Talk

✨ 特色功能


DLP 防泄漏	操作审计	会话增强	Skill 扩展	多模型聚合

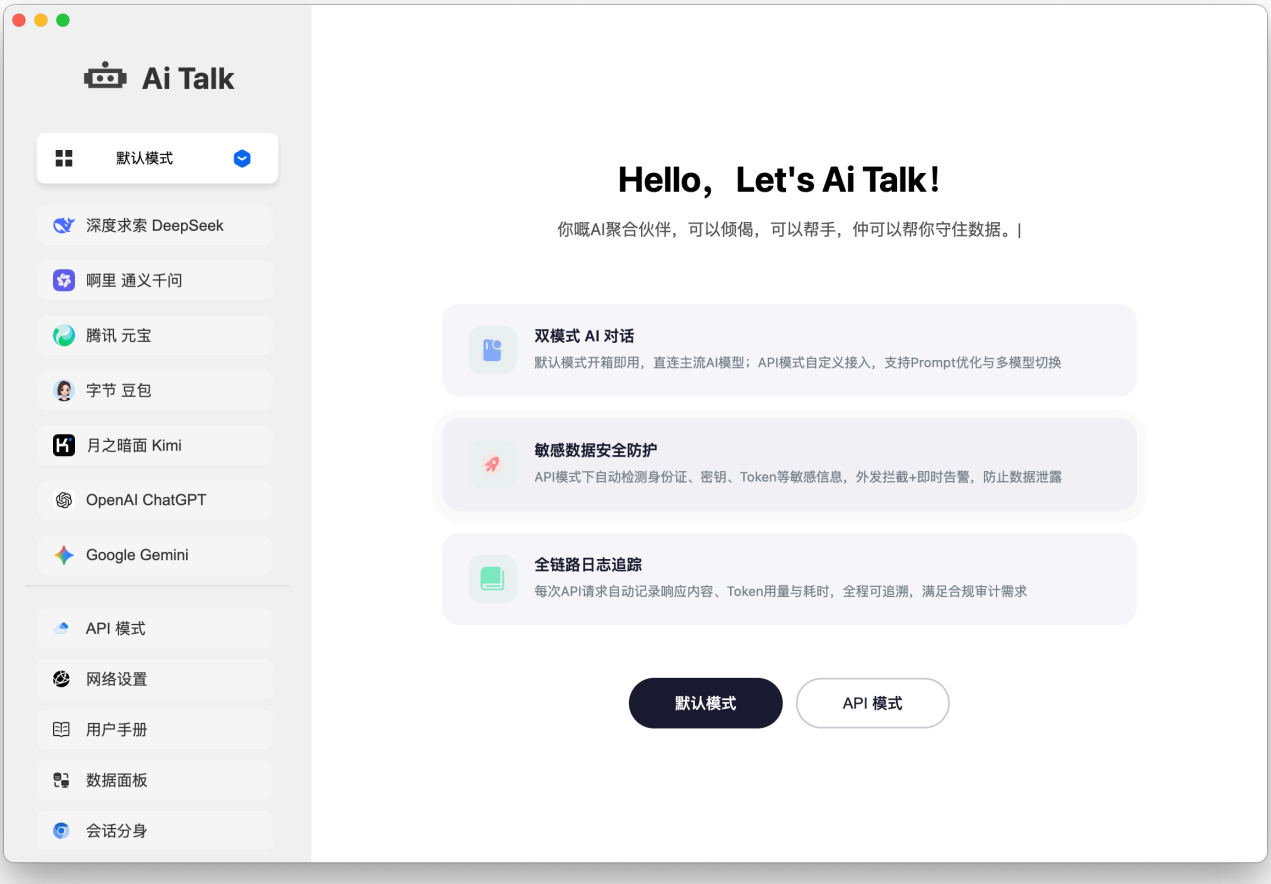

功能介绍

默认模式

直接接入大模型官方入口服务，开箱即用。模型输出中的参考链接可在应用内直接打开浏览。默认模式支持会话分身。

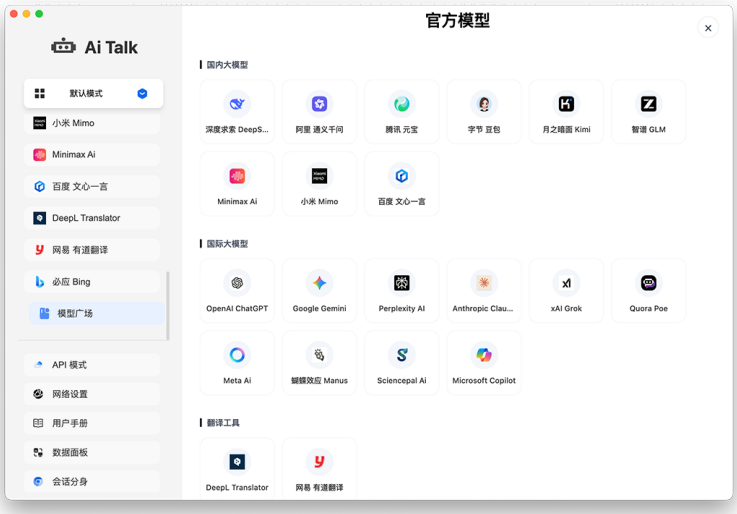






API 模式

适用于企业内部模型 API 接入。应用带自带会话记忆系统（不会跨会话记忆，可跨会话引用内容）和上下文压缩。

✨ 默认开启 **"敏感数据监控外发"** 检测，外发敏感数据给AI 大模型前会自动告警提示；若用户仍选择发送，将对敏感内容进行脱敏发送。检测规则支持通过自定义正则表达式匹配企业内部的敏感数据类型，灵活适配不同企业的合规需求。

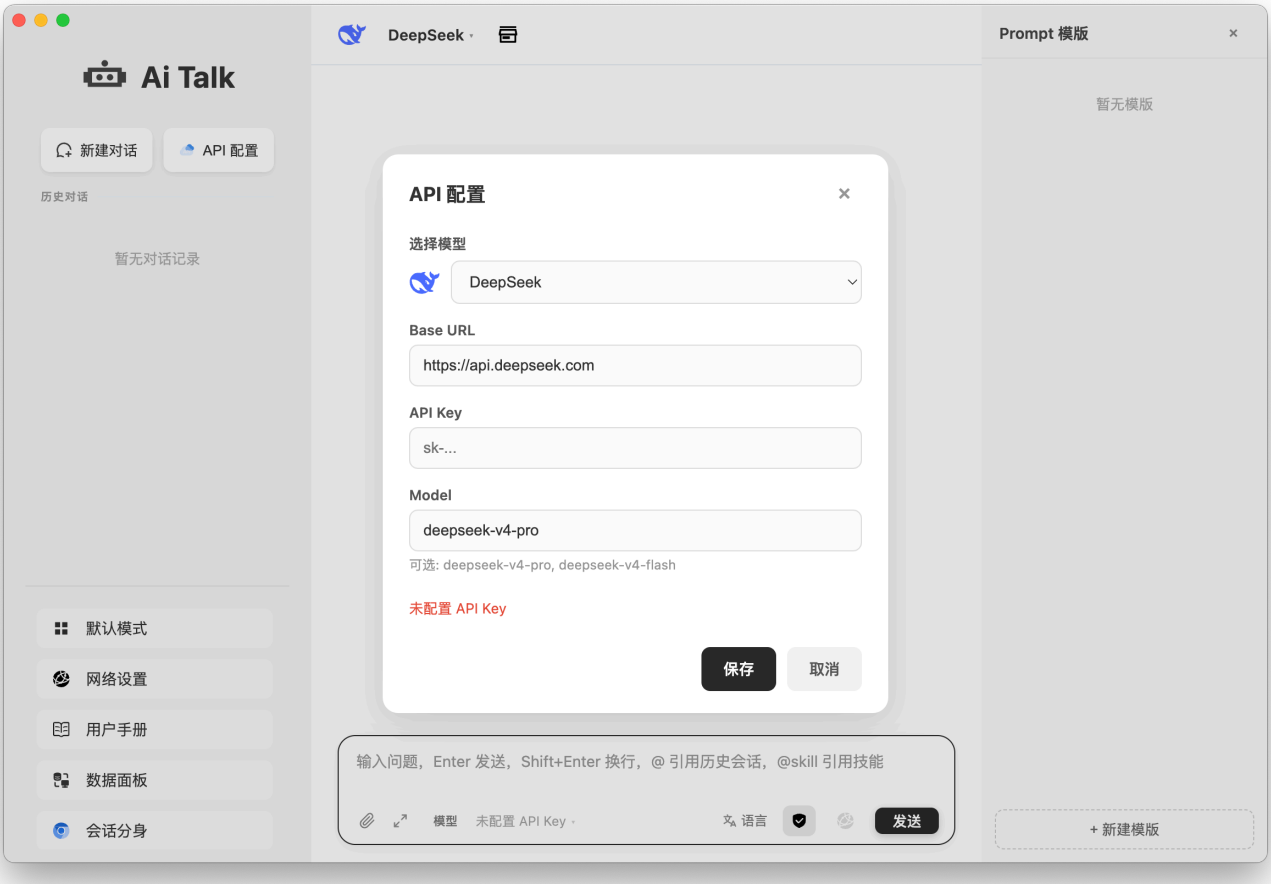



敏感数据外发检测（DLP）


API 模式下，系统在数据外发前自动扫描内容，匹配敏感信息模式（如身份证号、手机号、银行卡号、企业自定义规则等）。检测命中时：

- 完整明文展示命中的敏感内容，让用户清楚知晓即将发送的数据；
- 用户可选择**阻止发送**或**继续发送**；
- 若选择继续发送，系统对敏感数据进行脱敏处理后再外发。

检测规则通过 `config/dlp-rules.json` 管理，支持自定义正则表达式，可匹配任何企业内部定义的敏感数据类型。

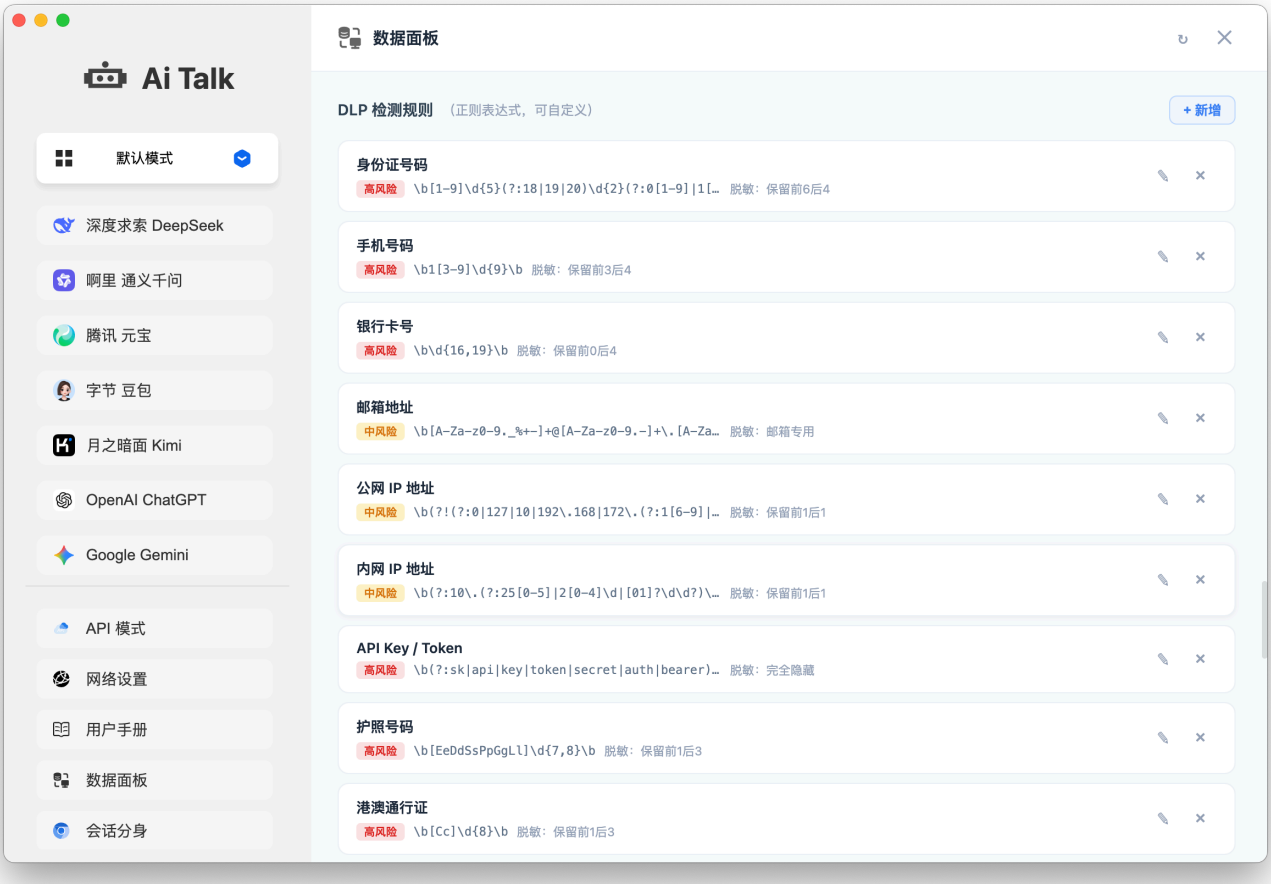
Ai Talk
默认模式
深度求索 DeepSeek
啊里 通义千问
腾讯 元宝
字节 豆包
月之暗面 Kimi
OpenAI ChatGPT
Google Gemini
API 模式
网络设置
用户手册
数据面板
会话分身
数据面板
DLP 检测规则 （正则表达式，可自定义）
+ 新增
身份证号码
高风险 \b[1-9]\d{5}(?:18|19|20)\d{2}(?:0[1-9]|1[… 脱敏：保留前6后4
手机号码
高风险 \b1[3-9]\d{9}\b 脱敏：保留前3后4
银行卡号
高风险 \b\d{16,19}\b 脱敏：保留前0后4
邮箱地址
中风险 \b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za… 脱敏：邮箱专用
公网 IP 地址
中风险 \b(?!(?:0|127|10|192\.168|172\.(?:1[6-9]|… 脱敏：保留前1后1
内网 IP 地址
中风险 \b(?:10\.(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d\d?)\… 脱敏：保留前1后1
API Key / Token
高风险 \b(?:sk|api|key|token|secret|auth|bearer)… 脱敏：完全隐藏
护照号码
高风险 \b[EeDdSsPpGgLl]\d{7,8}\b 脱敏：保留前1后3
港澳通行证
高风险 \b[Cc]\d{8}\b 脱敏：保留前1后3

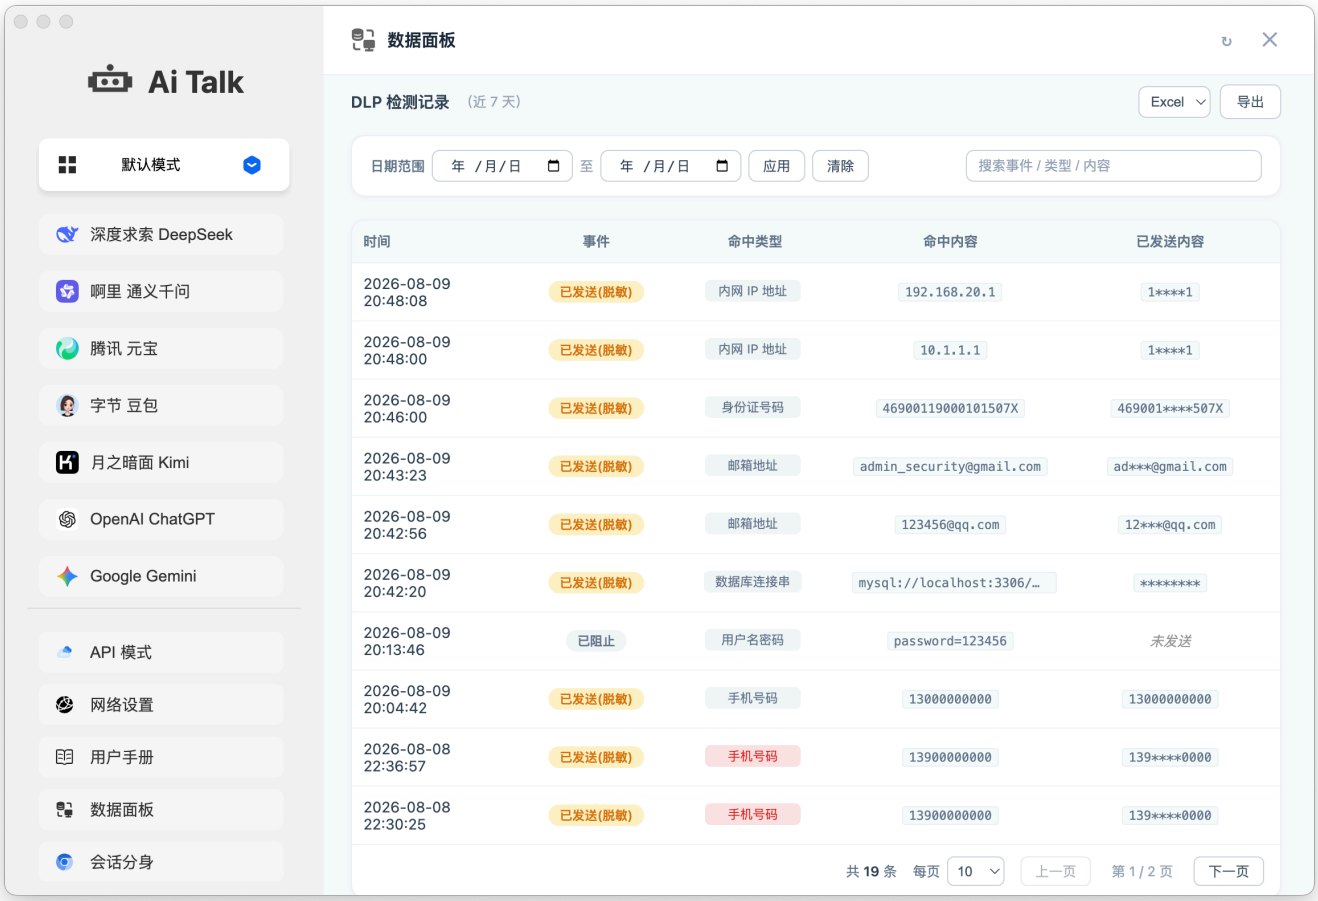
Ai Talk
默认模式
深度求索 DeepSeek
啊里 通义千问
腾讯 元宝
字节 豆包
月之暗面 Kimi
OpenAI ChatGPT
Google Gemini
API 模式
网络设置
用户手册
数据面板
会话分身
数据面板
DLP 检测记录 （近 7 天）
Excel
导出
日期范围
年 /月/日
至
年 /月/日
应用
清除
搜索事件 / 类型 / 内容
时间 事件 命中类型 命中内容 已发送内容
2026-08-09 20:48:08 已发送(脱敏) 内网 IP 地址 192.168.20.1 1****1
2026-08-09 20:48:00 已发送(脱敏) 内网 IP 地址 10.1.1.1 1****1
2026-08-09 20:46:00 已发送(脱敏) 身份证号码 469001190000101507X 469001****507X
2026-08-09 20:43:23 已发送(脱敏) 邮箱地址 admin_security@gmail.com ad***@gmail.com
2026-08-09 20:42:56 已发送(脱敏) 邮箱地址 123456@qq.com 12***@qq.com
2026-08-09 20:42:20 已发送(脱敏) 数据库连接串 mysql://localhost:3306/… ********
2026-08-09 20:13:46 已阻止 用户名密码 password=123456 未发送
2026-08-09 20:04:42 已发送(脱敏) 手机号码 13000000000 13000000000
2026-08-08 22:36:57 已发送(脱敏) 手机号码 13900000000 139****0000
2026-08-08 22:30:25 已发送(脱敏) 手机号码 13900000000 139****0000
共 19 条 每页 10 上一页 第 1 / 2 页 下一页

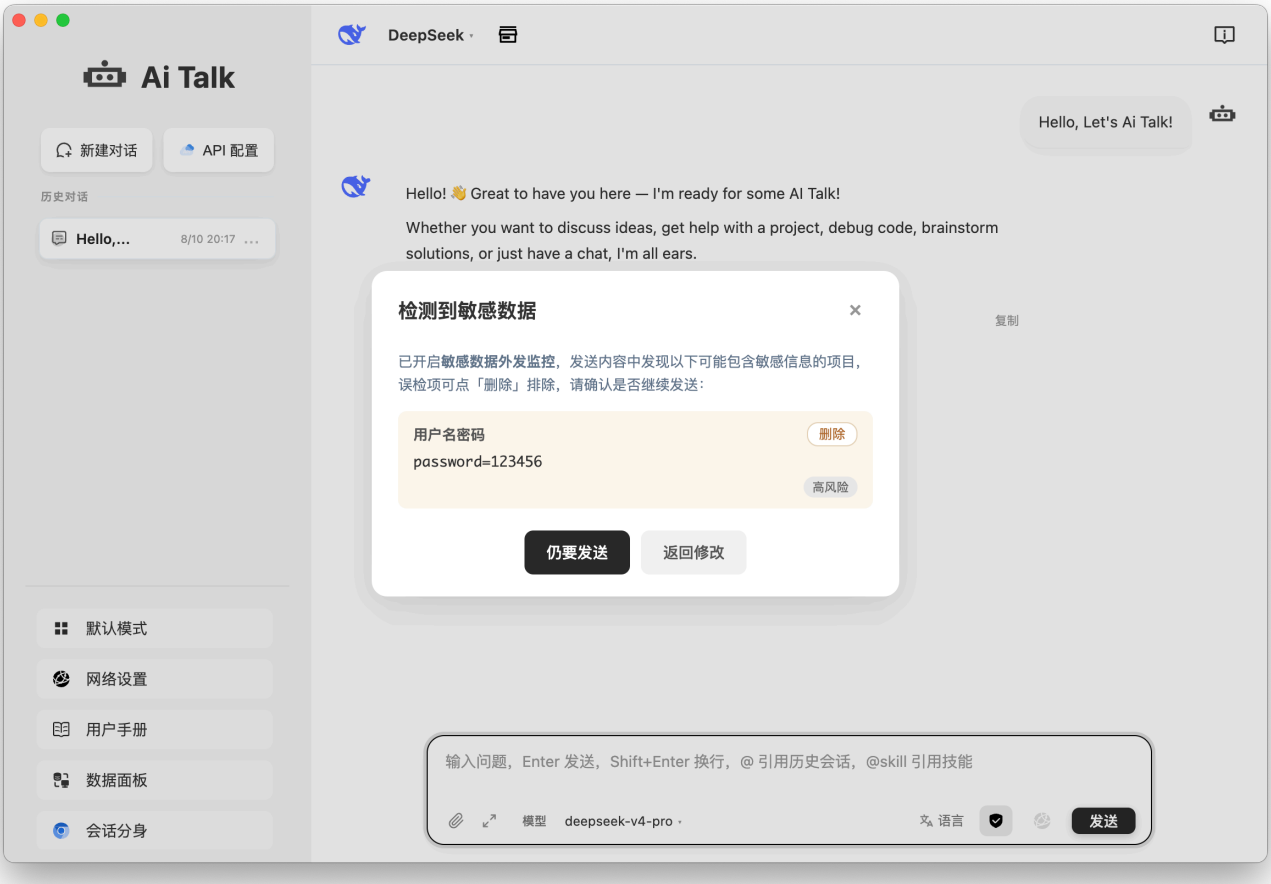


操作审计日志

系统记录完整操作日志，满足合规审计要求：

- 程序发送与访问行为记录
- DLP 检测记录（命中内容、脱敏内容、用户决策）
- Token 消耗量统计
- 请求 URL、模型名称、响应状态、耗时等


日志以明文存储，可在应用内 "**数据面板**" 中查看与导出。

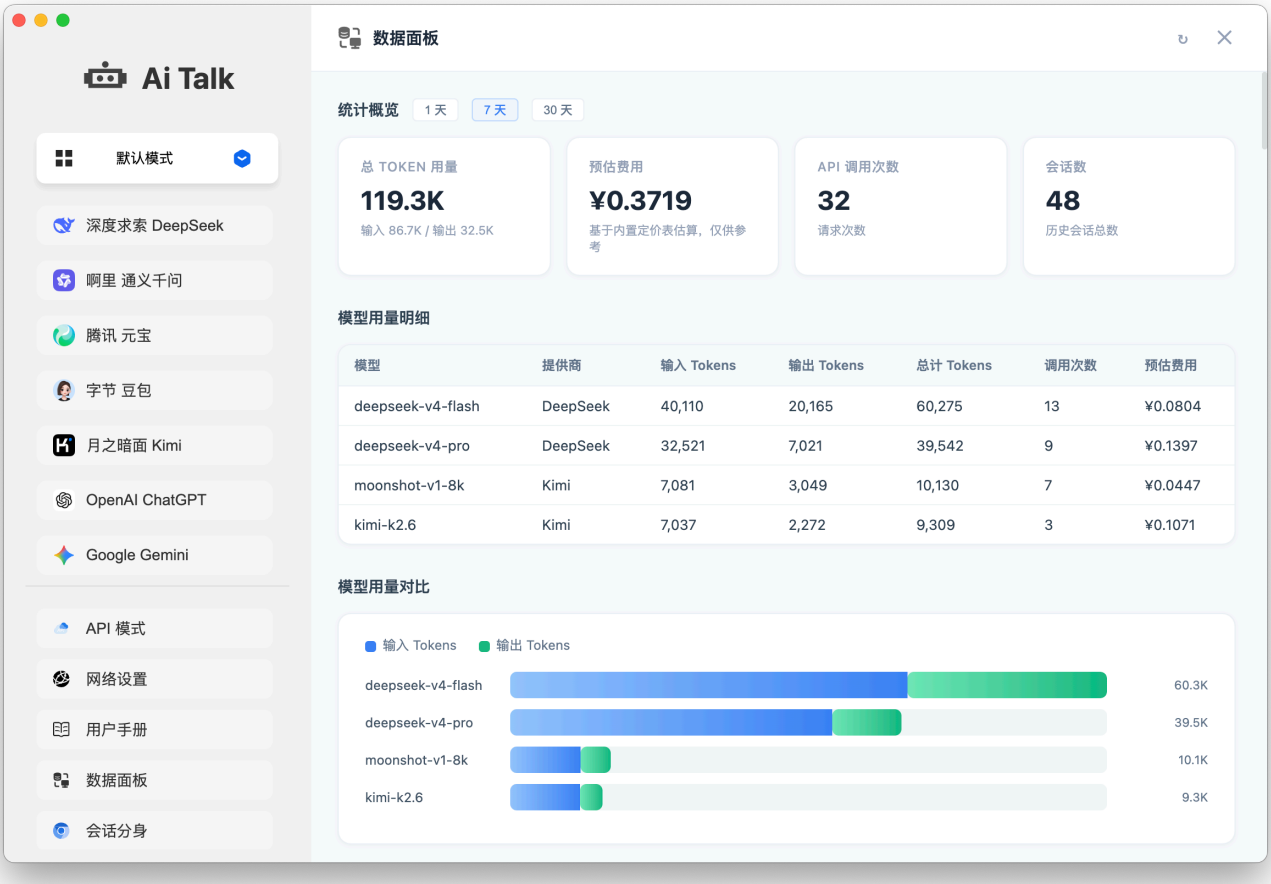


技能商店（Skill）

支持通过技能商店导入自定义 Skill。技能以标准格式编写，可声明允许访问的目录范围。


- 在安全沙箱内执行，仅允许读取授权目录
- 只读、不可写入，未授权目录一律拒绝读取

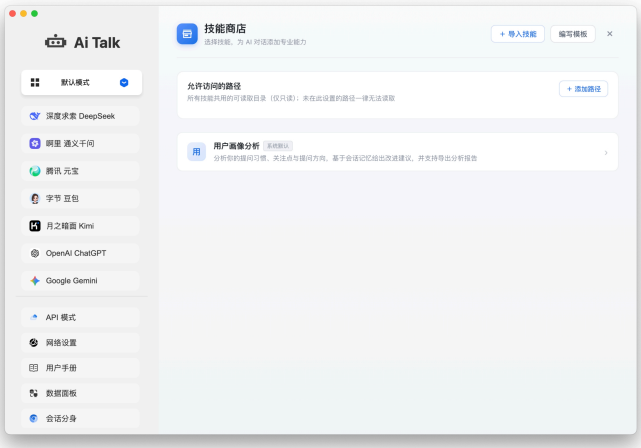

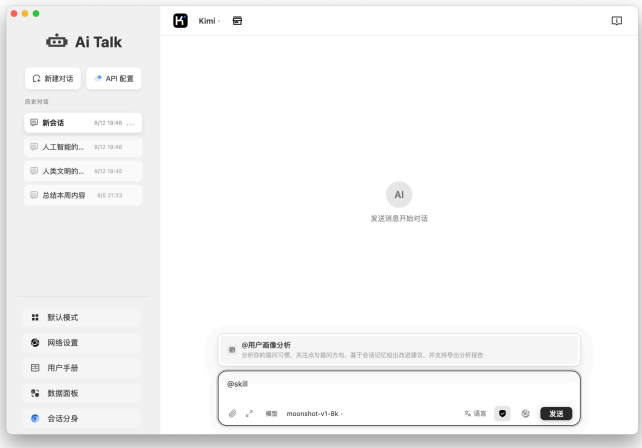


会话记忆与上下文管理

API 模式下内置会话记忆系统，支持跨会话引用历史内容（默认不跨会话记忆），并具备上下文压缩机制，在超出窗口时自动精简，保持连贯性并降低 Token 消耗。

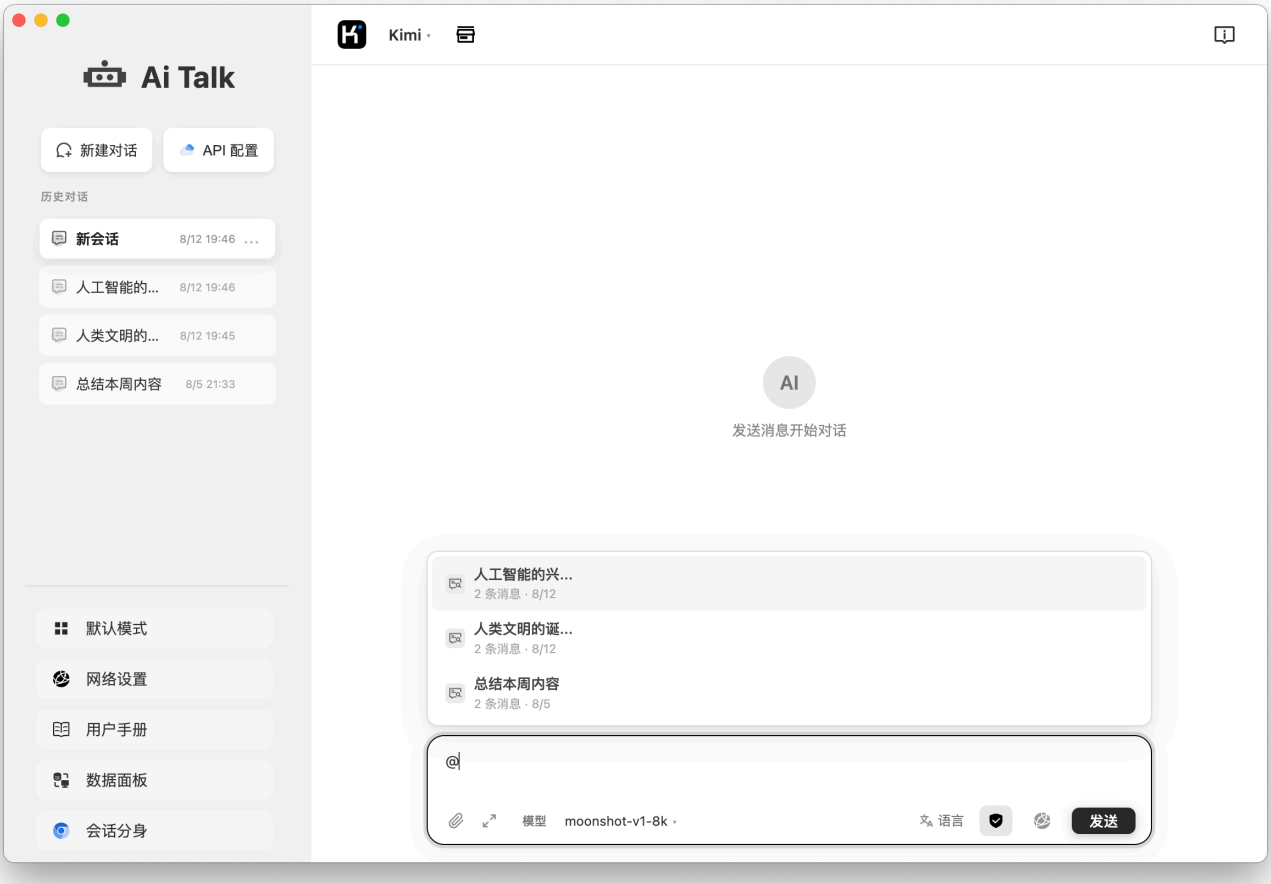


Prompt 模板库

内置 Prompt 模板库，支持自定义模板与分类管理，减少常用提示词的重复输入；并提供 Prompt 优化能力，帮助用户将需求表述得更清晰、更准确。

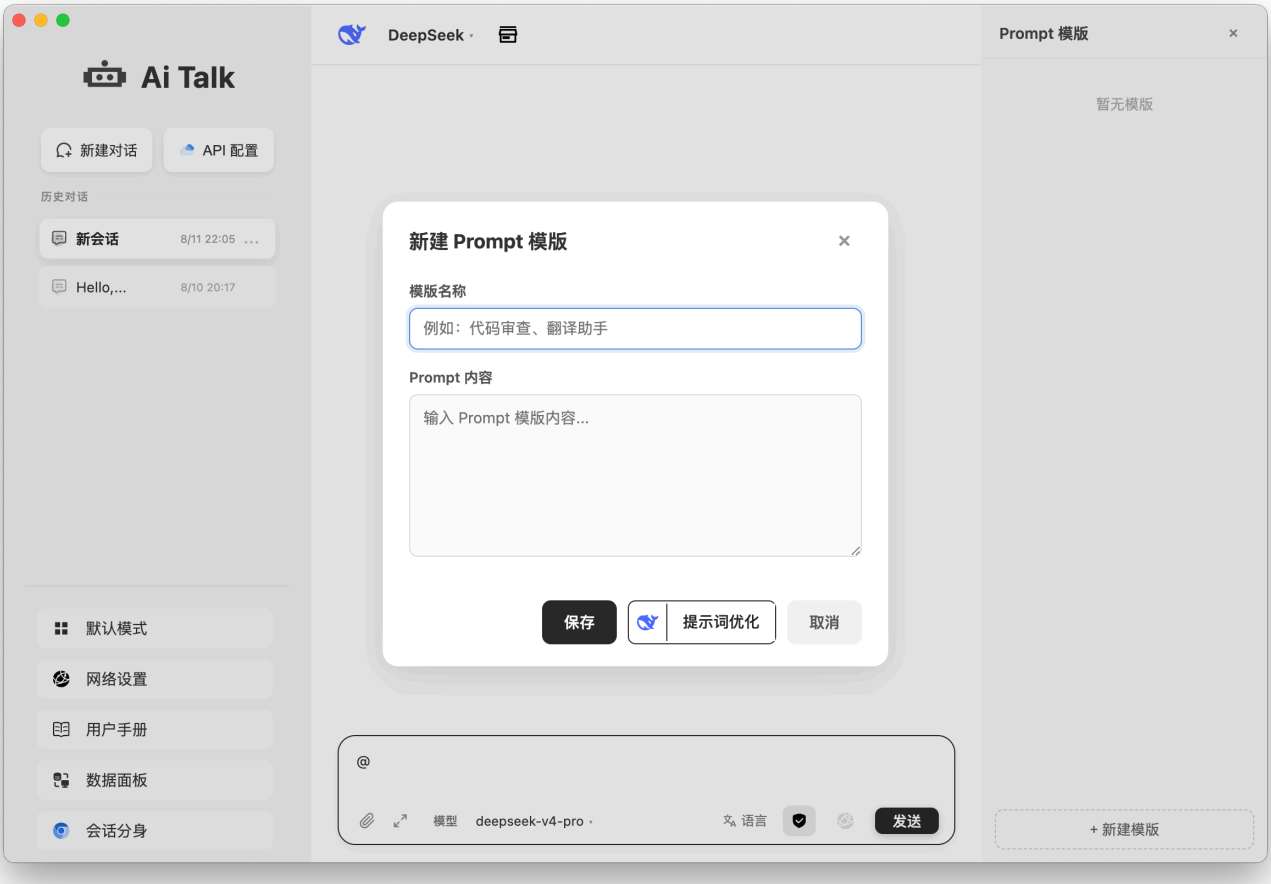

联网搜索

部分模型支持联网搜索,选择可联网的模型后，点击联网搜索按钮即可进行联网搜索。

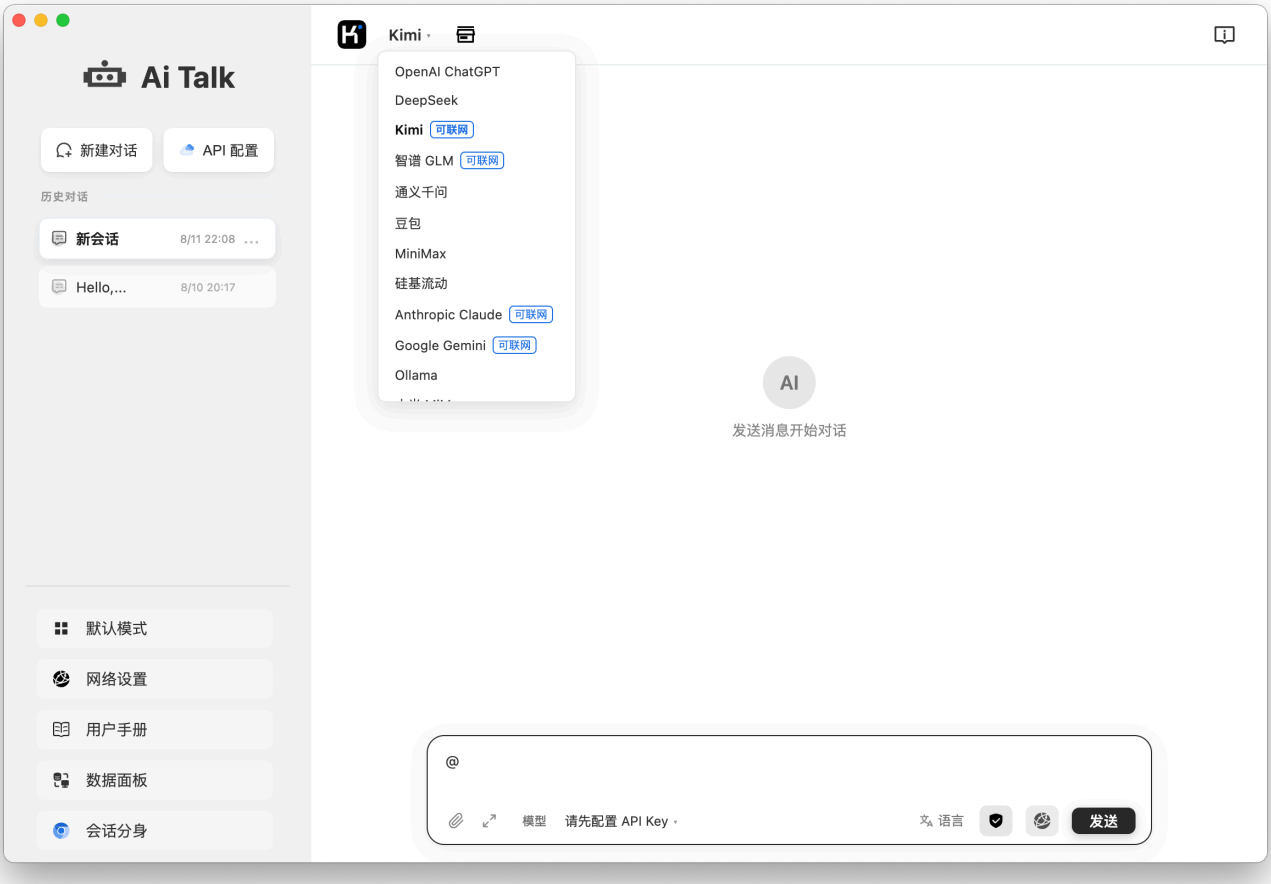

🔐 数据与安全

- 程序数据**本地存储**（会话记录、配置文件、日志）
- 可通过复制目录实现跨设备数据迁移
- 敏感数据检测在本地完成，DLP 判定与脱敏处理均不依赖外部服务。
- skill 执行全程只读，受 "允许访问的路径" 沙箱约束。

平台	路径
macOS DMG	`~/Library/Application Support/Ai Talk/`
Windows	`%APPDATA%/Ai Talk/`
Linux	`~/.config/Ai Talk/`

🖴 源码启动

- 安装 Node.js

```
https://nodejs.org/zh-cn/download
```

- 下载项目源码

```
git clone https://github.com/Funsiooo/Ai-Talk.git
```

- 安装 Electron

```
cd Ai-Talk
npm install electron --save-dev -d --registry=https://registry.npmmirror.com
```

- Ai Talk 目录下执行

```
npm start
```

📦 打包指南

- 安装 Node.js

```
https://nodejs.org/zh-cn/download
```

- 下载项目源码

```
git clone https://github.com/Funsiooo/Ai-Talk.git
```

- 安装 electron

```
cd Ai-Talk
npm install electron --save-dev -d --registry=https://registry.npmmirror.com
```

- 安装 electron-forge/cli

```
npm install --save-dev @electron-forge/cli -d --registry=https://registry.npmmirror.com
```

- macOS 需要安装 maker-dmg

```
npm install --save-dev @electron-forge/maker-dmg -d --
registry=https://registry.npmmirror.com
```

- Windows：MSI 打包需要安装 WiX Toolset v3

```
下载地址：https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/tag/wix3112rtm
建议使用 `wix311-binaries.zip`，解压后将 `bin` 目录路径添加到系统环境变量 PATH 中
```

- Linux：deb / rpm 打包

```
npm install --save-dev @electron-forge/maker-deb @electron-forge/maker-rpm -d --
registry=https://registry.npmmirror.com
```

- 执行打包（输出文件位于 `out/` 目录）

```
npm run build
```

> **Note**：打包过程中若出现报错可忽略。若打包失败，可尝试执行 `npm cache clean --force` 清理缓存后重试。

🔔 FQA

Mca 用户在下载安装后出现以下报错。这是由于新版 macOS 系统默认禁止安装第三方未验证的应用，且系统隐藏了“任何来源”的选项。用户需先在终端执行以下命令，重新启用该选项，之后再次打开应用即可正常使用。

```
sudo spctl --master-disable
```

