

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
Katedra informatiky a výpočetní techniky

Diplomová práce

Docháčka a výkazy práce pro systém IMIS na platformě Android

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů.

V Plzni dne 27. března 2013

Maxipes Fík

Abstract

Text of abstract.

Obsah

1	null	1
1.1	Zásady pro vypracování	1
2	Úvod	2
2.1	Současný systém	2
2.2	Oracle forms	2
2.2.1	Triggery	3
2.2.2	LOV	4
2.3	Datový model	5
2.4	Uživatelské rozhraní	6
2.4.1	Zápis příchodů a odchodů	6
2.4.2	Výkaz práce	7
3	Analýza	8
3.1	Architektura	8
3.1.1	Přímé připojení k databázi	8
3.1.2	Oracle Database Mobile Server	8
3.1.3	Webová služba	8
3.2	Datová vrstva	8
3.2.1	Práce s datumem a časem	8
3.2.2	Kritika datové vrstvy	9
3.3	Business logika	9
3.3.1	Triggery	9
3.3.2	Databázové balíčky a uložené procedury	10
3.3.3	Forms knihovny	10
3.4	Uživatelské rozhraní	10
3.4.1	LOV	10
4	Implementace	11
4.1	Funkcionalita	11
4.2	Architektura	11

4.3	Business logika	12
4.4	Android komponenty	12
4.5	SQLite	12
4.6	REST	12
4.7	Synchronizace	12
4.8	Zabezpečení	13
4.9	Zpětná kompatibilita	13
4.10	O čem psát...	13

1 null

1.1 Zásady pro vypracování

1. Prozkoumejte systém IMIS pro evidenci docházky a pracovních výkazů. Vyberte činnosti, které by bylo vhodné implementovat i pro mobilní zařízení.
2. Navrhněte mobilní aplikaci pro platformu Android, které bude obsahovat vybrané funkce z předchozího bodu zadání. Zvažte aspekty zabezpečení komunikace aplikace se systémem.
3. Implementujte navržené řešení, berte přitom v úvahu možnou rozšiřitelnost o další funkce.
4. Ověřte funkcionální vytvořené aplikace.

2 Úvod

2.1 Současný systém

IMIS = Integrovaný manažerský informační systém

Oracle Forms 6i - tlustý klient

http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Forms

- moduly:

Object Library

PL/SQL Library

Form Module

Menu Module

- bloky:

Data blocks

Control blocks

- ukázky implementovaných formularů, GUI-popis


- datový model

2.2 Oracle forms

Oracle Forms is a software product for creating screens that interact with an Oracle database. It has an IDE including an object navigator, property sheet and code editor that uses PL/SQL. It was originally developed to run server-side in character mode terminal sessions. It was ported to other platforms, including Windows, to function in a client-server environment. Later versions were ported to Java where it runs in a Java EE container and can integrate with Java and web services.

The primary focus of Forms is to create data entry systems that access an Oracle database.

PL/SQL PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) je procedurální nadstavba jazyka SQL od firmy Oracle založená na programovacím jazyku Ada.

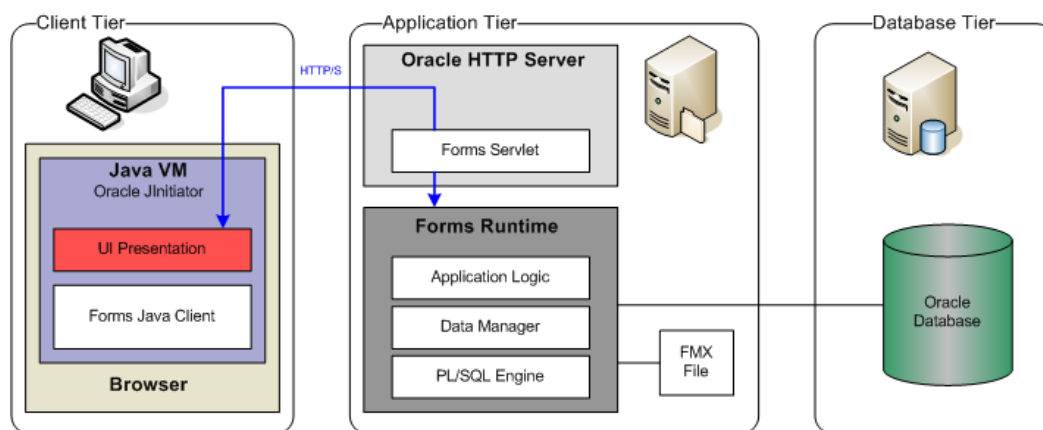

TODO zobrazit jako desktop klienta

2.2.1 Triggery


- Block-processing triggers: - Block processing triggers fire in response to events related to record management in a block.
- Interface event triggers: - Interface event triggers fire in response to events that occur in the form interface.
- Master-detail triggers: - Form Builder generates master-detail triggers automatically when you define a master-detail relation between blocks. The default master-detail triggers enforce coordination between records in a detail block and the master record in a master block.
- Message-handling triggers: - Form Builder automatically issues appropriate error and informational messages in response to runtime events.
- Navigational triggers: - Navigational triggers fire in response to navigational events.

- Query-time triggers: - Query-time triggers fire just before and just after the operator or the application executes a query in a block.
- Validation triggers: - Validation triggers fire when Form Builder validates data in an item or record.

2.2.2 LOV

A List of Values is based on a Record Group. In Oracle Forms, a record group is a query that returns some collection of records. Record groups can be used to populate blocks or LOVs and they can be used in procedures. When the user navigates to an item with an LOV attached to it, the LOV key (F9 in MS Windows) can be pressed to call up the LOV. At that time, the query associated with the record group is executed and the results are displayed in a pop up window. Once the user makes a selection from the list, the value or values are returned to the form and placed in the appropriate fields.

2.3 Datový model

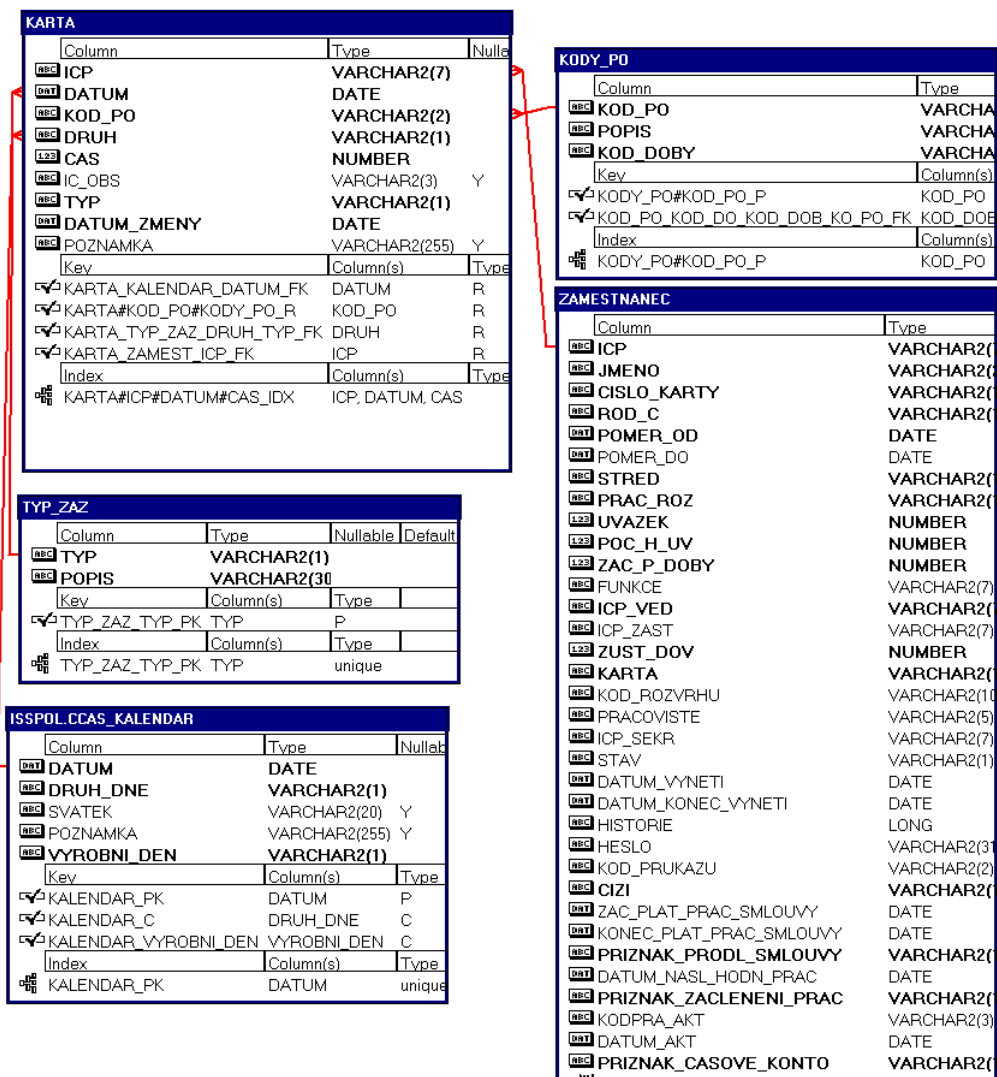

2.4 Uživatelské rozhraní

2.4.1 Zápis příchodů a odchodů

BD27 - Zápis příchodů a odchodů (11.01.2007)
BD27-1/1 PŘÍCHODY A ODCHODY CCA

Kód	Heslo	Druh	Popis	Poznámka	Datum	Čas
		00				

Denní záznamy:

Alt1=EDITACE ZÁZNAMU Alt2=ZAKÁZKY Alt9=POMŮCKY Alt7=ZE SOUBORU

+popsat z pohledu uživatele

2.4.2 Výkaz práce

VX42 - Výkaz práce (01.03.2012)

VÝKAZ PRÁCE CCA

Uživatel

Zaměst. 1520 MARTIN KADLEC BC Kód KDA Stav : V P S Z
 Vedoucí 1429 JANSÁ JIŘÍ Střed PRG (počet zázn.) 0 15 0 0
 Celkem za období z docházky(vyhodn.) 056:40 z docházky 060:54 z výkazu 056:40

Výkaz práce - hodiny

Datum	S	Zakázka	Prac.	Hodin	Požad.	Hláš.	Organizace	Popis činnosti
PÁ 01/06/2012	P	R-CCA-FIRMA-	1	1	KDAREZC	02:00		sm
SO 02/06/2012	P	K-VV-N-2012	4	1	KDAREZC	01:00		firemni smernice
NE 03/06/2012								
PO 04/06/2012								
ÚT 05/06/2012								
ST 06/06/2012								
ČT 07/06/2012								

Výkaz práce - Km

S	Zakázka	Auto	Km	Organizace	Popis činnosti
V					

Celkem z doch. Km Hodin Rozdíl

ÚT 12/06/2012 03:00 A 03:00 00:00 14:00(P)-15:00(P),16:59(P)-17:00(P),

Alt1=PŘÍSTUPY Alt2=ZMĚNA OBDOBÍ Alt3=ODMĚNY OSV Alt4=SUMA Alt5=POTVRZENÍ
 Alt6=IMP.KNIHY J. Alt7=IMP.VÝKAZU ^P=TISK

+popsat z pohledu uzivatele

3 Analýza

3.1 Architektura

3.1.1 Přímé připojení k databázi

3.1.2 Oracle Database Mobile Server

Oracle Database Mobile Server 11g - zajišťuje synchronizaci mezi Oracle db a mobilním zařízením, zamítнуто z licenčních důvodů, možná by stálo za to to víc prozkoumat a něco o tom napsat

3.1.3 Webová služba

3.2 Datová vrstva

3.2.1 Práce s datumem a časem

Při návrhu datového modelu jsem řešil problém pomocí jakého datového typu vyjadřovat údaj o čase či datu. V Oracle databázi je použit datový typ Date. SQLite databáze nabízí tři způsoby jako ukládat informaci o čase:

- **TEXT** podle ISO8601 normy ve formátu "YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS".
- **REAL** podle Juliánského kalendáře, počet dní od poledne 24. Listopadu roku 4714 před Kristem (Greenwichského času).
- **INTEGER** jako Unix Time, počet sekund 1970-01-01 00:00:00 UTC.

Pro uložení v SQLite databázi jsem zvolil typ INTEGER. V aplikaci (Android klient, webová služba) jsem se rozhodl reprezentovat časový údaj pomocí primitivního typu long. Měl jsem k tomu řadu dobrých důvodů:

- odpadá starost s formátem datumu při serializaci a deserializaci JSON řetězce
- snadné porovnávání hodnot pomocí relačních operátorů
- sníží se počet konverzí v aplikaci (např. pro výpočet pozice pro vykreslení komponenty v UI)

Také jsem se ujistil, že rozsah typu long je pro potřeby aplikace dostačující. Srovnání použitých datových typů je znázorněno v tabulce 3.1.

Datový typ	Minimální hodnota	Maximální hodnota	Přesnost
Oracle Date	January 1, 4712 BCE	December 31, 4712 CE	sekundy
SQLite INTEGER			sekundy
Java long	2.12.292269055 BC	17.8.292278994 AD	milisekundy

Tabulka 3.1: Datové typy reprezentující časový údaj

3.2.2 Kritika datové vrstvy

co se mi nelíbilo a co bych navrhl jinak a jak, návrh prichody/odchody - jeden radek, chybi primarni klic - ROWID jako unikatni identifikator, problemy ktere to prinasi, format casu - problemy s prevodem

3.3 Business logika

existuje nekajá možnosť prevodu formsů do javy - oracle adf - co to je, co to resi, proc to neresi muj problem

3.3.1 Triggery

jen ty, jejichž funkčnost bude muset být implementována.

- On-Delete, On-Insert, On-Update, Pre-Delete, Pre-Insert, Pre-Update
- When-Validate-Item

3.3.2 Databázové balíčky a uložené procedury

3.3.3 Forms knihovny

3.4 Uživatelské rozhraní

3.4.1 LOV


jaka alternativa v androidu

4 Implementace

4.1 Funkcionalita

4.2 Architektura

Android aplikace funguje jako tenký klient, který se připojuje k webové službě. Webová služba používá REST architekturu a přistupuje k samotné databázi.

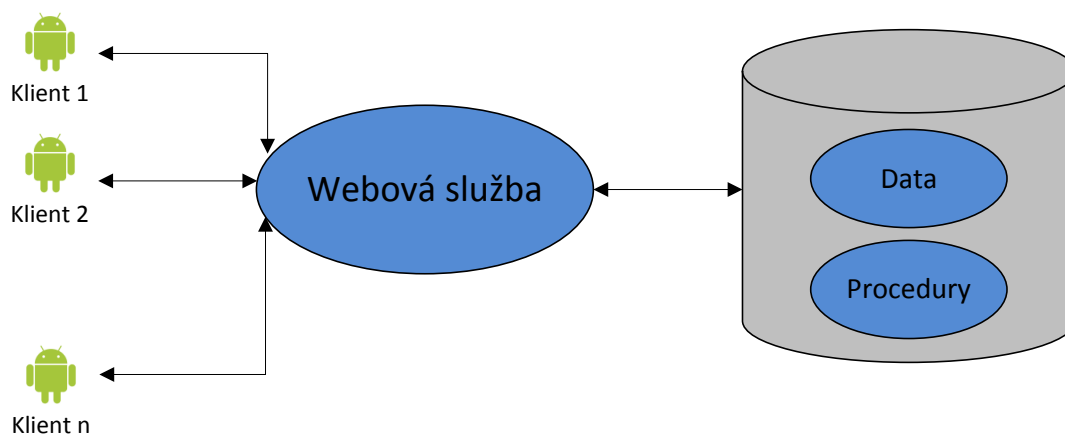

- Webová služba - Java EE 6, aplikační server GlassFish
- Databáze - Oracle 10g, obsahuje navíc databázové procedury, které se používají v současných formulářích
- Android - obsahuje persistentní úložiště, obsahuje záznamy o docházce (tabulka KARTA - v datovém modelu), úložiště se bude automaticky synchronizovat ve stavu online s databázovým serverem prostřednictvím webové služby

4.3 Business logika

prijde to do webové služby - důvody

4.4 Android komponenty

1. komponenty pro sync a auth, provázání s android účtem
2. CursorLoader
3. Async task
4. nestandardní UI

+ nějaká ukázka konkrétního použití

4.5 SQLite

je třeba řešit délku dat například stringu?, dynamic typing

V knihovněch pro Forms aplikace se nachází další kód, který bude nutné přepsat do webové služby.

4.6 REST

1. REST operace - davkové vs jednotlivé
2. REST, tabulka URI,

4.7 Synchronizace

1. sync algoritmus - 2 algoritmy (jeden ideální, druhý reálný), srovnání
2. sync architektura - komponenty

4.8 Zabezpečení

Server webové služby je dostupná v síti VPN. Další zabezpečení bude řešeno později...

4.9 Zpětná kompatibilita

4.10 O čem psát...

1. popsat IMIS
2. připraveno webové služby na další mobilní platformy
3. činnost aplikace online/offline
4. flow diagramy pro různé činnosti
5. přístupová práva
6. úspora persistentní paměti na straně androida
7. chybové reporty a opravy na aplikaci v ostrem prostředí, obrázek + ukázka
8. jak zjistit změnu záznamu, v datech se ukládá pouze datum poslední změny, nikoli přesný čas