

LLVM & COMPILER ENGINEERING

LLVM ile Oyun Programlama Dili Geliştirme

Modern C++17/20, Frontend AST, LLVM IR, Pass Manager, CodeGen
& ORC JIT Rehberi

Geliştirici & Eğitim Kılavuzu
Kapsamlı Mimari ve Uygulama Kitabı

Bölüm 1: LLVM Mimarisine Giriş, Derleyici Mimarileri ve Oyun Motoru Dilleri İçin LLVM Ortam Kurulumu

1.1 Derleyici Mimarilerine Genel Bakış: Klasik vs. Modern Üç Aşamalı (Three-Phase) Yapı

Bir programlama dilinin kaynak kodunu (source code) hedef makinenin anlayabileceği makine koduna (machine code) dönüştürme süreci, bilgisayar bilimlerinin en karmaşık ve zarif alanlarından biridir. Geleneksel (monolitik) derleyicilerde, kaynak dilden hedef mimariye doğrudan bir geçiş yapılırdı. Bu durum, N adet programlama dili ve M adet hedef mimari (x86, ARM, RISC-V, WebAssembly vb.) olduğunda $N \times M$ adet farklı derleyici yazılmasını gerektiriyordu.

Modern derleyici tasarımında bu problem, **Üç Aşamalı Mimariler (Three-Phase Compiler Architecture)** ile çözülmüştür. Bu mimari üç ana bileşenden oluşur:

- 1. Frontend (Ön Yüz):** Kaynak kodu okur, sözdizimsel (lexical) ve dilbilgisel (syntactic) analizini yapar, Tip Denetimi (Type Checking) gerçekleştirir ve dili temsil eden bir **Soyut Sözdizim Ağacı (Abstract Syntax Tree - AST)** oluşturur. Son olarak bu AST'yi dile bağımsız bir **Ara Temsile (Intermediate Representation - IR)** dönüştürür.
- 2. Middle-end (Orta Yüz / Optimizasyon Katmanı):** Üretilen IR üzerinde çalışır. Kaynak dilden ve hedef donanımdan bağımsız olarak kod üzerindeki gereksiz hesaplamaları ayıklar, döngüleri optimize eder, bellek erişimlerini iyileştirir ve kodu en verimli hale getirir.
- 3. Backend (Arka Yüz / Kod Üretimi):** Optimize edilmiş IR'ı alır, hedef mimarinin yazmaç (register) kısıtlarına, buyruk kümesine (instruction set) ve yürütme boru hattına (pipeline) göre makine koduna (assembly / makine komutları) dönüştürür.



Bu üç aşamalı yaklaşım sayesinde N dil ve M mimari için ihtiyaç duyulan dönüşüm karmaşıklığı $N + M$ seviyesine inmiştir. LLVM, tam olarak bu mimarinin kalbinde yer alır.

Derleyici Mimarisinde Katman Ayrımı

Frontend dilden anlar fakat işlemciden anlamaz; Backend işlemciden anlar fakat dilden anlamaz; Middle-end ise ne dilden ne de işlemciden anlar, sadece evrensel LLVM IR üzerindeki matematiksel ve mantıksal optimizasyonlara odaklanır.

1.2 LLVM Felsefesi ve Ekosistemi

LLVM (kökensel olarak *Low Level Virtual Machine*, ancak günümüzde sadece bir marka isimdir), Chris Lattner ve Vikram Adve tarafından Illinois Üniversitesi'nde başlatılan açık kaynaklı bir derleyici altyapısı projesidir. LLVM'in temel felsefesi **Modülerlik**, **Yeniden Kullanılabilirlik** ve **Dil/Mimari Bağımsızlığı**dır.

LLVM Ekosistemi tek bir derleyiciden ibaret değildir; birbiriyle entegre çalışan devasa bir C++ kütüphaneleri ve araçlar koleksiyonudur:

- **LLVM Core:** Temel kod optimizasyonu ve her türlü işlemci mimarisi için kod üretimi sağlayan C++ kütüphaneleri koleksiyonu.
- **Clang:** C, C++, Objective-C ve OpenCL için geliştirilmiş, LLVM tabanlı ultra hızlı bir Frontend derleyicisi.
- **LLD:** LLVM projesinin geliştirdiği, GNU gold veya MSVC link.exe'ye kıyasla katlarca hızlı çalışan sistem bağlayıcısı (Linker).
- **LLDB:** LLVM mimarisi üzerine kurulu yüksek performanslı hata ayıklayıcı (Debugger).
- **MLIR (Multi-Level Intermediate Representation):** Etki alanına özel (Domain-Specific) derleyiciler ve yapay zeka/makine öğrenmesi modelleri için çok seviyeli ara temsil altyapısı.
- **LLVM ORC JIT:** Çalışma zamanında (JIT - Just-In-Time) dinamik kod derlemeyi sağlayan modüler C++ API'si.

1.3 Oyun Motorları İçin Özel Programlama Dili Geliştirme İhtiyacı

Oyun geliştirme; yüksek performans (FPS kısıtları), düşük gecikme (latency), esnek betik yazımı (scripting) ve GPU/CPU arasında kesintisiz haberleşme gerektiren zorlu bir alandır. C++ geleneksel olarak sektör standardı olsa da, derleme sürelerinin uzunluğu ve esnek olmayan yapısı nedeniyle oyun projelerinde sıklıkla betik dilleri (Lua, C#, Cscript vb.) kullanılır.

Ancak Lua gibi yorumlanan (interpreted) diller çalışma zamanında ciddi performans kayıplarına yol açar. Oyun motorları için özel bir dil oluştururken LLVM kullanmanın kritik avantajları şunlardır:

1. **Sıfır Maliyetli Soyutlama (Zero-Cost Abstraction):** LLVM'in güçlü optimizasyon katmanı sayesinde dilde yazdığınız yüksek seviyeli yapılar (örneğin 3D Vektör toplama, ECS bileşen erişimleri) doğrudan inline C++ seviyesinde makine koduna dönüşür.
2. **JIT Scripting Hibrit Yapısı:** Oyun oynanırken betik kodlarını çalışma zamanında LLVM ORC JIT ile makine koduna derleyebilir, interpret etme yavaşlığından tamamen kurtulabilirsiniz.
3. **GPU Shader ve CPU Kod Bütünlüğü:** LLVM SPIR-V veya DirectX Shader Compiler (DXC) altyapısı sayesinde oyun dilinizden doğrudan Vulkan/DirectX shader kodları üretebilirsiniz.
4. **Veri Odaklı Tasarım (Data-Oriented Design) Desteği:** Bellek düzenini (SIMD alignment, Struct-of-Arrays) LLVM IR seviyesinde milimetrik olarak kontrol edebilirsiniz.

1.4 Oyun Motoru C++ Geliştirme Ortamı ve LLVM Kurulumu

Oyun dilinizi yazarken LLVM C++ kütüphanelerini projenize bağlamanız gerekir. Modern C++ (C++17 / C++20) standartları ile LLVM API'lerini kullanacağız.

CMake Entegrasyonu (`CMakeLists.txt`)

Aşağıda, sisteminizde kurulu olan LLVM paketini otomatik tespit edip C++ projenize bağlayan profesyonel bir `CMakeLists.txt` konfigürasyonu yer almaktadır:

```

1  cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
2  project(GameLangCompiler LANGUAGES CXX C)
3
4  set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
5  set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
6
7  find_package(LLVM REQUIRED CONFIG)
8
9  message(STATUS "LLVM Bulundu: sürüm ${LLVM_PACKAGE_VERSION}")
10 message(STATUS "LLVM Dahil Etme Dizini: ${LLVM_INCLUDE_DIRS}")
11 message(STATUS "LLVM Tanımlamaları: ${LLVM_DEFINITIONS}")
12
13 include_directories(${LLVM_INCLUDE_DIRS})
14 add_definitions(${LLVM_DEFINITIONS})
15
16 add_executable(gamelang_compiler
17     src/main.cpp
18 )
19
20
21 llvm_map_components_to_libnames(llvm_libs
22     Core
23     Analysis
24     ExecutionEngine
25     InstCombine
26     Object
27     OrcJIT
28     ScalarOpts
29     Support
30     TransformUtils
31     native
32 )
33
34 target_link_libraries(gamelang_compiler PRIVATE ${llvm_libs})

```

1.5 Derleyici Çekirdeği ve Çekirdek C++ Nesneleri: `LLVMContext` , `Module` , ve `IRBuilder` Adım Adım C++ Kodlaması

LLVM C++ API'sinde kod yazarken en çok karşılaşacağınız üç temel C++ yapısı bulunmaktadır. Bu yapılar sadece birer kütüphane nesnesi değil, derleyicinizin bellek ve yürütme mimarisinin omurgasını oluşturur. Bu bölümde her bir nesnenin C++ tarafında nasıl oluşturulduğunu ve çalışma mantığını adım adım inceleyeceğiz.

1. `llvm::LLVMContext` : Derleyici Bellek Havuzu ve Tip Deposu

`LLVMContext`, LLVM'in tüm durum bilgilerini (state), tip tablolarını, sabit tanımlarını ve dahili veri yapılarını yöneten ana çekirdektir.

- **Çalışma Algoritması ve Mantiğı:** LLVM bellek yönetimi performans odaklıdır. Örneğin `i32` (32-bit tamsayı) veya `float` tipini her ihtiyaç duyulduğunda yeniden `new` ile tahsis etmek yerine `LLVMContext` içerisinde Unification (Tekilleştirme / Flyweight Deseni) yöntemiyle tek bir defa oluşturur. Böylece milyonlarca değişkene sahip bir projede bile bellek kullanımı ve karşılaştırma (`==`) işlemleri pointer karşılaştırması hızına iner.
- **Benzetme:** `LLVMContext` nesnesini bir fabrikanın **Merkezi Deposu veya Hammaddede Omurgası** olarak düşünebilirsiniz. Fabrikada üretilen her ürün (talimatlar, tipler) bu depodaki hammaddeleri ortaklaşa kullanır.
- **İzlek Güvenliği (Thread Safety):** `LLVMContext` tek bir thread üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Çok izlekli (multithreaded) derleyicilerde (örneğin aynı anda 8 oyun betiğini paralel derlerken), her thread'in kendisine ait ayrı bir `LLVMContext` nesnesi olmalıdır.

C++ Tarafında Tanımlanması:

```
1 std::unique_ptr<llvm::LLVMContext> context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

1. **Bellek Tahsisi ve Sahiplik Yönetimi:** Bu satırda Modern C++'ın en güvenli araçlarından biri olan `std::unique_ptr` kullanılmaktadır. `std::make_unique<llvm::LLVMContext>()` ifadesi, heap üzerinde yeni bir `LLVMContext` nesnesi oluşturur ve bu nesnenin sahipliğini `context` akıllı göstericisine verir.
2. **Neden `unique_ptr` Tercih Edilir?:** Derleyici çalışma sürecinde bellek sızıntılarını (memory leak) engellemek kritik önem taşır. `context` nesnesi kapsam dışına (out of scope) çıktığında, yıkıcı metod (destructor) otomatik tetiklenir ve LLVM'in hafızada tuttuğu devasa tip tabloları güvenle temizlenir.
3. **Oluşturulduktan Sonraki Durum:** Nesne oluşturulduğu anda içerisinde temel LLVM veri tipleri (`i1`, `i8`, `i32`, `i64`, `float`, `double`, `void`) önceden hazır tutulur. Derleyicinizin ilerleyen safhalarında üreteceğiniz tüm fonksiyonlar ve değişkenler bu merkezi depoya referans vererek hayatına devam edecektir.

2. `llvm::Module` : Derleme Birimi Konteyneri

`llvm::Module`, bir kaynak kod dosyasının (Translation Unit) LLVM dünyasındaki karşılığıdır.

- **İçerik ve Yapı:** Bir `Module` içerisinde fonksiyonlar (`llvm::Function`), küresel değişkenler (`llvm::GlobalVariable`), tip tanımları (`llvm::StructType`), veri düzeni (`llvm::DataLayout`) ve hedef donanım bilgisi (`Target Triple`) barındırır.
- **Benzetme:** `Module` yapısını bir oyun projesindeki **Tek Bir C++ Dosyası (.cpp) veya C# Class Dosyası** gibi düşünebilirsiniz. Tüm fonksiyonlar bu kutunun içerisinde ikamet eder.

C++ Tarafında Tanımlanması:

```
1 std::unique_ptr<llvm::Module> module = std::make_unique<llvm::Module>("GameEngineMathModule", *context);
```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

- Modül İsmi Parametresi ("GameEngineMathModule"):** `llvm::Module` sınıfının yapıcı metoduna (constructor) verilen ilk parametre metinsel modül adıdır. Bu isim, hata ayıklama (debugging) ve bağlama (linking) aşamalarında ilgili kod bloğunun hangi derleme biriminden geldiğini gösterir.
- Context Bağlantısı (*context):** İkinci parametre olarak yukarıda oluşturduğumuz `context` nesnesinin dereference edilmiş referansı verilir. Bu bağlantı hayati bir zorunluluktur; çünkü modül içinde yaratılacak tüm fonksiyonlar ve küresel veriler, veri tiplerini bu `context` deposundan çekecektir.
- Modülün Dahili Yapısı:** Modül nesnesi oluşturulduğunda sembol tablosu (Symbol Table) boş olarak başlatılır. Modüle yeni fonksiyonlar eklendikçe, modül bu fonksiyonları çift yönlü bağlı liste (doubly-linked list) veri yapısında tutar.

3. `llvm::IRBuilder<>` : Kod Jeneratörü ve İmleç Yönetimi

`llvm::IRBuilder<>`, LLVM IR talimatlarını tür güvenli (type-safe) bir biçimde oluşturan ve bunları aktif Basic Block içerisine sırayla yazan yardımcı bir şablon sınıfıdır.

- **Çalışma Algoritması:** Builder nesnesi dahili bir **Ekleme Noktası İmleci (Insertion Point Cursor)** tutar. Siz `CreateFAdd` veya `CreateRet` çağırdığınızda, builder ilgili C++ talimat nesnesini imlecin gösterdiği Basic Block'un sonuna ekler ve imleci bir adım kaydırır.
- **Benzetme:** `IRBuilder` nesnesi bir kelime işlemci programındaki **Yazı Yazma İmleci (Text Cursor)** gibidir. İmleç neredeyse yeni yazılan metin (LLVM IR talimatı) tam oraya eklenir.

C++ Tarafında Tanımlanması:

```
1  llvm::IRBuilder<> builder(*context);
```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

- Şablon Sınıf Yapısı (`IRBuilder<>`):** `IRBuilder` bir şablon (template) sınıf olup varsayılan parametrelerle kullanılır. İstenirse özel bellek tahsis ediciler (allocators) veya işaretçi koruyucular ile özelleştirilebilir.
- Context ile Başlatma:** Yapıcı metoda verilen `*context` referansı, builder nesnesine kod üretirken ihtiyaç duyacağı temel sabitleri ve tipleri nereden alacağını söyler.
- İlk Durum (Unpositioned Cursor):** `builder` objesi ilk türetildiğinde henüz geçerli bir ekleme noktasına (BasicBlock) sahip değildir. Kod üretmeye başlamadan önce mutlaka bir `builder.SetInsertPoint(basicBlock)` çağrısı yapılması gerekmektedir.

Detaylı C++ Kod Anlatımı: Oyun Vektör Toplama Fonksiyonunun Adım Adım İnşası (`src/main.cpp`)

Aşağıdaki C++ kodunda, bir oyun motorunun matematik kütüphanesinde yer alacak 2B Vektör Toplama fonksiyonunun (`vec2Add`) C++ LLVM API'si kullanılarak aşama aşama nasıl inşa edildiğini inceleyeceğiz.

```
1  #include <llvm/IR/LLVMContext.h>
2  #include <llvm/IR/Module.h>
3  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
4  #include <llvm/IR/Verifier.h>
5  #include <llvm/Support/raw_ostream.h>
6  #include <iostream>
7  #include <memory>
```

```

8  #include <vector>
9
10 int main() {
11     auto context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
12
13     auto module = std::make_unique<llvm::Module>("GameEngineMathModule", *context);
14
15     llvm::IRBuilder<> builder(*context);
16
17     llvm::Type* floatType = builder.getFloatTy();
18
19     std::vector<llvm::Type*> paramTypes = {floatType, floatType, floatType, floatType};
20
21     llvm::FunctionType* funcType = llvm::FunctionType::get(floatType, paramTypes,
22 false);
23
24     llvm::Function* vec2AddFunc = llvm::Function::Create(
25         funcType,
26         llvm::Function::ExternalLinkage,
27         "Vec2Add",
28         module.get()
29     );
30
31     auto argIt = vec2AddFunc->arg_begin();
32     llvm::Value* x1 = argIt++; x1->setName("x1");
33     llvm::Value* y1 = argIt++; y1->setName("y1");
34     llvm::Value* x2 = argIt++; x2->setName("x2");
35     llvm::Value* y2 = argIt++; y2->setName("y2");
36
37     llvm::BasicBlock* entryBB = llvm::BasicBlock::Create(*context, "entry",
38 vec2AddFunc);
39
40     builder.SetInsertPoint(entryBB);
41
42     llvm::Value* xSum = builder.CreateFAdd(x1, x2, "x_sum");
43
44     llvm::Value* ySum = builder.CreateFAdd(y1, y2, "y_sum");
45
46     llvm::Value* totalSum = builder.CreateFAdd(xSum, ySum, "total_sum");
47
48     builder.CreateRet(totalSum);
49
50     if (llvm::verifyFunction(*vec2AddFunc, &llvm::outs())) {
51         llvm::errs() << "HATA: Vec2Add fonksiyonu LLVM IR kurallarına uymuyor!\n";
52         return 1;
53     }
54
55     llvm::outs() << "=== Oyun Dili Vec2Add LLVM IR Ciktisi ===\n";
56     module->print(llvm::outs(), nullptr);
57
58     return 0;
59 }

```

İpucu: LLVM IR Doğrulama (llvm::verifyFunction)

`llvm::verifyFunction` çağırısı, oluşturduğunuz IR'ın LLVM tip sistemine ve SSA kurallarına uyup uymadığını denetler. Derleyici geliştirirken bu adımı atlamamak, beklenmeyen çalışma zamanı çökmelerini önler.

Koda Adım Adım Derinlemesine Bakış ve Yürütme Algoritması

Yukarıdaki kod bloğunda yer alan C++ ifadelerinin her birinin arka planda ne yaptığını, değişkenlerin işlevlerini ve LLVM'in mantıksal akışını adım adım detaylandırılım:

Adım 1: Temel LLVM Obje Kurulumları

- `auto context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();`
- Bu satırda, derleyicinin hafıza havuzu tahsis edilir. `context` objesi, tüm tiplerin ve sembollerin adreslerini yönetecektir.
- `auto module = std::make_unique<llvm::Module>("GameEngineMathModule", *context);`
- `GameEngineMathModule` isimli derleme birimi oluşturulur. Bu modül, üreteceğimiz `vec2Add` fonksiyonunu barındıracak ana kap olacaktır.
- `llvm::IRBuilder<> builder(*context);`
- IR talimatlarını sırayla üretecek olan kod yazıcı nesnesi başlatılır.

Adım 2: Fonksiyon İmzasının ve Tiplerinin Hazırlanması

- `llvm::Type* floatType = builder.getFloatTy();`
- `builder.getFloatTy()` metodu çağrılarak `context` içerisinden tek hassasiyetli (32-bit IEEE 754) kayan noktalı sayı tipini temsil eden `llvm::Type*` adresi alınır.
- `std::vector<llvm::Type*> paramTypes = {floatType, floatType, floatType, floatType};`
- Oyun vektörümüz 2 boyutlu iki noktadan oluşmaktadır: $\$V_1 = (x_1, y_1)\$$ ve $\$V_2 = (x_2, y_2)\$$. Fonksiyona 4 adet `float` parametre geçileceği için 4 elemanlı bir `std::vector` oluşturulur.
- `llvm::FunctionType* funcType = llvm::FunctionType::get(floatType, paramTypes, false);`
- `llvm::FunctionType::get` statik fabrikasyon metodu çağrılır.
- **İlk Parametre (`floatType`)**: Fonksiyonun dönüş tipidir. Fonksiyon $\$x\$$ ve $\$y\$$ toplamalarının bileşkesini `float` olarak döndürecektir.
- **İkinci Parametre (`paramTypes`)**: Aldığı 4 adet float parametreyi belirten liste.
- **Üçüncü Parametre (`false`)**: Fonksiyonun variadic (C dillerindeki `printf(const char*, ...)` gibi değişken sayıda argüman alan) olmadığını belirtir.

Adım 3: Fonksiyon Nesnesinin (`llvm::Function`) Oluşturulması

- `llvm::Function* vec2AddFunc = llvm::Function::Create(funcType, llvm::Function::ExternalLinkage, "Vec2Add", module.get());`
- `llvm::Function::Create` metodu ile fonksiyon bellek alanı modül içinde tahsis edilir.
- **`funcType`** : Az önce hazırladığımız fonksiyon imzası.
- **`ExternalLinkage`** : Bu fonksiyonun sembol tablosunda dışarıya açık (public/global) olacağını, yani C++ veya başka bir dış kütüphane tarafından `vec2Add` ismiyle çağrılabilceğini ifade eder.
- **`"Vec2Add"`** : Fonksiyonun metinsel sembol adı.
- **`module.get()`** : Fonksiyonun ekleneceği modülün ham pointer adresi.

Adım 4: Argüman İsimlerinin Atanması

- `auto argIt = vec2AddFunc->arg_begin();`
- `vec2AddFunc->arg_begin()` çağrısı, fonksiyon parametre listesinin başlangıç iteratörünü verir.
- `llvm::Value* x1 = argIt++; x1->setName("x1"); ...`

- İteratör adım adım ilerletilerek her parametre nesnesine (`llvm::Argument`) sırasıyla `"x1"` , `"y1"` , `"x2"` , `"y2"` isimleri atanır. Bu isimler hem metinsel IR (.ll) çıktısında okunabilirliği sağlar hem de SSA sanal yazmaç isimlerinin temelini oluşturur.

Adım 5: Temel Yapı Taşının (Basic Block) Açılması ve İmlecin Yerleştirilmesi

- `llvm::BasicBlock* entryBB = llvm::BasicBlock::Create(*context, "entry", vec2AddFunc);`
- `BasicBlock::Create` metodu ile fonksiyonun ilk kodu olan `"entry"` bloğu oluşturulur. İkinci parametre olan `vec2AddFunc` , bu bloğun doğrudan ilgili fonksiyona bağlanmasını sağlar.
- `builder.SetInsertPoint(entryBB);`
- `builder` imleci `"entry"` bloğunun başlangıcına yerleştirilir. Bu andan itibaren `builder.Create...` şeklinde çağrılacak tüm komutlar bu bloğun içine sırayla eklenecektir.

Adım 6: Matematiksel Hesaplama ve Sonlandırıcı Talimatların Yazılması

- `llvm::Value* xSum = builder.CreateFAdd(x1, x2, "x_sum");`
- `builder.CreateFAdd` metodu float toplama komutu (`fadd`) üretir. `x1` ve `x2` parametrelerini toplar ve sonucu `"x_sum"` adıyla bir SSA sanal yazmacına atar.
- `llvm::Value* ySum = builder.CreateFAdd(y1, y2, "y_sum");`
- `y1` ve `y2` parametreleri toplanarak `"y_sum"` sanal yazmacına yazılır.
- `llvm::Value* totalSum = builder.CreateFAdd(xSum, ySum, "total_sum");`
- Elde edilen iki ara toplam bileşkesi (`xSum` ve `ySum`) tekrar toplanarak `"total_sum"` yazmacına kaydedilir.
- `builder.CreateRet(totalSum);`
- Bloğun sonlandırıcı talimatı (Terminator Instruction) olan `ret` komutu üretilir ve `totalSum` değeri çağırılan tarafa döndürülür.

Adım 7: Yapısal Control ve IR Çıktısının Yazdırılması

- `llvm::verifyFunction(*vec2AddFunc, &llvm::outs())`
- Oluşturulan fonksiyon üzerinde tutarlılık analizi yapılır. Eksik `ret` komutu veya tip uyumsuzluğu varsa hata mesajı basılır.
- `module->print(llvm::outs(), nullptr);`
- Bellekte oluşturulan LLVM IR veri yapısı, standart çıktı akışına (`llvm::outs()`) metinsel olarak yazdırılır.

1.6 Bölüm Özeti ve Derleyici Mimarisi Değerlendirmesi

Bu ilk bölümde, modern derleyici tasarımının temel taşı olan **Üç Aşamalı Mimariyi (Three-Phase Architecture)** ve bu mimarinin oyun programlama dili geliştirmedeki stratejik rolünü inceledik. $N \times M$ karmaşıklığını $N + M$ seviyesine indiren bu yapı, dilden ve donanımdan bağımsız evrensel bir ara temsil (LLVM IR) üzerinden çalışmaktadır.


LLVM ekosisteminin sunduğu modüler C++ kütüphaneleri, Clang ön yüzü, LLD bağlayıcısı ve ORC JIT altyapısı sayesinde oyun motorlarında yüksek performans, canlı betik derleme (Hot-Reloading) ve verimli bellek yönetimi elde edilebilmektedir. C++ tarafında `LLVMContext` bellek deposu, `Module` derleme konteyneri ve `IRBuilder` kod üreticisi nesneleri ile ilk fonksiyonumuz olan `Vec2Add` modülünü hafızada adım adım inşa edip doğruladık. Bir sonraki bölümde, dilimizin Ön Yüzünü (Frontend) inşa etmek üzere Soyut Sözdizim Ağaçları (AST), SSA formu ve LLVM bellek modelinin C++ ile adım adım uygulanmasını ele alacağız.

Bölüm 2: Frontend Tasarımı, AST, LLVM IR Yapısı ve Bellek Modeli

2.1 Soyut Sözdizim Ağacı (AST) Tasarımı

Ön Yüz (Frontend) mimarisinin kalbinde **Soyut Sözdizim Ağacı (Abstract Syntax Tree - AST)** yer alır. AST, kaynak kodun metinsel halindeki gereksiz karakterleri (parantezler, noktalı virgüller, boşluklar vb.) ayıklayarak kodun mantıksal ve dilbilgisel hiyerarşisini ağaç veri yapısı şeklinde temsil eder. Oyun programlama dilimizde hem ifade (expression) hem de bildirim/deyim (statement) düğümlerine ihtiyacımız vardır.

Modern C++ (C++17/20) standartlarında AST düğümlerini `std::unique_ptr` ve sanal fonksiyonlar (polymorphism) ile temsil ederiz. Her AST düğümü, kendini LLVM IR'a dönüştürme sorumluluğuna (`codegen()`) sahiptir.

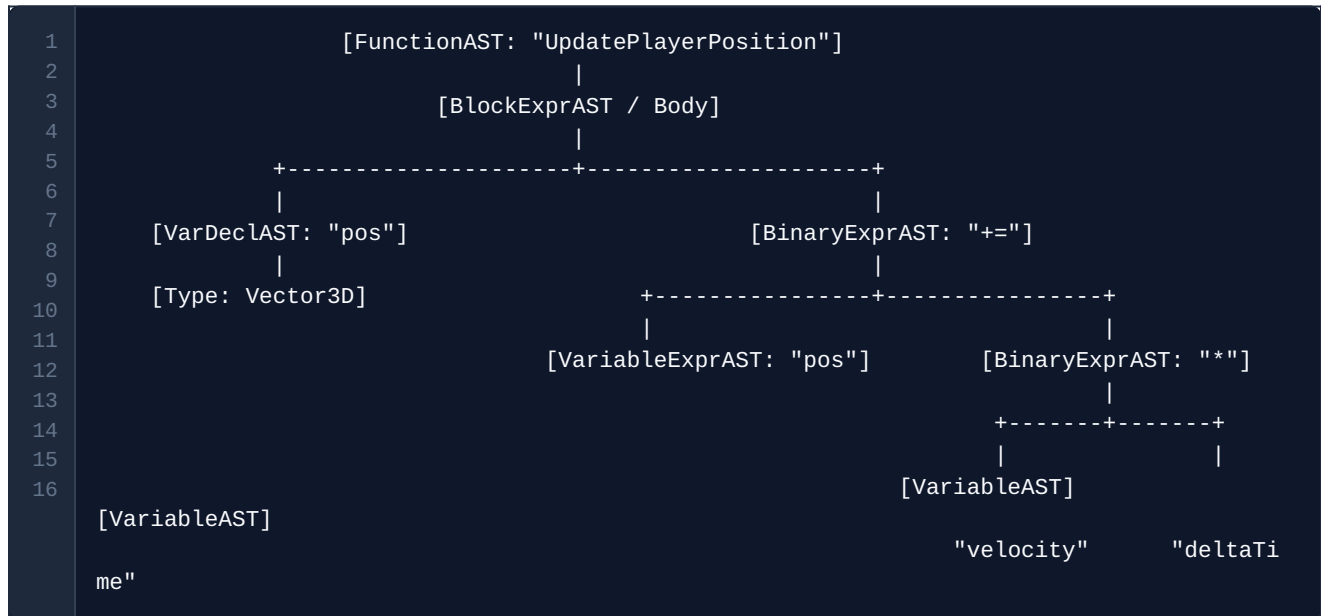

2.2 LLVM IR (Intermediate Representation) Derinlemesine İnceleme

LLVM IR, LLVM derleyici altyapısının merkezindeki ortak dildir. Üç farklı biçimde temsil edilebilir: 1. **Hafızadaki (In-Memory) Veri Yapısı:** C++ sınıfları (`llvm::Instruction`, `llvm::Value`, `llvm::BasicBlock`). 2. **Disk Üzerindeki Okunabilir Metin Biçimi (.ll):** İnsanlar tarafından kolayca okunabilen montaj dili benzeri yapı. 3. **Disk Üzerindeki İkili Bitcode Biçimi (.bc):** Derleyicilerin hızlı işleyebilmesi için optimize edilmiş ikili format.

LLVM IR, güçlü bir şekilde tiplendirilmiş (strongly typed), sonsuz sayıda sanal yazmaca (virtual register) sahip ve **Tekli Atama Biçimine (Static Single Assignment - SSA)** dayalı bir yapıdır.

2.3 Tekli Atama Biçimine (Static Single Assignment - SSA) ve PHI Düşümleri

SSA Nedir ve Neden Hayatidir?

SSA formunda, her sanal yazmaca veya değişkene **yalnızca bir kez** değer atanabilir. Klasik bir programlama dilinde bir değişkene birden fazla kez değer atanabilir:

```
1  int health = 100;
2  health = health - damage;
3  health = health + healAmount;
```

Bu kod SSA yapısına dönüştürüldüğünde, her atama yeni bir SSA sürüm değişkeni (register) oluşturur:

```
1  %health0 = copy i32 100
2  %health1 = sub i32 %health0, %damage
3  %health2 = add i32 %health1, %healAmount
```

- **Çalışma Algoritması ve Avantajı:** SSA formunun derleyicilere sağladığı en büyük avantaj, **Veri Akışı Analizini (Data Flow Analysis)** doğrusal hale getirmesidir. Bir yazmacın değerinin nereden geldiği ve nerede değiştiği tartışmasız bir şekilde bellidir. Derleyici, karmaşık gösterici (pointer) takibi yapmadan bağımlılıkları görür.
- **Benzetme:** SSA formunu bir muhasebe defterindeki **Silinemez Günlük Kayıtlara (Immutable Ledger / Blockchain)** benzetebiliriz. Eski bir girdinin üzerini çizip değiştiremezsiniz; her yeni durum için yeni bir satır kaydı açarsınız.

PHI Düşümleri (phi instruction) ve C++ ile Oluşturulması

Dallanma (if-else, döngüler) olan durumlarda bir değişkenin hangi kontrol akışı yolundan geldiği çalışma zamanında belli olur. SSA kuralını bozmadan bu durumu çözmek için **PHI Düşümleri (phi instruction)** kullanılır.

```
1  entry:
2      %cmp = icmp sgt i32 %damage, %shield
3      br i1 %cmp, label %take_damage, label %blocked
4
5  take_damage:
6      %hp_after_hit = sub i32 %current_hp, %damage
7      br label %merge
8
9
10 blocked:
11     %hp_after_block = select i1 true, i32 %current_hp, i32 0
12     br label %merge
13
14 merge:
15     %final_hp = phi i32 [ %hp_after_hit, %take_damage ], [ %hp_after_block, %blocked ]
16     ret i32 %final_hp
```

PHI Düşümünün C++ API'si ile Tanımlanması:

```
1  llvm::PHINode* phiNode = builder.CreatePHI(builder.getInt32Ty(), 2, "final_hp");
2
```

```

3 phiNode->addIncoming(hpAfterHitVal, takeDamageBB);
4
5 phiNode->addIncoming(hpAfterBlockVal, blockedBB);

```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

1. **builder.createPHI ile PHI Nesnesinin Başlatılması:**
2. **İlk Parametre (builder.getInt32Ty()):** PHI düğümünün temsil edeceği verinin tipidir. Örneğimizde can değeri 32-bit tamsayı (i32) olduğu için tamsayı tipi verilir.
3. **İkinci Parametre (2):** PHI düğümüne dallanabilecek olası kaynak Basic Block sayısı tahminidir (pre-allocation). take_damage ve blocked olmak üzere 2 farklı rotamız olduğu için 2 değeri verilmiştir.
4. **Üçüncü Parametre ("final_hp"):** Üretilcek olan LLVM IR SSA sanal yazarının adıdır.
5. **phiNode->addIncoming ile Rota ve Değer Eşleştirilmesi:**
6. **takeDamageBB Bağlantısı:** İlk addIncoming çağrısı, "Eğer yürütme akışı takeDamageBB bloğundan merge bloğuna geldiyse, %final_hp yazmacına %hp_after_hit değerini yükle" kuralını tanımlar.
7. **blockedBB Bağlantısı:** İkinci addIncoming çağrısı ise, "Eğer yürütme akışı blockedBB bloğundan geldiyse, %hp_after_block değerini yükle" kuralını tanımlar.

PHI Düğümü Kuralı

LLVM IR içerisinde bir PHI düğümü talimatı (`phi`), bulunacağı Basic Block'un ****en başında**** (diğer tüm işlem talimatlarından önce) yer almak zorundadır!

2.4 Temel Yapı Taşları (Basic Blocks), Dallanmalar ve C++ İle Kontrol Akış Grafiği (CFG) İnşası

Bir **Temel Yapı Taşı (Basic Block)**, içerisine yalnızca tek bir noktadan girilen (ilk talimat) ve yalnızca tek bir noktadan çıkılan (son talimat) talimatlar dizisidir.

Bir Basic Block'un son talimatı mutlaka bir **Terminator Instruction** (Sonlandırıcı Talimat) olmalıdır. Örnek sonlandırıcılar: * `ret` : Fonksiyondan döner. * `br` : Başka bir Basic Block'a dallanır (koşullu veya koşulsuz). * `switch` : Çoklu dallanma yapar.

C++ Tarafında Koşullu Dallanma (If-Else) ve CFG İnşası Adım Adım:

Aşağıdaki C++ kod parçası, oyuncunun canı 0'dan büyükse oyuncunun yaşamaya devam ettiği (`alive`), aksi halde öldüğü (`dead`) kontrol akış grafiğini (CFG) inşa eder:

```

1 llvm::BasicBlock* aliveBB = llvm::BasicBlock::Create(*context, "alive", playerFunc);
2 llvm::BasicBlock* deadBB = llvm::BasicBlock::Create(*context, "dead", playerFunc);
3 llvm::BasicBlock* mergeBB = llvm::BasicBlock::Create(*context, "merge", playerFunc);
4
5 llvm::Value* condValue = builder.CreateICmpSGT(healthVal, builder.getInt32(0), "is_alive");
6
7
8 builder.CreateCondBr(condValue, aliveBB, deadBB);
9
10 builder.SetInsertPoint(aliveBB);
11 builder.CreateBr(mergeBB);
12
13 builder.SetInsertPoint(deadBB);

```

```

14 builder.CreateBr(mergeBB);
15
    builder.SetInsertPoint(mergeBB);

```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

1. **BasicBlock::Create ile Akış Bloklarının Tanımlanması:**
2. `aliveBB`, `deadBB` ve `mergeBB` olmak üzere üç adet kontrol bloğu oluşturulur. Parametre olarak geçilen `playerFunc` göstericisi, bu blokların `playerFunc` fonksiyonuna ait olduğunu söyler.
3. **Koşul Karşılaştırması (`CreateICmpSGT`):**
4. `builder.CreateICmpSGT` (Integer Compare Signed Greater Than) metodu, oyuncunun canını temsil eden `healthVal` yazmacı ile 0 sabitini karşılaştırır. Karşılaştırma sonucu 1-bitlik boolean (`i1`) tipinde `"is_alive"` yazmacına atanır.
5. **Koşullu Dallanma Talimatı (`CreateCondBr`):**
6. `builder.CreateCondBr` metodu LLVM IR `br i1 %is_alive, label %alive, label %dead` talimatını üretir. `condValue` `true` ise işlemci `aliveBB` bloğuna, `false` ise `deadBB` bloğuna yönlendirilir.
7. **Blok İçi Kodlama ve Koşulsuz Atlamalar (`CreateBr`):**
8. `builder.SetInsertPoint(aliveBB)` ile imleç `aliveBB` içine alınır. İşlemler bitince `builder.CreateBr(mergeBB)` ile akış koşulsuz olarak birleşme noktasına (`mergeBB`) aktarılır.
9. Aynı işlem `deadBB` için tekrarlanarak her iki kolun da `mergeBB` üzerinde güvenle buluşması sağlanır.

2.5 Bellek Modeli, Yiğın Tahsisi (`alloca`) ve `GetElementPtr` (GEP) Adres Hesaplama Algoritması

LLVM IR'da iki temel bellek erişim mantığı vardır: 1. **Yazmaç Tabanlı (Register-based SSA):** `add`, `sub`, `mul` gibi işlemler doğrudan sanal yazmaçlar üzerinde yürür. 2. **Bellek Tabanlı (Memory-based Alloca):** Yerel değişkenler yığında (`alloca`) tutulur, `load` ile okunur, `store` ile yazılır.

Yiğın Tahsisi (`alloca`) ve C++ API Kullanımı

SSA formunu elle yönetmek zor olduğu için ön yüz derleyicileri genellikle tüm yerel değişkenleri fonksiyonun giriş bloğunda `alloca` ile oluşturur.

C++ Tarafında `alloca` Tanımlanması:

```

1  llvm::AllocaInst* healthAlloca = builder.CreateAlloca(builder.getInt32Ty(), nullptr, "p
2  layer_health");
3
4  builder.CreateStore(builder.getInt32(100), healthAlloca);
5
6  llvm::Value* currentHealth = builder.CreateLoad(builder.getInt32Ty(), healthAlloca, "cu
7  rrent_health_val");

```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

1. **Yığında Yer Ayırma (`CreateAlloca`):**
2. `builder.CreateAlloca` metodu, fonksiyonun yığın çeçevesinde (stack frame) 32-bitlik tamsayı saklayabilecek bir bellek adresi ayırır.
3. Dönen `healthAlloca` bir değer değil, o bellek alanını gösteren bir işaretçidir (`i32*`).

4. Belleğe Değer Yazma (CreateStore):

5. `builder.CreateStore` metodu, 100 tamsayı sabitini (`getInt32(100)`) yığındaki `healthAlloca` adresine kopyalar (`store i32 100, i32* %player_health`).

6. Bellekten Değer Okuma (CreateLoad):

7. `builder.CreateLoad` metodu, `healthAlloca` adresindeki veriyi okuyup yeni bir SSA yazmacı olan `currentHealth` içerisine yükler (`%current_health_val = load i32, i32* %player_health`).

LLVM'in `mem2reg` optimizasyon pass'i (Pass Manager), bu `alloca` bellek erişimlerini otomatik olarak SSA yazmaçlarına ve PHI düğümlerine dönüştürür!

GetElementPtr (GEP) Talimatı ve C++ ile Struct/Array Adres Hesaplaması

`GetElementPtr` (GEP), LLVM IR'ın en kritik ve sıkça yanlış anlaşılan talimatlarından biridir. GEP **belleğe erişmez (load/store yapmaz)**, yalnızca bellek adresini (pointer arithmetic) hesaplar!

Oyun motorumuzda bir `Entity` yapısının bellek düzenini düşünelim:

```
1 struct Entity {
2     int id;           // 0. eleman (4 bayt)
3     float health;     // 1. eleman (4 bayt)
4     float position[3]; // 2. eleman (12 bayt: x, y, z)
5 };
```

C++ Tarafında Entity Yapısının Oluşturulması ve GEP Kullanımı:

```
1 llvm::StructType* entityType = llvm::StructType::create(*context, "struct.Entity");
2
3 llvm::ArrayType* posArrayType = llvm::ArrayType::get(builder.getFloatTy(), 3);
4 entityType->setBody({builder.getInt32Ty(), builder.getFloatTy(), posArrayType});
5
6 std::vector<llvm::Value*> indices = {
7     builder.getInt32(0),
8     builder.getInt32(2),
9     builder.getInt32(1)
10 };
11 };
12
13 llvm::Value* yCoordPtr = builder.CreateGEP(entityType, entityPtr, indices, "y_coord_ptr");
14
15 llvm::Value* yValue = builder.CreateLoad(builder.getFloatTy(), yCoordPtr, "y_val");
```

Adım Adım Açıklama ve Çalışma İlkesi:

1. Struct Tipinin Tanımlanması (StructType::create ve setBody):

2. LLVM'e `struct.Entity` isimli bir veri yapısı tanıtılır. `setBody` metoduna sırasıyla `i32` (id), `float` (health) ve `[3 x float]` (position dizisi) tipleri verilerek yapının bellek dizilimi belirlenir.

3. GEP İndis Listesinin Mantiğı (indices):

4. **Birinci İndis (builder.getInt32(0)):** Base pointer ötelemesidir. `entityPtr[0]` anlamına gelir ve mevcut gösterici nesnesinin kendi adres başlangıcını seçer.

5. **İkinci İndis (builder.getInt32(2)):** Struct yapısı içerisindeki 2. indeksteki elemanı seçer (0: id, 1: health, 2: position).

6. **Üçüncü İndis (`builder.getInt32(1)`)**: Seçilen `position` dizisi içerisindeki 1. indeksteki elemanı seçer (0: X, 1: Y, 2: Z koordinatı).
7. **GEP Adres Hesaplaması (`CreateGEP`)**:
8. `builder.CreateGEP` çağrısı belleğe erişmeden yalnızca `$y$` koordinatının yığındaki tam bayt adresini hesaplar ve bu adresi `yCoordPtr` işaretçisine atar.
9. **Verinin Okunması (`CreateLoad`)**:
10. Hesaplanan `yCoordPtr` adresinden `float` değer okunarak `yValue` SSA yazmacına yüklenir.

2.6 `IRBuilder<>` Kullanımı ve AST'den LLVM IR Üretimi

Şimdi bu kavramları bir araya getirerek oyun dilimiz için tam teşekküllü bir AST yapısı ve bu AST'yi C++ LLVM API'si kullanarak adım adım LLVM IR'a dönüştüren derleyici kodunu yazalım.

C++ Örneği: Tam Teşekküllü AST ve IR Generation (`src/frontend_ast.cpp`)

```

1  #include <llvm/IR/LLVMContext.h>
2  #include <llvm/IR/Module.h>
3  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
4  #include <llvm/IR/Value.h>
5  #include <llvm/IR/Verifier.h>
6  #include <llvm/Support/raw_ostream.h>
7  #include <memory>
8  #include <string>
9  #include <vector>
10 #include <map>
11
12 static std::map<std::string, llvm::AllocaInst*> NamedValues;
13
14 class ExprAST {
15 public:
16     virtual ~ExprAST() = default;
17     virtual llvm::Value* codegen(llvm::LLVMContext& context, llvm::Module& module,
18     llvm::IRBuilder<>& builder) = 0;
19 };
20
21 class NumberExprAST : public ExprAST {
22     double val;
23 public:
24     NumberExprAST(double val) : val(val) {}
25
26     llvm::Value* codegen(llvm::LLVMContext& context, llvm::Module& module, llvm::IRBuilder<>& builder) override {
27         return llvm::ConstantFP::get(context, llvm::APFloat(val));
28     }
29 };
30
31 class VariableExprAST : public ExprAST {
32     std::string name;
33 public:
34     VariableExprAST(const std::string& name) : name(name) {}
35
36     llvm::Value* codegen(llvm::LLVMContext& context, llvm::Module& module, llvm::IRBuilder<>& builder) override {
37         llvm::AllocaInst* alloca = NamedValues[name];
38         if (!alloca) {
39

```

```

44         llvm::errs() << "HATA: Tanımsız değişken kullanımı: " << name << "\n";
45         return nullptr;
46     }
47     return builder.CreateLoad(alloca-&gtgetAllocatedType(), alloca, name.c_str());
48 }
49 };
50
51 class BinaryExprAST : public ExprAST {
52     char op;
53     std::unique_ptr<ExprAST> lhs, rhs;
54 public:
55     BinaryExprAST(char op, std::unique_ptr<ExprAST> lhs, std::unique_ptr<ExprAST> rhs)
56         : op(op), lhs(std::move(lhs)), rhs(std::move(rhs)) {}
57
58     llvm::Value* codegen(llvm::LLVMContext& context, llvm::Module& module, llvm::IRBuilder<>& builder) override {
59         llvm::Value* l = lhs->codegen(context, module, builder);
60         llvm::Value* r = rhs->codegen(context, module, builder);
61         if (!l || !r) return nullptr;
62
63         switch (op) {
64             case '+': return builder.CreateFAdd(l, r, "addtmp");
65             case '-': return builder.CreateFSub(l, r, "subtmp");
66             case '*': return builder.CreateFMul(l, r, "multmp");
67             default: return nullptr;
68         }
69     }
70 };
71
72 void generateSampleAST() {
73     auto context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
74     auto module = std::make_unique<llvm::Module>("GameASTModule", *context);
75     llvm::IRBuilder<> builder(*context);
76
77     auto expr = std::make_unique<BinaryExprAST>(
78         '*',
79         std::make_unique<BinaryExprAST>('+', std::make_unique<NumberExprAST>(10.0),
80         std::make_unique<NumberExprAST>(20.0)),
81         std::make_unique<NumberExprAST>(2.5)
82     );
83
84     llvm::FunctionType* ft = llvm::FunctionType::get(builder.getDoubleTy(), false);
85     llvm::Function* func = llvm::Function::Create(ft, llvm::Function::ExternalLinkage,
86     "CalculateDamage", module.get());
87     llvm::BasicBlock* bb = llvm::BasicBlock::Create(*context, "entry", func);
88     builder.SetInsertPoint(bb);
89
90     llvm::Value* result = expr->codegen(*context, *module, builder);
91     builder.CreateRet(result);
92
93     llvm::verifyFunction(*func);
94     module->print(llvm::outs(), nullptr);
95 }

```

Koda Adım Adım Derinlemesine Bakış ve Yürütme Algoritması

1. ExprAST::codegen Sanal Fonksiyon Özyinelemesi (Recursion):

2. AST ağacında kod üretimi Post-Order Traversal (Önce Sol, Sonra Sağ, Sonra Kök) sırasıyla yürür.
`BinaryExprAST::codegen` çağrıldığında ilk olarak sol alt ağacın (`lhs->codegen`), ardından sağ alt ağacın (`rhs->codegen`) IR kodları üretilir.
3. **NumberExprAST::codegen ile Sabitlerin Üretimi:**
4. Yapıdaki sayısal değerler `llvm::ConstantFP::get` çağrısı ile `LLVMContext` deposunda tekilleştirilmiş sabit kayan noktalı sayılara dönüştürülür.
5. **VariableExprAST::codegen ile Değişken Okuma:**
6. Sembol tablosunda (`NamedValues`) değişkenin yığın adresi (`AllocaInst*`) bulunur. Bulunan adresten `CreateLoad` ile veri okunarak işlemci yazmacına aktarılır.
7. **BinaryExprAST Operatör Seçimi:**
8. Sol ve sağ alt ağaçlardan gelen `llvm::Value*` yazmaçları operatör karakterine göre (`+` , `-` , `*`) ilgili `CreateFAdd` , `CreateFSub` veya `CreateFMul` metoduna iletilerek matematiksel IR talimatı oluşturulur.

2.7 Bölüm Özeti ve Ön Yüz Mimarisi Değerlendirmesi

Bu bölümde, oyun programlama dilimizin Ön Yüz (Frontend) mimarisini baştan sona C++ LLVM API'lerini kullanarak ele aldık. Metinsel kaynak kodun **Soyut Sözdizim Ağacına (AST)** dönüştürülmesini, özyineli `codegen()` mimarisi ile bu ağacın LLVM IR'a aktarılmasını inceledik.

LLVM IR'ın bellek ve veri akışı omurgasını oluşturan **Static Single Assignment (SSA)** formunu, dallanmalardaki değer belirsizliklerini çözen **PHI Döğümlerini (phi)**, `CreateCondBr` ile kontrol akış grafiklerini (CFG) ve yığın tahsisi (`alloca`) ile bellek adres hesaplaması yapan **GetElementPtr (GEP)** talimatının C++ API ile adım adım kodlanmasını kavradık. Bir sonraki bölümde, ürettiğimiz bu ham LLVM IR'ı optimize etmek üzere Middle-End katmanına ve **New Pass Manager (NPM)** altyapısına geçeceğiz.

Bölüm 3: Middle-end Optimizasyonları ve New Pass Manager (NPM)

3.1 LLVM Optimizasyon Mimarisi ve Pass Kavramı

LLVM derleyici altyapısının en güçlü yönlerinden biri modüler **Pass (Geçiş)** mimarisidir. Bir **Pass**, LLVM IR üzerinde belirli bir analizi (Analysis Pass) yürüten veya IR'ı değiştiren ve optimize eden (Transformation Pass) bağımsız bir C++ sınıfıdır.

Middle-end optimizasyon katmanı, kaynak dilden ve hedef donanımdan tamamen bağımsızdır. Amacı, ön yüzün ürettiği LLVM IR'ı matematiksel ve mantıksal olarak en sade, en hızlı ve en az bellek tüketen şekle getirmektir.



3.2 New Pass Manager (NPM) vs. Legacy Pass Manager

LLVM 13 ve sonrasında eski (Legacy) Pass Manager tamamen kaldırılmış ve yerini **New Pass Manager (NPM)** almıştır. New Pass Manager'ın getirdiği temel yenilikler ve avantajlar şunlardır:

1. **Tür Güvenliği ve Derleme Zamanı Şablonları (Templates & CRTP):** Kalıtım (vtable) yerine C++ şablonları ve Mixin yapısı (`llvm::PassInfoMixin`) kullanılarak sanal fonksiyon çağrı maliyetleri sıfırlanmıştır.

2. **Esnek Analiz Önbellekleme (Analysis Management):** Bir optimizasyon pass'i IR'ı değiştirmediyse, önceki analiz sonuçları (örneğin Dominator Tree, Loop Info) tekrar hesaplanmaz (`PreservedAnalyses::all()`).
3. **Piyasa Standartları Pipeline Desteği:** `01` , `02` , `03` , `0s` , `0z` gibi hazır optimizasyon seviyeleri tek hat üzerinden yapılandırılabilir.

NPM vs Legacy Performans Farkı

New Pass Manager, şablon tabanlı yapısı ve akıllı analiz önbellekleme (Analysis Caching) mekanizması sayesinde büyük projelerde derleme sürelerini %10 ile %25 arasında kısaltmaktadır.

3.3 Temel Optimizasyon Teknikleri ve IR Üzerinde İncelenmesi

Oyun motorlarında en yüksek kare hızlarına (FPS) ulaşmak için kritik öneme sahip 4 ana optimizasyon tekniğini inceleyelim:

1. Sabit Katlama (Constant Folding)

Derleme zamanında değeri bilinen sabit ifadelerin hesaplanarak tek bir değere indirgenmesidir.

• Optimize Edilmemiş IR:

```
1  %a = fadd float 10.0, 20.0
2  %b = fmul float %a, 2.0
```

• Constant Folding Sonrası IR:

```
1  %b = store float 60.0
```

2. Ortak Alt İfade Eleme (Common Subexpression Elimination - CSE)

Program içinde birden fazla kez tekrarlanan aynı matematiksel hesaplamaları tespit edip tek bir hesaplama sonucunu tekrar kullanmaktır. Oyun içi vektör uzaklık hesaplarında hayati önem taşır.

• Ham IR:

```
1  %dx1 = fsub float %x2, %x1
2  %dy1 = fsub float %y2, %y1
3  %dx2 = fsub float %x2, %x1
```

• CSE Sonrası IR:

```
1  %dx1 = fsub float %x2, %x1
2  %dy1 = fsub float %y2, %y1
```

3. Ölü Kod Eleme (Dead Code Elimination - DCE)

Programın çıktısını veya durumunu etkilemeyen, sonucu hiçbir yerde kullanılmayan (unreachable veya unused) talimatların silinmesidir.

• Ham IR:

```

1 %unused_calc = fmul float %enemy_hp, 0.0
2 ret void

```

• DCE Sonrası IR:

```

1 ret void

```

4. Döngü Açma (Loop Unrolling)

Döngü dallanma maliyetini (branch prediction ve sayaç artırma) azaltmak için döngü gövdesini ardışık olarak genişletmektir. Oyun motorlarında matris çarpmalarında ve SIMD vektörizasyonunda sıklıkla uygulanır.

3.4 Özel Bir LLVM Pass Yazımı (Modern C++ NPM)

Şimdi oyun derleyicimiz için custom bir LLVM Pass yazalım. Bu Pass, oyun kodumuzdaki tüm yavaş bölme işlemlerini (`fdiv`) çarpmaya (`fmul`) dönüştüren bir optimizasyon yapsın.

C++ Kodu (`src/custom_pass.cpp`)

```

1  #include <llvm/IR/PassManager.h>
2  #include <llvm/IR/Instructions.h>
3  #include <llvm/IR/Constants.h>
4  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
5  #include <llvm/Support/raw_ostream.h>
6
7  class GameFastMathPass : public llvm::PassInfoMixin<GameFastMathPass> {
8  public:
9      llvm::PreservedAnalyses run(llvm::Function& F, llvm::FunctionAnalysisManager& FAM)
10     {
11         bool changed = false;
12         llvm::outs() << "GameFastMathPass Calisiyor: Fonksiyon " << F.getName() <<
13         "\n";
14
15         for (auto& BB : F) {
16             for (auto InstIt = BB.begin(); InstIt != BB.end(); ) {
17                 llvm::Instruction& I = *InstIt++;
18
19                 if (auto* fdiv = llvm::dyn_cast<llvm::BinaryOperator>(&I)) {
20                     if (fdiv->getOpcode() == llvm::Instruction::FDiv) {
21                         if (auto* c = llvm::dyn_cast<llvm::ConstantFP>(fdiv-
22 >getOperand(1))) {
23                             double val = c->getValueAPF().convertToDouble();
24                             if (val != 0.0) {
25                                 double recip = 1.0 / val;
26                                 llvm::IRBuilder<> builder(fdiv);
27                                 llvm::Value* recipVal = builder.getFloatTy()-
28 >isFloatTy() ?
29                                     (llvm::Value*)llvm::ConstantFP::get(builder.getFLoa
30 tTy(), recip) :
31                                     (llvm::Value*)llvm::ConstantFP::get(builder.getDoub
32 leTy(), recip);
33                                 llvm::Value* newMul = builder.CreateFMul(fdiv->getOpera
34 nd(0), recipVal, "fastmul");
35                                 fdiv->replaceAllUsesWith(newMul);

```

```

39         fdiv->eraseFromParent();
40         changed = true;
41     }
    }
    }
    }
    }
    }
    }
    return changed ? llvm::PreservedAnalyses::none() :
    llvm::PreservedAnalyses::all();
}
};

```

İpucu: eraseFromParent() Kullanımı

Bir LLVM talimatını silmeden önce (`eraseFromParent()`), onun ürettiği sonucu kullanan diğer tüm talimatların `replaceAllUsesWith()` ile yeni talimata yönlendirildiğinden emin olunmalıdır!

Koda Adım Adım Derinlemesine Bakış ve Pass Yürütme Algoritması

1. **PassInfoMixin<GameFastMathPass> Kalıtımı:**
2. **Çalışma İlkesi:** Curiously Recurring Template Pattern (CRTP) yapısıdır. C++ vtable (sanal fonksiyon tablosu) masrafı olmadan static polymorphism sağlar ve derleme zamanı çağrı hızını artırır.
3. **run(llvm::Function& F, llvm::FunctionAnalysisManager& FAM) Metodu:**
4. **Çalışma İlkesi:** New Pass Manager, incelenen her fonksiyon için bu metodu otomatik yürütür. **FAM** parametresi sayesinde Dominator Tree veya Loop Info gibi analiz sonuçlarına anında erişilebilir.
5. **Güvenli İteratör Döngüsü (InstIt++):**
6. **Çalışma İlkesi:** Döngü içerisinde bir talimat silineceği için (`eraseFromParent()`), iteratör silme işleminden önce artırılır (`*InstIt++`). Eğer standart `for (auto& I : BB)` döngüsü kullanılsaydı, silinen eleman sonrası dangling pointer hatası meydana gelerek derleyici çökerdi.
7. **dyn_cast<llvm::BinaryOperator> ve FDiv Tespiti:**
8. **Çalışma İlkesi:** Talimatın ikili operatör olup olmadığı kontrol edilir. Ardından opcode değeri `llvm::Instruction::FDiv` ile kıyaslanarak float bölme işlemi tespiti yapılır.
9. **Sabit Bölen Kontrolü (ConstantFP) ve Ters Alma:**
10. **Çalışma İlkesi:** Bölme işleminin ikinci operandı (`getOperand(1)`) sabit bir kayan noktalı sayı ise (`llvm::ConstantFP`), bu sayı derleme zamanında double türüne dönüştürülür ve çarpmaya esas ters değeri (`1.0 / val`) hesaplanır.
11. **IRBuilder<> builder(fdiv) Yapılandırması:**
12. **Çalışma İlkesi:** Yeni çarpma talimatının, silinecek olan bölme talimatının tam konumuna yerleştirilmesi için `builder` nesnesi ilgili talimat konumuyla başlatılır.
13. **replaceAllUsesWith ve eraseFromParent Adımları:**
14. **Çalışma İlkesi:** `replaceAllUsesWith(newMul)` fonksiyonu, eski `fdiv` sonucunu girdi olarak kullanan tüm sonraki LLVM IR talimatlarını otomatik olarak yeni `newMul` sonucuna bağlar. Ardından `eraseFromParent()` ile eski `fdiv` talimatı temel bloktan ve bellekten güvenle silinir.
15. **PreservedAnalyses Dönüş Değeri:**

16. **Çalışma İlkesi:** Eğer fonksiyonda en az bir talimat değiştirildiyse `llvm::PreservedAnalyses::none()` dönülerek analizlerin sıfırlanması sağlanır. Hiçbir değişiklik yapılmadıysa `llvm::PreservedAnalyses::all()` dönülerek önceki analiz sonuçlarının önbellekte kalması sağlanır.

3.5 Pass Pipeline Oluşturma ve Optimizasyon Çalıştırma

Oyun derleyicimizde bu custom pass'ı ve LLVM'in standart optimizasyon pipeline'ını nasıl çalıştıracağımızı görelim:

```

1  #include <llvm/Passes/PassBuilder.h>
2  #include <llvm/IR/PassManager.h>
3
4  void runOptimizationPipeline(llvm::Module& module) {
5      llvm::LoopAnalysisManager LAM;
6      llvm::FunctionAnalysisManager FAM;
7      llvm::CGSCCAnalysisManager CGAM;
8      llvm::ModuleAnalysisManager MAM;
9
10     llvm::PassBuilder PB;
11
12     PB.registerModuleAnalyses(MAM);
13     PB.registerFunctionAnalyses(FAM);
14     PB.registerRegisterClassBuilders(CGAM, LAM, FAM, MAM);
15     PB.crossRegisterProxies(LAM, FAM, CGAM, MAM);
16
17     llvm::ModulePassManager MPM;
18
19     MPM = PB.buildPerModuleDefaultPipeline(llvm::OptimizationLevel::O2);
20
21     MPM.run(module, MAM);
22     llvm::outs() << "=== Modul Optimizasyonlari Tamamlandi ===\n";
23 }

```

Pipeline Kodunun Adım Adım Açıklaması

1. **Analiz Yöneticilerinin Tanımlanması (LAM , FAM , CGAM , MAM):**
2. **Çalışma İlkesi:** Döngü (Loop), Fonksiyon (Function), Çağrı Grafiği (Call Graph) ve Modül (Module) seviyesindeki analizleri yönetmek ve önbelleğe almak için gerekli nesneler oluşturulur.
3. **PassBuilder Yapılandırması ve Analiz Kaydı:**
4. **Çalışma İlkesi:** `PB.registerModuleAnalyses(MAM)` ve ilgili kayıt fonksiyonları, analiz yöneticilerini birbiriyle ilişkilendirir ve proxy mekanizmasını aktifleştirir.
5. **buildPerModuleDefaultPipeline Seviye Seçimi:**
6. **Çalışma İlkesi:** LLVM'in varsayılan `O2` optimizasyon seviyesi boru hattı (pipeline) inşa edilir. Bu boru hattı içerisinde yüzlerce standart optimizasyon geçişi otomatik sıralamaya tabi tutulur.
7. **MPM.run(module, MAM) İcrası:**
8. **Çalışma İlkesi:** Tanımlanan ve yapılandırılan tüm optimizasyon pass'leri modül üzerindeki IR talimat dizilimlerine sırayla uygulanır.

3.6 Bölüm Özeti ve Orta Yüz (Middle-end) Optimizasyon Değerlendirmesi

Bu bölümde, derleyicimizin Orta Yüz (Middle-End) katmanını ve **New Pass Manager (NPM)** mimarisini detaylıca öğrendik. C++ şablonları tabanlı NPM yapısının eski Legacy Pass Manager'a göre sağladığı hız ve analiz önbellekleme üstünlüklerini inceledik.


Oyun motorlarının yüksek başarımlı gereksinimleri için hayati önem taşıyan Sabit Katlama (Constant Folding), Ortak Alt İfade Eleme (CSE), Ölü Kod Eleme (DCE) ve Döngü Açma (Loop Unrolling) tekniklerinin LLVM IR üzerindeki dönüşümlerini izledik. Yavaş bölme işlemlerini çarpmaya çeviren özgün bir `GameFastMathPass` C++ sınıfı kodlayarak analiz ve dönüştürme pass'lerinin çalışma algoritmalarını kavradık. Bir sonraki bölümde, optimize edilmiş bu IR'ı gerçek donanım komutlarına (Assembly / Object File) dönüştürmek üzere **Backend Kod Üretimi ve Target Machine** mimarisine geçeceğiz.

Bölüm 4: Backend Kod Üretimi, CodeGen Mimarisi ve Hedef Makine (Target Machine)

4.1 LLVM Backend Boru Hattı (CodeGen Pipeline)

Middle-end katmanı tarafından optimize edilmiş LLVM IR, **Backend (Arka Yüz)** katmanına girdi olarak verilir. Backend'in görevi, bu soyut IR'ı hedef donanımın (x86_64, ARM64, RISC-V, WebAssembly vb.) mimarisine özel makine komutlarına ve ikili dosyalara (.o / .obj) dönüştürmektir.

LLVM Backend boru hattı 5 ana evreden oluşur:

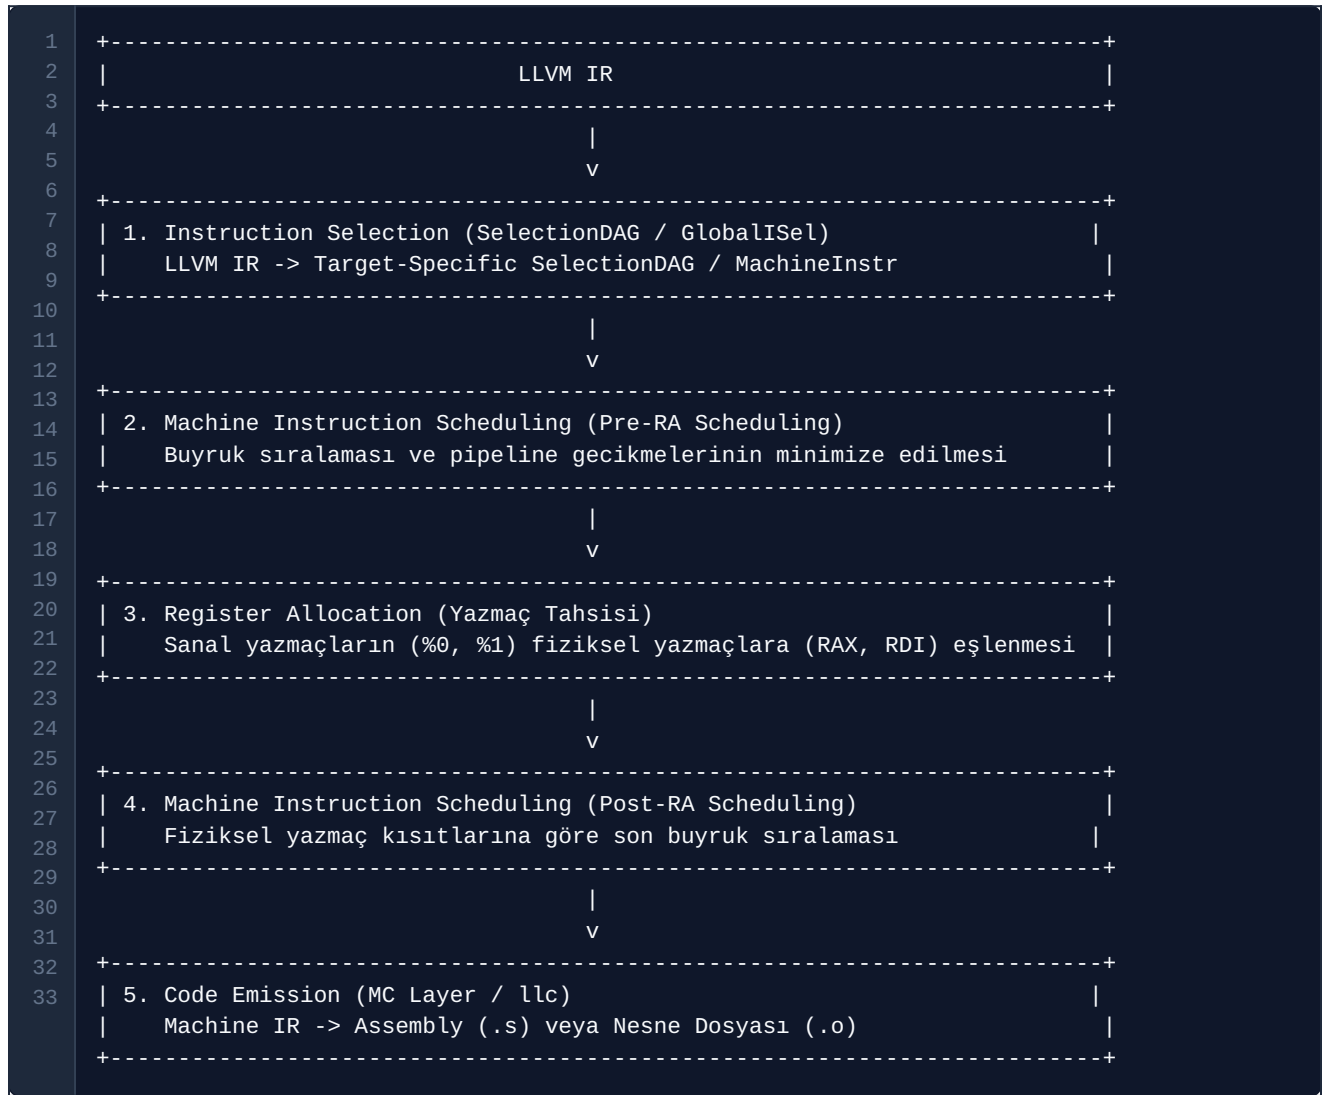

Backend Esnekliği

Geliştirdiğiniz oyun dili için tek bir satır dahi C++ backend kodu yazmadan, sadece LLVM IR üreterek x86_64, ARM64 (Apple Silicon, Android), WebAssembly ve RISC-V mimarilerine kod çıktısı alabilirsiniz!

4.2 TableGen (.td) Dili ve Donanım Tanımlama

LLVM Backend'lerin en yenilikçi taraflarından biri **TableGen** altyapısıdır. Hedef işlemcinin yazmaçları, komut seti (instruction set), adresleme modları ve boru hattı (pipeline) özellikleri C++ koda elle sabitlenmek yerine **.td** uzantılı TableGen dosyalarında beyan edilir.

`llvm-tblgen` aracı bu **.td** dosyalarını okuyarak backend derlemesi sırasında otomatik C++ kodları üretir.

Örnek TableGen Tanımı (`TargetRegister.td` konsepti)

```
1 def RAX : Register<"rax">;
2 def RBX : Register<"rbx">;
3
4 class x86_instruction<bits<8> opcode, string asmstr> : Instruction {
5   let OutOperandList = (outs GR64:$dst);
6   let InOperandList = (ins GR64:$src1, GR64:$src2);
7   let AsmString = asmstr;
8 }
9
10 def ADD64rr : x86_instruction<0x01, "addq $src2, $dst">;
```

4.3 Buyruk Seçimi (Instruction Selection): SelectionDAG vs. GlobalISel

Buyruk Seçimi, LLVM IR talimatlarını hedef işlemcinin desteklediği somut makine komutlarıyla eşleme işlemidir.

1. **SelectionDAG (Geleneksel Yöntem):**
2. LLVM IR'ı yönlü devirsiz grafiklere (Directed Acyclic Graph - DAG) dönüştürür.
3. Düğümleri donanım komut modelleriyle eşleştirir (Pattern Matching).
4. Yüksek optimizasyonlu kod üretir ancak hafıza kullanımı fazla ve derleme süresi daha uzundur.
5. **GlobalISel (Global Instruction Selection - Modern Yöntem):**
6. Fonksiyonun tamamı üzerinde DAG oluşturmada Doğrudan Machine IR (MIR) seviyesinde çalışır.
7. Hızlı derleme süreleri sağlar (JIT ve debug derlemeleri için idealdir).

4.4 Yazmaç Tahsisi (Register Allocation) ve Scheduling

LLVM IR sonsuz sayıda **sanal yazmaç (virtual register)** kullanabilir (`%1`, `%2`, `%3` ...). Ancak gerçek işlemcilerin kısıtlı sayıda **fiziksel yazmaç (physical register)** vardır (örneğin x86_64 için 16 genel amaçlı yazmaç).

Register Allocation (RA)

Register Allocator, sanal yazmaçları fiziki yazmaçlara atar. Eğer fiziki yazmaç sayısı yetersiz kalırsa, bazı değerleri yığına saklar ve tekrar okur. Bu duruma **Spilling** adı verilir.

Instruction Scheduling

İşlemci boru hattında (pipeline stalls) veri bağımlılıklarından kaynaklanan beklemleri önlemek için komutların sırasını değiştirir.

Spilling Maliyeti

Register Spilling, işlemci yazmacı yerine RAM ve L1 Cache erişimi gerektirdiği için oyun gibi sıkı performans gerektiren döngülerde yavaşlamaya neden olur. LLVM Register Allocator bunu minimize edecek algoritmalar (Greedy Register Allocator) kullanır.

4.5 Machine IR (MIR) ve `llc` Aracı

Machine IR (MIR), LLVM IR'ın hedef mimariye özgü komutlarla temsil edilmiş halidir. `.mir` uzantılı dosyalar halinde diske aktarılabilir ve `llc` (LLVM Static Compiler) aracı ile doğrudan incelenebilir.

```
1 # LLVM IR dosyasını x86_64 Assembly koduna dönüştürme
2 llc -march=x86-64 -O3 input.ll -o output.s
3
4 # LLVM IR dosyasını doğrudan Nesne Dosyasına (.o) dönüştürme
5 llc -filetype=obj -march=x86-64 input.ll -o output.o
```

4.6 C++ API'si İle TargetMachine Yapılandırması ve Nesne Kod Üretimi (.o)

Oyun derleyicimizin en son aşamasında, ürettiğimiz LLVM modülünü diskte `.o` (Object File) olarak kaydedecek C++ kodunu yazalım.

C++ Kodu (`src/backend_codegen.cpp`)

```
1 #include <llvm/IR/Module.h>
2 #include <llvm/Support/TargetSelect.h>
3 #include <llvm/Support/TargetRegistry.h>
4 #include <llvm/Target/TargetMachine.h>
5 #include <llvm/Target/TargetOptions.h>
6 #include <llvm/Support/FileSystem.h>
7 #include <llvm/Support/raw_ostream.h>
8 #include <llvm/MC/TargetRegistry.h>
9 #include <llvm/IR/LegacyPassManager.h>
10 #include <system_error>
11
12 bool emitObjectFile(llvm::Module& module, const std::string& outputFilename) {
13     llvm::InitializeAllTargetInfos();
14     llvm::InitializeAllTargets();
15     llvm::InitializeAllTargetMCs();
16     llvm::InitializeAllAsmParsers();
17     llvm::InitializeAllAsmPrinters();
18
19     auto targetTriple = llvm::sys::getDefaultTargetTriple();
20     module.setTargetTriple(targetTriple);
21
22     std::string error;
```

```

24     auto target = llvm::TargetRegistry::lookupTarget(targetTriple, error);
25
26     if (!target) {
27         llvm::errs() << "HATA: Target bulunamadi: " << error << "\n";
28         return false;
29     }
30
31     auto cpu = "generic";
32     auto features = "";
33
34     llvm::TargetOptions opt;
35     auto rm = std::optional<llvm::Reloc::Model>();
36     auto targetMachine = target->createTargetMachine(targetTriple, cpu, features, opt,
37     rm);
38
39     module.setDataLayout(targetMachine->createDataLayout());
40
41     std::error_code ec;
42     llvm::raw_fd_ostream dest(outputFilename, ec, llvm::sys::fs::OF_None);
43
44     if (ec) {
45         llvm::errs() << "HATA: Cikti dosyasi acilamadi: " << ec.message() << "\n";
46         return false;
47     }
48
49     llvm::legacy::PassManager pass;
50     auto fileType = llvm::CodeGenFileType::CGFT_ObjectFile;
51
52     if (targetMachine->addPassesToEmitFile(pass, dest, nullptr, fileType)) {
53         llvm::errs() << "HATA: TargetMachine bu dosya tipini uretemiyor!\n";
54         return false;
55     }
56
57     pass.run(module);
58     dest.flush();
59
60     llvm::outs() << "BASARILI: Nesne dosyasi uretildi -> " << outputFilename << "\n";
61     return true;
62 }

```

Koda Adım Adım Derinlemesine Bakış ve Yürütme Algoritması

1. **Target Sürücülerinin Kaydı (`llvm::InitializeAllTargets vb.`):**
2. **Çalışma İlkesi:** Statik LLVM kütüphanelerindeki tüm mimari sürücülerini (x86_64, ARM, WebAssembly, RISC-V vb.) derleyicinin çalışma zamanı kayıt tablosuna ekler. Bu adım atlanırsa `lookupTarget` çağırısı başarısız olur.
3. **Target Triple Tanımlanması (`getDefaultTargetTriple`):**
4. **Çalışma İlkesi:** Derleyicinin çalıştığı işletim sistemi ve mimari bilgisini (örneğin `x86_64-unknown-linux-gnu`) tespit eder ve modüle hedef olarak kaydeder.
5. **TargetRegistry::lookupTarget ile Hedef Arama:**
6. **Çalışma İlkesi:** Sistem hedef üçlüsünü (Target Triple) inceleyerek ilgili hedef mimarinin derleyici fabrika nesnesini bulur.
7. **createTargetMachine Yapılandırması:**
8. **Çalışma İlkesi:** Hedef işlemci mimarisine özgün bellek düzenini (Data Layout: endianness, pointer genişliği) ve derleme seçeneklerini içeren `TargetMachine` örneği üretir.

9. **Data Layout Senkronizasyonu (`module.setDataLayout`):**
 10. **Çalışma İlkesi:** Oluşturulan `TargetMachine` nesnesinin bellek hizalama ve tip boyut bilgilerini LLVM IR modülüne aktarır. Aksi halde frontend ve backend tip boyutları çelişebilir.
 11. **Dosya Akışı Yapılandırması (`raw_fd_ostream`):**
 12. **Çalışma İlkesi:** Üretilecek ikili nesne dosyasının yazılacağı diske erişim akışı açılır.
 13. **CodeGen Pass Zinciri İnşası (`addPassesToEmitFile`):**
 14. **Çalışma İlkesi:** Buyruk Seçimi (Instruction Selection), Yazmaç Tahsisi (Register Allocation) ve MC (Machine Code) katmanlarını birleştirerek `.o` nesne dosyasını disk ortamına üretecek backend pass zincirini bağlar.
 15. **Pass İcrası ve Dosya Sıfırlama (`pass.run` ve `dest.flush`):**
 16. **Çalışma İlkesi:** Hazırlanan backend geçişleri modül üzerinde yürütülür ve bellekteki tüm baytlar çıktı dosyasına yazılarak dosya akışı tamamlanır.
-

4.7 Bölüm Özeti ve Arka Yüz (Backend) Mimarisi Değerlendirmesi

Bu bölümde, LLVM derleyici mimarisinin son aşaması olan **Arka Yüz (Backend) Kod Üretimini** ve **Target Machine** yapılandırmasını inceledik. Soyut LLVM IR'ın somut işlemci komutlarına dönüştürülürken geçtiği Buyruk Seçimi (Instruction Selection), Buyruk Sıralama (Scheduling) ve Yazmaç Tahsisi (Register Allocation) safhalarını öğrendik.


TableGen (`.td`) dilinin işlemci mimarilerini beyan etmedeki rolünü, SelectionDAG ile GlobalSel arasındaki performans ve derleme süresi farklarını ve Machine IR (MIR) seviyesindeki analizi ele aldık. Son olarak C++ TargetMachine API'si vasıtasıyla derlediğimiz oyun dilini disk üzerinde `.o` nesne dosyalarına aktaran yürütme algoritmasını kodladık. Bir sonraki bölümde, oyun motorlarına canlı betik desteği sunan **ORC JIT, MLIR ve Shader Kod Üretimi** konularına geçeceğiz.

Bölüm 5: İleri Düzey Konular: ORC JIT, MLIR, Shader Kod Üretimi ve Derleyici Araçları

5.1 LLVM ORC JIT (On-Request Compilation) Mimarisi ve Oyun İçi Betik (Scripting) Çalıştırma

Oyun motorlarında canlı kod yenileme (Hot-Reloading) ve hızlı betik (scripting) çalıştırma kritik gereksinimlerdir. Geleneksel olarak Lua veya C# gibi diller yorumlanarak (interpreted) veya sanal makine üzerinde çalıştırılır. LLVM **ORC JIT (On-Request Compilation)** API'si sayesinde, oyun içinde yazılan betik kodları çalışma zamanında milisaniyeler içinde doğrudan **özel makine koduna** derlenir ve sıfır performans kaybı ile çalıştırılır.

ORC JIT mimarisinin ana bileşenleri şunlardır: 1. **ExecutionSession**: Tüm JIT durumunu, thread'leri ve sembol tablolarını yönetir. 2. **JITDyLib**: Dinamik kütüphane benzeri sembol konteyneridir. Oyun motorunuzdaki C++ fonksiyonlarını JIT tarafına kaydetmenizi sağlar. 3. **JITLink**: Bellek içi nesne dosyalarını bağlayan ve sayfa izinlerini (Executable/Writable) ayarlayan ultra hızlı bağlayıcıdır.

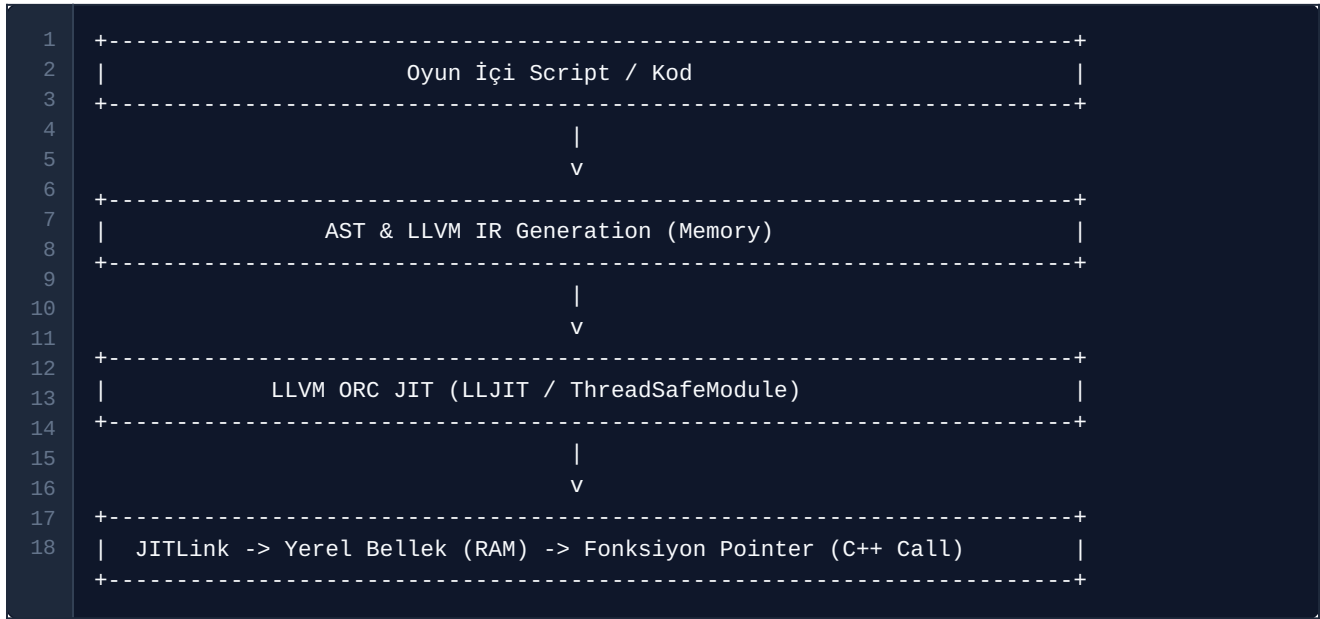

JIT Scripting Avantajı

Oyun içi düşman yapay zekası (AI) veya fizik hesapları JIT ile derlendiğinde, yorumlanan Lua koduna kıyasla 10 kat ile 50 kat arasında performans artışı elde edilir.

C++ Kodu: Çalışma Zamanında Betik Çalıştıran JIT Motoru (src/jit_engine.cpp)

```

1  #include <llvm/ExecutionEngine/Orc/LLJIT.h>
2  #include <llvm/IR/LLVMContext.h>
3  #include <llvm/IR/Module.h>
4  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
5  #include <llvm/Support/InitLLVM.h>
6  #include <llvm/Support/TargetSelect.h>
7  #include <llvm/Support/raw_ostream.h>
8

```

```

9  #include <iostream>
10
11 extern "C" void GameEngine_LogMessage(const char* msg) {
12     std::cout << "[Oyun Motoru JIT Log]: " << msg << std::endl;
13 }
14
15 void runJITScript() {
16     llvm::InitializeNativeTarget();
17     llvm::InitializeNativeTargetAsmPrinter();
18
19     auto jitOrErr = llvm::orc::LLJITBuilder().create();
20     if (!jitOrErr) {
21         llvm::errs() << "JIT Oluşturulamadı!\n";
22         return;
23     }
24     auto jit = std::move(*jitOrErr);
25
26     auto context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
27     auto module = std::make_unique<llvm::Module>("JITScriptModule", *context);
28     llvm::IRBuilder<> builder(*context);
29
30     auto* logFuncType = llvm::FunctionType::get(builder.getVoidTy(), {builder.getPtrTy(
31 )}, false);
32     auto* logFunc = llvm::Function::Create(logFuncType,
33     llvm::Function::ExternalLinkage, "GameEngine_LogMessage", module.get());
34
35     auto* scriptFuncType = llvm::FunctionType::get(builder.getVoidTy(), false);
36     auto* scriptFunc = llvm::Function::Create(scriptFuncType, llvm::Function::ExternalL
37 inkage, "RunScript", module.get());
38
39     auto* bb = llvm::BasicBlock::Create(*context, "entry", scriptFunc);
40     builder.SetInsertPoint(bb);
41
42     auto* strVal = builder.CreateGlobalString("LLVM ORC JIT Script Basariyla
43 Calisti!", "script_str");
44     builder.CreateCall(logFunc, {strVal});
45     builder.CreateRetVoid();
46
47     auto tsm = llvm::orc::ThreadSafeModule(std::move(module), std::move(context));
48     cantFail(jit->addIRModule(std::move(tsm)));
49
50     auto symOrErr = jit->lookup("RunScript");
51     if (!symOrErr) {
52         llvm::errs() << "JIT Sembolü Bulunamadı!\n";
53         return;
54     }
55
56     void (*scriptFn)() = symOrErr->toPtr<void (*)>();
57
58     scriptFn();
59 }

```

Koda Adım Adım Derinlemesine Bakış ve Satır Satır Analiz

Yukarıdaki `jit_engine.cpp` uygulamasında gerçekleşen her bir adımı satır numaralarına referans vererek ayrıntılı olarak inceleyelim:

- **Satır 1 - 8:** Gerekli LLVM başlık dosyaları projeye dahil edilir. `LLJIT.h` JIT motorunun temel sınıfını sağlarken, `TargetSelect.h` hedef mimari sürücülerini başlatır. `raw_ostream.h` LLVM'in özel çıktı akış sistemidir.
- **Satır 10 - 12:** `GameEngine_LogMessage` adlı C++ ev sahibi (host) fonksiyon tanımlanır. Bu fonksiyon, JIT ile derlenen betik kodunun oyun motoru içerisindeki C++ koduna nasıl eriştiğini gösterir. `extern "C"` belirteci, C++ isim karıştırma (name mangling) işlemini engeller ve sembolün C bağlama kuralı ile ORC JIT sembol tablosunda kolayca bulunmasını sağlar.
- **Satır 14 - 16:** `runJITScript` ana fonksiyonu başlatılır. Satır 15 ve 16'da bulunan `llvm::InitializeNativeTarget()` ve `llvm::InitializeNativeTargetAsmPrinter()` çağrıları, derleyicinin üzerinde çalıştığı hedef CPU mimarisini (x86_64, ARM64 vb.) tespit eder ve makine kodu oluşturucuları belleğe yükler.
- **Satır 18 - 23:** `llvm::orc::LLJITBuilder().create()` çağrısı ile bir `LLJIT` örneği oluşturulur. `LLJITBuilder`, ORC JIT mimarisinin en üst seviye kolaylaştırıcı arayüzüdür. Arka planda `ExecutionSession`, `JITDylib` ve `JITLink` yapılarını otomatik olarak yapılandırır. Oluşturma başarısız olursa `jitErr` bir LLVM Error döndürür ve hata mesajı basılır.
- **Satır 25 - 27:** JIT içinde derlenecek modül için bağımsız bir `LLVMContext` ve `Module` nesnesi oluşturulur. `IRBuilder<>` komut inşa edici başlatılır.
- **Satır 29 - 30:** Ev sahibi C++ fonksiyonunun tür imzası (`void(char*)`) LLVM tarafında `llvm::FunctionType::get` ile tanımlanır ve `GameEngine_LogMessage` adıyla modüle dışsal (External) sembol olarak eklenir.
- **Satır 32 - 36:** JIT betiğinin ana giriş noktası olan `void RunScript()` fonksiyonu ve onun ilk temel bloğu (`entry`) oluşturulur. `IRBuilder` komut ekleme noktası bu bloğa ayarlanır.
- **Satır 38 - 40:** `builder.CreateGlobalString` fonksiyonu ile bellek alanına bir global dizgi (string) sabiti yerleştirilir. Ardından `builder.CreateCall(logFunc, {strVal})` ile C++ ev sahibi fonksiyonu çağrılır ve `builder.CreateRetVoid()` ile fonksiyondan dönülür.
- **Satır 42 - 43:** Oluşturulan `Module` ve `LLVMContext`, thread-safe bir kılıf olan `llvm::orc::ThreadSafeModule` içine aktarılır. `jit->addIRModule` çağrısı ile bu modül JIT derleme kuyruğuna eklenir.
- **Satır 46 - 49:** `jit->lookup("RunScript")` metodu, JIT sembol tablosunda `RunScript` fonksiyonunun yerel RAM bellek adresini arar ve derleme işlemini `JITLink` üzerinden tetikler.
- **Satır 51:** Bulunan sembolün adresi `toPtr<void (*)()>()` metodu kullanılarak ham bir C++ fonksiyon göstericisine (`function pointer`) dönüştürülür.
- **Satır 53:** `scriptFn()` çağrısı ile RAM'deki yerel makine kodu doğrudan CPU üzerinde sıfır ek maliyetle yürütülür.


5.2 MLIR (Multi-Level Intermediate Representation) ve Oyun Motorları İçin Önemi

LLVM IR harika bir alt seviye temsil olsa da, yüksek seviyeli matematiksel yapılar (matris çarpımları, GPU thread blokları, oyun içi fizik simülasyonları) LLVM IR seviyesine indirildiğinde kaybolur.

MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), LLVM projesinin çok seviyeli ara temsil altyapısıdır. **Dialect (Diyalekt)** adı verilen modüler yapıları sayesinde: * **Affine Dialect**: Döngü optimizasyonları ve bellek erişim desenleri için. * **Vector / Linalg Dialect**: Matrix/Vector işlemleri ve SIMD vektörizasyonu için. * **GPU Dialect**: CUDA, ROCm ve Vulkan Compute Kernel yönetimi için. * **LLVM Dialect**: MLIR yapılarından standart LLVM IR'a geçiş (lowering) için.

Oyun dilinizde önce MLIR seviyesinde matris ve vektör optimizasyonları yapabilir, ardından kodu LLVM IR'a indirgeyerek (lowering) donanıma gönderebilirsiniz.

MLIR Diyalekt İndirgeme (Lowering) Akışı

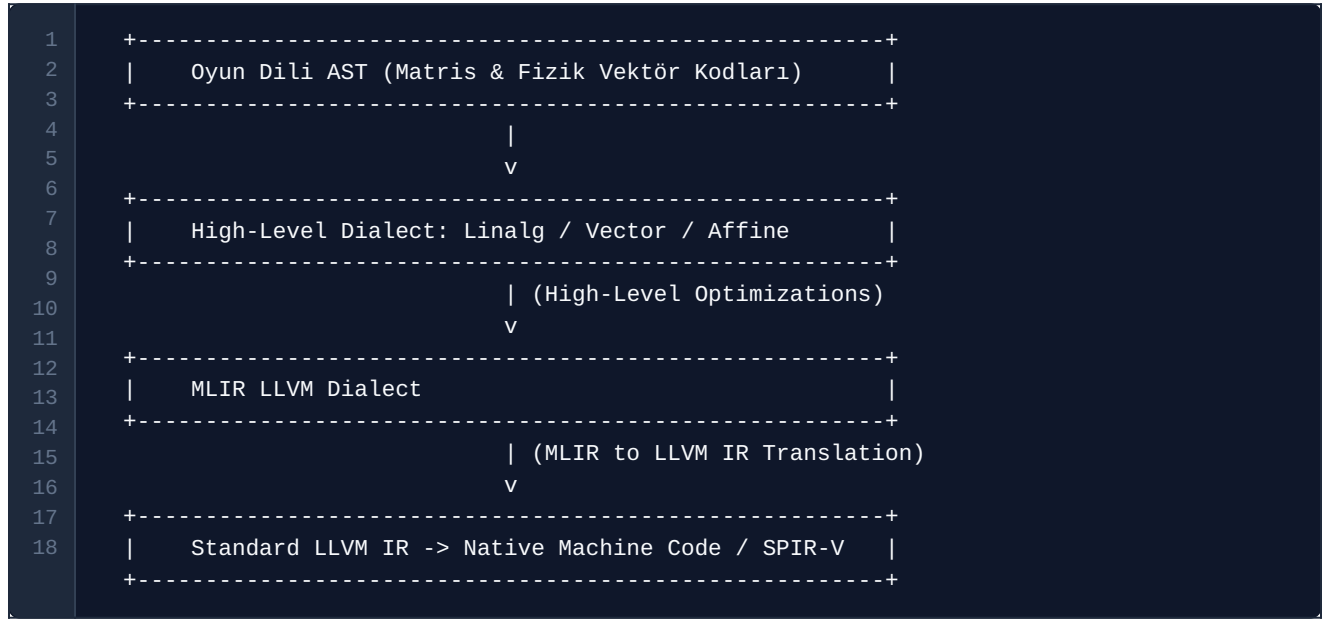

5.3 LLVM IR'dan SPIR-V Üretimi ve DXC (DirectX Shader Compiler)

Modern oyun motorları grafik kartlarında (GPU) paralel hesaplama yapmak için SPIR-V (Vulkan) ve DXIL (DirectX 12) formatlarına ihtiyaç duyar.

- **LLVM SPIR-V Target / Backend**: Oyun dilinizden ürettiğiniz LLVM IR'ı `llvm-spirv` aracı veya kütüphanesi aracılığıyla doğrudan SPIR-V ikili formatına çevirebilirsiniz. Bu sayede hem CPU hem GPU kodunu **aynı dille** yazabilirsiniz!
- **DXC (DirectX Shader Compiler)**: Microsoft'un açık kaynaklı derleyicisidir. LLVM tabanlıdır ve HLSL shader kodlarını SPIR-V veya DXIL formatına dönüştürür.

5.4 Clang Tooling, LLD ve Clang Sanitizer Araçları

Bir oyun programlama dili ekosistemi geliştirmek yalnızca derleyici yazmaktan ibaret değildir; geliştirici araçlarına (Developer Tooling) da ihtiyaç vardır.

1. **Clang Tooling**: Oyun diliniz için otomatik kod biçimlendirici (Formatter), statik analiz araçları (Linter) ve Otomatik Tamamlama (Language Server Protocol - LSP) yazmanızı sağlar.
2. **LLD (LLVM Linker)**: Oyun projenizin bağımlılıklarını bağlarken MSVC `link.exe` veya GNU `ld` yerine LLD kullanarak bağlama (linking) sürelerini 5-10 kat kısaltabilirsiniz.

3. **Clang Sanitizer Araçları:** Oyun motorunuzda bellek sızıntılarını ve paralel izlek (multithreading) hatalarını yakalamak için LLVM Sanitize altyapısı entegre edilmelidir:
4. **ASan (AddressSanitizer):** Yığın ve bellek taşmalarını (buffer overflow, use-after-free) yakalar.
5. **TSan (ThreadSanitizer):** Veri yarışlarını (data race) tespit eder.
6. **MSan (MemorySanitizer):** İlkendirilmemiş bellek okumalarını yakalar.
7. **UBSan (UndefinedBehaviorSanitizer):** Tanımsız davranışları (sıfıra bölme, tamsayı taşması) tespit eder.

Oyun Testlerinde Sanitizer Kullanımı

Oyun geliştirme esnasında Debug derlemelerini ASan ve TSan ile çalıştırmak, karmaşık oyun fiziği ve çok izlekli (multithreaded) iş dizisi (job system) hatalarını aylar öncesinden tespit etmenizi sağlar.

5.5 Bölüm Özeti ve İleri Düzey Konular Değerlendirmesi

Bu son bölümde, oyun programlama dili geliştirmede çığır açan ileri düzey LLVM teknolojilerini inceledik. **LLVM ORC JIT (LLJIT)** ve **JITLink** mimarisi sayesinde oyun içi betiklerin yorumlama (interpretation) yavaşlığı olmadan, çalışma zamanında yerel C++ hızında nasıl yürütüldüğünü ve C++ host fonksiyonlarının JIT ortamına nasıl bağlandığını kodladık.

Çok seviyeli ara temsil olan **MLIR (Multi-Level Intermediate Representation)** yapısının matris, vektör ve GPU diyalektleri (Dialects) ile yüksek seviyeli oyun fiziği ve matris optimizasyonlarındaki rolünü ele aldık. CPU ve GPU kod bütünlüğü sağlayan **LLVM SPIR-V** ve **DirectX Shader Compiler (DXC)** araçlarını, derleyici araç zincirini tamamlayan **Clang Tooling**, **LLD** bağlayıcısını ve bellek/izlek hatalarını sıfıra indiren **Clang Sanitizer (ASan, TSan, UBSan)** altyapılarını öğrendik. Bu kapsamlı kılavuz ile LLVM kullanarak sıfırdan yüksek performanslı bir oyun programlama dili inşa etmek için gerekli tüm mimari ve pratik bilgiye sahip oldunuz.

Bölüm 6: Oyun Motoru Entegrasyonu: SDL, Vulkan, Hot-Reloading ve Shader Derleme


Modern 3D oyun motorlarında performans ve geliştirme hızı en kritik iki unsurdur. Geleneksel oyun motorlarında mantık kodları (gameplay logic) genellikle **Lua** veya **C# (Mono/IL2CPP)** gibi betik dilleriyle yazılır. Ancak bu diller sanal makine (Virtual Machine) katmanı veya yorumlayıcı (interpreter) yükü nedeniyle native C++ performansına ulaşamaz.

LLVM altyapısı, custom bir oyun programlama dili geliştirirken hem **native C++ hızında çalışan JIT (Just-In-Time)** betik çalışma zamanı oluşturmanıza hem de oyun motorunuzun **Vulkan** ve **SDL** katmanlarıyla tam entegre çalışmasına olanak tanır.

Bu bölümde, özel dilinizle yazılmış oyun betiklerinin SDL3/Vulkan mimarisine nasıl entegre edileceğini, C++ motor fonksiyonlarının JIT ortamına nasıl bağlanacağını (binding), oyun çalışırken koda anında müdahale etmeyi sağlayan **Canlı Kod Yenileme (Hot-Reloading)** mekanizmasını ve Vulkan için **LLVM üzerinden SPIR-V Shader** üretimi süreçlerini en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz.

6.1 Oyun Motoru Mimarisi ve LLVM Betik Çalışma Zamanı

Bir oyun motoru temelde ana döngü (Game Loop), girdi yönetimi (SDL), grafik işleme (Vulkan), fizik simülasyonu ve betik sistemi (LLVM JIT) bileşenlerinden oluşur.

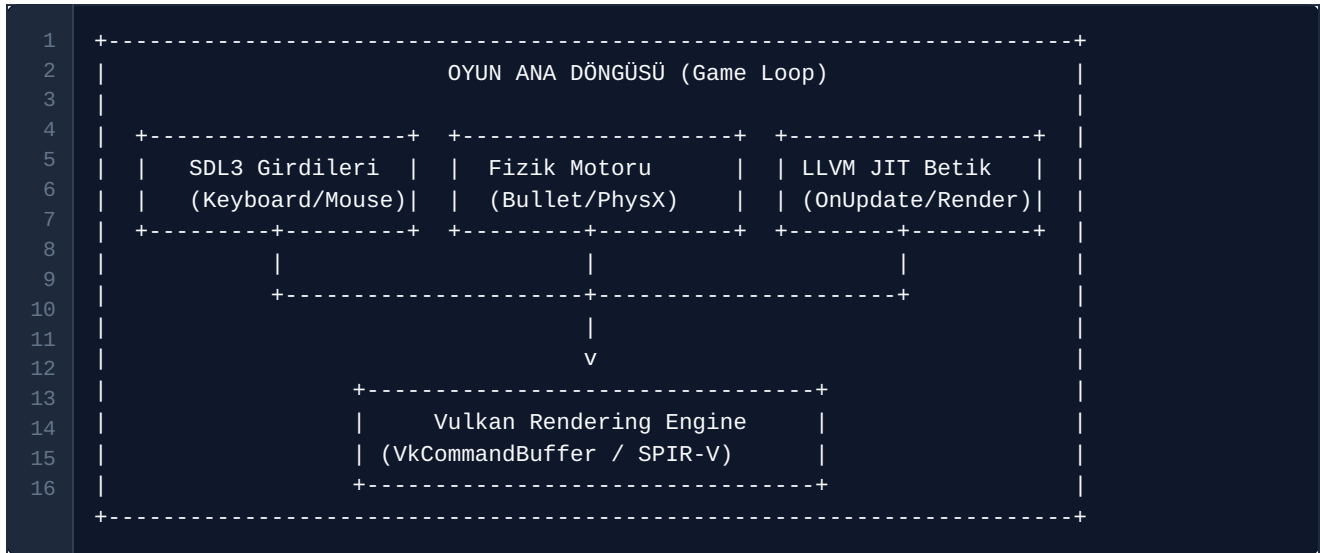

LLVM JIT betik motorunun oyun döngüsü içerisindeki görevi, her karede (frame) çağrılan `OnUpdate(float deltaTime)` ve `OnRender()` gibi betik fonksiyonlarını **sıfır sanal makine overhead'i** ile doğrudan işlemci komut seti seviyesinde çalıştırmaktır.

6.2 C++ Motor API'sini LLVM JIT Ortamına Bağlama (Native Binding)

Oyun dilinizin C++ tarafında tanımlı olan matematiksel yapı tiplerine (`Vector3`, `Transform`) ve motor fonksiyonlarına (`LogMessage`, `SetEntityPosition`, `GetDeltaTime`) erişmesi gerekir.

LLVM ORC JIT mimarisinde, C++ fonksiyonlarının bellekteki adresleri JITDylib sembol tablosuna tanımlanarak betik kodlarının bu fonksiyonları doğrudan çağırması sağlanır.

C++ Native Binding Entegrasyon Kodu (src/engine_binding.cpp)

```

1  #include <llvm/ExecutionEngine/Orc/LLJIT.h>
2  #include <llvm/ExecutionEngine/Orc/ThreadSafeModule.h>
3  #include <llvm/IR/LLVMContext.h>
4  #include <llvm/IR/Module.h>
5  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
6  #include <llvm/Support/TargetSelect.h>
7  #include <iostream>
8  #include <memory>
9
10 struct Vector3 {
11     float x, y, z;
12 };
13
14 void Native_LogMessage(const char* message) {
15     std::cout << "[GAME ENGINE SCRIPT LOG]: " << message << std::endl;
16 }
17
18 void Native_UpdateTransform(uint32_t entityID, Vector3* position) {
19     std::cout << "[ENGINE] Entity ID: " << entityID
20         << " Yeni Pozisyon -> X: " << position->x
21         << " Y: " << position->y
22         << " Z: " << position->z << std::endl;
23 }
24
25 int main() {
26     llvm::InitializeNativeTarget();
27     llvm::InitializeNativeTargetAsmPrinter();
28
29     auto JITOrErr = llvm::orc::LLJITBuilder().create();
30     if (!JITOrErr) {
31         std::cerr << "LLJIT Oluşturulamadı!" << std::endl;
32         return 1;
33     }
34     auto JIT = std::move(*JITOrErr);
35
36     auto& MainDylib = JIT->getMainJITDylib();
37
38     llvm::orc::MangleAndInterner Mangle(JIT->getExecutionSession(), JIT->getDataLayout(
39 ));
40
41     llvm::orc::SymbolMap Symbols;
42     Symbols[Mangle("Native_LogMessage")] = {
43         llvm::orc::ExecutorAddr::fromPtr(&Native_LogMessage),
44         llvm::JITSymbolFlags::Exported
45     };
46     Symbols[Mangle("Native_UpdateTransform")] = {
47         llvm::orc::ExecutorAddr::fromPtr(&Native_UpdateTransform),
48         llvm::JITSymbolFlags::Exported
49     };
50
51     cantFail(MainDylib.define(llvm::orc::absoluteSymbols(Symbols)));
52
53     auto Context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
54     auto Module = std::make_unique<llvm::Module>("GameScriptModule", *Context);
55     llvm::IRBuilder<> Builder(*Context);

```

```

59     llvm::Type* VoidTy = Builder.getVoidTy();
60     llvm::Type* Int32Ty = Builder.getInt32Ty();
61     llvm::Type* FloatTy = Builder.getFloatTy();
62     llvm::Type* CharPtrTy = Builder.getInt8Ty()->getPointerTo();
63
64
65     llvm::StructType* Vector3Ty = llvm::StructType::create(*Context, "Vector3");
66     Vector3Ty->setBody({FloatTy, FloatTy, FloatTy});
67
68     llvm::FunctionType* LogFuncTy = llvm::FunctionType::get(VoidTy, {CharPtrTy}, false)
69 ;
70     llvm::Function* LogFunc = llvm::Function::Create(LogFuncTy, llvm::Function::ExternalLinkage, "Native_LogMessage", Module.get());
71
72
73     llvm::FunctionType* UpdateTransformTy = llvm::FunctionType::get(VoidTy, {Int32Ty, Vector3Ty->getPointerTo()}, false);
74
75     llvm::Function* UpdateTransformFunc = llvm::Function::Create(UpdateTransformTy, llvm::Function::ExternalLinkage, "Native_UpdateTransform", Module.get());
76
77
78     llvm::FunctionType* ScriptMainTy = llvm::FunctionType::get(VoidTy, {}, false);
79     llvm::Function* ScriptMain = llvm::Function::Create(ScriptMainTy, llvm::Function::ExternalLinkage, "OnEngineStart", Module.get());
80
81
82     llvm::BasicBlock* EntryBB = llvm::BasicBlock::Create(*Context, "entry", ScriptMain)
83 ;
84     Builder.SetInsertPoint(EntryBB);
85
86     llvm::Value* LogStr = Builder.CreateGlobalStringPtr("LLVM Betik Sistemi Vulkan Motoruna Bağlandı!");
87     Builder.CreateCall(LogFunc, {LogStr});
88
89
90     llvm::AllocaInst* VecAlloc = Builder.CreateAlloca(Vector3Ty, nullptr, "playerPos");
91     llvm::Value* XPtr = Builder.CreateStructGEP(Vector3Ty, VecAlloc, 0, "xPtr");
92     llvm::Value* YPtr = Builder.CreateStructGEP(Vector3Ty, VecAlloc, 1, "yPtr");
93     llvm::Value* ZPtr = Builder.CreateStructGEP(Vector3Ty, VecAlloc, 2, "zPtr");
94
95
96     Builder.CreateStore(llvm::ConstantFP::get(FloatTy, 100.5f), XPtr);
97     Builder.CreateStore(llvm::ConstantFP::get(FloatTy, 250.0f), YPtr);
98     Builder.CreateStore(llvm::ConstantFP::get(FloatTy, -50.25f), ZPtr);
99
100
101     llvm::Value* EntityID = Builder.getInt32(42);
102     Builder.CreateCall(UpdateTransformFunc, {EntityID, VecAlloc});
103
104     Builder.CreateRetVoid();
105
106     cantFail(JIT->addIRModule(llvm::orc::ThreadSafeModule(std::move(Module), std::move(Context))));
107
108     auto SymOrErr = JIT->lookup("OnEngineStart");
109     if (!SymOrErr) {
110         std::cerr << "OnEngineStart Sembolü Bulunamadı!" << std::endl;
111         return 1;
112     }
113
114     using ScriptMainFn = void (*)();
115     ScriptMainFn OnEngineStart = SymOrErr->toPtr<ScriptMainFn>();
116
117     std::cout << "--- LLVM BETİK KODU ÇALIŞTIRILIYOR ---" << std::endl;
118     OnEngineStart();
119     std::cout << "--- BETİK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI ---" << std::endl;

```

```
    return 0;
}
```

Kodun Adım Adım Detaylı İncelemesi

- 10-21. Satırlar:** Motor tarafında çağrılacak yerel C++ veri yapıları (`Vector3`) ve fonksiyonlar (`Native_LogMessage` , `Native_UpdateTransform`) tanımlanır.
- 36-47. Satırlar:** `LLJIT` nesnesi oluşturulduktan sonra motorun `Native_LogMessage` ve `Native_UpdateTransform` C++ fonksiyon pointer'ları `ExecutorAddr::fromPtr()` ile LLVM ORC JIT sembol tablosuna (`absoluteSymbols`) eklenir. `MangleAndInterner` nesnesi hedef platformun sembol isimlendirme standartlarını (örneğin macOS/Windows alt tire ön eklerini) otomatik halleder.
- 56-59. Satırlar:** LLVM IR seviyesinde C++ `Vector3` struct'ına karşılık gelen `{float, float, float}` gövdesine sahip bir `llvm::StructType` oluşturulur.
- 61-65. Satırlar:** Dışarıdan bağlanan C++ fonksiyonlarının LLVM IR `llvm::Function` bildirimleri (`ExternalLinkage`) yapılır.
- 75-84. Satırlar:** `IRBuilder` ile stack üzerinde bir `Vector3` `alloca` alanı tahsis edilir. `CreateStructGEP` (`GetElementPtr`) talimatı ile struct elemanlarının bellek adresleri hesaplanarak sırasıyla \$100.5\$, \$250.0\$ ve \$-50.25\$ değerleri belleğe yazılır.
- 86-98. Satırlar:** `onEngineStart` betik fonksiyonu JIT ile makine koduna dönüştürülür, adresi C++ fonksiyon pointer'ına cast edilerek çağrılır.

6.3 Canlı Kod Yenileme (Hot-Reloading) Mimarisi

Oyun geliştirme sürecinde motoru kapatıp açmadan, yazılan betik kodunun kaydedildiği anda oyuna aktarılması **Hot-Reloading** olarak adlandırılır.

LLVM ORC JIT mimarisinde bunu başarmak için dinamik `JITDyLib` yönetimi kullanılır:

```
1  [Betik Dosyası Değiştirdi (script.src)]
2      |
3      v
4  [LLVM Lexer / Parser / AST]
5      |
6      v
7  [LLVM IR Modülü Derlenir]
8      |
9      v
10 [Eski JITDyLib Silinir / Kaldırılır]
11     |
12     v
13 [Yeni JITDyLib Açılır ve Modül Yüklenir]
14     |
15     v
16 [Motor Fonksiyon Pointer'ı Güncellenir] (Sıfır Kesinti)
```

Hot-Reloading C++ Motor Sınıfı Kodu (`src/hot_reload_engine.cpp`)

```
1  #include <llvm/ExecutionEngine/Orc/LLJIT.h>
2  #include <llvm/IR/LLVMContext.h>
3  #include <llvm/IR/Module.h>
4  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
```

```

5  #include <llvm/Support/TargetSelect.h>
6  #include <iostream>
7  #include <memory>
8  #include <string>
9
10 class ScriptHotReloader {
11 private:
12     std::unique_ptr<llvm::orc::LLJIT> JIT;
13     llvm::orc::JITDylib* CurrentScriptLib;
14     int VersionCounter;
15
16 public:
17     ScriptHotReloader() : VersionCounter(0), CurrentScriptLib(nullptr) {
18         llvm::InitializeNativeTarget();
19         llvm::InitializeNativeTargetAsmPrinter();
20
21         auto JITOrErr = llvm::orc::LLJITBuilder().create();
22         if (!JITOrErr) {
23             std::cerr << "JIT Motoru Başlatılamadı!" << std::endl;
24             return;
25         }
26         JIT = std::move(*JITOrErr);
27     }
28
29     bool LoadOrReloadScript(float speedMultiplier) {
30         VersionCounter++;
31         std::string DylibName = "ScriptVersion_" + std::to_string(VersionCounter);
32
33         if (CurrentScriptLib) {
34             auto Err = JIT->getExecutionSession().removeJITDylib(*CurrentScriptLib);
35             if (Err) {
36                 llvm::consumeError(std::move(Err));
37             }
38         }
39
40         auto& NewDylib = JIT->getExecutionSession().createBareJITDylib(DylibName);
41         NewDylib.addGenerator(
42             cantFail(llvm::orc::DynamicLibrarySearchGenerator::GetForCurrentProcess(
43                 JIT->getDataLayout().getGlobalPrefix()))
44         );
45
46         CurrentScriptLib = &NewDylib;
47
48         auto Context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
49         auto Module = std::make_unique<llvm::Module>("GameScript_" + std::to_string(VersionCounter), *Context);
50         llvm::IRBuilder<> Builder(*Context);
51
52         llvm::FunctionType* FuncTy = llvm::FunctionType::get(Builder.getFloatTy(), {Builder.getFloatTy()}, false);
53         llvm::Function* UpdateSpeedFunc = llvm::Function::Create(FuncTy,
54             llvm::Function::ExternalLinkage, "CalculateMovementSpeed", Module.get());
55
56         llvm::BasicBlock* Entry = llvm::BasicBlock::Create(*Context, "entry", UpdateSpeedFunc);
57         Builder.SetInsertPoint(Entry);
58
59         llvm::Value* BaseSpeed = llvm::ConstantFP::get(Builder.getFloatTy(), 10.0f);
60         llvm::Value* Multiplier = UpdateSpeedFunc->arg_begin();
61         llvm::Value* VersionBonus = llvm::ConstantFP::get(Builder.getFloatTy(),
62             (float)VersionCounter * 5.0f);
63     }
64 }

```

```

70
71     llvm::Value* TempSpeed = Builder.CreateFMul(BaseSpeed, Multiplier, "tempSpeed")
72 ;
73     llvm::Value* FinalSpeed = Builder.CreateFAdd(TempSpeed, VersionBonus, "finalSpe
74 ed");
75
76     Builder.CreateRet(FinalSpeed);
77
78     cantFail(JIT->addIRModule(*CurrentScriptLib, llvm::orc::ThreadSafeModule(std::m
79 ove(Module), std::move(Context))));
80
81     return true;
82 }
83
84 float ExecuteScript(float deltaTime) {
85     auto SymOrErr = JIT->lookup(*CurrentScriptLib, "CalculateMovementSpeed");
86     if (!SymOrErr) {
87         std::cerr << "Fonksiyon bulunamadı!" << std::endl;
88         return 0.0f;
89     }
90 }
91
92 using SpeedFn = float (*)(float);
93 SpeedFn CalculateSpeed = SymOrErr->toPtr<SpeedFn>();
94 return CalculateSpeed(deltaTime);
95 }
96 };
97
int main() {
    ScriptHotReloader Reloader;

    std::cout << "--- KARE 1: İlk Betik Yukleniyor ---" << std::endl;
    Reloader.LoadOrReloadScript(1.0f);
    std::cout << "Oyuncu Hizi (Kare 1): " << Reloader.ExecuteScript(1.5f) << std::endl;

    std::cout << "\n--- KARE 100: Oyun Esnasında Betik Degisti (Hot-Reloading) ---" <<
    std::endl;
    Reloader.LoadOrReloadScript(2.0f);
    std::cout << "Oyuncu Hizi (Kare 100 - Reload Sonrası): " <<
    Reloader.ExecuteScript(1.5f) << std::endl;

    return 0;
}

```

Kodun Adım Adım Detaylı İncelemesi

- 28-36. Satırlar:** Hot-reloading gerçekleştiğinde eski betik modülünü barındıran `JITDyLib` belleği `removeJITDyLib` ile `ExecutionSession`'dan güvenli bir şekilde silinir. Bu işlem bellek sızıntısını ve eski sembollerin yeni sürümlerle çakışmasını engeller.
- 38-44. Satırlar:** `createBareJITDyLib` ile yeni versiyona özel bağımsız bir `JITDyLib` (örneğin `ScriptVersion_2`) oluşturulur.
- 58-62. Satırlar:** Yeni derlenen LLVM IR içerisinde hareket hızı formülü $FinalSpeed = (BaseSpeed \times Multiplier) + VersionBonus$ şeklinde oluşturulur.
- 82-94. Satırlar:** Oyun motoru çalışırken canlı derleme tetiklendiğinde `CalculateMovementSpeed` fonksiyon pointer'ı dinamik olarak yeni JIT bellek adresine yönlendirilir ve oyun duraksamadan güncel mantıkla çalışmaya devam eder.

6.4 Vulkan ve SDL3 Entegrasyonunda Özel Shader Derleme Hattı (SPIR-V)

Oyun motorlarında grafik işleme hattı (Vulkan) **SPIR-V** adı verilen ikili (binary) ara temsil biçimini kullanır. LLVM altyapısı, geliştirdiğiniz dilin grafik kodlarını veya HLSL/GLSL benzeri shader yapılarını doğrudan SPIR-V bytecode'una derlemenize imkan tanır.

```

1  [Custom Oyun Dili Shader Kodu]
2      |
3      v
4  [LLVM IR Derlemesi]
5      |
6      v
7  [LLVM SPIR-V Target Machine]
8      |
9      v
10 [SPIR-V Bytecode]
11      |
12      v
13 [Vulkan VkShaderModule Oluşturma] (vkCreateShaderModule)

```

LLVM IR'dan Vulkan SPIR-V ve VkShaderModule Üretim Kodu ([src/vulkan_shader_compiler.cpp](#))

```

1  #include <llvm/IR/LLVMContext.h>
2  #include <llvm/IR/Module.h>
3  #include <llvm/IR/IRBuilder.h>
4  #include <llvm/MC/TargetRegistry.h>
5  #include <llvm/Target/TargetMachine.h>
6  #include <llvm/Target/TargetOptions.h>
7  #include <llvm/Support/TargetSelect.h>
8  #include <llvm/Support/raw_ostream.h>
9  #include <iostream>
10 #include <memory>
11
12 void GenerateVulkanVertexShader() {
13     llvm::InitializeAllTargetInfos();
14     llvm::InitializeAllTargets();
15     llvm::InitializeAllTargetMCs();
16     llvm::InitializeAllAsmPrinters();
17
18     auto Context = std::make_unique<llvm::LLVMContext>();
19     auto Module = std::make_unique<llvm::Module>("VulkanVertexShader", *Context);
20
21     Module->setTargetTriple("spirv64-unknown-unknown");
22
23     llvm::IRBuilder<> Builder(*Context);
24
25     llvm::Type* VoidTy = Builder.getVoidTy();
26     llvm::Type* FloatTy = Builder.getFloatTy();
27     llvm::Type* Vec4Ty = llvm::FixedVectorType::get(FloatTy, 4);
28
29     llvm::FunctionType* ShaderMainTy = llvm::FunctionType::get(VoidTy, {}, false);
30     llvm::Function* ShaderMain = llvm::Function::Create(ShaderMainTy, llvm::Function::ExternalLinkage, "main", Module.get());
31
32     // ... (Additional code for shader generation)
33
34 }
35

```



```

36     llvm::BasicBlock* Entry = llvm::BasicBlock::Create(*Context, "entry", ShaderMain);
37     Builder.SetInsertPoint(Entry);
38
39     llvm::Value* PosVec = llvm::ConstantVector::get({
40         llvm::ConstantFP::get(FloatTy, 0.0f),
41         llvm::ConstantFP::get(FloatTy, 0.5f),
42         llvm::ConstantFP::get(FloatTy, 0.0f),
43         llvm::ConstantFP::get(FloatTy, 1.0f)
44     });
45
46     Builder.CreateRetVoid();
47
48     std::string Error;
49     const llvm::Target* Target = llvm::TargetRegistry::lookupTarget("spirv64", Error);
50     if (!Target) {
51         std::cerr << "SPIR-V Target Bulunamadı: " << Error << std::endl;
52         return;
53     }
54
55     llvm::TargetOptions Options;
56     auto TargetMachine = std::unique_ptr<llvm::TargetMachine>(
57         Target->createTargetMachine("spirv64", "generic", "", Options, llvm::Reloc::PIC
58     _));
59
60     Module->setDataLayout(TargetMachine->createDataLayout());
61
62     llvm::SmallVector<char, 0> SPIRVBuffer;
63     llvm::raw_svector_ostream OS(SPIRVBuffer);
64
65     llvm::legacy::PassManager PM;
66     if (TargetMachine->addPassesToEmitFile(PM, OS, nullptr, llvm::CodeGenFileType::CGFT
67 _ObjectFile)) {
68         std::cerr << "TargetMachine SPIR-V dosya üretimi sağlayamıyor!" << std::endl;
69         return;
70     }
71
72     PM.run(*Module);
73
74     std::cout << "--- VULKAN SPIR-V SHADER KODU BAŞARIYLA ÜRETİLDİ ---" << std::endl;
75     std::cout << "Üretilen SPIR-V Bytecode Boyutu: " << SPIRVBuffer.size() << " Bayt" <
76 < std::endl;
77     std::cout << "Bu bytecode 'vkCreateShaderModule' API'sine doğrudan verilebilir."
78 << std::endl;
79 }
80
81 int main() {
82     GenerateVulkanVertexShader();
83     return 0;
84 }

```


Kodun Adım Adım Detaylı İncelemesi

- 20. Satır:** `Module->setTargetTriple("spirv64-unknown-unknown")` çağırısı ile LLVM modülünün hedef Mimarisi Khronos SPIR-V (Vulkan Shader Standardı) olarak belirlenir.
- 26. Satır:** `llvm::FixedVectorType::get(FloatTy, 4)` kullanılarak GLSL/HLSL dillerindeki `vec4` / `float4` shader pozisyon verisi temsil edilir.

3. **40-45. Satırlar:** `TargetRegistry::lookupTarget("spirv64", Error)` vasıtasıyla LLVM'in SPIR-V arka yüzü (backend) sorgulanır.
4. **55-61. Satırlar:** `CodeGenFileType::CGFT_ObjectFile` modunda `PassManager` çalıştırılarak bellek içi ikili (binary) Vulkan SPIR-V modülü üretilir. Üretilen bu bayt dizisi doğrudan Vulkan `VkShaderModuleCreateInfo::pCode` alanına paslanarak ekran kartında çalıştırılmaya hazır hale getirilir.

6.5 Profil Tabanlı Optimizasyon (PGO) ve Performans Profillemesi

Oyunlarda kare hızı düşüşlerini (frame drop) önlemek için en çok çalışan betik kodlarının (**Hot Path**) tespit edilip çalışma zamanında otomatik olarak tekrar optimize edilmesi gerekir.

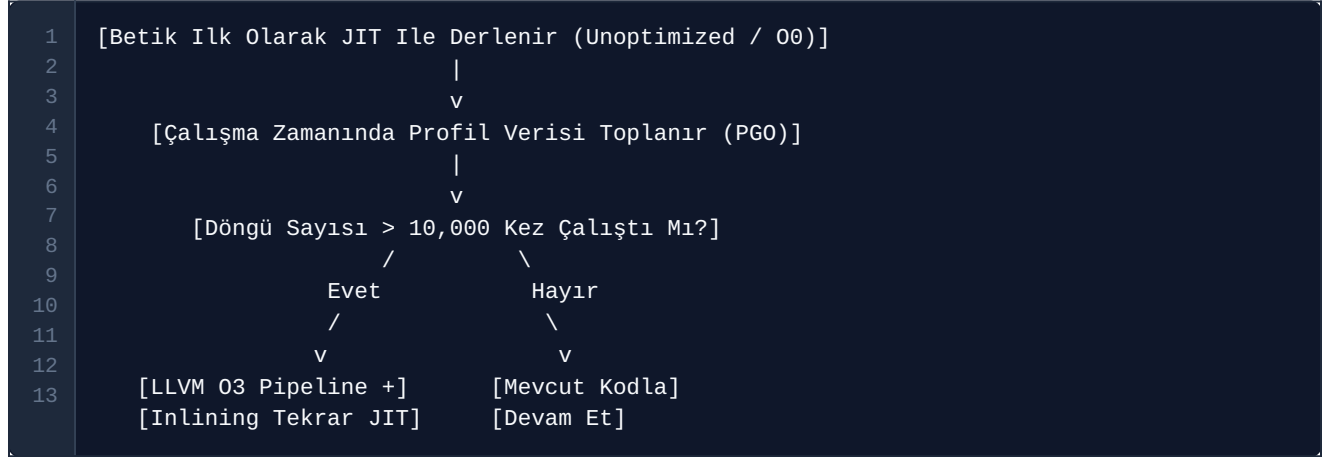

LLVM Execution Count Instrumentasyonu

LLVM JIT motorunuza sayaç blokları ekleyerek bir betik fonksiyonunun kaç defa çalıştırıldığını takip edebilirsiniz:

1. **Instrumentasyon Pass'i:** Her `llvm::Function` girişine ve döngü başlarına bir global sayaç artırma (`atomicadd`) IR talimatı yerleştirilir.
2. **Dinamik Yeniden Derleme (Re-JIT):** Sayaç belirli bir eşik değeri (örneğin \$10.000\$ çağrı) aştığında, motor arka planda bir iş parçacığında (worker thread) ilgili fonksiyonu `PassBuilder::OptimizationLevel::03` seviyesinde inlining ve loop unrolling uygulayarak yeniden derler.
3. **Sanal Tablo Güncellemesi:** Yeni yüksek performanslı fonksiyon adresi JIT sembol tablosunda eskisiyle değiştirilir.

Bu mimari sayesinde oyun motorunuz, tıpkı modern JavaScript V8 veya Java HotSpot JIT motorları gibi, oyun oynandıkça daha da hızlanan akıllı bir betik çalışma zamanına kavuşur.

6.6 Bölüm Özeti ve Son Söz

Bu kitap boyunca: - **Bölüm 1'de:** LLVM mimarisini, C++ ortam kurulumunu ve ilk IR generation adımlarını, - **Bölüm 2'de:** Frontend tasarımı, AST yapılarını, SSA formunu, PHI düğümlerini ve GEP bellek modelini, - **Bölüm 3'te:** Middle-end optimizasyonlarını, New Pass Manager'ı ve kendi optimizasyon pass'inizi yazmayı, - **Bölüm 4'te:** Backend kod üretimini, TableGen mimarisini, Instruction Selection ve MIR süreçlerini, - **Bölüm 5'te:** ORC JIT, MLIR, SPIR-V, Clang Tooling, LLD ve Sanitizer araçlarını, - **Bölüm 6'da:** Özel oyun dilinizi **SDL**, **Vulkan**, **Hot-Reloading** ve **PGO** ile eksiksiz bir oyun motoru betik sistemine dönüştürmeyi öğrendiniz.

Artık LLVM'i C++ ile ustalıkla kullanabilecek, kendi hayalinizdeki yüksek performanslı oyun programlama dilini ve derleyicisini inşa edebilecek tüm teorik ve pratik donanıma sahipsiniz!