



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO TECNOLÓGICO  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA  
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Gabriel Medeiros Lopes Carneiro

## **Estudo de Algoritmos Quânticos**

Florianópolis, SC  
2022

Gabriel Medeiros Lopes Carneiro

## **Estudo de Algoritmos Quânticos**

Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro Tecnológico  
Departamento de Informática e Estatística  
Ciências da Computação

Orientador: Eduardo Inácio Duzzioni

Florianópolis, SC  
2022

# Resumo

A bolsa de iniciação científica teve como foco de estudo computação quântica. Durante o período, duas linguagens de programação quântica foram estudadas, sendo elas Qiskit e Ket. Além disso, os principais algoritmos quânticos foram vistos, como, por exemplo, o algoritmo de busca de Grover, a estimativa de fase, busca de ordem, entre outros. Com os conhecimentos adquiridos também foi possível participar de um projeto de extensão relacionado a um simulador quântico.

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Representação de um qubit na Esfera de Bloch. . . . .	9
Figura 2 – Etapas básicas de um algoritmo quântico . . . . .	10
Figura 3 – Representação da porta AND. . . . .	11
Figura 4 – Representação da porta X. . . . .	12
Figura 5 – Outra representação da porta X. . . . .	12
Figura 6 – Representação da porta Y. . . . .	13
Figura 7 – Representação da porta Z. . . . .	13
Figura 8 – Representação da porta H. . . . .	13
Figura 9 – Representação da porta X-controlada. . . . .	14
Figura 10 – Outra representação da porta X-controlada. . . . .	14
Figura 11 – Circuito para criar um estado de Bell. . . . .	15

# Lista de Códigos

1	Criando um estado de Bell em Ket. . . . .	15
---	---	----

# Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>6</b>
1.1	Motivação	6
1.2	Justificativas	6
1.3	Objetivos	6
1.3.1	Objetivo Geral	6
1.3.2	Objetivos Específicos	6
<b>2</b>	<b>Computação Quântica</b>	<b>7</b>
2.1	Breve Histórico	7
2.2	Desenvolvimento Atual	8
2.3	O que é um qubit?	8
2.3.1	Esfera de Bloch	9
2.3.2	Representação de 2 ou mais qubits	10
2.4	Etapas de um Algoritmo Quântico	10
2.5	Comparação com Computação Clássica	11
2.5.1	Entradas e Saídas	11
2.5.2	Reversibilidade	11
2.6	Portas Lógicas Quânticas	12
2.6.1	Porta X	12
2.6.2	Porta Y	12
2.6.3	Porta Z	13
2.6.4	Porta Hadamard	13
2.6.5	Portas Controladas	14
2.7	Emaranhamento	14
2.7.1	Criando um Estado de Bell	15
<b>3</b>	<b>Desenvolvimento</b>	<b>17</b>
3.1	Qiskit	17
3.2	Material Básico	17
3.3	Tópicos Avançados	18
3.4	Ket	18
3.5	QuBOX	18
	<b>Referências</b>	<b>19</b>

# 1 Introdução

## 1.1 Motivação

Alguns problemas não possuem solução clássica em tempo polinomial, como a fatoração. Para vários desses, a computação quântica já se mostrou eficiente, inclusive para a fatoração, algo que pode comprometer a criptografia RSA.

## 1.2 Justificativas

A computação quântica ainda está crescendo, mas já mostra grande potencial para resolver problemas de otimização, logística, finanças, álgebra linear e vários outros. Grandes empresas já começaram a investir fortemente no setor, algo que faz aumentar a busca por profissionais na área. Então, estudar, entender e se adaptar ao novo modo de computação pode trazer grandes retornos num futuro relativamente próximo.

## 1.3 Objetivos

### 1.3.1 Objetivo Geral

Estudo de computação e algoritmos quânticos.

### 1.3.2 Objetivos Específicos

- Entender a base da computação quântica.
- Conhecer linguagens de programação quântica.
- Estudar e implementar algoritmos quânticos.

## 2 Computação Quântica

### 2.1 Breve Histórico

No início do século XX os cientistas enfrentavam um grande problema, que era explicar o comportamento da radiação emitida por um corpo negro. A solução desse problema levou ao surgimento da Mecânica Quântica, que segundo a hipótese de Max Planck “a radiação só pode ser emitida ou absorvida por um corpo negro em quantidades múltiplas inteiras de  $hf$ ”, em que  $h \approx 6,62 \cdot 10^{-34} J \cdot s$  é a constante de Planck e  $f$  é a frequência de radiação. A quantização da energia e de outras grandezas na escala atômica foi importante para explicar uma série de outros fenômenos, como por exemplo o efeito fotoelétrico e o espectro da radiação emitida por átomos e moléculas. O desenvolvimento da Mecânica Quântica nos permitiu compreender melhor o comportamento da matéria na escala microscópica, nesse caso particular, os materiais semicondutores, que permitiram a criação do transistor. Os transistores substituíram as válvulas usadas nos primeiros computadores digitais a partir de 1955. É importante notar que a lógica usada para realizar as operações computacionais nos nossos notebooks, PCs, tablets e smartphones é a lógica booleana, ou seja, uma lógica clássica que envolve operações como AND, OR e NOT sobre os bits 0 e 1. Devido a sua grande capacidade de cálculo e armazenamento, os computadores são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade moderna. Essa é a chamada primeira revolução quântica.

Um dos grandes impulsionadores da computação quântica foi o físico Richard Feynman, que no início da década de 80 sugeriu o uso de computadores quânticos para simular sistemas quânticos. A percepção de Feynman baseia-se no fato de que o número de configurações possíveis nos sistemas quânticos cresce de maneira exponencial com o número de entes (spins, elétrons, átomos, ...) considerados, tornando-se proibitivo para a memória dos computadores atuais guardar tanta informação mesmo para um número pequeno ( $< 100$ ) de partículas.

Na década seguinte, os primeiros algoritmos quânticos começaram a surgir, dentre eles, os que mais se destacaram foram o algoritmo de busca de Grover e o de fatoração de Shor. Este último algoritmo foi provavelmente um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da computação quântica, já que é capaz de encontrar os fatores primos  $p$  e  $q$  que multiplicados resultavam em um número inteiro  $N = p \cdot q$  em uma escala de tempo que cresce polinomialmente com o tamanho do número  $N$ . Ou seja, a base do sistema de segurança RSA, amplamente usado para realizar transações bancárias no mundo todo, pode estar comprometida a partir da existência de computadores quânticos de larga escala.



A partir da segunda década do século XXI, não apenas a computação quântica, mas outras áreas como criptografia quântica, sensores quânticos e simulação quântica tem recebido forte atenção não apenas do setor acadêmico, mas também do setor industrial. Dessa forma, tem-se observado o rápido desenvolvimento das chamadas tecnologias quânticas, o que configura a segunda revolução quântica, uma vez que a lógica por trás dos processos é de natureza quântica.

## 2.2 Desenvolvimento Atual

A Computação Quântica ainda está em fase de amadurecimento, mas já mostra o seu grande potencial para resolver problemas práticos, além do algoritmo de fatoração de Shor e de busca de Grover, tais como problemas de otimização, machine learning, logística, química quântica, finanças, álgebra linear, entre outros. Nos últimos cinco anos, grandes empresas como Google, IBM, Amazon e Microsoft intensificaram ainda mais os seus investimentos no setor, além de vários governos de diversos países da América do Norte, Europa, Oceania e Ásia. Um dos grande temores em relação ao computadores quânticos está relacionado à segurança da informação, que afeta não apenas as transações bancárias, mas toda e qualquer transmissão de informação sigilosa, incluindo a militar, naturalmente. Tentativas de barrar possíveis ataques por computadores quânticos incluem a criptografia pós-quântica, que apesar do nome, se baseia em métodos criptográficos clássicos.

Para quem estiver interessado em aprender computação quântica, vale lembrar que algumas empresas disponibilizam computadores quânticos reais, simuladores, kits e linguagens para desenvolvimento de algoritmos ao público geral. Por exemplo, é possível acessar gratuitamente o kit de desenvolvimento quântico criado pela IBM ([Qiskit](#)) e rodar algoritmos em alguns dos seus computadores quânticos com poucos qubits.

## 2.3 O que é um qubit?

O qubit (**quantum** + **bit**) é um bit quântico. O bit clássico sempre está em um dos possíveis estados 0 ou 1, já um qubit pode estar em ambas configurações simultaneamente. Chamamos esse fenômeno de superposição. Para representar um qubit utilizamos a notação Dirac ou “braket”:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a|0\rangle + b|1\rangle$$

em que  $a$  e  $b$  são amplitudes de probabilidade (números complexos), de modo que

$|a|^2$  representa a probabilidade de após uma medida encontrar o sistema no estado  $|0\rangle$   
 $|b|^2$  representa a probabilidade de após uma medida encontrar o sistema no estado  $|1\rangle$

Como a probabilidade total deve somar 100%, temos que a condição de normalização para o estado  $|\psi\rangle$  é  $|a|^2 + |b|^2 = 1$ .

### 2.3.1 Esfera de Bloch

Os estados de um qubit podem ser representados por meio de pontos em uma superfície esférica de raio unitário, utilizando o sistema de coordenadas esféricas. Para isso, é preciso parametrizar o estado do qubit  $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$  da seguinte forma

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \text{ tal que } \theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi)$$

Agora, utilizando  $\theta$  e  $\phi$  no sistemas de coordenadas esféricas, tem-se a Esfera de Bloch. Todos os estados acessíveis a um qubit podem ser representados utilizando-se Figura 1.

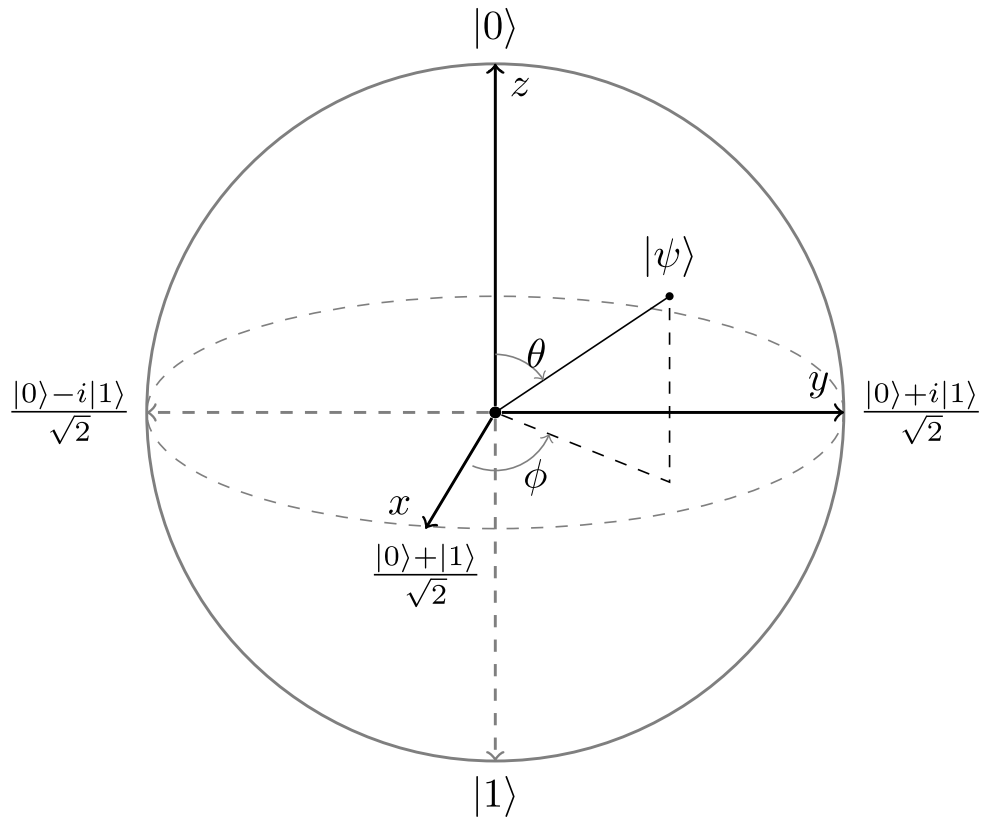


Figura 1 – Representação de um qubit na Esfera de Bloch.

### 2.3.2 Representação de 2 ou mais qubits

Existem diversas formas de se representar um sistema de 2 qubits, seguem algumas equivalências:

$$|\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle = |\psi_0\rangle |\psi_1\rangle = |\psi_0\psi_1\rangle$$

em que  $\otimes$  é produto tensorial de  $\psi_0$  com  $\psi_1$ . Seja

$$|\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0b_0 \\ a_0b_1 \\ a_1b_0 \\ a_1b_1 \end{bmatrix}$$

De forma análoga, é possível representar sistemas de  $n$  qubits como

$$|\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle = |\psi_0\rangle |\psi_1\rangle \cdots |\psi_n\rangle = |\psi_0\psi_1 \cdots \psi_n\rangle$$

Como será mostrado na seção 2.7, a superposição de estados desse tipo pode levar ao emaranhamento.

## 2.4 Etapas de um Algoritmo Quântico




Figura 2 – Etapas básicas de um algoritmo quântico

De forma geral, é possível separar um algoritmo quântico em quatro etapas, como mostra a Figura 2.

1. **Preparação:** aqui cada qubit é inicializado em algum estado, geralmente em  $|0\rangle$ .
2. **Evolução:** nessa parte o algoritmo é de fato aplicado, através das portas lógicas quânticas.
3. **Medida:** após a aplicação das portas, é necessário medir os qubits, para se ter o resultado do circuito.
4. **Pós-processamento:** finalmente, nessa etapa o resultado obtido deve ser interpretado de acordo com o contexto.




Figura 3 – Representação da porta AND.

## 2.5 Comparação com Computação Clássica

### 2.5.1 Entradas e Saídas

- **Clássica:** portas podem ter diferentes números de bits entrando e saindo.

#### Exemplo

A porta AND possui dois ou mais bits de entrada e apenas um de saída.

- **Quântica:** portas possuem mesmo número de qubits na entrada e na saída.

### 2.5.2 Reversibilidade

- **Clássica:** a maioria das portas clássicas não são reversíveis, isto é, dado uma saída não conseguimos identificar quais foram as entradas.

#### Exemplo

Na porta OR de dois bits podemos obter 1 como saída em três casos.

$X$	$Y$	$X \text{ OR } Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Sabendo que a saída foi 1 não é possível identificar qual/quais bits eram 1.

- **Quântica:** seus circuitos são reversíveis, isso ocorre, pois, seus operadores são unitários.

#### Observação

Embora a evolução temporal seja reversível durante o processamento da informação no circuito quântico, a medição dos qubits é um processo irreversível.

## 2.6 Portas Lógicas Quânticas

As portas lógicas quânticas são operações unitárias que ao atuar em um estado inicial levam para outro estado final, ou seja, funcionam como rotações na esfera de Bloch. A seguir, alguns exemplos de portas lógicas quânticas que atuam sobre um qubit.

### 2.6.1 Porta X

Essa porta é o equivalente a porta NOT da computação clássica.

Matriz

$$X = \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Comportamento

$$\begin{aligned} X |0\rangle &= |1\rangle \\ X |1\rangle &= |0\rangle \end{aligned}$$

Símbolo




Figura 4 – Representação da porta X.

ou ainda




Figura 5 – Outra representação da porta X.

### 2.6.2 Porta Y

Matriz

$$Y = \sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

Comportamento

$$\begin{aligned} Y |0\rangle &= i |1\rangle \\ Y |1\rangle &= -i |0\rangle \end{aligned}$$

Símbolo




Figura 6 – Representação da porta Y.

### 2.6.3 Porta Z

A porta Z introduz uma fase relativa de  $\pi$  entre os estados da base computacional.  
Matriz

$$Z = \sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Comportamento

$$\begin{aligned} Z |0\rangle &= |0\rangle \\ Z |1\rangle &= -|1\rangle \end{aligned}$$

Símbolo




Figura 7 – Representação da porta Z.

### 2.6.4 Porta Hadamard

Essa porta gera uma superposição dos estados da base computacional.  
Matriz

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Comportamento

$$\begin{aligned} H |0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle \\ H |1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle \end{aligned}$$

Símbolo




Figura 8 – Representação da porta H.

### 2.6.5 Portas Controladas

Para se fazer computação quântica universal, ou seja, realizar todas as transformações unitárias desejadas entre os qubits de entrada e saída em um algoritmo, é necessário realizar operações que façam dois ou mais qubits interagirem entre si. Tais portas podem envolver um qubit de controle e o outro como alvo, sendo possível generalizá-la para múltiplos qubits de controle e de alvo. Segue o exemplo para porta controlada X, ou CNOT, com um controle e um alvo.

Matriz

$$\text{CNOT} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Comportamento

$$\text{CNOT} |00\rangle = |00\rangle$$

$$\text{CNOT} |01\rangle = |01\rangle$$

$$\text{CNOT} |10\rangle = |11\rangle$$

$$\text{CNOT} |11\rangle = |10\rangle$$

Símbolo




Figura 9 – Representação da porta X-controlada.

ou ainda




Figura 10 – Outra representação da porta X-controlada.

## 2.7 Emaranhamento

Estados emaranhados são aqueles que não podem ser escritos como produto tensorial de estados de 1 qubit, ou seja, não é possível separá-los. Os mais conhecidos são os estados de Bell, os quais envolvem apenas 2 qubits, sendo dados por:

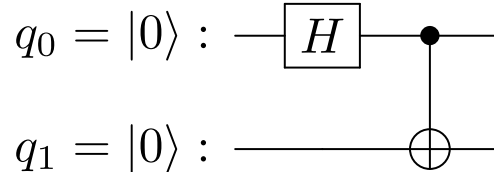


Figura 11 – Circuito para criar um estado de Bell.

$$\begin{aligned}
 |\beta_{00}\rangle &= |\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \\
 |\beta_{01}\rangle &= |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle) \\
 |\beta_{10}\rangle &= |\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle) \\
 |\beta_{11}\rangle &= |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle)
 \end{aligned}$$

Os estados emaranhados são apontados como sendo os responsáveis por fazer não apenas a computação quântica mais veloz do que a computação clássica, mas também permitem aumentar a precisão de medidas de observáveis físicos e realizar comunicação de forma segura.

### 2.7.1 Criando um Estado de Bell

Com o conceito de emaranhamento explicado, resta saber como criá-lo. Como exemplo, o estado  $|\beta_{00}\rangle$  será criado, na Figura 11 temos o circuito para isso e em Código 1 o código para o mesmo usando Ket.

```

q0, q1 = quant(2)    # cria dois qubits
H(q0)                # aplica a porta de Hadamard no qubit 0
ctrl(q0, X, q1)      # aplica a porta X no qubit 1, com o qubit 0 como controle

```

Código 1: Criando um estado de Bell em Ket.

Seja  $|\psi\rangle = q_0 \otimes q_1$ . Após a aplicação da porta de Hadamard, teremos  $q_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle)$ , conforme visto anteriormente. Logo,

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle)
 \end{aligned}$$

Na sequência, temos uma porta CNOT, com o qubit 0 como controle e o qubit 1 como alvo. Gerando a seguinte situação



$$\begin{aligned}
|\psi\rangle &= \text{CNOT} \left[ \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |10\rangle) \right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (\text{CNOT} |00\rangle + \text{CNOT} |10\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) \\
&= |\beta_{00}\rangle
\end{aligned}$$

Portanto, com apenas duas portas é possível gerar uma situação de emaranhamento.

## 3 Desenvolvimento

### 3.1 Qiskit

Inicialmente, foi planejado utilizar o material didático fornecido pelo Qiskit para o aprendizado de conceitos básicos. Qiskit é uma ferramenta de desenvolvimento quântico criado pela IBM que permite o uso de simuladores e computadores quânticos no nível de pulsos, circuitos e outros tipos de aplicações. Atualmente, é a ferramenta mais popular.

Com o decorrer dos estudos, alguns problemas foram identificados. O primeiro foi referente aos cursos introdutórios, os quais não apresentavam aprofundamento necessário para se compreender os assuntos, em geral, faltavam mais explicações sobre conceitos físicos e matemáticos por trás. Esse problema começou a ser parcialmente resolvido com a atualização dos cursos no final de 2021, mas as mudanças chegavam a passos lentos, muitas vezes as alterações feitas já estavam defasadas em relação ao desenvolvimento atual da ferramenta. Isso se deve ao fato da ferramenta ser de código aberto e possuir uma comunidade muito ativa, recebendo várias alterações e melhorias com frequência. Além disso, por se tratar de uma tecnologia relativamente nova e devido a essas frequentes atualizações, a ferramenta não possui um longo período de estabilidade entre versões, algo que torna códigos obsoletos rapidamente.

Outro problema encontrado foi com o acesso aos computadores quânticos da IBM. Mesmo com a licença de estudante, os computadores disponíveis são poucos e possuem poucos qubits, tornando inviável usá-los para experimentos que exijam mais qubits. Recentemente, a IBM retirou o computador que possuía mais qubits da licença de estudantes, dificultando ainda mais os estudos. A alternativa, portanto, foi usar os simuladores quânticos disponíveis, mas logo se tornou inviável devido às constantes atualizações.

### 3.2 Material Básico

Após os problemas enfrentados com o material do Qiskit, passou-se a usar[POLLACHINI, 2018] como fonte de estudos. Esse material foi criado por POLLACHINI durante seu TCC em Engenharia Eletrônica e facilitou, e muito, o aprendizado. Ao ler o material passa-se por uma revisão de álgebra linear, com foco em computação quântica, para então se ter uma introdução à mecânica quântica e computação quântica, algo que os tutoriais do Qiskit não fornecem.

### 3.3 Tópicos Avançados

Após consolidar uma base suficientemente forte com a leitura de[POLLACHINI, 2018], os livros[NIELSEN; CHUANG, 2010; WONG, 2022] foram usados para aprofundar o conhecimento em tópicos mais avançados. O primeiro é um clássico no assunto, mostrando conceitos fundamentais, funcionamento de computadores quânticos, principais algoritmos quânticos e mais. Já o segundo é mais recente, trazendo explicação menos densa do conteúdo ele passa por conceitos fundamentais da computação clássica e trazendo alguns comparativos entre as diferentes formas de computação.

### 3.4 Ket

Ket é uma linguagem de programação embarcada em Python, projetada para facilitar o desenvolvimento de aplicações híbridas clássica-quântica. Ket é um projeto de código aberto derivado do trabalho de mestrado de ROSA no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UFSC.

### 3.5 QuBOX

Com o conteúdo aprendido, foi possível participar do projeto de extensão “Simulador quântico portátil para a linguagem de programação Ket com fins educacionais e de pesquisa”, registrado no SIGPEX sob o número 202123813 e feito em uma parceria entre a startup Quantuloop e o Grupo de Computação Quântica — UFSC. O projeto tem o objetivo de promover a computação quântica e auxiliar no desenvolvimento de novos algoritmos, métodos e aplicações quânticas. O público alvo são alunos e professores da educação básica ao ensino superior interessados em pesquisar, aprender e ensinar computação quântica. Além de todos os interessados em computação quântica.

Através desse projeto é possível programar em um simulador quântico de até 30 qubits de maneira gratuita, através da linguagem [Ket](#) e do simulador [QuBOX](#). Para o projeto, foi feito um resumo sobre [Computação Quântica](#) e informações e tutoriais sobre [algoritmos quânticos](#).

# Referências

NIELSEN, M. A.; CHUANG, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. [S.l.]: Cambridge University Press, 2010.  
Citado na seção 3.3.

POLLACHINI, G. G. *Computação Quântica: Uma abordagem para estudantes de graduação em Ciências Exatas*. [S.l.: s.n.], 2018.  
Citado nas seções 3.2 e 3.3.

ROSA, E. C. R. da. *Ket Quantum Programming*. Dissertação (Mestrado). Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/229874>>.  
Citado na seção 3.4.

WONG, T. G. *Introduction to Classical and Quantum Computing*. [S.l.]: Rooted Grove, 2022.  
Citado na seção 3.3.