
(i) 登録集原文の指定方法

## 1. 登録集原文の指定方法


ここでは、第1章で実習したreidai1というプログラムソースの「DATA0」、「YYMMDD」を登録集原文として登録する方法について説明します。

登録集原文は、依存ファイルフォルダ配下に登録集原文というフォルダを作成し、その下に追加されます。(ここではreidai2のプロジェクトファイルに追加します。)


[手順1]開発マネージャのメニューバーの「プロジェクト(P)」をクリックし、プルダウン メニューの中の「依存ファイルの仮登録(T)」をクリックします。

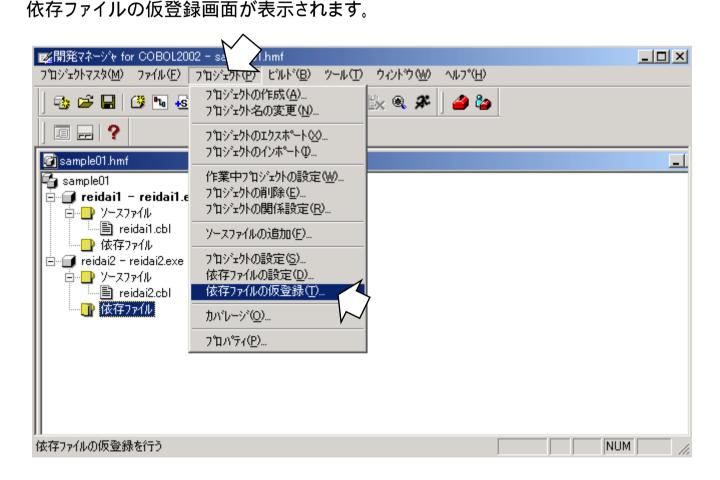


[手順2]ファイルの追加ボタンをクリックし、依存ファイルの仮登録を行います。

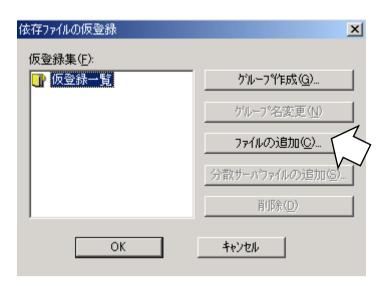

[手順3]ファイルの種類で登録集原文を選択し、追加するファイルを選択します。 (追加するファイルは複数のファイルを選択できます。)

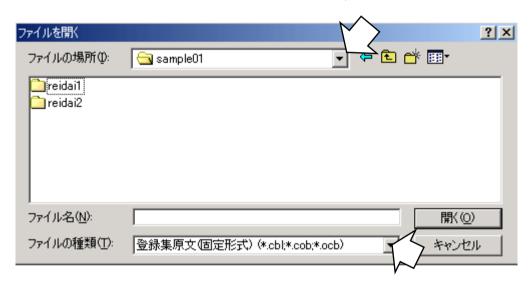


[手順4]追加するファイルを選択したら、開くボタンをクリックします。

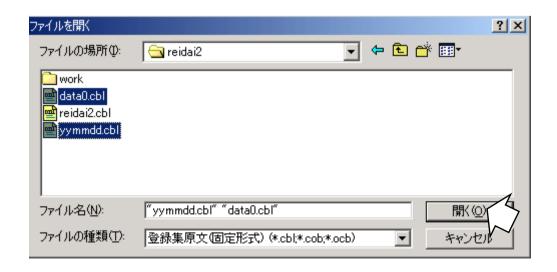

[手順5]仮登録一覧に選択したファイルが追加されます。OKボタンをクリックします。



[手順6]依存ファイルの仮登録が完了したら、依存ファイルの設定を行います。 開発マネージャのメニューバーの「プロジェクト(P)」をクリックし、プルダウン メニューの中の「依存ファイルの設定(D)」をクリックします。 依存ファイルの設定画面が表示されます。

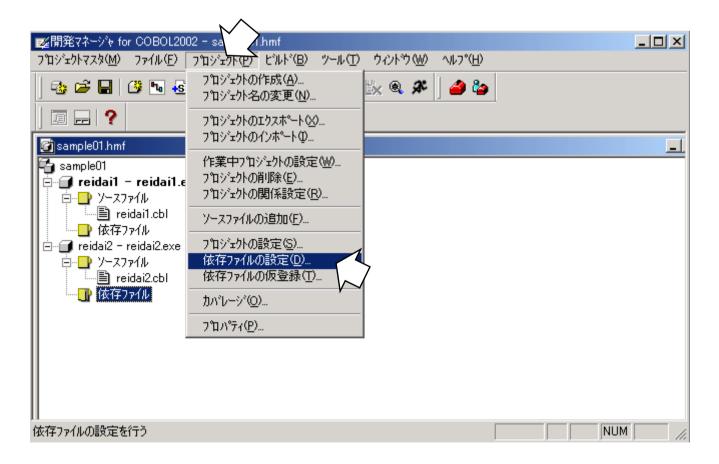

[手順7]仮登録集に登録されているファイルを選択し、追加ボタンをクリックします。

(複数のファイルを選択できます。)

依存ファイルの設定				x
7 'ከ シ 'ェ / ト ( <u>P</u> ):	reidai2		•	
ソースファイル( <u>S</u> ):	reidai2.cbl		•	
依存ファイル( <u>E</u> ):			仮登録集(T):	
		追加(A)	C¥temp¥s C¥temp¥s	ample <sup>n z</sup> reidai2¥da ampl dai2¥yy
		<b>V</b> 削除( <u>D</u> )	7	$\sim$
-			<u> </u>	<u>_</u>
	依存ファイルの	仮登録( <u>R</u> )	OK	キャンセル

[手順8]仮登録集から依存ファイルに追加されたことを確認したらOKボタンをクリックします。

依存ファイルの設定				×
7°ロジェクト( <u>P</u> ):	reidai2		•	
ソースファイル( <u>S</u> ):	reidai2.cbl		V	
依存ファイル( <u>E</u> ):			仮登録集(T):	
C:¥temp¥sample0 C:¥temp¥sample0		追加( <u>A</u> )	C¥temp¥sample	
1	<u> </u>	<u> </u>	1	<b></b>
	依存ファイルの仮	登錄(R)	OK _	キャンセル

[手順9]依存ファイルフォルダをダブルクリックすると、設定されている登録集原文が表示されます。設定されているか確認したいのであれば、依存ファイルフォルダをダブルクリックして、設定した登録集原文が表示されるかどうかを確認して〈ださい。この後、通常のコンパイルを行い、エラーがなければ実行出来ます。

(注意)通常のビルドでは選択されている(**太字**で表示されている)プロジェクトの プログラムしかコンパイル、実行は行いません。コンパイル、実行が行われない場合は プロジェクト(P) 作業中プロジェクトの設定(W)でコンパイル、実行対象となる プロジェクトファイルを選択してください。

