



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE

Sleep Code

PROGETTO PER IL CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
ANNO ACCADEMICO 2023-2024

Documento di Architettura

Descrizione: descrizione dell'architettura di sistema sotto forma di diagrammi delle classi e codice OCL.

Numero documento: D3

Versione documento: 1.0

Membri del gruppo:

Raffaele CASTAGNA

Alberto ROVESTI

Zeno SALETTI

Numero gruppo: G17

Ultima revisione: 10 dicembre 2023

Indice

1	Definizione delle classi	3
1.1	Utenti	3
1.2	Gestione autenticazione	6
1.3	Recupero dell'account	7
1.4	Catalogo	8
1.5	Esercitazione	8
2	Specifiche in codice OCL	9
3	Diagramma delle classi con codice OCL	10

Consigli utili per la consultazione del testo: Se il lettore per file **.pdf** attualmente in uso lo consente, è possibile navigare con più semplicità e velocità all'interno di questo documento cliccando sugli elementi dell'indice.

Scopo del documento

In questo documento viene riportata la definizione dell'architettura del progetto *SleepCode* impiegando diagrammi delle classi, realizzati secondo gli standard di Unified Modeling Language (UML), e codice Object Constraint Language (OCL). Nel documento precedente (D2, *Specificazione dei Requisiti*) sono stati presentati il diagramma degli use case, quello di contesto e infine il diagramma dei componenti. Considerando tale progettazione, viene ora definita l'architettura del sistema specificando in modo più dettagliato le classi che dovranno essere implementate sotto forma di codice, insieme alla logica che regola il comportamento del software che si intende realizzare.

Il linguaggio UML, utilizzato per descrivere le classi, è supportato da codice OCL, impiegato invece per catturare gli aspetti logici citati sopra, che non sarebbero altrimenti esprimibili formalmente mediante i soli diagrammi delle classi.

1 Definizione delle classi

Nella presente sezione vengono illustrate in linguaggio UML le classi previste dal progetto *SleepCode*. Ogni componente del diagramma dei componenti, presente nel documento D2, viene qui rappresentato in forma di una o più classi. Le classi individuate sono costituite da un nome, un insieme di attributi che identificano i dati gestiti dalla classe stessa e una lista di metodi che definiscono le operazioni eseguibili da quella classe. Eventuali relazioni tra classi sono evidenziate da alcune associazioni.

1.1 Utenti

L'attore che nel diagramma di contesto usufruisce delle funzionalità offerte dal servizio è l'utente. Come descritto nei documenti di Analisi dei Requisiti (D1) e Specifica dei Requisiti (D2), esistono tre categorie di utenti: anonimo, autenticato e amministratore.

Dal momento che tutte queste categorie condividono alcune funzionalità, è stata creata una classe **Utente**, che logicamente corrisponde alla categoria degli utenti anonimi, ovvero utenti che non hanno effettuato il login. Di fatto, non è prevista la memorizzazione di alcuna informazione riguardo a questa categoria di utenti (non sono presenti attributi), e le uniche operazioni disponibili sono:

- **login()**: richiesta di accesso con sistema di credenziali interne.
- **signUp()**: richiesta di registrazione con sistema di credenziali interne.
- **loginGoogle()**, **signUpGoogle()**: controparti dei metodi precedenti, che però si avvalgono dei servizi di autenticazione Google.
- **recuperaAccount()**: richiesta di avvio della procedura di recupero account.

Da questa prima classe viene definita, mediante generalizzazione, la classe **UtenteAutenticato**, che aggiunge metodi e attributi accessibili previo login:


- **user_id**: dal momento che email e password dell'account di sistema possono essere modificate dall'utente autenticato, la classe contiene questo attributo con ruolo di identificatore univoco.
- **username**, **email**, **password**: i dati richiesti per creare un account. In caso di autenticazione con Google, è richiesto che la classe memorizzi solo l'indirizzo email impiegato e l'username.
- **isGoogle**: parametro che distingue gli account collegati con Google da account registrati con il meccanismo di credenziali interne.
- **risolti[*]**: insieme dei problemi risolti dall'utente.

- `preferiti[*]`: insieme dei problemi preferiti dell'utente.
- `logout()`: richiesta di logout.
- `setEmail`, `setPassword`: procedure utili a modificare le credenziali dell'account. Oltre alle nuove credenziali, viene richiesta, per questioni di sicurezza, la password attualmente in uso. Entrambi i metodi restituiscono una risposta di tipo booleana per segnalare il successo o l'insuccesso delle rispettive operazioni.
- `setPreferito`: questo metodo provvede ad aggiungere o eliminare dalla lista dei preferiti dell'utente il problema fornito: se presente, esso viene rimosso dalla lista, altrimenti viene aggiunto.
- `getPreferiti`: i preferiti dell'utente autenticato vengono messi a disposizione all'esterno della classe grazie a questo metodo. Come descritto nel diagramma dei componenti, in questo modo viene realizzata l'interfaccia che passa i preferiti dell'utente dal Gestore Utente verso il Catalogo, in modo da visualizzarli nella lista dei problemi.

Infine, un'ulteriore generalizzazione specifica le funzionalità aggiuntive dell'utente amministratore, ovvero metodi utili alla gestione dei problemi disponibili nel catalogo:

- `aggiungiProblema`
- `modificaProblema`
- `eliminaProblema`

Nella Figura 1 sono mostrate in linguaggio UML le classi sopra descritte. Facendo riferimento al Diagramma dei Componenti del documento D1, queste classi sono state in parte estratte da tre componenti distinti che si occupano dell'interazione con l'utente esterno: dalla *Pagina di Autenticazione* sono stati raggruppate le interfacce che si trovano in `Utente`; in `UtenteAutenticato` sono state raccolte le interfacce presenti nel componente *Gestore Utente*; in `UtenteAmministratore` sono state raggruppate alcune delle interfacce definite nel componente *Catalogo*.

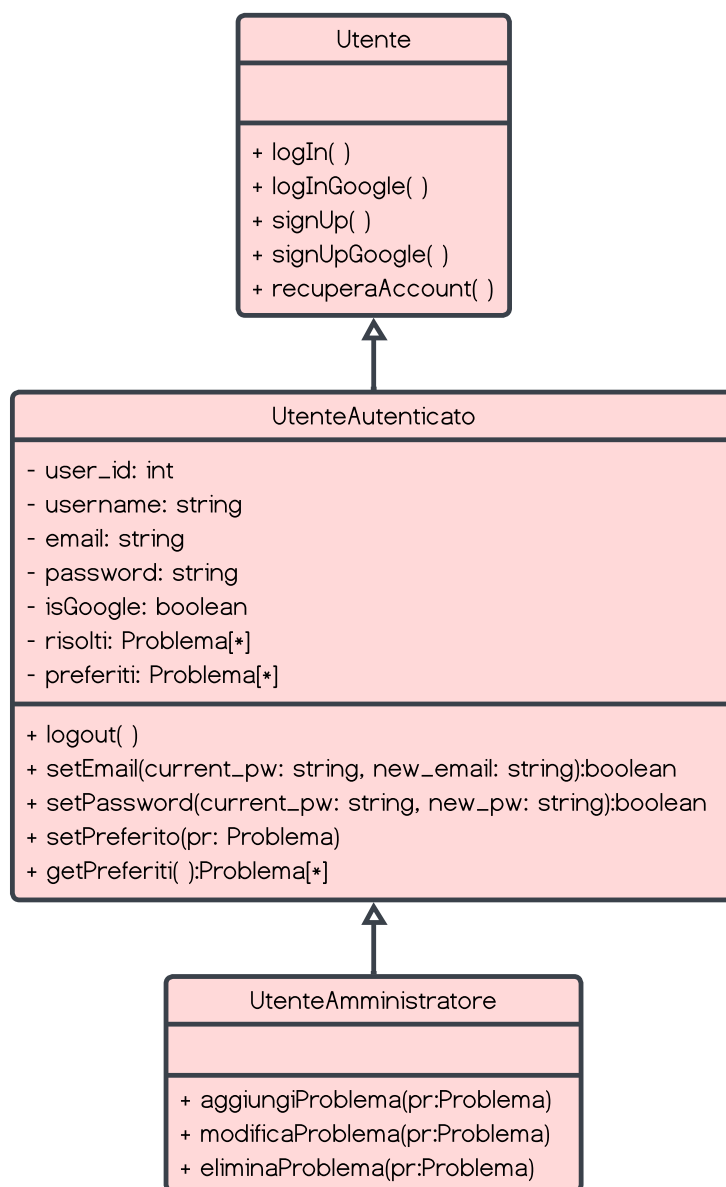**Figura 1:** Definizione della classe **Utente**

1.2 Gestione autenticazione

Nel diagramma di contesto, l'autenticazione si avvale di due sistemi subordinati: *Firebase*, che si occupa di memorizzare gli account registrati con sistema di autenticazione interno, e *Google SignIn*, con il quale è possibile, per un utente, effettuare la registrazione o l'autenticazione mediante un account Google.

Il componente *Gestore Autenticazione* del rispettivo diagramma si occupa di interagire con tali sistemi esterni in modo da convalidare le operazioni di registrazione e autenticazione. Per questo motivo, nel diagramma delle classi viene individuata la classe **Autenticazione** (Figura 2):

- **autorizzato**: questo attributo mantiene lo stato dell'autorizzazione dell'utente associato. Questo fatto viene evidenziato dall'associazione uno-a-uno tra questa classe e l'**Utente**. Si assume che questa associazione valga anche per **UtenteAutenticato** e **UtenteAmministratore**, grazie alla generalizzazione definita sui tipi di utenti a partire da **User**.
- **registraAccount**: questo metodo esegue la registrazione comunicando con il servizio di database.
- **autentica**: l'autenticazione mediante credenziali interne avviene grazie a questo metodo.
- **registraGoogle**, **autenticaGoogle**: analoghi ai precedenti, questi metodi si occupano delle operazioni di registrazione ed autenticazione con Google.

Tutti i metodi comunicano all'esterno l'esito delle loro operazioni mediante un valore booleano di ritorno.

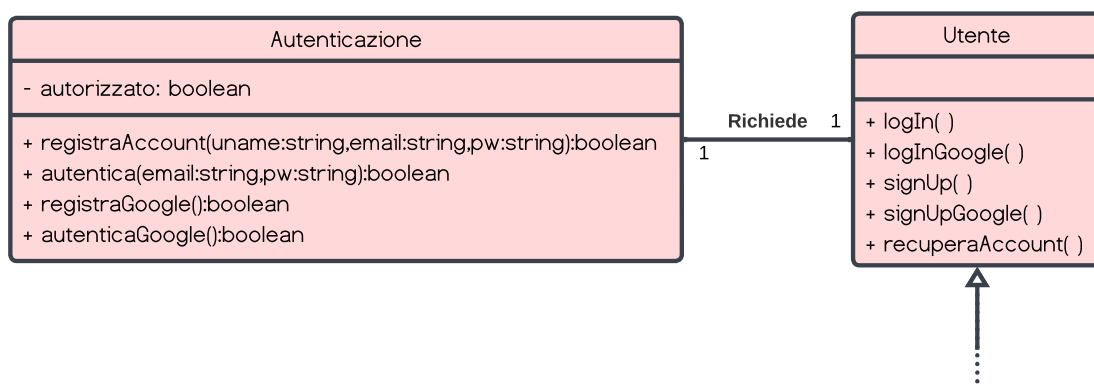


Figura 2: Definnizione della classe **Autenticazione**

1.3 Recupero dell'account

Nel Diagramma dei Componenti è stata individuata la *Pagina di Recupero*, che offre supporto agli utenti registrati, con sistema di credenziali interne, che hanno dimenticato la password e che intendono recuperare l'account. Nel Diagramma di Contesto, il servizio di posta elettronica rientra nello scambio di informazioni necessario per la procedura di recupero. Per questi motivi viene individuata la classe **RecuperoPwUtente** (Figura 3), che raccoglie attributi e metodi necessari per effettuare il recupero, interagendo tra l'altro con il servizio di posta elettronica.

- **email**: l'indirizzo email di recupero viene memorizzato per conservarlo durante tutta la procedura di recupero.
- **mandaEmailRecupero**: il messaggio di recupero viene inviato all'indirizzo specificato. Questo metodo rappresenta la richiesta di invio da parte del sistema nei confronti del servizio di posta.
- **cambiaPassword**: la nuova password inserita dall'utente viene aggiornata nel suo account. Come rappresentato dal Diagramma dei Componenti, questa è la realizzazione dell'interfaccia fornita al database. Questa operazione può essere effettuata solo su un account già registrato e quindi esistente, come mostrato dal tipo del secondo parametro richiesto (**UtenteAutenticato**).

Questa classe è coinvolta in una associazione con **User**, la quale richiede il recupero facendo riferimento ad una sola istanza di **RecuperoPwUtente**, mentre quest'ultima si occupa delle operazioni di recupero per un solo utente.

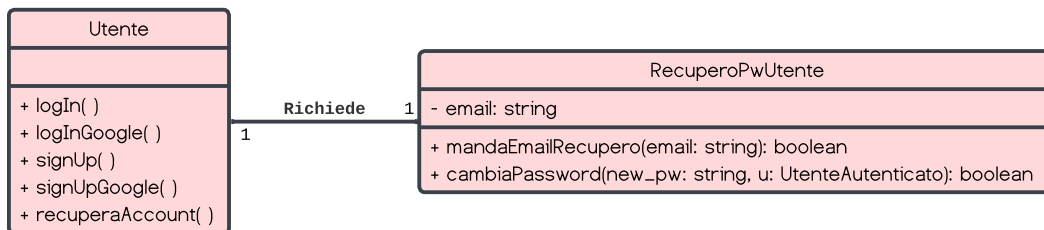


Figura 3: Definizione della classe **RecuperoPwUtente**

1.4 Catalogo

1.5 Esercitazione

2 Specifiche in codice OCL

Nella sezione che segue viene descritta formalmente la logica prevista nel comportamento di alcune classi, in relazione alle loro operazioni possibili. Il codice OCL impiegato consente di esprimere tale logica, non descrivibile con i soli diagrammi delle classi in UML.

3 Diagramma delle classi con codice OCL

In Figura 4 è riportato un diagramma che mostra nell'insieme sia le classi individuate che il relativo codice OCL, definiti nelle sezioni precedenti.

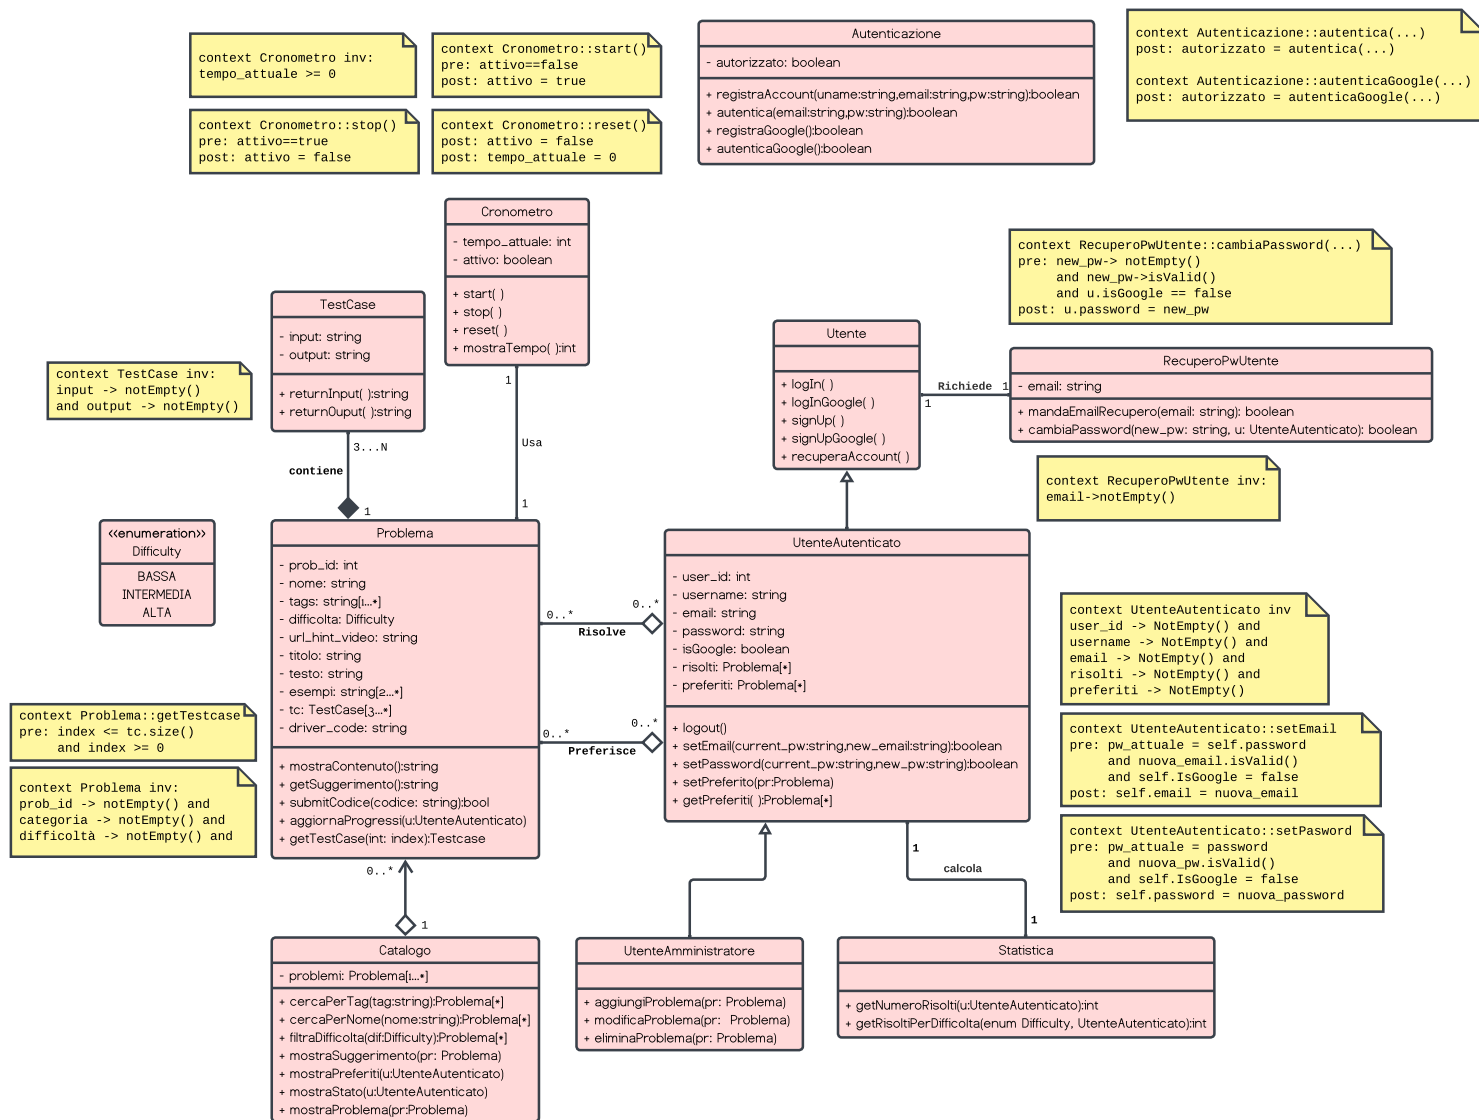


Figura 4: Diagramma delle classi arricchito da codice OCL