



인하공업전문대학
INHA TECHNICAL COLLEGE

C 프로그래밍


4주차

인하공업전문대학 컴퓨터 정보과
김한결 강사



문자형

- 문자는 컴퓨터보다는 인간에게 중요
- 문자도 숫자를 이용하여 표현
- 공통적인 규격이 필요하다.
- 아스키 코드(**ASCII**: American Standard Code for Information Interchange)

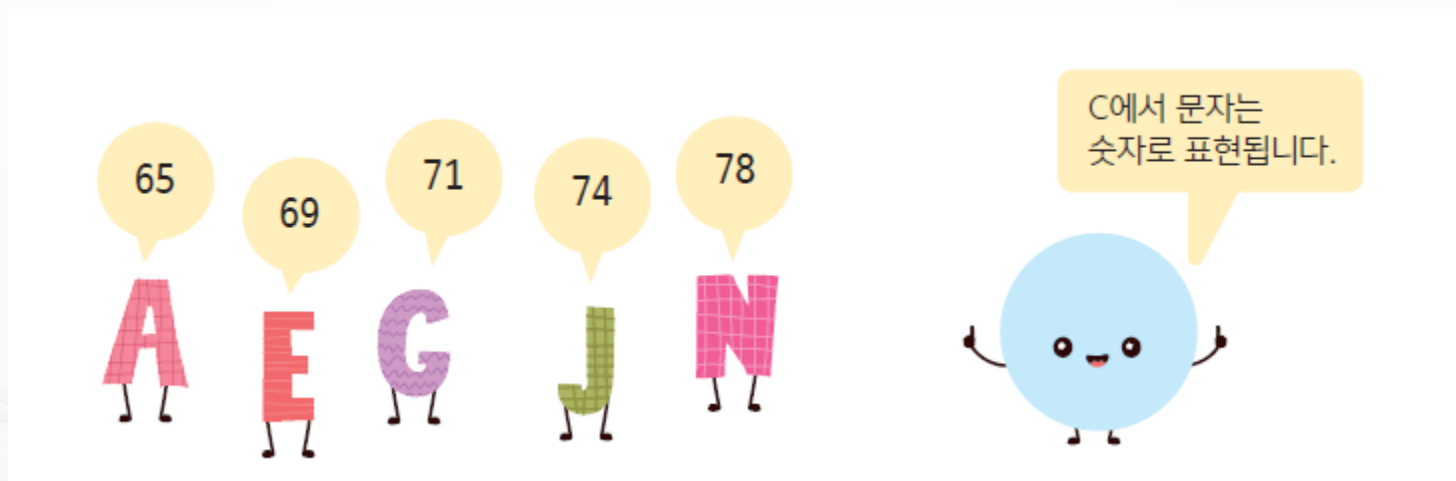

아스키 코드표 (일부)

Dec	Hex	문자
0	0	NULL
1	1	SOH
2	2	STX
3	3	ETX
4	4	EOL
5	5	ENQ
6	6	ACK
7	7	BEL
8	8	BS
9	9	HT
10	A	LF
11	B	VT
12	C	FF
13	D	CR
14	E	SO
15	F	SI
16	10	DLE
17	11	DC1
18	12	DC2
19	13	DC3

Dec	Hex	문자
20	14	DC4
21	15	NAK
22	16	SYN
23	17	ETB
24	18	CAN
25	19	EM
26	1A	SUB
27	1B	ESC
28	1C	FS
29	1D	GS
30	1E	RS
31	1F	US
32	20	space
33	21	!
34	22	"
35	23	#
36	24	\$
37	25	%
38	26	&
39	27	'

Dec	Hex	문자
40	28	(
41	29)
42	2A	*
43	2B	+
44	2C	,
45	2D	-
46	2E	.
47	2F	/
48	30	0
49	31	1
50	32	2
51	33	3
52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;

Dec	Hex	문자
60	3C	<
61	3D	=
62	3E	>
63	3F	?
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G
72	48	H
73	49	I
74	4A	J
75	4B	K
76	4C	L
77	4D	M
78	4E	N
79	4F	O

아스키 코드표 (일부)

Dec	Hex	문자
80	50	P
81	51	Q
82	52	R
83	53	S
84	54	T
85	55	U
86	56	V
87	57	W
88	58	X
89	59	Y
90	5A	Z
91	5B	[
92	5C	\
93	5D]
94	5E	^
95	5F	_
96	60	`
97	61	a
98	62	b
99	63	c


Dec	Hex	문자
100	64	d
101	65	e
102	66	f
103	67	g
104	68	h
105	69	i
106	6A	j
107	6B	k
108	6C	l
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	o
112	70	p
113	71	q
114	72	r
115	73	s
116	74	t
117	75	u
118	76	v
119	77	w

[illegible]

문자 변수


- char형을 사용하여 문자를 저장한다.

```
char code;  
code = 'A';
```

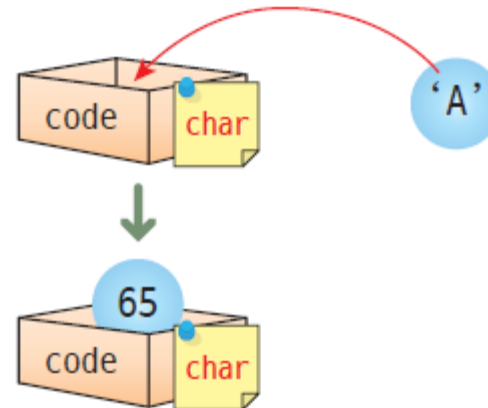

예제

```
/* 문자 변수와 문자 상수*/  
#include <stdio.h>  
  
int main(void)  
{  
    char code1 = 'A'; // 문자 상수로 초기화  
    char code2 = 65;  // 아스키 코드로 초기화  
  
    printf("code1 = %c\n", code1);  
    printf("code2 = %c\n", code2);  
}
```

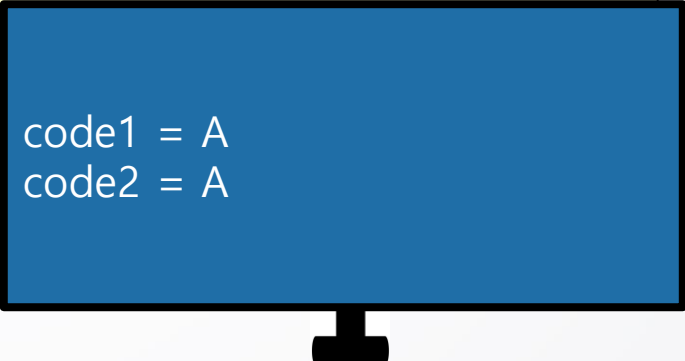

```
code1 = A  
code2 = A
```

Tip: 한글 표현 방법

한글 표현 방법


한글은 8비트로 표현할 수 없다. 글자의 개수가 영문자에 비하여 많기 때문이다. 컴퓨터에서 한글을 표현하는 방식은 크게 2가지 방법이 있다. 첫 번째는 이는 각 글자마다 하나의 코드를 부여하는 것이다. 예를 들어서 '가'에는 0xb0a1이라는 코드를 부여하는 것이다. 한글에서 표현 가능한 글자의 개수는 11172개이고 따라서 이들 글자에 코드를 부여하려면 8비트($2^8=256$)로는 부족하고, 16비트($2^{16}=65536$)가 되어야 가능하다. 이것을 완성형이라고 한다. 대표적인 코드 체계가 유니코드(unicode)이다. 유니코드(unicode)는 전세계의 모든 문자를 컴퓨터에서 일관되게 표현하고 다룰 수 있도록 설계된 산업 표준이다. 유니코드 협회(unicode consortium)가 제정하며, 현재 최신판은 유니코드 10.0이다. 이 표준에는 문자 집합, 문자 인코딩, 문자 정보 데이터베이스, 문자들을 다루기 위한 알고리즘 등이 포함된다. 또 하나의 방법은 똑같이 16비트를 사용하는 방법이지만 글자의 초성, 중성, 종성에 각각 5비트씩을 할당하고, 가장 앞의 비트는 영숫자와 한글을 구분 짓는 기호로 하는 방법이다. 즉 맨 처음 비트가 1이면 한글, 0이면 영숫자로 판단하는 것이다. 이런 식으로 한글을 표현하는 방법을 조합형이라고 한다.

제어 문자

- 인쇄 목적이 아니라 제어 목적으로 사용되는 문자들
 - (예) 줄바꿈 문자, 탭 문자, 벨소리 문자, 백스페이스 문자

```
char beep = 7;  
printf("%c", beep);
```


```
printf("%c", 7);
```

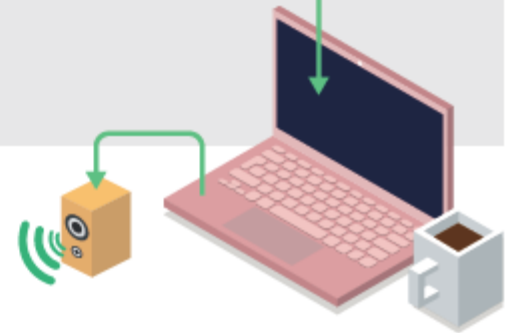

제어 문자를 나타내는 방법

- 아스키 코드를 직접 사용

```
char beep = 7;  
printf("%c", beep);
```



- 이스케이프 시퀀스 사용

```
char beep = '\a';  
printf("%c", beep);
```



이스케이프 시퀀스

제어 문자	이름	의미
\0	널문자	
\a	경고(bell)	"삐"하는 경고음 발생
\b	백스페이스(backspace)	커서를 현재의 위치에서 한 글자 뒤로 옮긴다.
\t	수평탭(horizontal tab)	커서의 위치를 현재 라인에서 설정된 다음 탭 위치로 옮긴다.
\n	줄바꿈(newline)	커서를 다음 라인의 시작 위치로 옮긴다.
\v	수직탭(vertical tab)	설정되어 있는 다음 수직 탭 위치로 커서를 이동
\f	폼피드(form feed)	주로 프린터에서 강제로 다음 페이지로 넘길 때 사용된다.
\r	캐리지 리턴(carriage return)	커서를 현재 라인의 시작 위치로 옮긴다.
\"	큰따옴표	원래의 큰따옴표 자체
\'	작은따옴표	원래의 작은따옴표 자체
\\	역슬래시(back slash)	원래의 역슬래시 자체


프로그램에서 경고음을 내려면?

특수 문자열을 사용하여 프로그램에서 경고음을 내려면 다음과 한다.

```
char beep = '\a';  
printf("%c", beep);
```

```
printf("\a");
```

beep

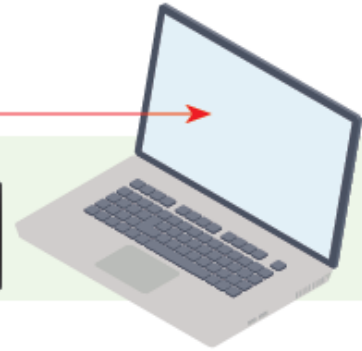

역슬래시 ₩

- 특수한 기능을 가진 문자 앞에 역슬래시 \를 위치시키면 문자의 특수한 의미가 사라진다.

```
printf("\나만의 할리우드\" UCC 열풍 ");
```



“나만의 할리우드” UCC 열풍

```
printf("\\는 제어 문자를 표시할 때 사용한다. ");
```



\는 제어 문자를 표시할 때 사용한다.

예제

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int id, pass;

    printf("아이디와 패스워드를 4개의 숫자로 입력하세요:\n");

    printf("id: ____\n");
    scanf("%d", &id);

    printf("pass: ____\n");
    scanf("%d", &pass);

    printf("\n입력된 아이디는 \"%d\"이고 패스워드는 \"%d\"입니다.", id, pass);

    return 0;
}
```


아이디와 패스워드를 4개의 숫자로 입력하세요:
id: 1234
pass: 5678
입력된 아이디는 "1234"이고 패스워드는 "5678"입니다.

정수형으로서의 char형

- 8비트의 정수를 저장하는데 char 형을 사용할 수 있다..

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char code = 'A';
    printf("%d %d %d \n", code, code + 1, code + 2); // 65 66 67이 출력된다.
    printf("%c %c %c \n", code, code + 1, code + 2); // A B C가 출력된다.
    return 0;
}
```



```
65 66 67
A B C
```

중간 점검

1. 컴퓨터에서는 문자를 어떻게 나타내는가?
2. C에서 문자를 가장 잘 표현할 수 있는 자료형은 무엇인가?
3. 경고음이 발생하는 문장을 작성하여 보자.



Lab: 변수의 초기값

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y, z, sum;

    printf("3개의 정수를 입력하세요 (x, y, z): ");
    scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);
    sum += x;
    sum += y;
    sum += z;
    printf("3개 정수의 합은 %d\n", sum);
    return 0;
}
```

Microsoft Visual C++ Runtime Library



Debug Error!

Program: ..\documents\visual studio
2017\Projects\hello\Debug\hello.exe
Module: ..\documents\visual studio
2017\Projects\hello\Debug\hello.exe
File:

Run-Time Check Failure #3 - The variable 'sum' is being used
without being initialized.

(Press Retry to debug the application)


종단(A)

다시 시도(R)

무시(I)

Mini Project: 태양빛 도달 시간

- 태양에서 오는 빛이 몇 분 만에 지구에 도착하는지를 컴퓨터로 계산해보고자 한다.
- 빛의 속도는 1초에 30만 km를 이동한다.
- 태양과 지구 사이의 거리는 약 1억 4960만 km이다.

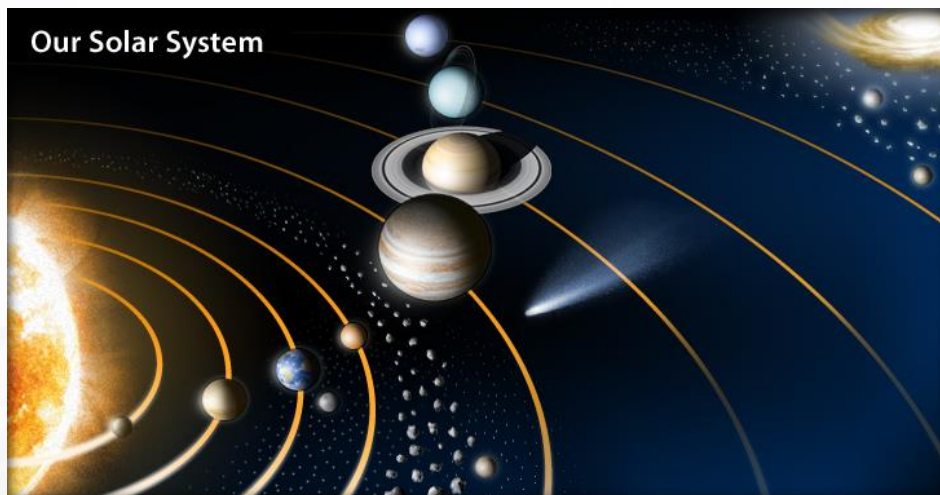

실행 결과

빛의 속도는 300000.000000km/s
태양과 지구와의 거리 149600000.000000km
도달 시간은 498.666667초

힌트

- 문제를 해결하기 위해서는 먼저 필요한 변수를 생성하여야 한다. 여기서는 빛의 속도, 태양과 지구 사이의 거리, 도달 시간을 나타내는 변수가 필요하다.
- 변수의 자료형은 모두 실수형이어야 한다. 왜냐하면 매우 큰 수들이기 때문이다.
- 빛이 도달하는 시간은 (도달 시간 = 거리 / (빛의 속도))으로 계산할 수 있다.
- 실수형을 `printf()`로 출력할 때는 `%f`나 `%lf`를 사용한다.

소스

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double light_speed = 300000;           // 빛의 속도 저장하는 변수
    double distance = 149600000;           // 태양과 지구 사이 거리 저장하는 변수
                                           // 149600000km로 초기화한다.
    double time;                           // 시간을 나타내는 변수

    time = distance / light_speed;          // 거리를 빛의 속도로 나눈다.
    time = time / 60.0;                    // 초를 분으로 변환한다.

    printf("빛의 속도는 %fkm/s \n", light_speed);
    printf("태양과 지구와의 거리 %fkm \n", distance);
    printf("도달 시간은 %f초\n", time); // 시간을 출력한다.

    return 0;
}
```

```
빛의 속도는 300000.000000km/s
태양과 지구와의 거리 149600000.000000km
도달 시간은 498.666667초
```

이번 장에서 학습할 내용




- * 수식과 연산자란?
- * 대입 연산
- * 산술 연산
- * 논리 연산
- * 관계 연산
- * 우선 순위와 결합 법칙

이번 장에서는 수식과 연산자를 살펴봅니다.




컴퓨터는 근본적으로 계산하는 기계

기상청에서는 슈퍼 컴퓨터를 이용하여 날씨를 계산한다.

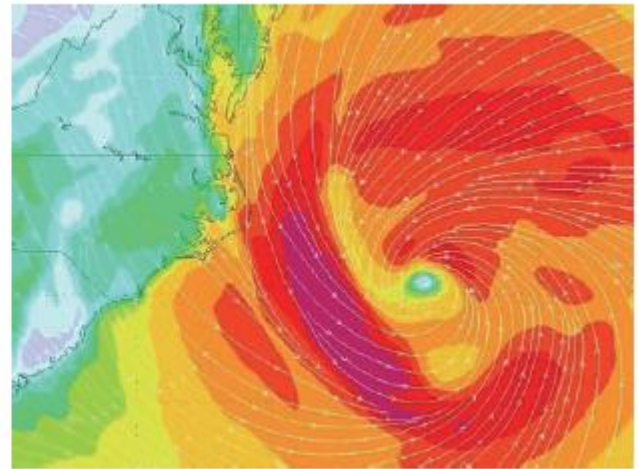

C언어의 연산자

- 사실상의 업계 표준
- 자바, **C++**, 파이썬, 자바 스크립트 등의 최신 언어들이 C언어의 연산자를 거의 그대로 사용한다.

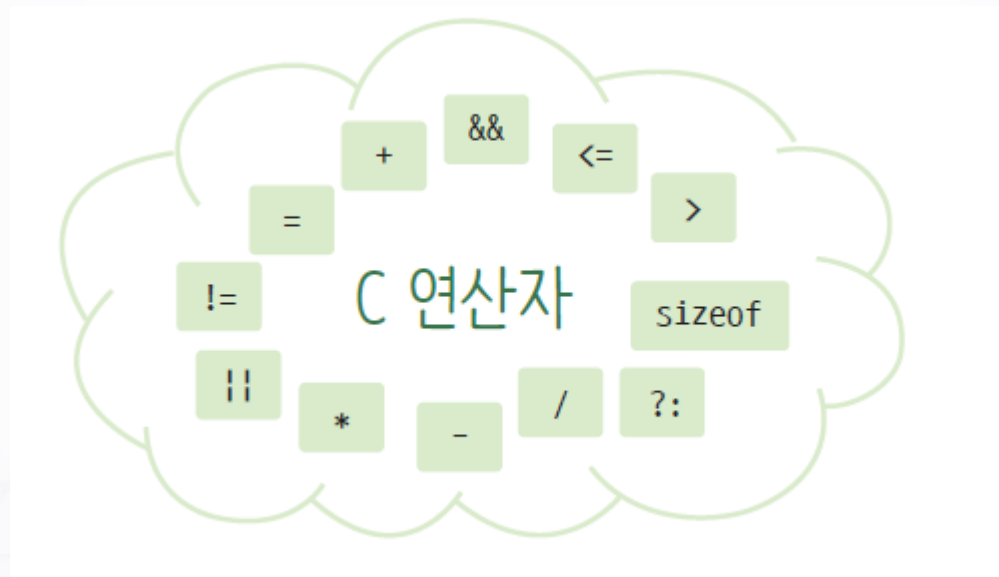


수식의 예



```
int x, y;  
  
x = 3;  
y = x*x - 5*x + 6;  
printf("%d\n", y);
```


수식

- 수식(expression)
 - 상수, 변수, 연산자의 조합
 - 연산자와 피연산자로 나뉜다.

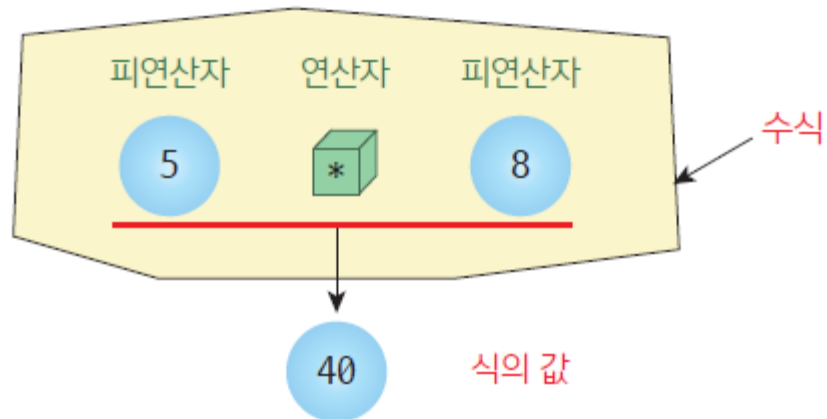

기능에 따른 연산자의 분류

연산자의 분류	연산자	의미
대입	=	오른쪽을 왼쪽에 대입
산술	+ - * / %	사칙연산과 나머지 연산
부호	+ -	양수와 음수 표시
증감	++ --	증가, 감소 연산
관계	> < == != >= <=	오른쪽과 왼쪽을 비교
논리	&& !	논리적인 AND, OR
조건	?	조건에 따라 선택
콤마	,	피연산자들을 순차적으로 실행
비트 연산자	& ^ ~ << >>	비트별 AND, OR, XOR, 이동, 반전
sizeof 연산자	sizeof	자료형이나 변수의 크기를 바이트 단위로 반환
형변환	(type)	변수나 상수의 자료형을 변환
포인터 연산자	* & []	주소계산, 포인터가 가리키는 곳의 내용 추출
구조체 연산자	. ->	구조체의 멤버 참조

중간 점검

1. 수식(expression)이란 어떻게 정의되는가?
2. 상수 10도 수식이라고 할 수 있는가?
3. 아래의 수식에서 피연산자와 연산자를 구분하여 보라.
 $y = 10 + 20;$
4. 연산자를 단항 연산자, 이항 연산자, 삼항 연산자로 나누는 기준은 무엇인가?



산술 연산자

- 산술 연산: 컴퓨터의 가장 기본적인 연산
- 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 등의 사칙 연산을 수행하는 연산자

연산자	기호	사용예	결과값
덧셈	+	$7 + 4$	11
뺄셈	-	$7 - 4$	3
곱셈	*	$7 * 4$	28
나눗셈	/	$7 / 4$	1
나머지	%	$7 \% 4$	3

산술 연산자의 예

$$y=mx+b \quad \rightarrow y = m*x + b;$$

$$y=ax^2+bx+c \quad \rightarrow y = a*x*x + b*x + c;$$

$$m=\frac{x+y+z}{3} \quad \rightarrow m = (x+y+z)/3;$$



(참고) 거듭 제곱 연산자는?

C에는 거듭 제곱을 나타내는 연산자는 없다.
 $x * x$ 와 같이 단순히 변수를 두 번 곱한다.

정수 사칙 연산

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x, y, result;
```

```
    printf("두개의 정수를 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%d %d", &x, &y);
```

```
    result = x + y;
```

```
    printf("%d + %d = %d", x, y, result);
```

```
    result = x - y;                // 뺄셈
```

```
    printf("%d - %d = %d", x, y, result);
```

```
    result = x * y;                // 곱셈
```

```
    printf("%d * %d = %d", x, y, result);
```

```
    result = x / y;                // 나눗셈
```



```
    printf("%d / %d = %d", x, y, result);
```

```
    result = x % y;                // 나머지
```

```
    printf("%d %% %d = %d", x, y, result);
```


```
    return 0;
```

```
}
```

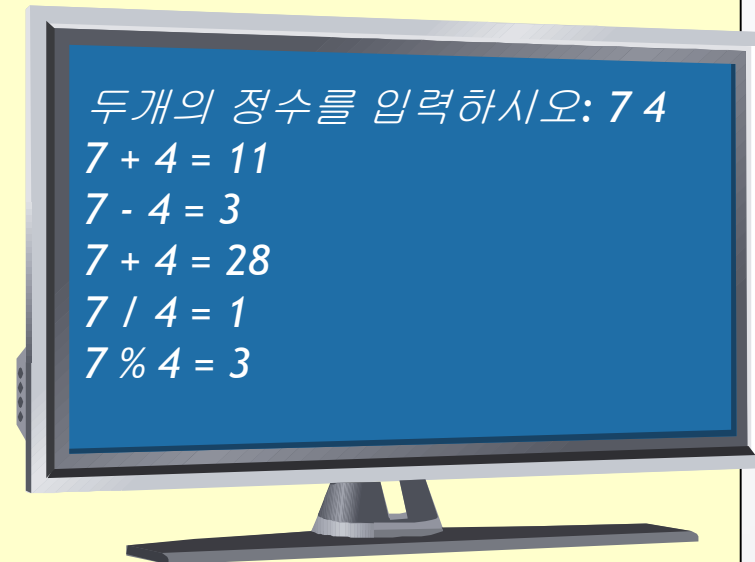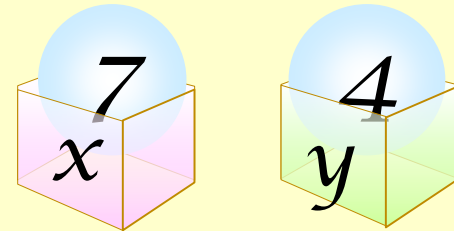


나눗셈 연산자

- 정수형끼리의 나눗셈에서는 결과가 정수형으로 생성하고 부동소수점 형끼리는 부동소수점 값을 생성된다.
- 정수형끼리의 나눗셈에서는 소수점 이하는 버려진다.

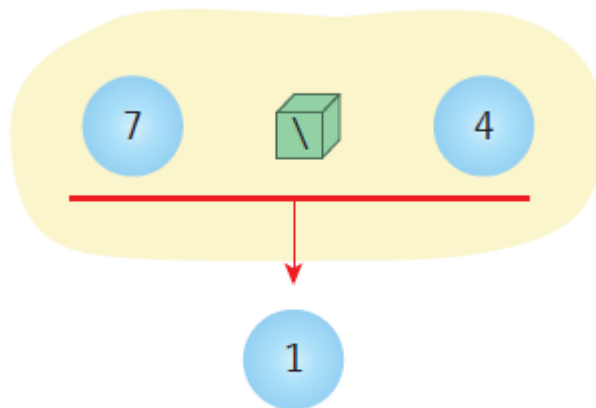

정수와 정수끼리의 나눗셈

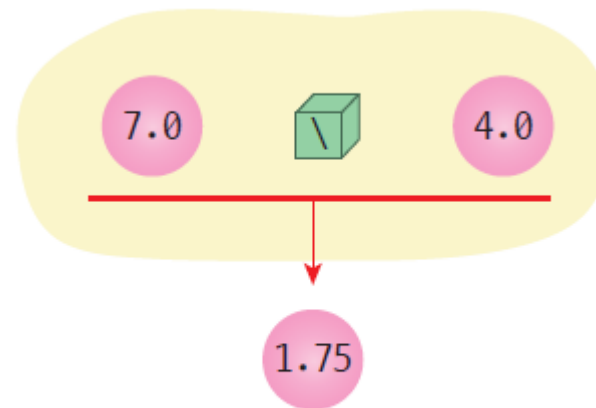

실수와 실수끼리의 나눗셈

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    double x, y, result;
```

```
    printf("두개의 실수를 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%lf %lf", &x, &y);
```

```
    result = x + y;           // 덧셈 연산을 하여서 결과를 result에 대입
```

```
    printf("%f / %f = %f", x, y, result);
```

```
    ...
```

```
    result = x / y;
```

```
    printf("%f / %f = %f", x, y, result);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

두개의 실수를 입력하시오: 7 4

$7.000000 + 4.000000 = 11.000000$


$7.000000 - 4.000000 = 3.000000$

$7.000000 * 4.000000 = 28.000000$

$7.000000 / 4.000000 = 1.750000$

나머지 연산자

- 나머지 연산자(modulus operator)는 첫 번째 피연산자를 두 번째 피연산자로 나누었을 경우의 나머지를 계산
 - $10 \% 2$ 는 0이다.
 - $5 \% 7$ 는 5이다.
 - $30 \% 9$ 는 3이다.
- (예) 나머지 연산자를 이용한 짝수와 홀수를 구분
 - $x \% 2$ 가 0이면 짝수
- (예) 나머지 연산자를 이용한 3의 배수 판단
 - $x \% 3$ 이 0이면 3의 배수

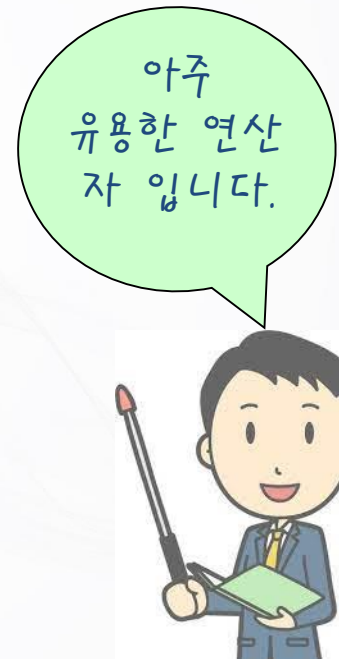

```
// 나머지 연산자 프로그램
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#define SEC_PER_MINUTE 60 // 1분은 60초
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int input, minute, second;
```

```
    printf( " 초를 입력하시요: ");
```

```
    scanf("%d", &input);        // 초단위의 시간을 읽는다.
```

```
    minute = input / SEC_PER_MINUTE; // 몇 분
```

```
    second = input % SEC_PER_MINUTE; // 몇 초
```

```
    printf("%d초는 %d분 %d초입니다. \n",
```

```
           input, minute, second);
```

```
    return 0;
```

```
}
```




```
초를 입력하시요: 1000
1000초는 16분 40초 입니다.
```


부호 연산자

- 변수나 상수의 부호를 변경

```
x = -10;  
y = -x; // 변수 y의 값은 10이 된다.
```



이항연산자




단항연산자

-는 이항 연산
자이기도 하고
단항 연산자이
기도 하죠




증감 연산자

- 증감 연산자: ++, --
- 변수의 값을 하나 증가시키거나 감소시키는 연산자
- (예) ++X, --X;

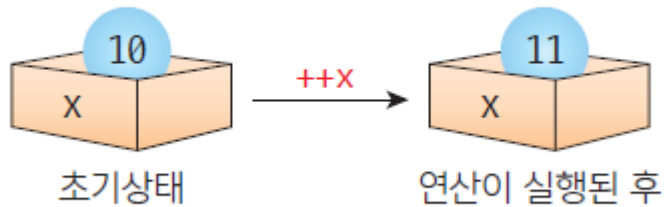


++x와 x++의 차이

`y=++x;`

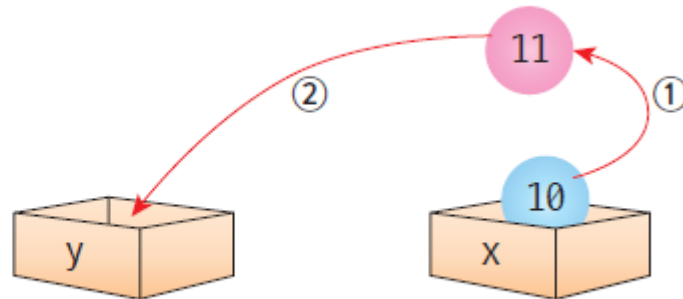

증가된 x의 값이 y에 대입된다.

`y=x++;`

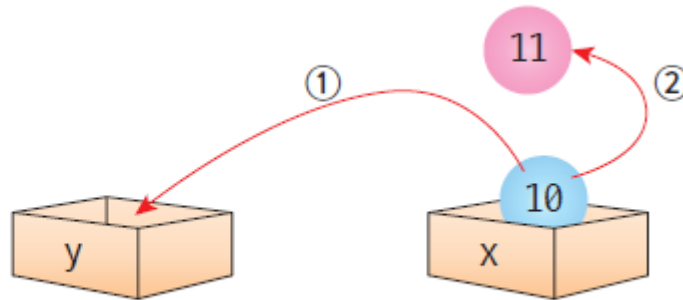

먼저 대입하고 나중에 증가한다.

증감 연산자 정리

증감 연산자	차이점
<code>++x</code>	수식의 값은 증가된 x값이다.
<code>x++</code>	수식의 값은 증가되지 않은 원래의 x값이다.
<code>--x</code>	수식의 값은 감소된 x값이다.
<code>x--</code>	수식의 값은 감소되지 않은 원래의 x값이다.

증감 연산자의 예

```
y = (1 + x++) + 10;    // 괄호가 있어도 x값의 증가는  
맨 나중에 실행된다.
```

```
x = 10++;              // 상수에 적용할 수 없다.  
y = (x+1)++;           // 수식에 적용할 수 없다.
```

예제: 증감 연산자

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x=10, y=10;
```

```
    printf("x=%d\n", x);
```

```
    printf("++x의 값=%d\n", ++x);
```

```
    printf("x=%d\n\n", x);
```

```
    printf("y=%d\n", y);
```

```
    printf("y++의 값=%d\n", y++);
```

```
    printf("y=%d\n", y);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

먼저 증가하고 증가된 값이 수식에 사용된다.

현재 값을 먼저 수식에 사용하고 나중에 증가된다.

x=10
++x의 값=11
x=11

y=10
y++의 값=10
y=11


중간 점검

1. 증감 연산자 `x++`를 풀어쓰면 어떻게 되는가?
2. `x++`와 `++x`의 차이점은 무엇인가?
3. `int x=10; printf("%d \n", (1+x++)+2);`의 출력은?



Lab: 거스름돈 계산하기

- 편의점에서 물건을 구입하고 만 원을 냈을 때, 거스름돈의 액수와 점원이 지급해야 할 거스름돈을 화폐와 동전수를 계산하는 프로그램을 작성해보자.

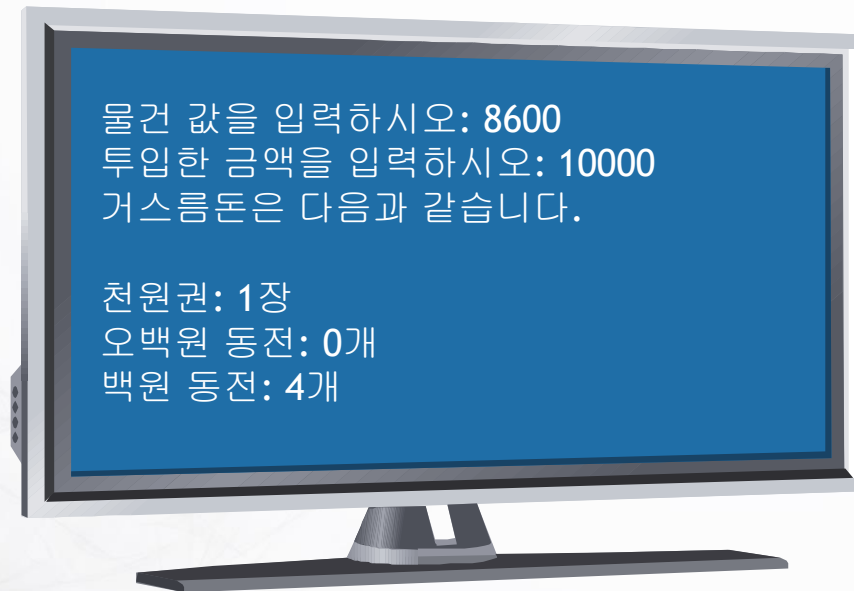

예제

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int money, change;
    int price, c5000, c1000, c500, c100;

    printf("물건 값을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &price); // 물건 값을 입력받는다.

    printf("투입한 금액을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &money); // 물건 값을 입력받는다.
    change = money - price; // 거스름돈을 change에 저장

    c1000 = change / 1000; // 남은 잔돈에서 1000원권의 개수를 계산한다.
    change = change % 1000; //나머지 연산자를 사용하여 남은 잔돈을 계산한다.

    c500 = change / 500; // 남은 잔돈에서 500원 동전의 개수를 계산한다.
    change = change % 500; //나머지 연산자를 사용하여 남은 잔돈을 계산한다.
```



```
printf("\n천원권: %d장\n", c1000);  
printf("오백원 동전: %d개\n", c500);  
printf("백원 동전: %d개\n", c100);  
return 0;  
}
```

대입(배정, 할당) 연산자

Syntax


대입 연산자

예

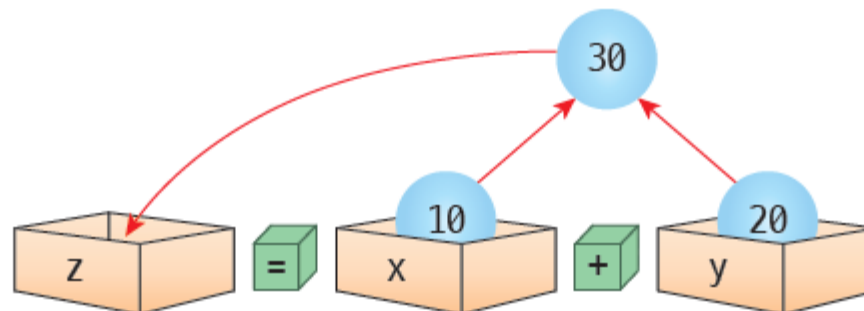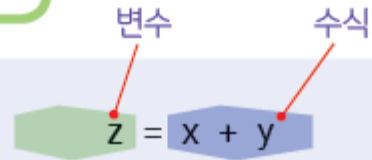

대입 연산자 주의점


- $100 = x + y;$ // 컴파일 오류!

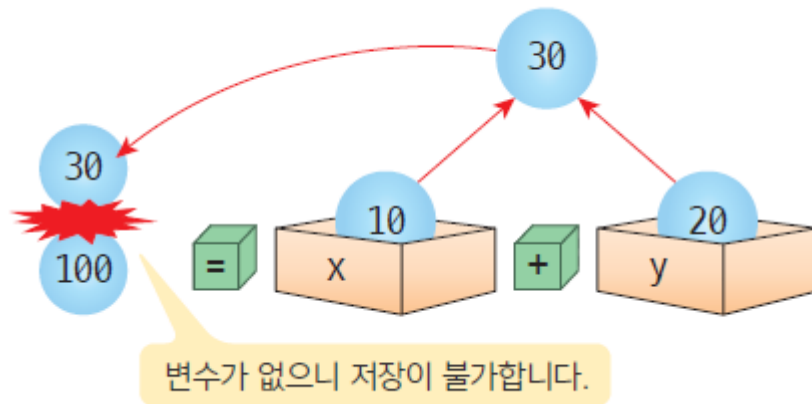

대입 연산자 주의점

수학적으로는 올바르지 않지만 C에서는 올바른 문장임

`x = x + 1;`

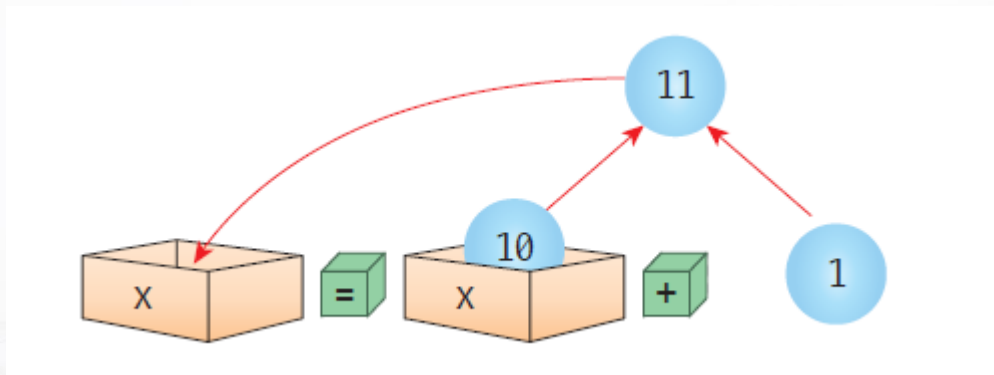


$$y = 10 + (x = 2 + 7);$$

덧셈연산의 결과값은 9
 대입연산의 결과값은 9
 덧셈연산의 결과값은 19
 대입연산의 결과값은 19(현재는 사용되지 않음)

모든 연산에는
결과값이 있고
대입 연산도
결과값이 있습니다.



다음과 같은 문장도 가능하다.

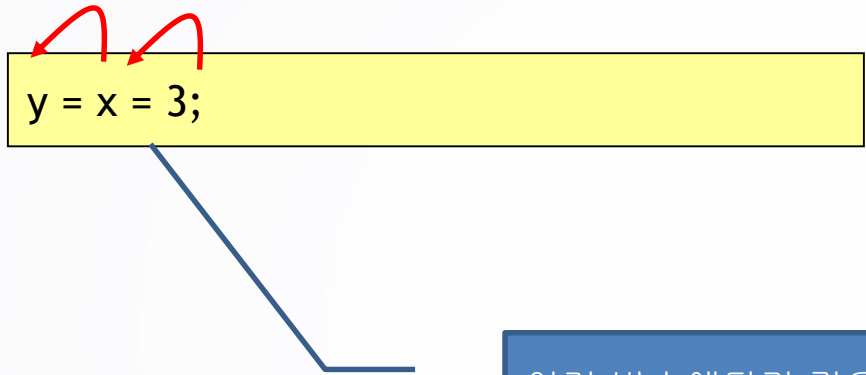

$y = x = 3;$

여러 변수에다가 같은 값을 대입하는 문장을 다음과 같이 작성할 수 있다. 여기서는 먼저 $x = 3$ 이 수행되고 그 결과값인 3이 다시 y 에 대입된다



예제

```
/* 대입 연산자 프로그램 */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x, y;
```

```
    x = 1;
```

```
    printf("수식 x+1의 값은 %d\n", x+1);
```


```
    printf("수식 y=x+1의 값은 %d\n", y=x+1);
```

```
    printf("수식 y=10+(x=2+7)의 값은 %d\n", y=10+(x=2+7));
```

```
    printf("수식 y=x=3의 값은 %d\n", y=x=3);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

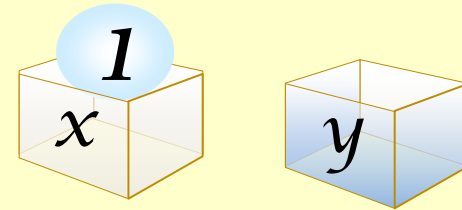

수식 x+1의 값은 2

수식 y=x+1의 값은 2

수식 y=10+(x=2+7)의 값은 19


수식 y=x=3의 값은 3

복합 대입 연산자

- 복합 대입 연산자란 +=처럼 대입연산자 =와 산술연산자를 합쳐 놓은 연산자
- 소스를 간결하게 만들 수 있음

$x = x + y$ 와 의미가 같음!

$x += y$



복합 대입 연산자

복합 대입 연산자	의미	복합 대입 연산자	의미
$x += y$	$x = x + y$	$x \&= y$	$x = x \& y$
$x -= y$	$x = x - y$	$x = y$	$x = x y$
$x *= y$	$x = x * y$	$x \wedge= y$	$x = x \wedge y$
$x /= y$	$x = x / y$	$x \gg= y$	$x = x \gg y$
$x \%= y$	$x = x \% y$	$x \ll= y$	$x = x \ll y$

Quiz

- 다음 수식을 풀어서 다시 작성하면?

$x *= y + 1$
 $x \% = x + y$

$x = x * (y + 1)$
 $x = x \% (x + y)$



// 복합 대입 연산자 프로그램

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int x = 10, y = 10, z = 33;

x += 1;


y *= 2;

z %= 10 + 20;

printf("x = %d y = %d z = %d \n", x, y, z);

return 0;

}

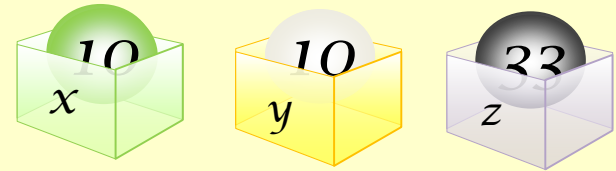

$x = 11$ $y = 20$ $z = 3$

오류 주의

오류 주의

다음과 같은 수식은 오류이다. 왜 그럴까?

$++x = 10;$ // 등호의 왼쪽은 항상 변수이어야 한다.

$x + 1 = 20;$ // 등호의 왼쪽은 항상 변수이어야 한다.

$x =* y;$ // $=*$ 이 아니라 $*=$ 이다.

중간 점검

1. 대입 연산자에서 lvalue가 될 수 있는 것은 무엇인가?
2. 등호(=)가 수학에서의 의미와 다른 점은 무엇인가?
3. 복합 대입 연산자 $x *= y$ 의 의미를 설명하라.
4. $10\%6$ 이 계산되는 과정을 설명하라.
5. 나눗셈 연산인 $10/6$ 의 값은 얼마인가?
6. $x += y$ 와 $x =+ y$ 의 차이점은 무엇인가?



관계 연산자

- 두개의 피연산자를 비교하는 연산자
- 결과값은 참(1) 아니면 거짓(0)

$x == y$

x 와 y의
값이 같
은지 비
교한다.



관계 연산자

연산	의미	연산	의미
$x == y$	x와 y가 같은가?	$x < y$	x가 y보다 작은가?
$x != y$	x와 y가 다른가?	$x >= y$	x가 y보다 크거나 같은가?
$x > y$	x가 y보다 큰가?	$x <= y$	x가 y보다 작거나 같은가?



관계 연산자의 예


```
1 == 1           // 참(1)
1 != 2           // 참(1)
2 > 1            // 참(1)
x >= y           // x가 y보다 크거나 같으면 참(1) 그렇지 않으면 거짓(0)
```

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x, y;

    printf("두개의 정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d%d", &x, &y);

    printf("x == y의 결과값: %d", x == y);
    printf("x != y의 결과값: %d", x != y);
    printf("x > y의 결과값: %d", x > y);
    printf("x < y의 결과값: %d", x < y);
    printf("x >= y의 결과값: %d", x >= y);
    printf("x <= y의 결과값: %d", x <= y);

    return 0;
}
```

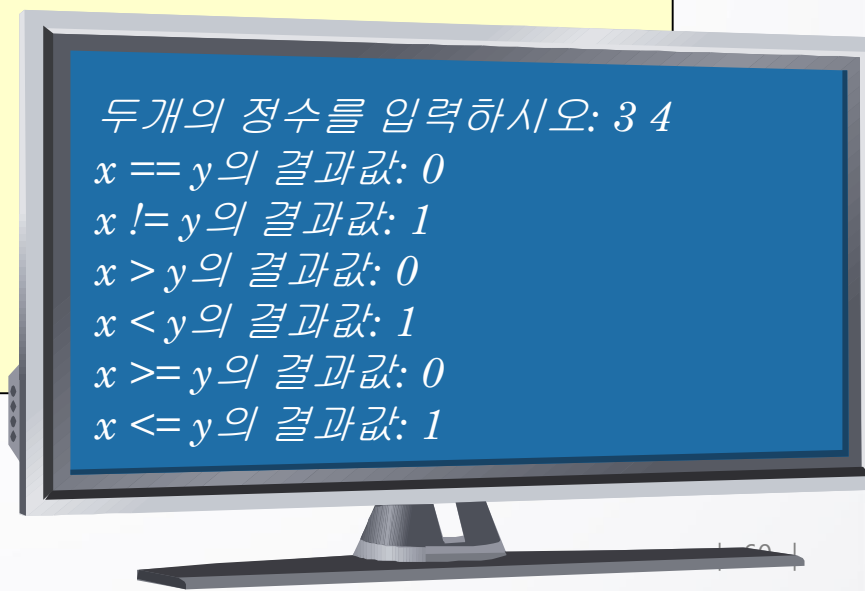


두개의 정수를 입력하시오: 3 4
x == y의 결과값: 0
x != y의 결과값: 1
x > y의 결과값: 0
x < y의 결과값: 1
x >= y의 결과값: 0
x <= y의 결과값: 1

주의할 점!

- $(x = y)$
 - y 의 값을 x 에 대입한다. 이 수식의 값은 x 의 값이다.
- $(x == y)$
 - x 와 y 가 같으면 1, 다르면 0이 수식의 값이 된다.
 - $(x == y)$ 를 $(x = y)$ 로 잘못 쓰지 않도록 주의!

관계 연산자 사용시 주의점

- 수학에서처럼 $2 < x < 5$ 와 같이 작성하면 잘못된 결과가 나온다.

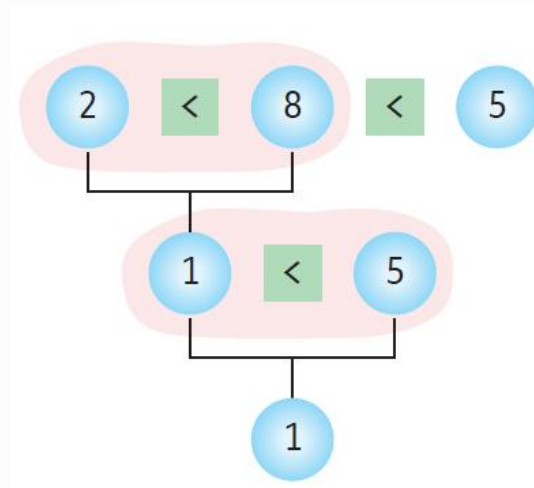

- 올바른 방법: $(2 < x) \ \&\& \ (x < 5)$

실수를 비교하는 경우

- $(1e32 + 0.01) > 1e32$
 - -> 양쪽의 값이 같은 것으로 간주되어서 거짓

- $(\text{fabs}(x-y)) < 0.0001$
 - 올바른 수식


실수는 약간의
오차가 있을 수
있죠!



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void)
{
    double a, b;
    a = (0.3 * 3) + 0.1;
    b = 1;
    printf("a==b의 결과: %d \n", a == b);

    printf("fabs(a-b)<0.00001의 결과: %d \n", fabs(a - b) < 0.0001);
    return 0;
}
```

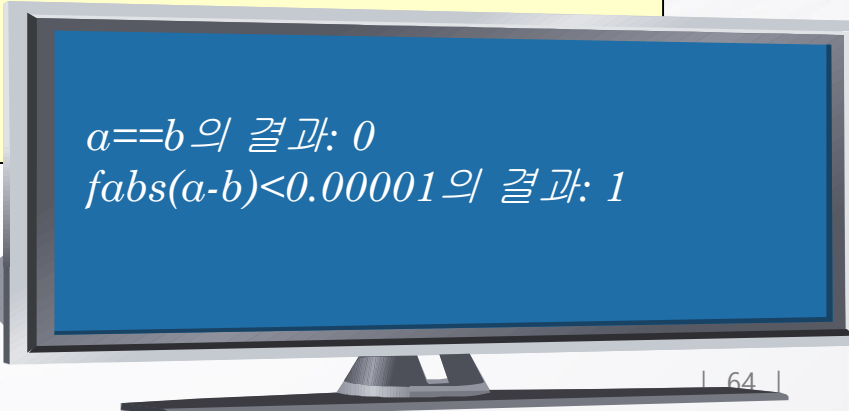

a==b의 결과: 0
fabs(a-b)<0.00001의 결과: 1

중간 점검

1. 관계 수식의 결과로 생성될 수 있는 값은 무엇인가?
2. $(3 \geq 2) + 5$ 의 값은?
3. 부동소수점수 2개를 비교할 때는 어떻게 하는 것이 좋은가?




논리 연산자

- 여러 개의 조건을 조합하여 참과 거짓을 따지는 연산자
- 결과값은 참(1) 아니면 거짓(0)

$x \ \&\& \ y$

x와 y가 모두 참인 경우에만 참이 된다.

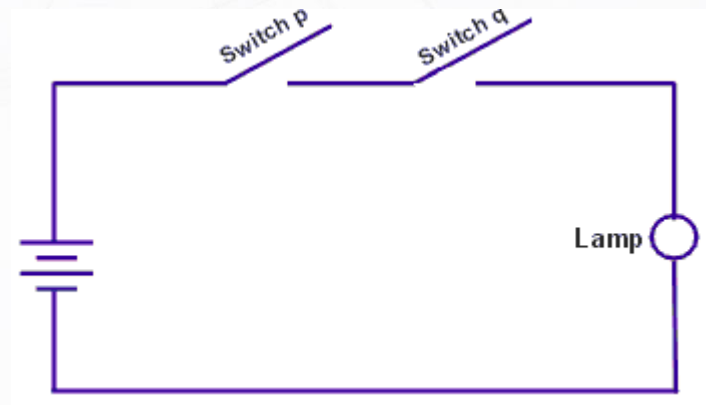

논리 연산자

연산	의미
$x \ \&\& \ y$	AND 연산, x와 y가 모두 참이면 참, 그렇지 않으면 거짓
$x \ \ y$	OR 연산, x나 y중에서 하나만 참이면 참, 모두 거짓이면 거짓
$!x$	NOT 연산, x가 참이면 거짓, x가 거짓이면 참



AND 연산자

- 어떤 회사에서 신입 사원을 채용하는데 나이가 30살 이하이고 토익 성적이 700점 이상 이라는 조건을 걸었다고 가정하자.

The diagram illustrates the logical expression `(age <= 30) && (toeic >= 700)`. The variable `age` is circled in red, with a red `27` written above it. A bracket below `age <= 30` is labeled `참(1)` in red. Similarly, the variable `toeic` is circled in red, with a red `800` written above it. A bracket below `toeic >= 700` is labeled `참(1)` in red. A final bracket spanning both sub-expressions is labeled `참(1)` in red, indicating the overall result of the AND operation.

OR 연산자

- 신입 사원을 채용하는 조건이 변경되어서 나이가 30살 이하이거나 토익 성적이 700점 이상이면 된다고 하자.

$$\begin{array}{c} 27 \\ \textcircled{\text{age}} \leq 30 \end{array} \quad || \quad \begin{array}{c} 699 \\ \textcircled{\text{toeic}} \geq 700 \end{array}$$

참(1) 거짓(0)


참(1)

논리 연산자의 예

- “x는 1, 2, 3중의 하나인가”
 - `(x == 1) || (x == 2) || (x == 3)`
- “x가 60이상 100미만이다.”
 - `(x >= 60) && (x < 100)`
- “x가 0도 아니고 1도 아니다.”
 - `(x != 0) && (x != 1)` // x≠0 이고 x≠1이다.

NOT 연산자

- 피연산자의 값이 참이면 연산의 결과값을 거짓으로 만들고, 피연산자의 값이 거짓이면 연산의 결과값을 참으로 만든다.

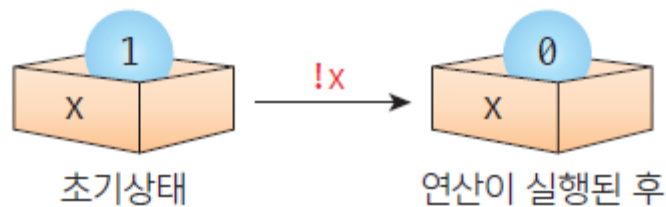

```
result = !1;           // result에는 0가 대입된다.  
result = !(2==3);      // result에는 1이 대입된다.
```

참과 거짓의 표현 방법

- 관계 수식이나 논리 수식이 만약 참이면 1이 생성되고 거짓이면 0이 생성된다.
- 피연산자의 참, 거짓을 가릴 때에는 0이 아니면 참이고 0이면 거짓으로 판단한다.
- 음수는 거짓으로 판단한다.
- (예) NOT 연산자를 적용하는 경우

!0	// 식의 값은 1
!3	// 식의 값은 0
!-3	// 식의 값은 0


```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int x, y;
```

```
    printf("두개의 정수를 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%d %d", &x, &y);
```

```
    printf("%d && %d의 결과값: %d", x, y, x && y);
```

```
    printf("%d || %d의 결과값: %d", x, y, x || y);
```

```
    printf("!%d의 결과값: %d", x, !x);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

두개의 정수를 입력하시오: 1 0

1 && 0의 결과값: 0

1 || 0의 결과값: 1

!1의 결과값: 0


단축 계산

- && 연산자의 경우, 첫번째 피연산자가 거짓이면 다른 피연산자들을 계산하지 않는다.

`(2 > 3) && (++x < 5)`

- || 연산자의 경우, 첫번째 피연산자가 참이면 다른 피연산자들을 계산하지 않는다.

`(3 > 2) || (--x < 5)`



첫번째 연산자가
거짓이면 다른
연산자는 계산할
필요가 없겠군!!

++나 --는
실행이 안
될 수도 있
으니 주의
하세요.



중간 점검

1. 다음의 조건에 해당하는 논리 연산식을 만들어 보시오. 변수는 적절하게 선언되어 있다고 가정한다.

“무주택 기간 3년 이상, 가구주의 연령이 40세 이상, 가족의 수가 3명 이상”

2. 상수 10은 참인가 거짓인가?

3. 수식 !3의 값은?

4. 단축 계산의 예를 들어보라.



Lab: 윤년

- 윤년의 조건
 - 연도가 4로 나누어 떨어진다.
 - 100으로 나누어 떨어지는 연도는 제외한다.
 - 400으로 나누어 떨어지는 연도는 윤년이다.



Lab: 윤년

- 윤년의 조건을 수식으로 표현
 - `((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0)`

괄호가 꼭
필요한
가요?



괄호는 없
어도 되지
만 괄호가
있으면 읽
기가 수월
해져요.



Lab: 윤년

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int year, result;

    printf("연도를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &year);


    result = ((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0);
    printf("result=%d \n", result);

    return 0;
}
```



연도를 입력하시오: 2012
result=1

조건 연산자

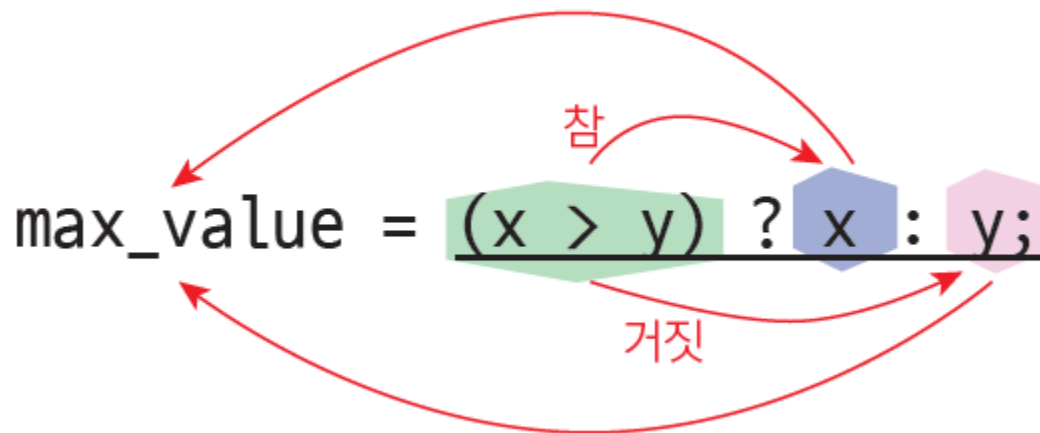


```
absolute_value = (x > 0) ? x : -x;    // 절대값 계산  
max_value = (x > y) ? x : y;    // 최대값 계산  
min_value = (x < y) ? x : y;    // 최소값 계산  
(age > 20) ? printf("성인\n") : printf("청소년\n");
```

```
// 조건 연산자 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int x,y;

    printf("정수 2개: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    printf("큰 수=%d \n", (x > y) ? x : y);
    printf("작은 수=%d \n", (x < y) ? x : y);
}
```

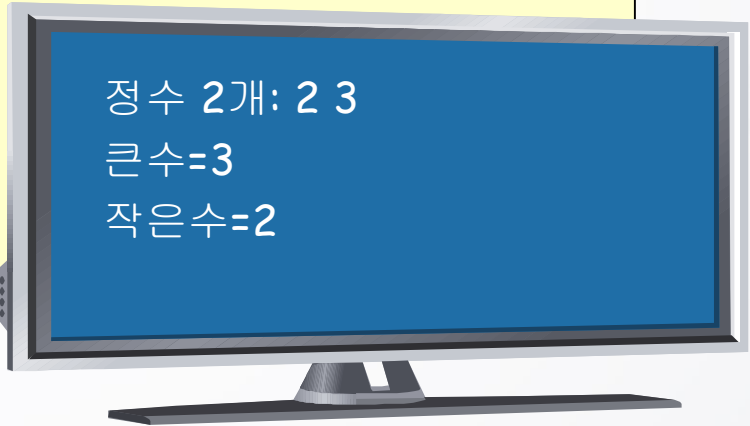

정수 2개: 2 3
큰수=3
작은수=2

coma 연산자

- 콤마로 연결된 수식은 순차적으로 계산된다.

먼저 계산된다.

$x++$, $y++$;

나중에 계산된다.

어떤 문장이
든지 순차적
으로 실행되
니다.



콤마 연산자의 예


```
x = 2+3, 5-3;           // x=2+3이 먼저 수행된다.
```

```
printf("Thank"), printf(" you!\n");
```

```
x = 2, y = 3, z = 4;
```

모든 데이터는 비트로 이루어진다.

int 변수는 32비트로 되어 있다.

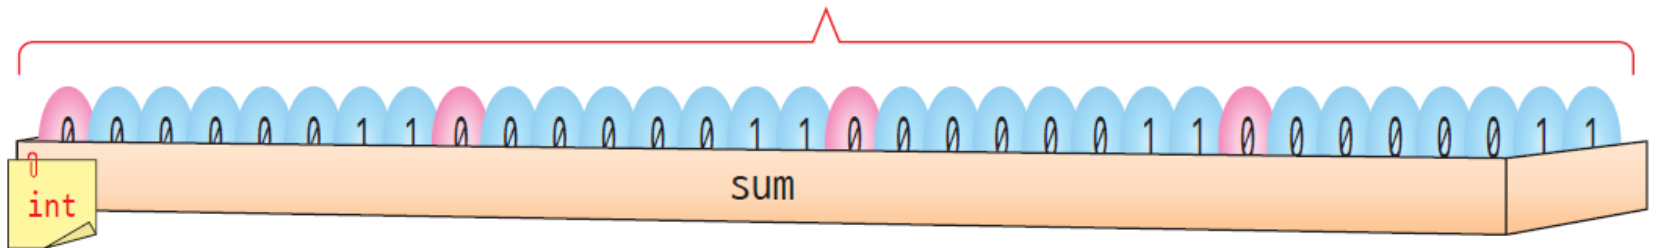

비트 연산자

연산자	연산자의 의미	예
&	비트 AND	두개의 피연산자의 해당 비트가 모두 1이면 1, 아니면 0
	비트 OR	두개의 피연산자의 해당 비트중 하나만 1이면 1, 아니면 0
^	비트 XOR	두개의 피연산자의 해당 비트의 값이 같으면 0, 아니면 1
<<	왼쪽으로 이동	지정된 개수만큼 모든 비트를 왼쪽으로 이동한다.
>>	오른쪽으로 이동	지정된 개수만큼 모든 비트를 오른쪽으로 이동한다.
~	비트 NOT	0은 1로 만들고 1은 0로 만든다.

비트 AND 연산자

$0 \text{ AND } 0 = 0$
$1 \text{ AND } 0 = 0$
$0 \text{ AND } 1 = 0$
$1 \text{ AND } 1 = 1$

변수1 00000000 00000000 00000000 00001001 (9)
변수2 00000000 00000000 00000000 00001010 (10)

(변수1 AND 변수2) 00000000 00000000 00000000 00001000 (8)

비트 OR 연산자

$0 \text{ OR } 0 = 0$
$1 \text{ OR } 0 = 1$
$0 \text{ OR } 1 = 1$
$1 \text{ OR } 1 = 1$

변수1 00000000 00000000 00000000 00001001 (9)
변수2 00000000 00000000 00000000 00001010 (10)

(변수1 OR 변수2) 00000000 00000000 00000000 00001011 (11)

비트 XOR 연산자

$0 \text{ XOR } 0 = 0$
$1 \text{ XOR } 0 = 1$
$0 \text{ XOR } 1 = 1$
$1 \text{ XOR } 1 = 0$

변수1 00000000 00000000 00000000 00001001 (9)

변수2 00000000 00000000 00000000 00001010 (10)

(변수1 XOR 변수2) 00000000 00000000 00000000 00000011 (3)

비트 NOT 연산자

NOT 0 = 1
NOT 1 = 0



부호비트가 반전되었기 때문에 음수가 된다.

변수1 00000000 00000000 00000000 00001001 (9)

(NOT 변수1) 11111111 11111111 11111111 11110110 (-10)


비트 이동 연산자

연산자	기호	설명
왼쪽 비트 이동	\ll	$x \ll y$ x의 비트들을 y 칸만큼 왼쪽으로 이동
오른쪽 비트 이동	\gg	$x \gg y$ x의 비트들을 y 칸만큼 오른쪽으로 이동

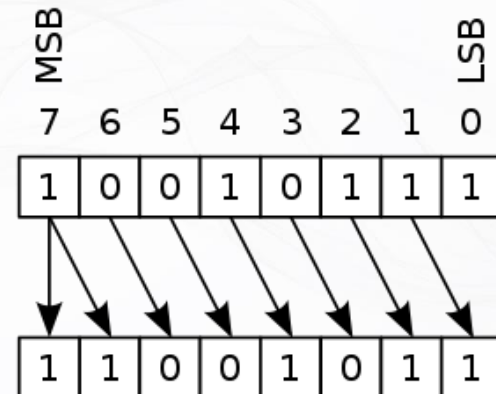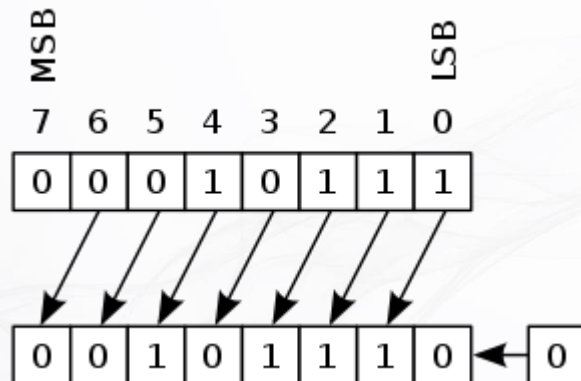


<< 연산자

- 비트를 왼쪽으로 이동
- 값은 2배가 된다.

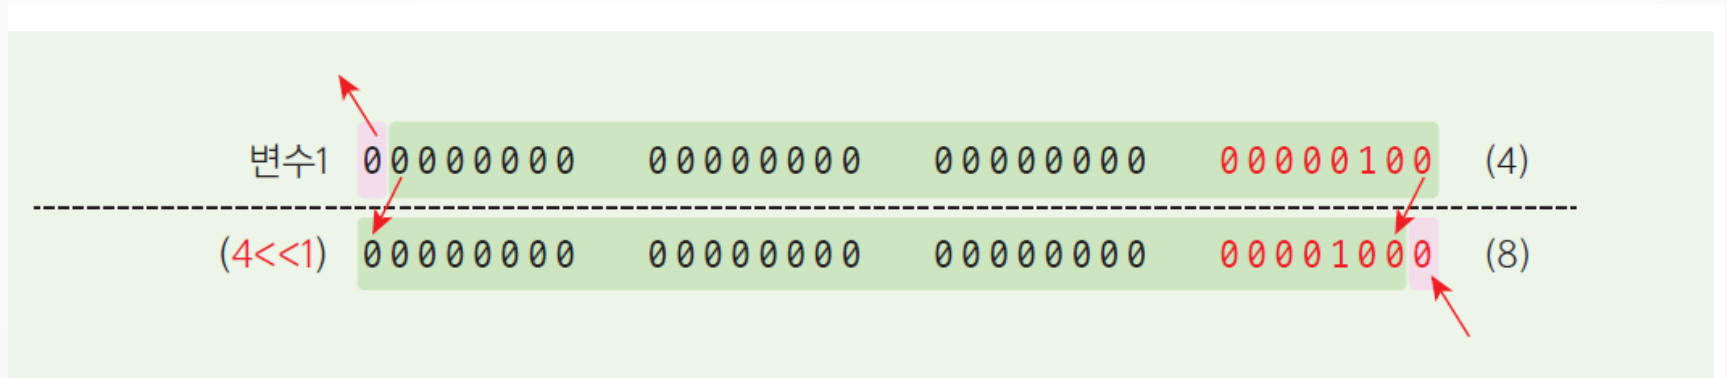

>> 연산자

- 비트를 오른쪽으로 이동
- 값은 1/2배가 된다.

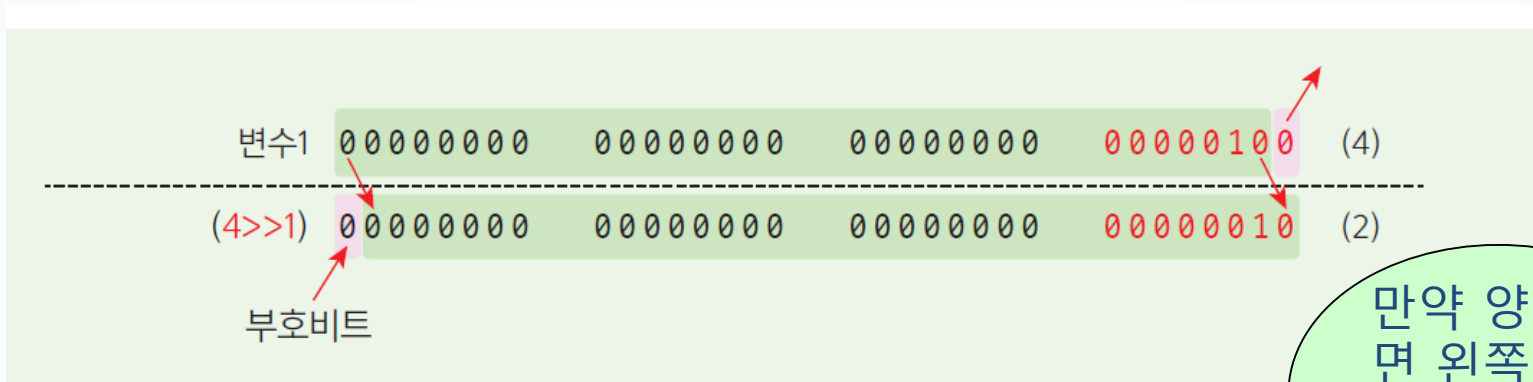

만약 양수이면 왼쪽에서 0이 들어옵니다.




예제: 비트 연산자

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    printf("AND : %08X\n", 0x9 & 0xA);
    printf("OR : %08X\n", 0x9 | 0xA);
    printf("XOR : %08X\n", 0x9 ^ 0xA);
    printf("NOT : %08X\n", ~0x9);
    printf("<< : %08X\n", 0x4 << 1);
    printf(">> : %08X\n", 0x4 >> 1);

    return 0;
}
```

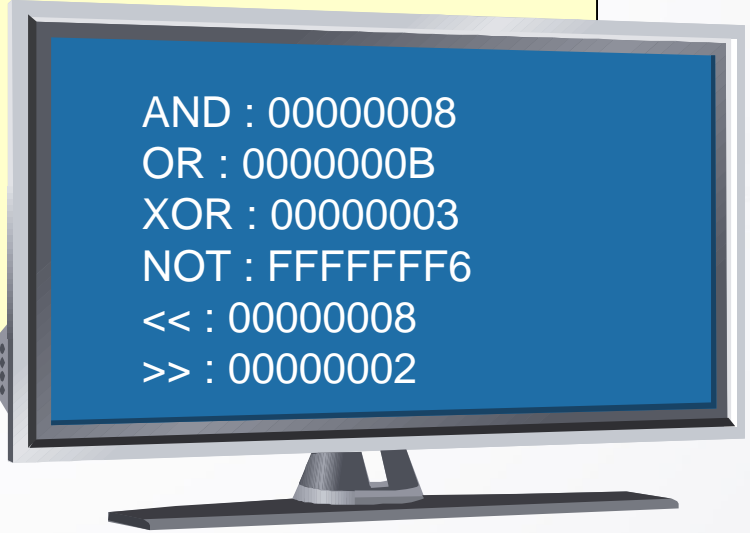


AND : 00000008
OR : 0000000B
XOR : 00000003
NOT : FFFFFFFF6
<< : 00000008
>> : 00000002

예제: 비트 연산자로 2의 보수 만들기

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 32;
    a = ~a;           // NOT 연산자로 1의 보수로 만든다.
    a = a + 0x01;     // 1을 더한다.
    printf("a= %d \n", a);

    return 0;
}
```



a= -32


중간 점검

1. 비트를 지정된 숫자만큼 왼쪽으로 이동시키는 연산자는 _____이다.
2. 비트의 값을 0에서 1로, 1에서 0으로 바꾸는데 사용하는 연산자는 _____이다.
3. 변수 x 의 값을 2배로 하려면 _____쪽으로 비트를 이동시키면 된다.
4. 변수 x 의 값을 $1/2$ 배로 하려면 _____쪽으로 비트를 이동시키면 된다.



Lab: 10진수를 2진수로 출력하기

- 비트 연산자를 이용하여 128보다 작은 10진수를 2진수 형식으로 화면에 출력해보자.

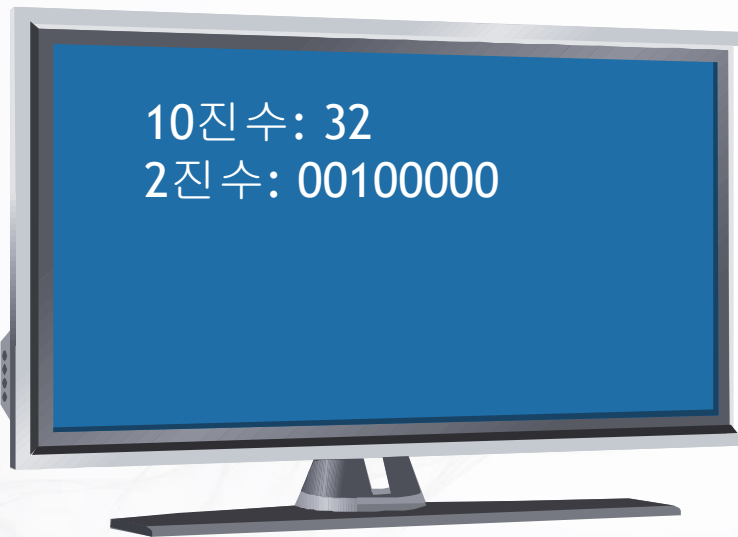

Lab: 10진수를 2진수로 출력하기

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>

int main(void)
{
    unsigned int num;
    printf("십진수: ");
    scanf("%u", &num);

    unsigned int mask = 1 << 7; // mask = 10000000
    printf("이진수: ");


    ((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");
    mask = mask >> 1; // 오른쪽으로 1비트 이동한다.
    ((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");
    mask = mask >> 1; // 오른쪽으로 1비트 이동한다.
    ((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");
```


Lab: 10진수를 2진수로 출력하기

```
mask = mask >> 1; // 오른쪽으로 1비트 이동한다.  
((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");  
mask = mask >> 1;  
((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");  
mask = mask >> 1;  
((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");  
mask = mask >> 1;  
((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");  
mask = mask >> 1;  
((num & mask) == 0) ? printf("0") : printf("1");  
printf("\n");  
  
return 0;  
}
```

Lab: XOR를 이용한 암호화

- 하나의 문자를 암호화하기 위해서는 $x = x \oplus \text{key}$; 하면 된다. 복호화도 $x = x \oplus \text{key}$; 하면 된다.

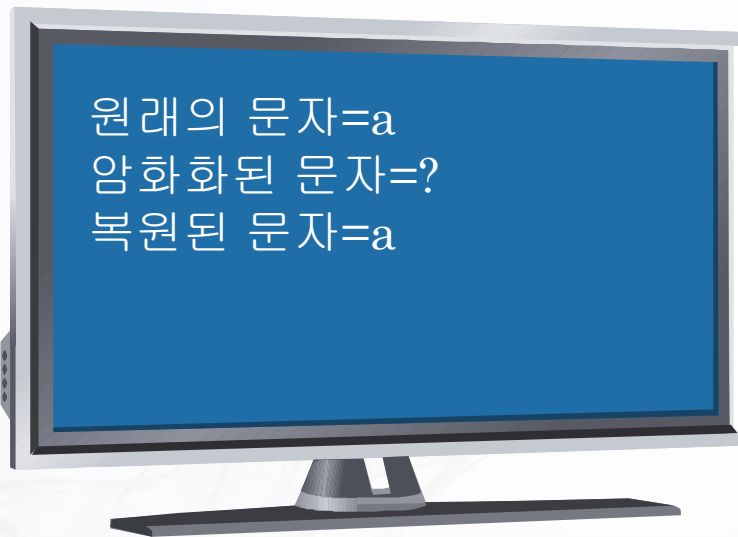

Lab: XOR를 이용한 암호화

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char data = 'a';
    char key = 0xff;
    char encrypted_data, orig_data;

    printf("원래의 문자=%c\n", data);

    encrypted_data = data ^ key;
    printf("암호화된 문자=%c\n", encrypted_data);


    orig_data = encrypted_data ^ key;
    printf("복원된 문자=%c\n", orig_data);

    return 0;
}
```

교재 오타!
수정해주세요.

형 변환

- 형 변환(type conversion)이란 실행 중에 데이터의 타입을 변경하는 것이다

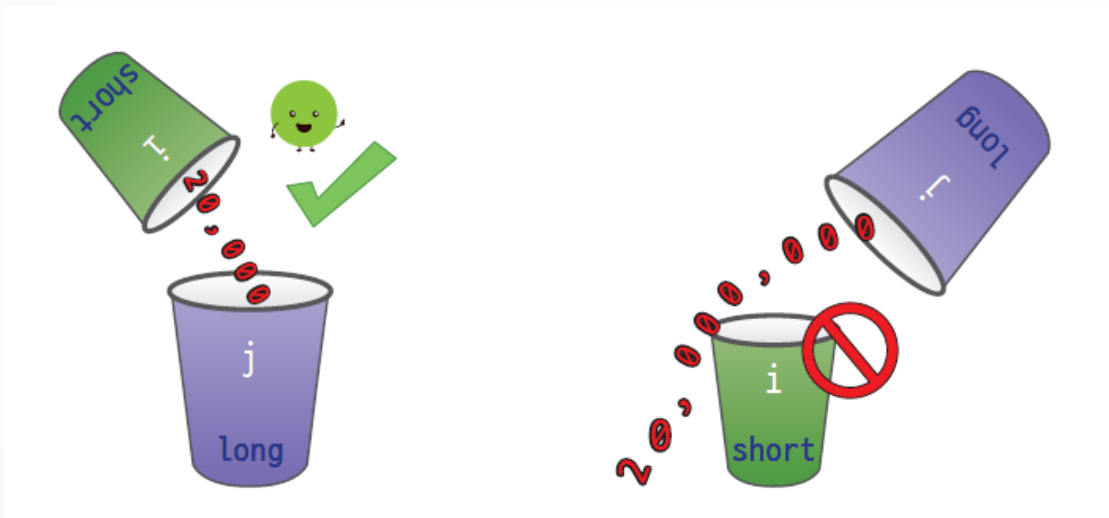


형변환을 잘못하면 데이터의 일부가 사라질 수도 있기 때문에 주의하여야 한다.



형 변환

- 연산시에 데이터의 유형이 변환되는 것

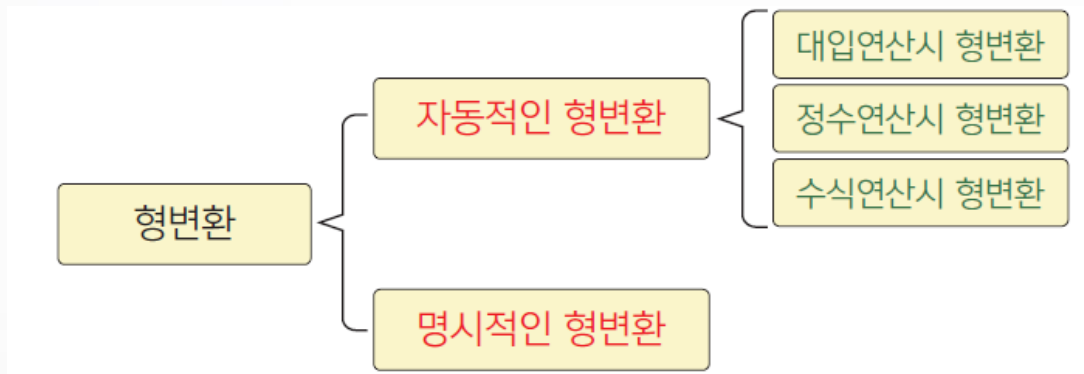


변수의 타입이 변경되는 것이 아니고 변수에 저장되는 데이터의 타입이 변경됩니다.



대입 연산시의 자동적인 형변환

- 올림 변환


```
double f;  
f = 10 ;    // f에는 10.00이 저장된다.
```

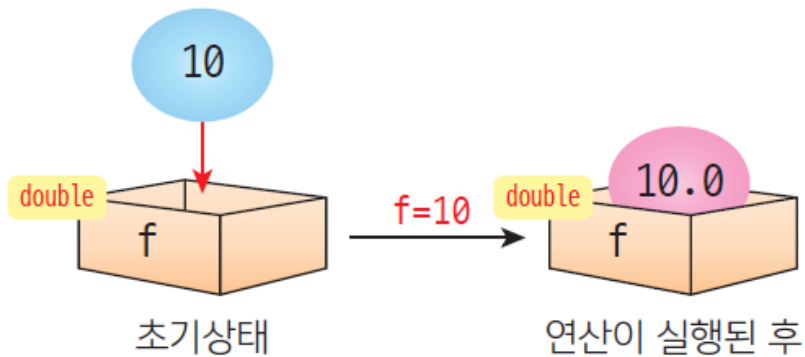

대입 연산시의 자동적인 형변환

- 내림변환

```
int i;  
i = 3.141592;           // i에는 3이 저장된다.
```

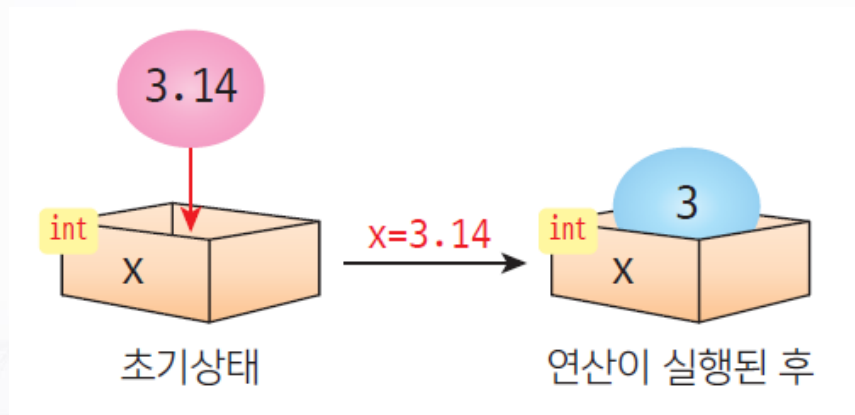

정수형끼리 형변환


```
char x;
```

```
x = 10;
```

```
// OK
```

```
x = 10000;
```

```
// 상위 바이트는 없어진다.
```

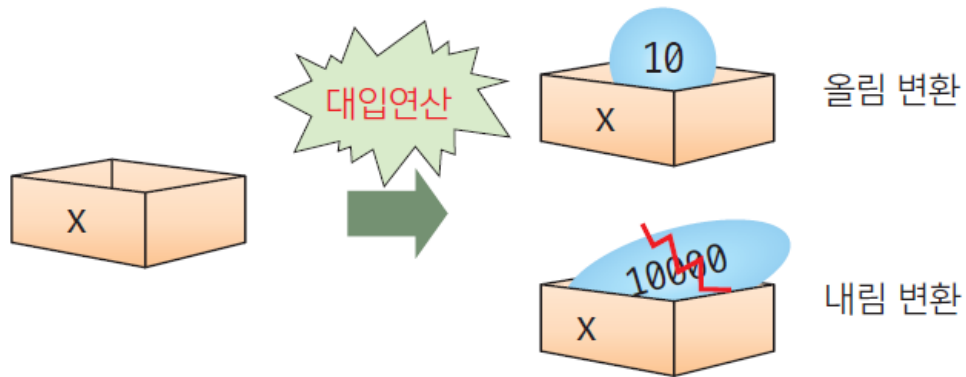


```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char c;
    int i;
    float f;


    c = 10000;           // 내림 변환
    i = 1.23456 + 10;    // 내림 변환
    f = 10 + 20;         // 올림 변환
    printf("c = %d, i = %d, f = %f \n", c, i, f);
    return 0;
}
```

c:\W...Wconvert1.c(10) : warning C4305: '=' : 'int'에서 'char'(으)로 잘립니다.
c:\W...Wconvert1.c(11) : warning C4244: '=' : 'double'에서 'int'(으)로 변환하면서 데이터가 손실될 수 있습니다.

c=16, i=11, f=30.000000

정수 연산시의 자동적인 형변환

- 정수 연산시 **char**형이나 **short**형의 경우, 자동적으로 **int**형으로 변환하여 계산한다.

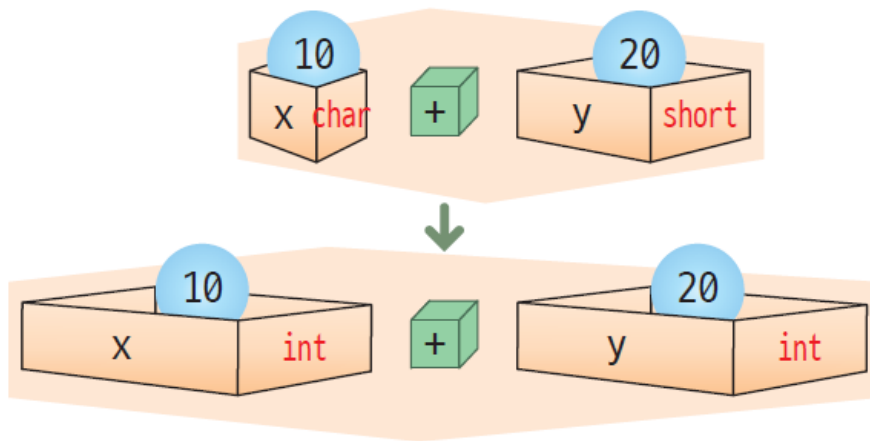


char나 short형은 int형으로
통일하여서 처리합니다.



수식에서의 자동적인 형변환

- 서로 다른 자료형이 혼합하여 사용되는 경우, 더 큰 자료형으로 통일된다.

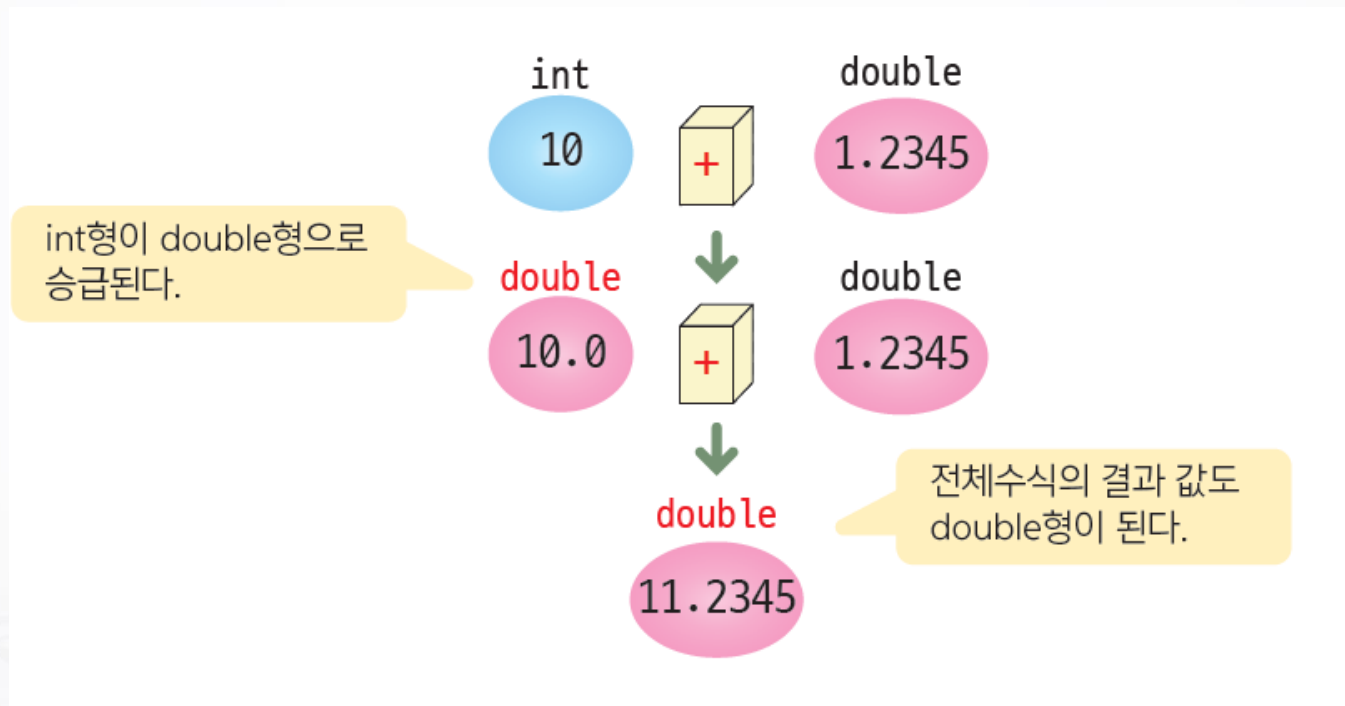

명시적인 형변환

Syntax

형변환

예

자료형

(int)1.23456

(double) x


(long) (x+y)

수식

// int형으로 변환


// double형으로 변환

// long형으로 변환



초기상태

(int)



연산이 실행된 후

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
{
```

```
    int i;
    double f;
```

```
    f = 5 / 4;
```

```
    printf("%f\n", f);
```

```
    f = (double)5 / 4;
    printf("%f\n", f);
```


```
    f = 5.0 / 4;
    printf("%f\n", f);
```

5/4는 1이 되고 이것이 1.0이 된다.

5가 5.0으로 되어서 전체 결과가 1.25가 된다.

```
f = (double)5 / (double)4;  
printf("%f\n", f);  
  
i = 1.3 + 1.8;  
printf("%d\n", i);  
  
i = (int)1.3 + (int)1.8;  
  
printf("%d\n", i);  
return 0;  
}
```

1.3이 1이 되고
1.8도 1이
되어서 최종
결과는 2가
된다.

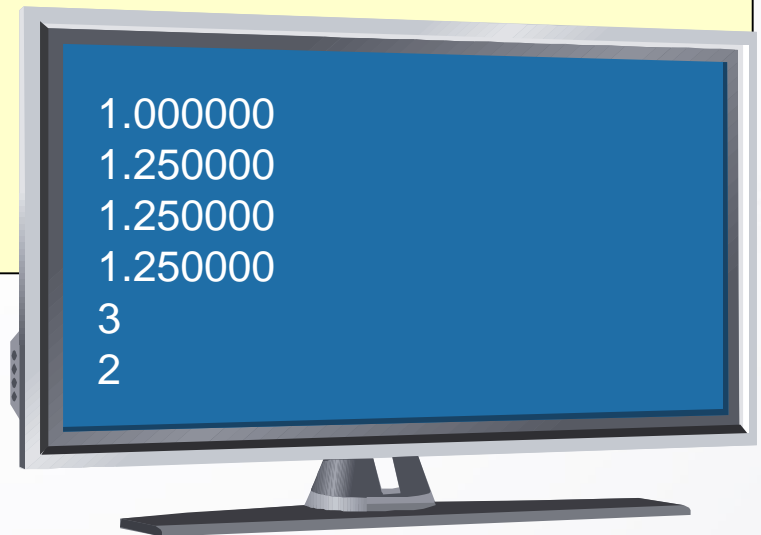

중간 점검

1. 내림 변환과 올림 변환을 설명하라.
2. `int`형 변수 `x`를 `double`형으로 형변환하는 문장을 써보라.
3. 하나의 수식에 정수와 부동소수점수가 섞여 있으면 어떻게 되는가?



우선 순위


- 어떤 연산자를 먼저 계산할 것인지에 대한 규칙

$$x + y * z$$

Diagram illustrating operator precedence for the expression $x + y * z$. A bracket labeled ① groups $y * z$, indicating multiplication is performed first. A second bracket labeled ② groups the entire expression $x + (y * z)$, indicating addition is performed second.

$$(x + y) * z$$

Diagram illustrating operator precedence for the expression $(x + y) * z$. A bracket labeled ① groups $x + y$, indicating addition is performed first. A second bracket labeled ② groups the entire expression $(x + y) * z$, indicating multiplication is performed second.

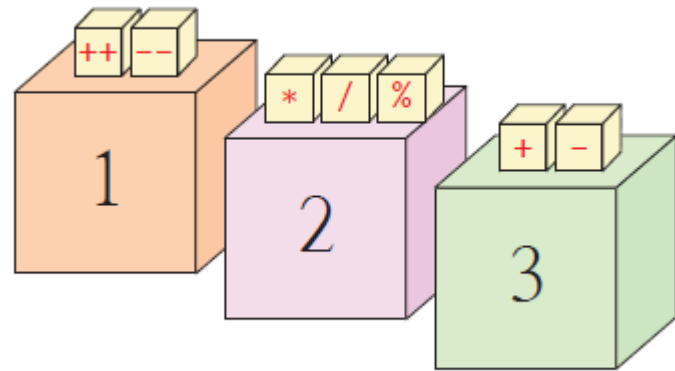

우선 순위

우선순위	연산자	설명	결합성
1	++ --	후위 증감 연산자	→ (좌에서 우)
	()	함수 호출	
	[]	배열 인덱스 연산자	
	.	구조체 멤버 접근	
	->	구조체 포인터 접근	
	(type){list}	복합 리터럴(C99 규격)	
2	++ --	전위 증감 연산자	← (우에서 좌)
	+ -	양수, 음수 부호	
	! ~	논리적인 부정, 비트 NOT	
	(type)	형변환	
	*	간접 참조 연산자	
	&	주소 추출 연산자	
	sizeof	크기 계산 연산자	
	_Alignof	정렬 요구 연산자 (C11 규격)	

3	* / %	곱셈, 나눗셈, 나머지	→ (좌에서 우)
4	+ -	덧셈, 뺄셈	
5	<< >>	비트 이동 연산자	
6	< <=	관계 연산자	
	> >=	관계 연산자	
7	== !=	관계 연산자	
8	&	비트 AND	
9	^	비트 XOR	
10		비트 OR	
11	&&	논리 AND 연산자	
12		논리 OR 연산자	
13	?:	삼항 조건 연산자	← (우에서 좌)
14	=	대입 연산자	
	+= -=	복합 대입 연산자	
	*= /= %=	복합 대입 연산자	
	<<= >>=	복합 대입 연산자	
	&= ^= =	복합 대입 연산자	
15	,	coma 연산자	→ (좌에서 우)

우선 순위의 일반적인 지침


- 콤마 < 대입 < 논리 < 관계 < 산술 < 단항
- 괄호 연산자는 가장 우선순위가 높다.
- 모든 단항 연산자들은 이항 연산자들보다 우선순위가 높다.
- 콤마 연산자를 제외하고는 대입 연산자가 가장 우선순위가 낮다.
- 연산자들의 우선 순위가 생각나지 않으면 괄호를 이용
 - `(x <= 10) && (y >= 20)`
- 관계 연산자나 논리 연산자는 산술 연산자보다 우선순위가 낮다.
 - `x + 2 == y + 3`
- 관계 연산자는 논리 연산자보다 우선 순위가 높다. 따라서 다음과 같은 문장은 안심하고 사용하라.
 - `x > y && z > y` // `(x > y) && (z > y)`와 같다.

우선 순위의 일반적인 지침

- 논리 연산자 중에서 && 연산자가 || 연산자보다 우선 순위가 높다는 것에 유의하여야 한다.
 - $x < 5 \ || \ x > 10 \ \&\& \ x > 0$ // $x < 5 \ || \ (x > 10 \ \&\& \ x > 0)$ 와 같다
- 가끔 연산자들의 계산 순서가 상당히 혼돈스러운 경우도 있다. $x * y + w * y$ 에서 $x * y$ 와 $w * y$ 중에서 어떤 것이 먼저 계산될지는 불명확하다.


결합 규칙

- 만약 같은 우선순위를 가지는 연산자들이 여러 개가 있으면 어떤 것을 먼저 수행하여야 하는가의 규칙

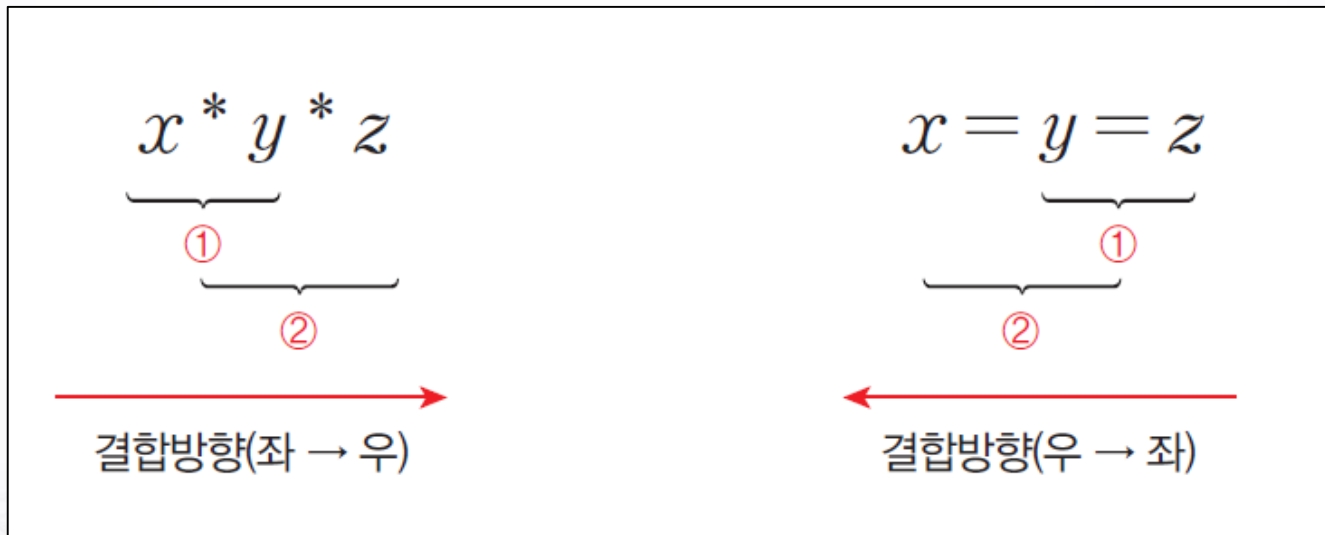


결합규칙의 예

`x = y = z = 5;`

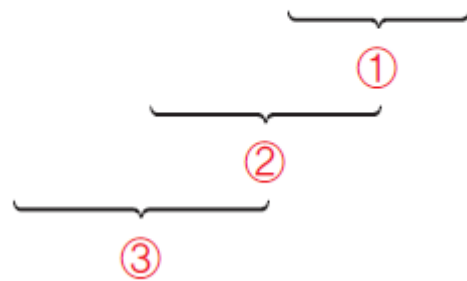

`y = - ++ --x;`

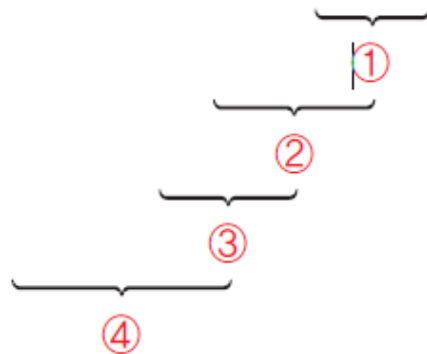

결합규칙의 예

$$y = a \% b / c + d * (e - f);$$

The diagram illustrates the evaluation order of the expression $y = a \% b / c + d * (e - f);$ using numbered brackets:

- ①: $(e - f)$ (sub-expression inside parentheses)
- ②: $a \% b$ (sub-expression)
- ③: $a \% b / c$ (sub-expression)
- ④: $d * (e - f)$ (sub-expression)
- ⑤: $a \% b / c + d * (e - f)$ (sub-expression)
- ⑥: $y = a \% b / c + d * (e - f);$ (the entire assignment statement)

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x=0, y=0;
    int result;

    result = 2 > 3 || 6 > 7;
    printf("%d", result);

    result = 2 || 3 && 3 > 2;
    printf("%d", result);

    result = x = y = 1;
    printf("%d", result);

    result = - ++x + y--;
    printf("%d", result);

    return 0;
}
```



중간 점검


1. 연산자 중에서 가장 우선 순위가 낮은 연산자는 무엇인가?
2. 논리 연산자인 **&&**과 **||** 중에서 우선 순위가 더 높은 연산자는 무엇인가?
3. 단항 연산자와 이항 연산자 중에서 어떤 연산자가 더 우선 순위가 높은가?
4. 관계 연산자와 산술 연산자 중에서 어떤 연산자가 더 우선 순위가 높은가?



Mini Project: 화씨 온도를 섭씨로 바꾸기

- 화씨 온도를 섭씨 온도로 바꾸는 프로그램을 작성하여 보자.

$$\text{섭씨온도} = \frac{5}{9}(\text{화씨온도} - 32)$$

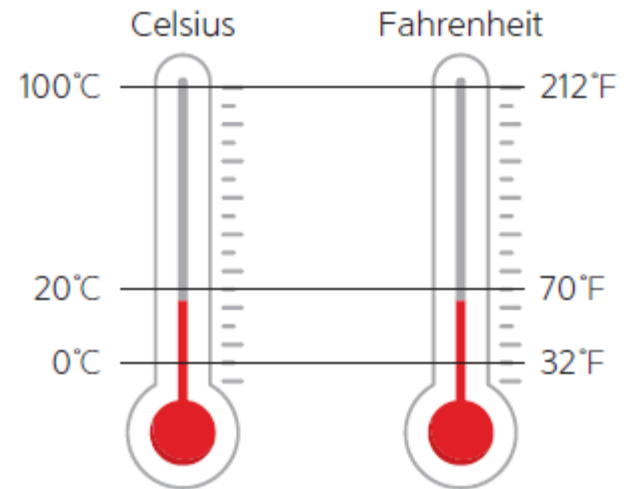

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    double f_temp;
```

```
    double c_temp;
```

```
    printf("화씨 온도를 입력하시오");
```

```
    scanf("%lf", &f_temp);
```

```
    c_temp = 5 / 9 * (f_temp - 32);
```

```
    printf("섭씨 온도는 %f입니다", c_temp);
```

```
    return 0;
```

```
}
```


5/9가 먼저 계산되어서
0이 된다.

화씨 온도를 입력하시오: 90
섭씨 온도는 0.000000입니다.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    double f_temp;
    double c_temp;

    printf("화씨 온도를 입력하시오");
    scanf("%lf", &f_temp);
    c_temp = 5.0 / 9.0 * (f_temp - 32);
    printf("섭씨 온도는 %f입니다", c_temp);

    return 0;
}
```

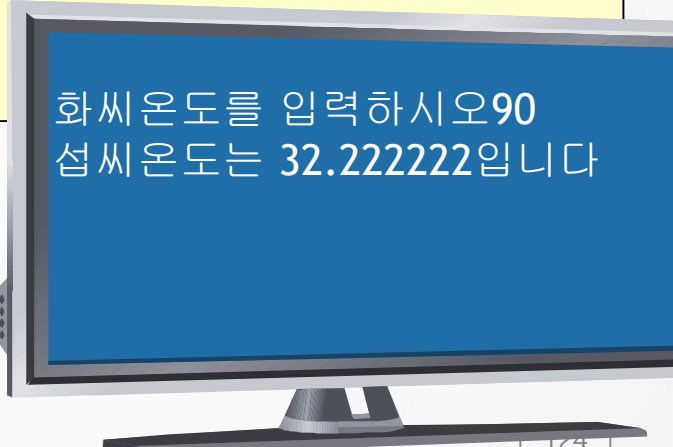

화씨 온도를 입력하시오 90
섭씨 온도는 32.222222입니다

도전문제

1. 위에서 제시한 방법 외에 다른 방법은 없을까?
2. $((\text{double})5 / (\text{double})9) * (f_temp - 32);$ 가 되는지 확인하여 보자.
3. $((\text{double})5 / 9) * (f_temp - 32);$ 가 되는지 확인하여 보자.



Q & A

