СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 3

1. Ход работы 3

ВЫВОДЫ 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Ход работы

В соответствии с рекомендациями методического пособия была установлена виртуальная машина на Virual Box на операционной системе Debian 9. Рабочий стол операционной системы показан на рисунке 1.

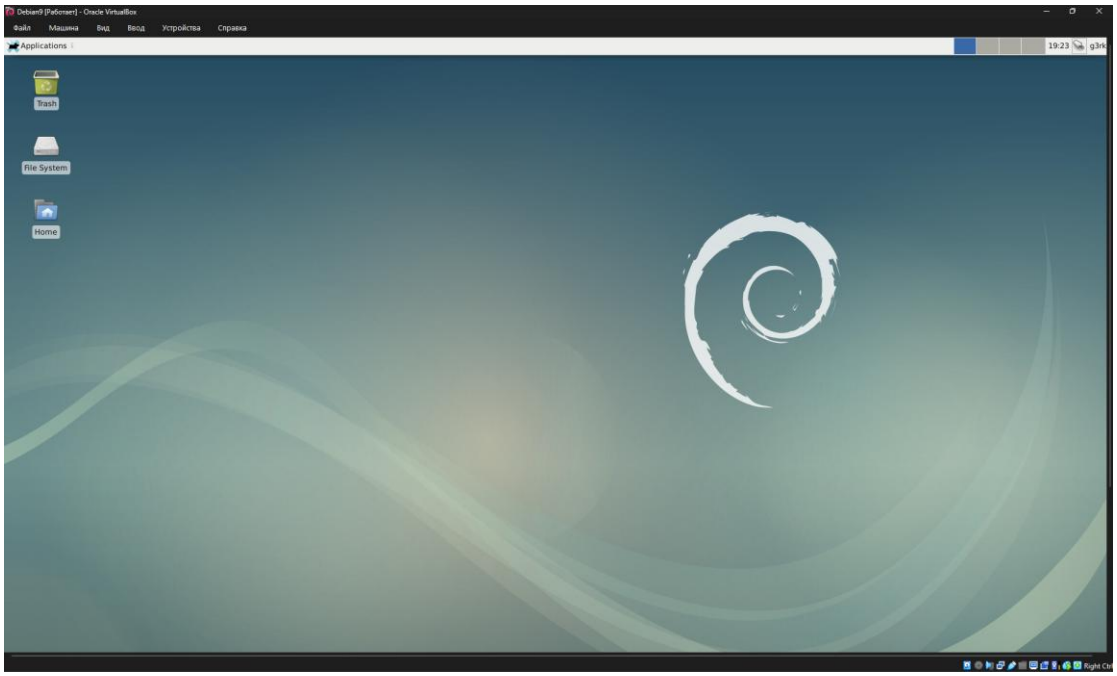


Рисунок 1 – Рабочий стол Debian 9.

Для выполнения последующих задач были обновлены репозитории, с которых операционная система скачивает дополнительные пакеты. Терминал с редактированием списка репозиториев показан на рисунке 2.

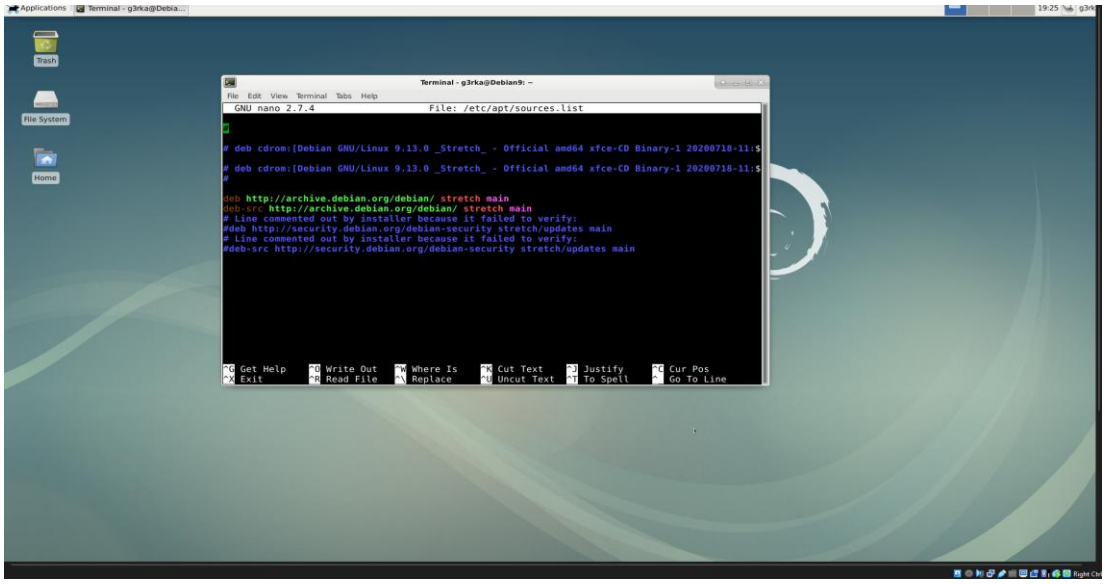


Рисунок 2 – Замена репозиториев Debian 9

После замены репозиториев можно приступать к установке системы контроля версий git. С помощью команд sudo apt-get update и sudo apt-get install git установим данный пакет. Установка показана на рисунке 3.

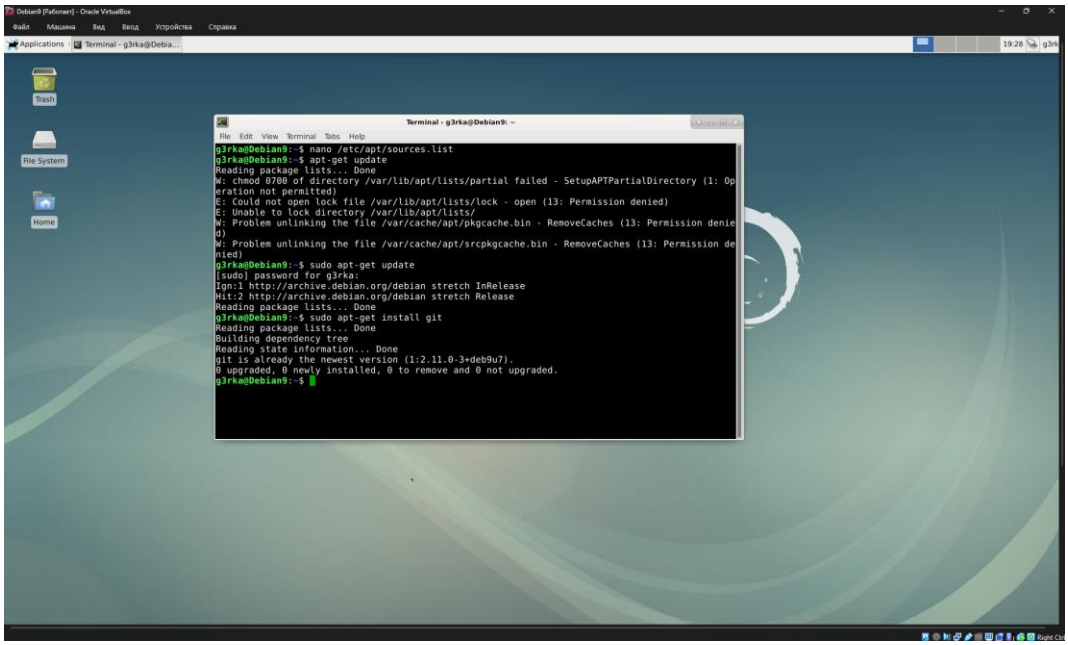


Рисунок 3 – установка пакета git

Создадим 4 пользователей в операционной системе: Daniil Voroshilov, Alex Dorofeev, Gleb Volodin, John Doe. Часть создания пользователей представлена на рисунке 4.

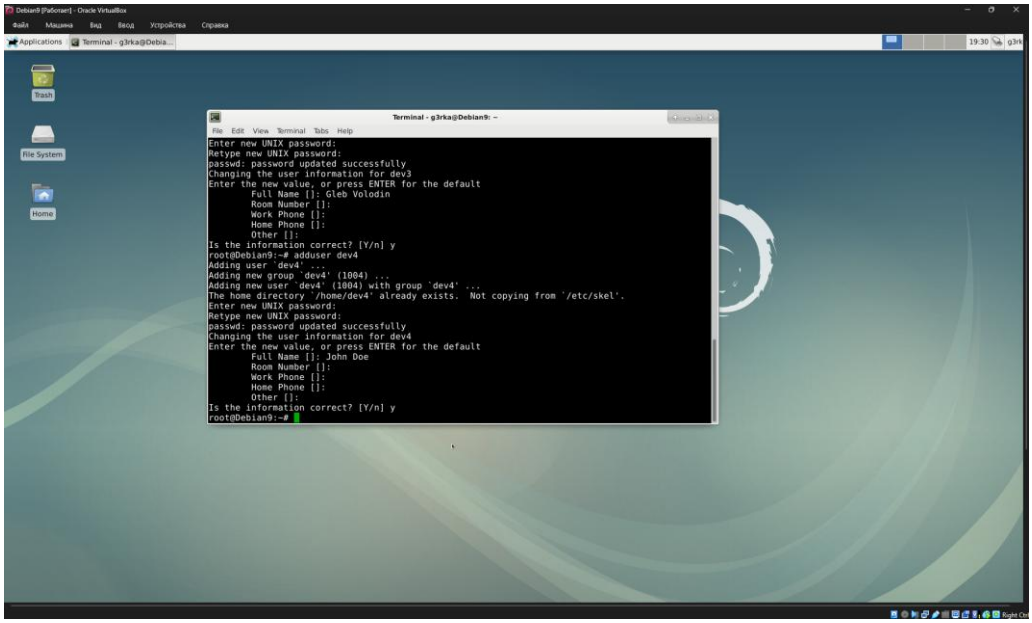


Рисунок 4 – создание пользователей

Для работы с системой git было решение скачать gui интерфейс для работы с этой системой git cola. Для последующей работы был создан репозиторий и загружен на

удалённый сервис GitHub. Вместе с созданием, был загружен файл README.md и папка src для исходных кодов. На рисунке 5 изображен данный репозиторий.

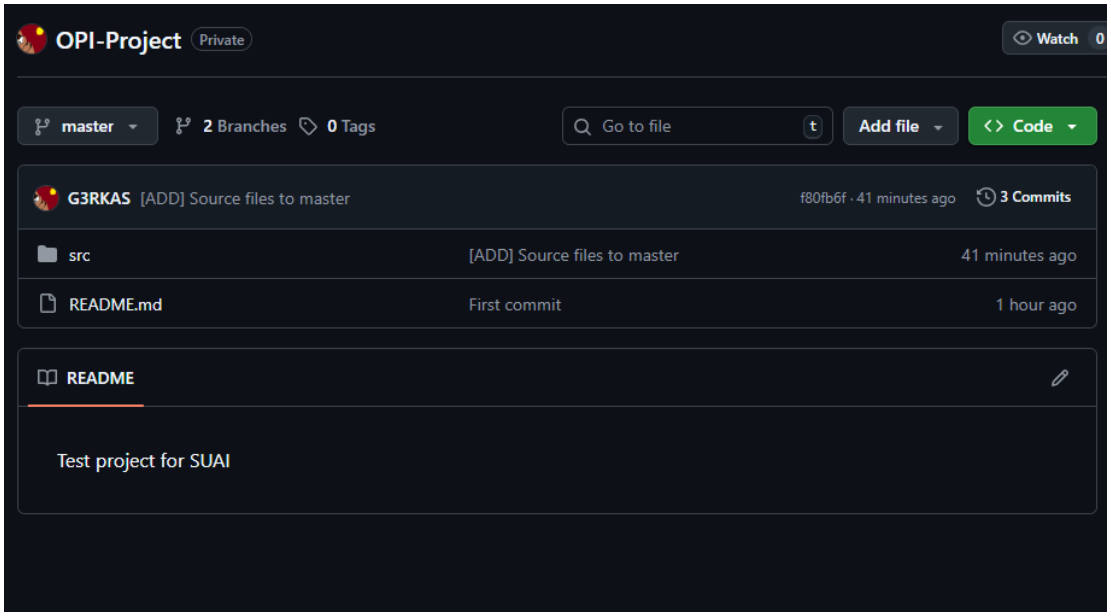


Рисунок 5 – GitHub репозиторий

В соответствии с заданием в репозитории необходимо реализовать модель GitFlow, которая представляет из себя две бесконечно существующие ветки master и develop. С помощью них и ответвлений от них, feature hotfixes release, будет происходить последующая разработка. Макет модели представлен на рисунке 6.

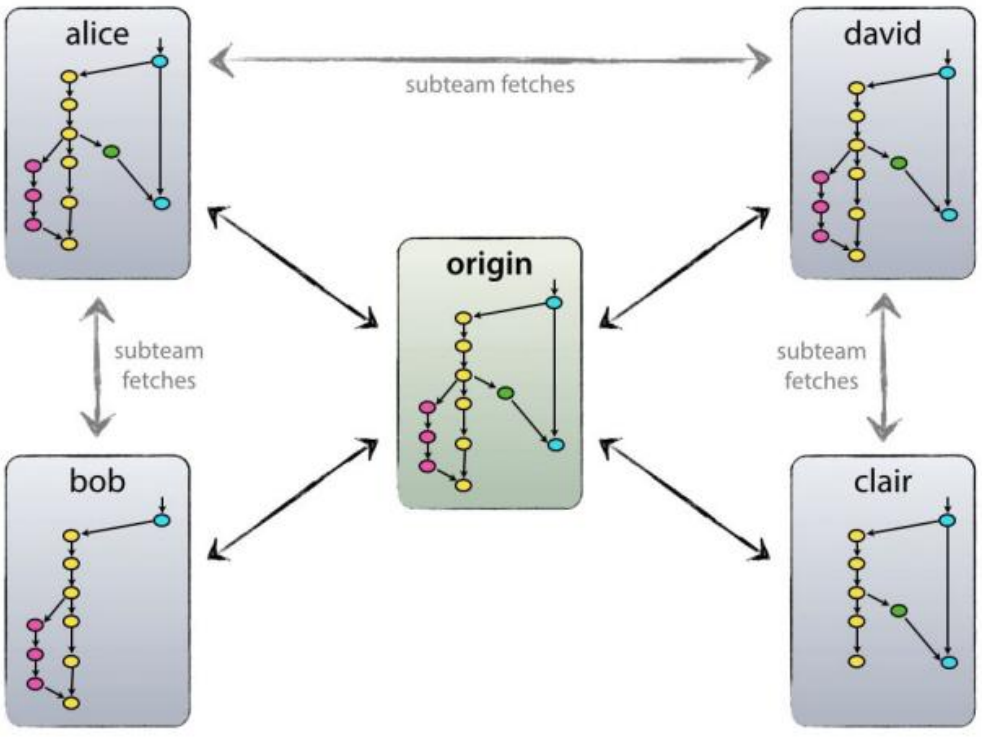


Рисунок 6 – Модель GitFlow

Суть модели GitFlow состоит в том, что в репозитории существуют две “вечные” ветки master и develop, master предназначена для загрузки в неё стабильных версий продукта, когда как develop используется непосредственно для разработки новых версий. Когда новая версия стабильна, она вливается в ветку master.

Кроме основных веток так же существуют три дополнительные:

- Feature используется для создания нового функционала в develop и как правильно существует только на локальной машине разработчика.
- Release используется для подготовки стабильной версии develop к загрузки на master и как следствие выпуску для клиентов.
- Hotfix используется для быстрых исправлений текущей версии на master.

Такая модель организации репозитория позволяет эффективно создавать, загружать, исправлять контент в репозитории.

ВЫВОДЫ

В процессе выполнения работы была установлена виртуальная машина на ОС Debian 9, на которой была настроена среда для последующей командной разработки. Был создан репозиторий в системе контроля версий git, а так же реализована модель Git Flow, которая позволяет эффективно организовать работу в репозитории под системой контроля версий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. П.А. Охтилев, А.Э. Зянчурин Основы программной инженерии. Методические указания к выполнению лабораторных работ. - Санкт-Петербург: 2021