

# Megadados

Índices, particionamento

Engenharia

Maciel C. Vidal

# Indices

# Índices

Índices são estruturas de dados que facilitam a localização de informação no banco de dados.

Cria-se um índice a partir de uma coluna de uma tabela.

# Quando criar índice?

Sempre que:

- Chave primária
- Chave estrangeira
- Colunas
  - Com muita demanda de busca,
  - sem muita repetição de valores,
  - sem muitos NULL, e que
  - não mudam com frequência (preferencialmente nunca)

# Quando não criar indice

- Colunas que mudam com frequencia
- Colunas com muita repetição de valores
- Colunas com muitos NULL
- Colunas que não são usadas com frequencia em buscas

Alem disso:

- Não crie mais que 6 indices por tabela

# CREATE INDEX

```
CREATE INDEX index_name [index_type]  
    ON tbl_name (index_col_name,...)
```

*index\_type*:


USING {BTREE | HASH}

- Como funcionam os índices? Implementações mais comuns:
  - Hash tables
  - B-trees

# Hash tables

- Mapa chave-valor organizados pelo valor hash da chave
- Bom para buscas por valor exato
- Ruim para buscas por faixas de valor

# Exemplo

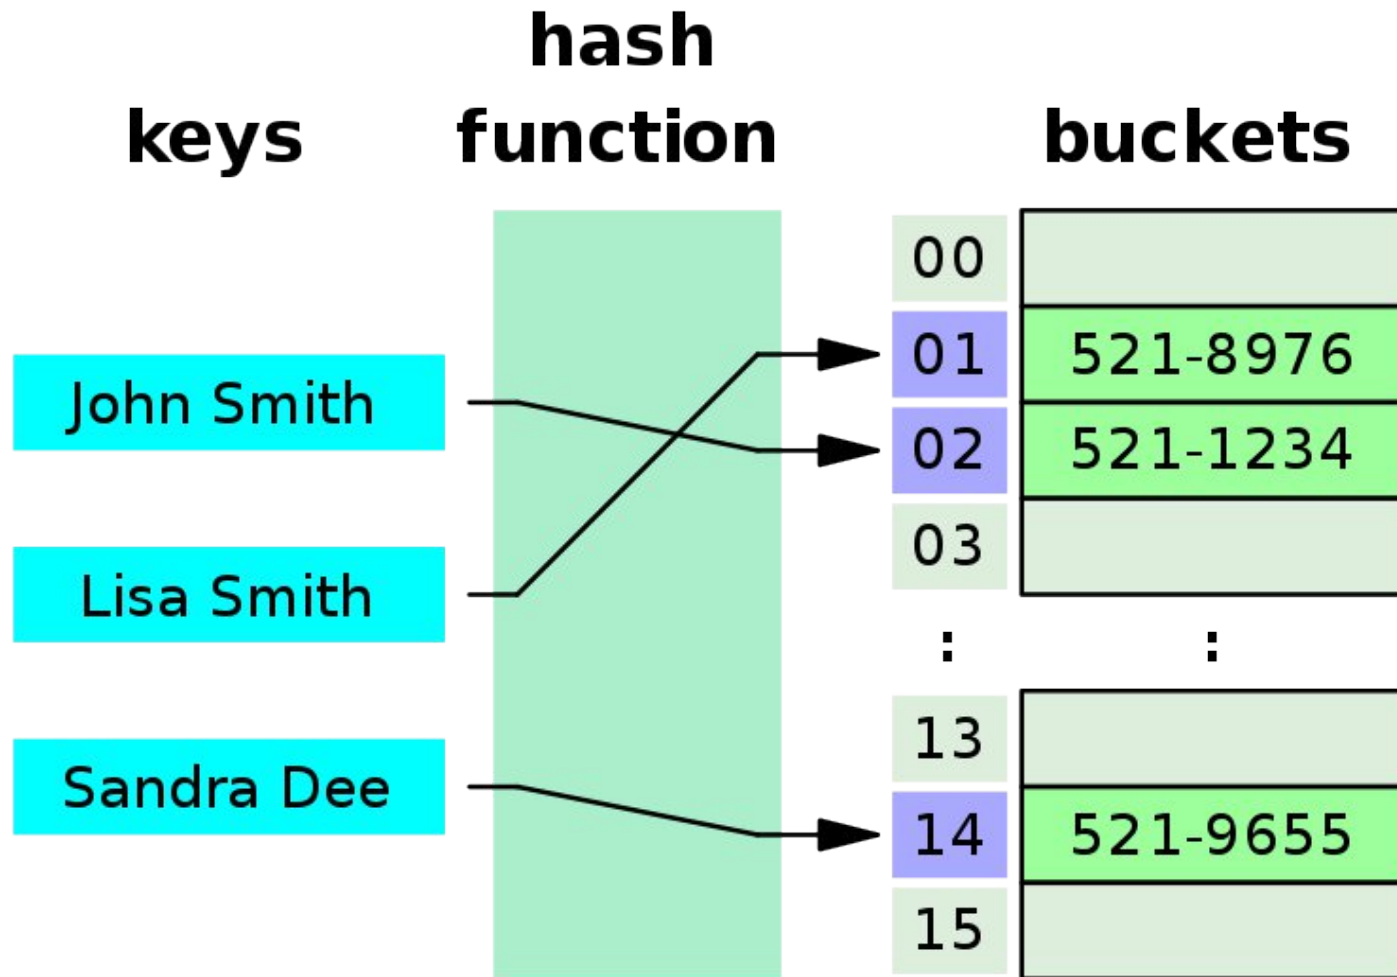



# Complexidade

Lembrando de “Desafios de Programação”:

- Busca? ?
- Inserção? ?
- Remoção? ?

# Complexidade

Lembrando de “Desafios de Programação”:

- Busca?  $O(1)$
- Inserção?  $O(1)$
- Remoção?  $O(1)$

# B-trees

Um tipo de árvore balanceada de busca

- Razoável para buscas por valor exato
- Boa para buscas por faixa de valor

O professor demonstrará o processo de construção da árvore.

# Complexidade das B-trees

- Busca? ?
- Inserção? ?
- Remoção? ?

# Complexidade das B-trees

- Busca?  $O(\log(n))$
- Inserção?  $O(\log(n))$
- Remoção?  $O(\log(n))$

# Particionamento

# Particionamento

Particionar é dividir as tabelas de um banco de dados em partes menores.

Permite distribuir o banco de dados em vários nós, aumentando o desempenho em situações de acesso concorrente intenso.

# Tipos de particionamento

- **Vertical**: as tabelas são **separadas por colunas** em várias tabelas com relacionamento 1:1
  - A tabela original é o **INNER JOIN** das várias tabelas derivadas
- **Horizontal**: as tabelas são **separadas por linhas** em fragmentos (*shards*). Esse procedimento também é chamado de fragmentação (*sharding*)
  - A tabela original é o **UNION** das várias tabelas derivadas



# Particionamento vertical


Id	Coluna_1	Coluna_2	Coluna_3
1	a	b	c
2	d	e	f
3	g	h	i
4	J	k	l



Id	Coluna_1	Id	Coluna_2	Coluna_3
1	a	1	b	c
2	d	2	e	f
3	g	3	h	i
4	J	4	k	l

# Particionamento horizontal

id	colA	colB
1	a	b
2	c	d
3	e	f
4	g	h
5	i	j
6	k	l
7	m	n



Função de  
partição



id	colA	colB
2	c	d
4	g	h
6	k	l

id	colA	colB
1	a	b
3	e	f
5	i	j
7	m	n

# Insper

[www.insper.edu.br](http://www.insper.edu.br)