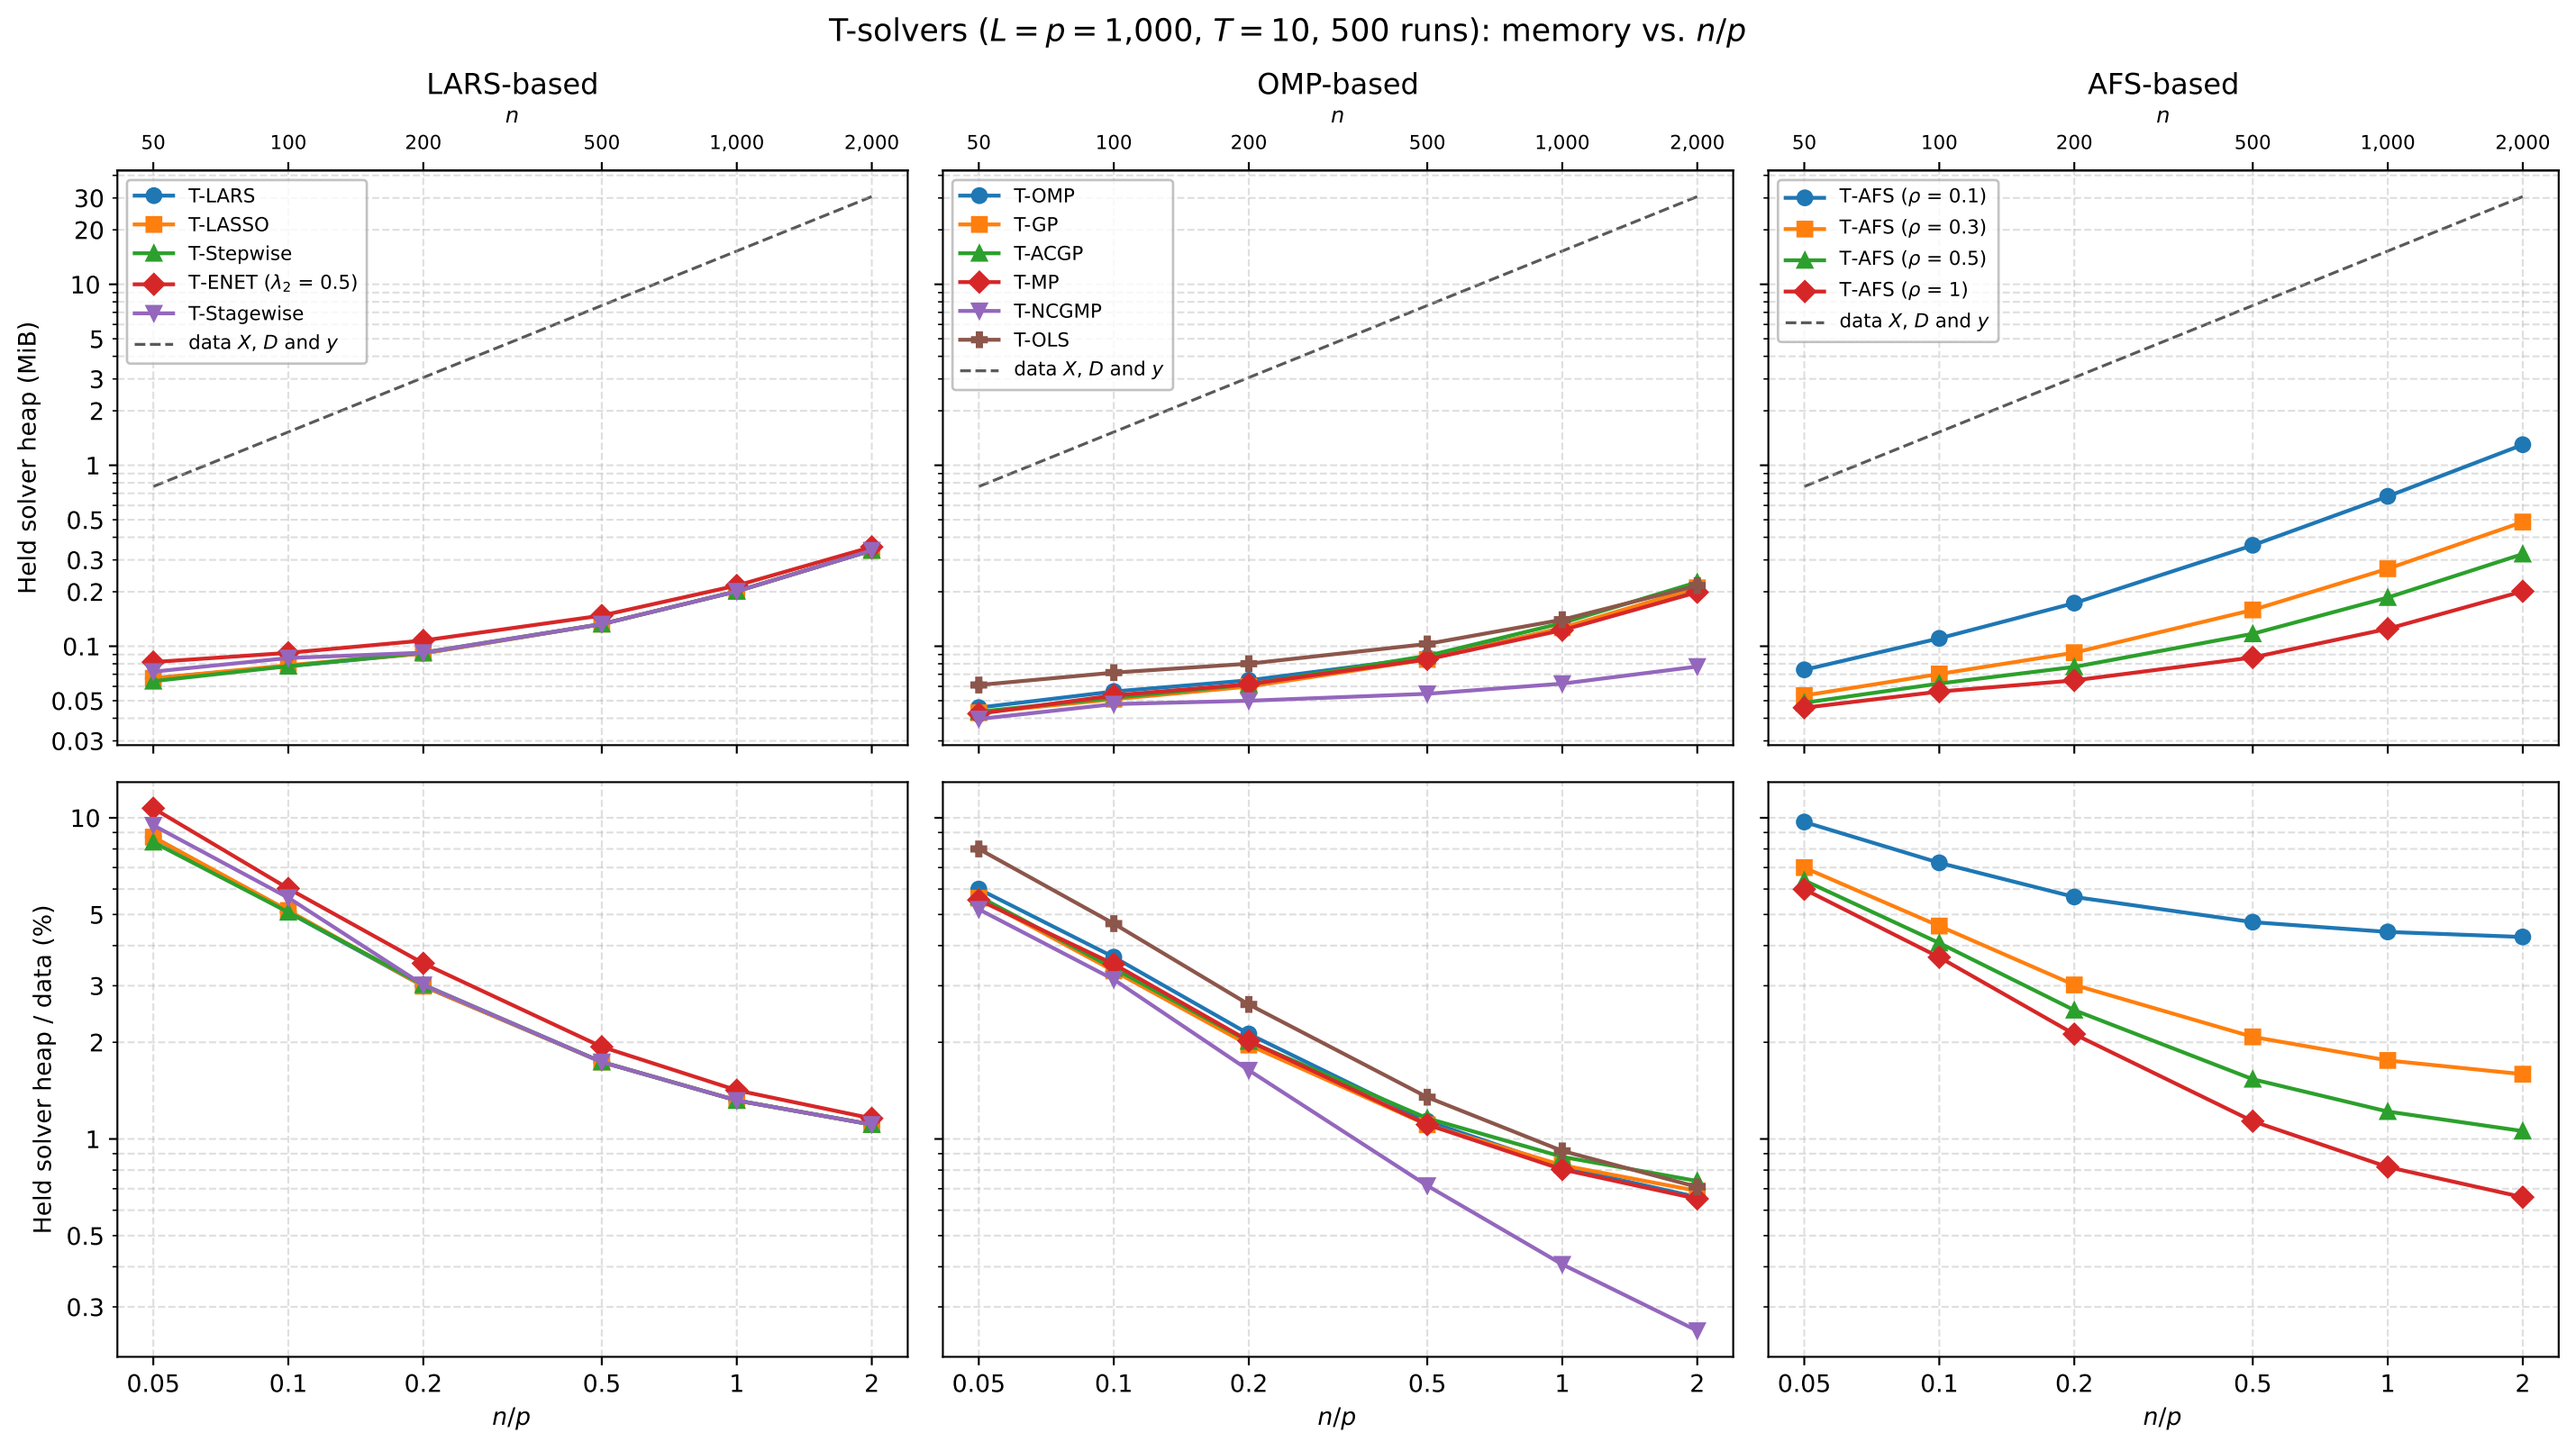
T-solvers ($L = p = 1{,}000$, $T = 10$, 500 runs): memory vs. n/p
LARS-based
OMP-based
AFS-based
n
50
100
200
500
1,000
2,000
Held solver heap (MiB)
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0.05
0.03
T-LARS
T-LASSO
T-Stepwise
T-ENET (λ_2 = 0.5)
T-Stagewise
data X, D and y
T-OMP
T-GP
T-ACGP
T-MP
T-NCGMP
T-OLS
data X, D and y
T-AFS (ρ = 0.1)
T-AFS (ρ = 0.3)
T-AFS (ρ = 0.5)
T-AFS (ρ = 1)
data X, D and y
Held solver heap / data (%)
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
n/p