

# Metodi e Tecnologie per lo Sviluppo Software - Summary

Leonardo Baldo

# Contents

<b>1</b>	<b>Issue Tracking System</b>	<b>4</b>
1.1	Utilizzo . . . . .	4
1.2	Work Item . . . . .	4
1.2.1	Caratteristiche . . . . .	4
1.3	Workflow . . . . .	5
1.4	Funzionalità . . . . .	5
1.4.1	Filtri . . . . .	5
1.4.2	Board . . . . .	6
1.4.3	Report . . . . .	6
1.5	Configurazione . . . . .	6
1.5.1	Obiettivi . . . . .	6
1.5.2	Configurazine . . . . .	6
1.5.3	Utilizzo . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Version Control System</b>	<b>8</b>
2.1	Caratteristiche . . . . .	8
2.2	Tipologie di VCS . . . . .	8
2.2.1	Local VCS . . . . .	8
2.2.2	Centralized VCS - CVCS . . . . .	8
2.2.3	Distributed VCS - DVCS . . . . .	8
2.2.4	Cloud-Based DVCS . . . . .	8
2.3	Nozioni . . . . .	9
2.4	Tipologie di Workflow . . . . .	9
2.4.1	Centralized WF . . . . .	9
2.4.2	Feature Branch WF . . . . .	10
2.4.3	Gitflow Model WF . . . . .	10
2.4.4	GitHub Flow . . . . .	11
2.4.5	GitLab Flow . . . . .	11
2.4.6	Forking WF . . . . .	12
2.5	CVCS vs DVCS . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Framework Scrum</b>	<b>13</b>
3.1	Caratteristiche . . . . .	13
3.1.1	3 Pilastri . . . . .	13
3.1.2	Proprietà . . . . .	13
3.2	Sprint . . . . .	13
3.3	Ruoli . . . . .	14
3.3.1	Product Owner . . . . .	14
3.3.2	Scrum Master . . . . .	14
3.3.3	Development Team . . . . .	14
3.4	Eventi . . . . .	15
3.4.1	Sprint Planning . . . . .	15
3.4.2	Daily Scrum Meeting . . . . .	15
3.4.3	Sprint Review . . . . .	16
3.4.4	Sprint Retrospective . . . . .	16
3.5	Artefatti . . . . .	16
3.5.1	Product Backlog . . . . .	16
3.5.2	Sprint Backlog . . . . .	17
3.5.3	Definition of Done . . . . .	17
3.5.4	Acceptance Criteria . . . . .	17

<b>4</b>	<b>Build Automation</b>	<b>18</b>
4.1	Processo di Build . . . . .	18
4.1.1	Caratteristiche CRISP . . . . .	18
4.2	Maven . . . . .	19
4.2.1	Caratteristiche . . . . .	19
4.2.2	Build Lifecycle . . . . .	19
4.3	POM . . . . .	20
4.3.1	Project Archetypes . . . . .	20
4.3.2	Maven Plugin . . . . .	20
<b>5</b>	<b>Software Testing</b>	<b>21</b>
5.1	Difetti nel Software . . . . .	21
5.2	Categorie di Testing . . . . .	21
5.3	Processo di Test . . . . .	22
5.4	7 Testing Principles . . . . .	22
5.4.1	Testing show presence of difects . . . . .	22
5.4.2	Exhaustive testing is impossible . . . . .	22
5.4.3	Early testing . . . . .	22
5.4.4	Defect clustering . . . . .	22
5.4.5	The pesticide paradox . . . . .	22
5.4.6	Testing is context dependent . . . . .	23
5.4.7	Absence of errors fallacy . . . . .	23
5.5	V-model . . . . .	23
5.5.1	Unit testing . . . . .	23
5.5.2	Integration testing . . . . .	23
5.5.3	System testing . . . . .	23
5.5.4	Acceptance testing . . . . .	24

# 1 Issue Tracking System

**Issue Tracking System:** computer software package that manages and maintains lists of issues, as needed by an organization.

- **Issue:** criticità, attività/evento da gestire
- **Tracking:** registrare, lasciare delle tracce

## 1.1 Utilizzo

- **Condividere** le informazioni
  - unica repository dove trovare le informazioni
  - sistema di notifica
  - dashboard
- Implementare un processo per misurarne la **qualità**
- Avere un'istantanea dello **stato del progetto**
  - attività da fare
  - in corso d'opera
  - completate
- Decidere quando e cosa **rilasciare**
- Assegnare e dare **priorità alle attività**
- Consultare il **tempo impiegato**
- Avere una chiara **assegnazione delle attività**
- **Memoria storica** di tutti i cambiamenti del progetto

## 1.2 Work Item

**Work item:** singola attività minima del progetto, gestita mediante un workflow e mantenuta all'interno di un'unica piattaforma e di un'unica repository.


### 1.2.1 Caratteristiche

- **Progetto:** progetto a cui si riferisce
- **ID:** identificativo univoco
- **Descrizione:** descrizione dell'attività
- **Tipo:** categoria del work item
- **Stato:** stato all'interno del workflow in cui si trova il work item
- **Priorità:** importanza del work item in relazione con gli altri work item del progetto
- **Tag:** permettono di classificare i work item, anche di diversi tipi
- **Collegamenti:** permettono di collegare tra loro i work item
- **Assegnatario:** identifica chi è il responsabile per svolgere l'attività
- **Segnalante:** identifica chi ha segnalato l'attività
- **Data:** data di creazione, di ultimo aggiornamento, di risoluzione
- **Allegati:** file allegati

## 1.3 Workflow

**Workflow:** insieme di stati e transizioni che un Work Item attraversa durante il suo ciclo di vita.

- Permette di implementare il processo da seguire per completare l'attività
- Viene associato ad un progetto e può essere associato a uno o più tipi
- Permette di registrare tutte le transizioni e cambi di stato

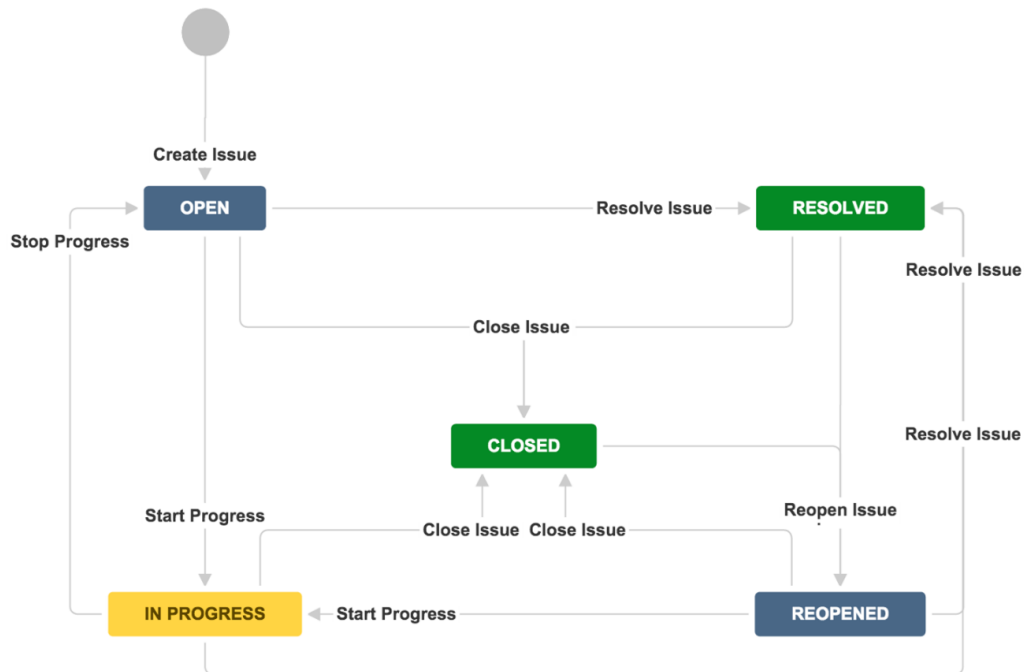

## 1.4 Funzionalità

### Gestione:

- Ricerca avanzata dei work item
- Salvataggio di ricerche
- Esportazione
- Reporting

### Integrazione:

- Integrazione con il Source Code Management
- Integrazione con l'ambiente di sviluppo

### Condivisione:

- Notifiche
- Bacheche o Board
- Dashboard
- Definizione di Road Map e Release Notes

### 1.4.1 Filtri

- Ricercare i work item in base ai campi
- Salvati per facilitare le ricerche più frequenti
- Risultati possono essere esportati
- Base per creare report, board e dashboard


### 1.4.2 Board

- Visualizzare i work item di uno o più progetti, offrendo in modo flessibile e iterativo di visualizzazione, gestione e visualizzare dati di sintesi sulle attività in corso
- Configurare e visualizzare i work item ricercati con un filtro
- Interagire velocemente con i work item

### 1.4.3 Report

- Monitorare e avere una visione d'insieme del progetto

## 1.5 Configurazione

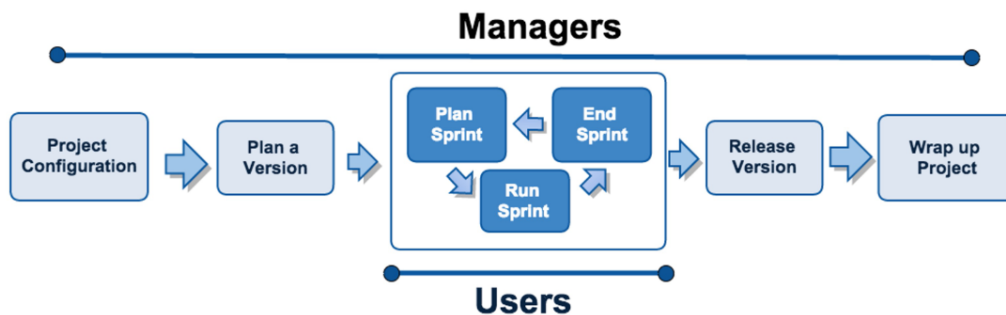

### 1.5.1 Obiettivi

- Identificare i processi richiesti per la gestione del progetto:
  - Procedure e best practices definiti dai framework di qualità presenti in azienda o richiesti dal cliente
  - Vincoli imposti dal cliente
  - Modalità di gestione del progetto del team
- Identificare e configurare gli strumenti che permettono di implementare i processi:
  - Identificazione e definizione dei tipi, campi custom, workflow e collegamenti che ci permettono di tracciare le informazioni richieste dal processo

### 1.5.2 Configurazione

#### Admin:

- Crea un nuovo progetto
- Definisce il processo da seguire:
  - tipi di work item, campi custom, workflow, collegamenti
  - seleziona il modello di stima
  - board e report per processo
- Aggiunge gli utenti e assegna ruoli/permessi

#### Capo progetto:

- Definisce le versioni [release]
- Definisce le componenti del progetto
- Definisce il lavoro da svolgere [backlog]:
  - priorità
  - assegnatario
  - stima
- Definisce la prima iterazione

### 1.5.3 Utilizzo

**Team di Sviluppo:**

- Riceve le notifiche dei work item assegnati
- Selezionano i work item in base alle priorità
- Avviano e completano la lavorazione:
  - avanzano gli stati del workflow
  - aggiornano la stima a finire
  - registrano il tempo impiegato
- Documentano lo stato dell'attività (commenti) e compilano i campi nel work item
- Completano tutte le attività presenti nell'iterazione
- Effettuano il rilascio

**Capo progetto:**

- Monitora l'avanzamento e il completamento delle attività (filtri, board, dashboard, report)
- Definisce le nuove versioni
- Definisce le nuove iterazioni
- Definisce, aggiorna e monitora le attività (priorità, verifica stima)
- Produce i report richiesti dal cliente

## 2 Version Control System

**VCS:** a component of software configuration management, is the management of changes to documents, computer programs, large web sites, and other collections of information.

### 2.1 Caratteristiche

- Sono sistemi software
- Registrano modifiche avvenute ad un insieme di file
- Condivisione di file e modifiche
- Funzionalità: merging, tracciamento modifiche

### 2.2 Tipologie di VCS

#### 2.2.1 Local VCS

- Tool più vecchi
- Registrano solo storia cambiamenti
- Non gestiscono la condivisione
- Esempi: SCSS, IDE(Eclipse, IntelliJ)

#### 2.2.2 Centralized VCS - CVCS

- Meno vecchi e molto diffusi
- Gestiscono sia la condivisione, che il tracciamento della storia
- Ogni sviluppatore è un client che ha nel suo spazio di lavoro solo una versione del codice
- Facili da apprendere
- Esempi: CVS, Subversion(SVN), Perforce, TFS

#### 2.2.3 Distributed VCS - DVCS

- Version Database distribuito per duplicazione in ogni nodo
  - quando il nodo principale non è disponibile, è possibile continuare a lavorare e registrare i cambiamenti
  - migliore risoluzione dei conflitti
  - diversi tipi di flussi di lavoro
- Difficili da apprendere
- Esempi: Git, Mercurial

#### 2.2.4 Cloud-Based DVCS

- VCS as a Service
- Version Database gestito in un servizio Cloud
- Esempi: GitHub, GitLab




## 2.3 Nozioni

- **DIFF:** each set of changed lines
- **COMMIT:** set of DIFF
- **HEAD:** last commit
- **BRANCH:** pointer to a single commit
  - HEAD is the latest branch, know as **main** branch
  - to integrate a branch, you have to merge it
- **PULL REQUEST:** way of handling branch merges to main
  1. branch pushed to the central server
  2. ask to be merged on a central repo
  3. review change before merging
  4. pull request closed or merged to destination branch

## 2.4 Tipologie di Workflow


### 2.4.1 Centralized WF

- Utilizzo naturale di un CVCS come SVN o CVS
- Facile da capire e da usare
- Collaborazione bloccata quando il server centralizzato è fuori uso o la cronologia è interrotta

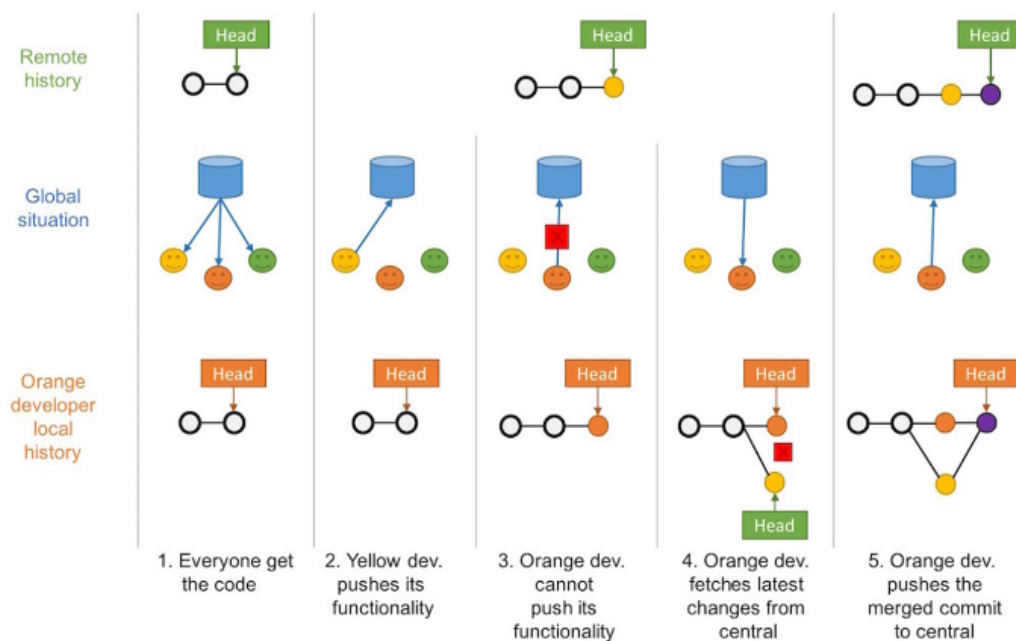


### 2.4.2 Feature Branch WF

- L'obiettivo è quello di utilizzare un solo ramo per caratteristica (DVCS)
- L'incapsulamento consente di lavorare senza distribuire la base di codice principale
- Collaborazione più facile
- Più facile da tracciare

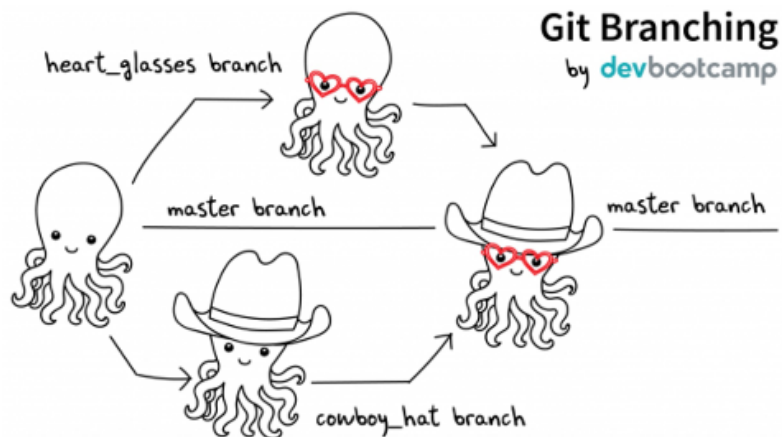


### 2.4.3 Gitflow Model WF

- main branch: codice rilasciato
- developer branch: snapshot per la prossima release
- feature branch: nuova funzionalità

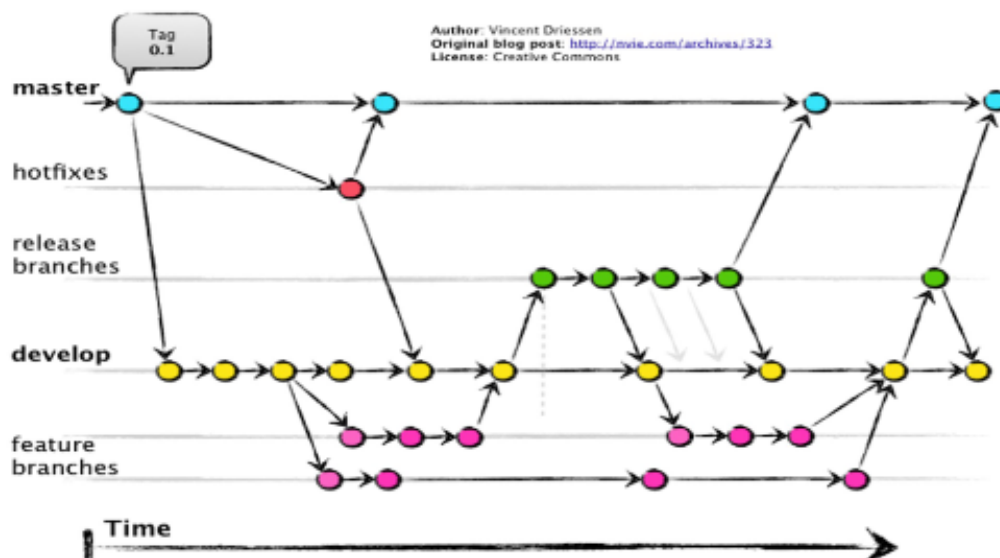


#### 2.4.4 GitHub Flow

- Approccio più veloce di sviluppo
- Focalizzato sulle caratteristiche per unire i nuovi rami con il ramo master
- Flusso di lavoro perfetto per piccoli team e progetti

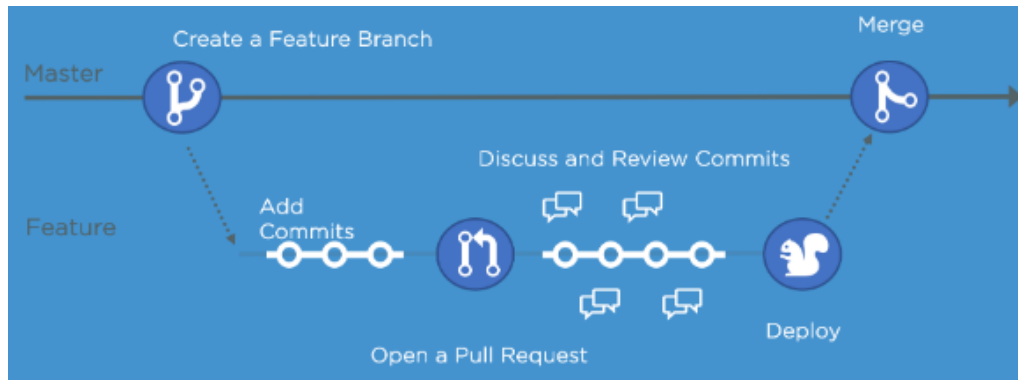


#### 2.4.5 GitLab Flow

- Approccio di sviluppo più attento all'affidabilità
- Processo di test a più fasi

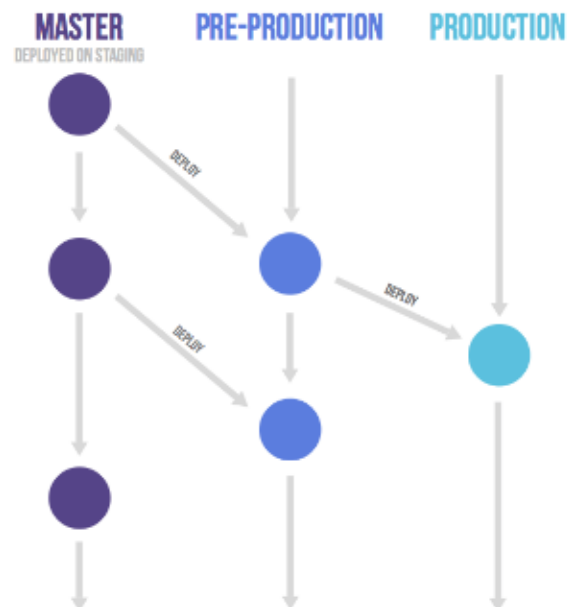

### 2.4.6 Forking WF

- Concetti di push forward del file system distribuito
- Ogni utente fa il fork del repo principale e può proporre richieste di pull tra i repo
- Gestione delle autorizzazioni migliorata
- Autonomia per un migliore processo di collaborazione
- Decentrato per nuovi modelli

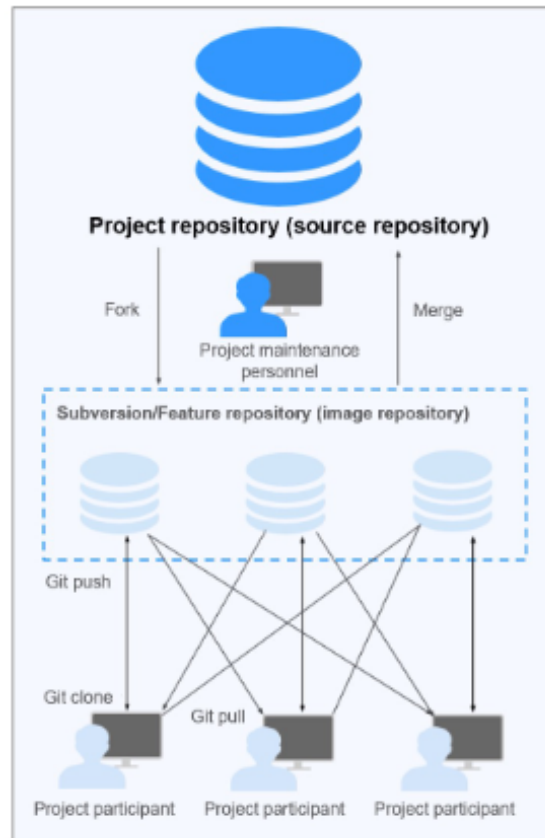

## 2.5 CVCS vs DVCS

### CVCS:

- + apprendimento più semplice
- + lock file
- meno recenti
- centralized workflow
- commit più lenti
- single point of failure

### DVCS:

- + più recenti
- + distribuiti
- + migliori workflow
- + commit veloci
- no lock file
- apprendimento difficile

## 3 Framework Scrum

**Scrum:** processo agile che nasce per lo sviluppo di progetti complessi, che ci permette di concentrarci sulla consegna del maggior valore business nel più breve tempo.

### 3.1 Caratteristiche

- Leggero
- Facile da capire
- Difficile da padroneggiare

#### 3.1.1 3 Pilastri


- **Trasparenza:** linguaggio comune per una conoscenza condivisa
- **Controllo:** ispezioni pianificate per prevenire variazioni non desiderate
- **Adattamento:** aggiustamenti per minimizzare ulteriori deviazioni tramite feedback continuo

#### 3.1.2 Proprietà

- Gruppi che si **auto-organizzano**
- Il prodotto evolve attraverso **sprint** di durata fissa
- I requisiti sono trattati come elementi di una lista detta “product backlog”
- Non vengono prescritte particolari pratiche ingegneristiche
- Si basa sull’attività empirica cioè la conoscenza si basa sull’esperienza e le decisioni si basano su ciò che è conosciuto
- **Processo iterativo e incrementale** per ottimizzare il controllo dello sviluppo e il controllo del rischio

### 3.2 Sprint

- I progetti Scrum progrediscono attraverso una serie di sprint
- Durata tipica di 2-4 settimane: una durata costante favorisce un ritmo migliore
- Il prodotto è progettato, realizzato e testato durante lo sprint

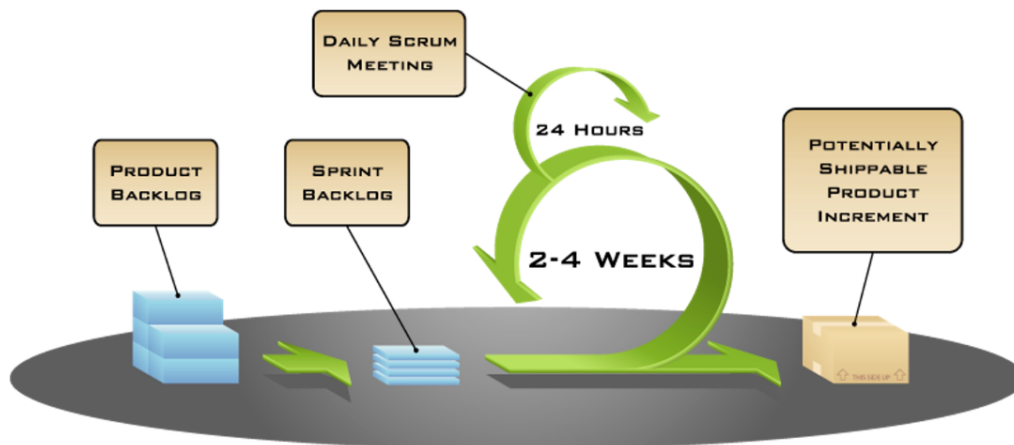

### **3.3 Ruoli**

#### **3.3.1 Product Owner**

- Definisce le caratteristiche del prodotto
- Rappresenta il desiderio del committente
- Decide date e contenuto del rilascio
- È responsabile della redditività del prodotto (ROI)
- Definisce le priorità delle caratteristiche del prodotto in base al valore che il mercato gli attribuisce
- Adegua le caratteristiche e la priorità ad ogni iterazione, secondo quanto necessario
- Responsabile che il Product Backlog sia chiaro e ordinato
- Accetta o rifiuta i risultati del lavoro

#### **3.3.2 Scrum Master**

- Rappresenta la conduzione del progetto
- Responsabile dell'adozione dei valori e delle pratiche Scrum
- Rimuove gli ostacoli
- Si assicura che il gruppo di lavoro sia pienamente operativo e produttivo
- Favorisce una stretta cooperazione tra tutti i ruoli e le funzioni
- Protegge il gruppo di lavoro da interferenze esterne
- Servant leader: aiuta Product Owner e Team di sviluppo condividendo la gestione e le decisioni con il team


#### **3.3.3 Development Team**

- Tipicamente 5-9 persone
- Responsabili di realizzare l'incremento in conformità alla Definition of Done
- Competenze trasversali (cross functional): programmatori, tester, progettisti di user experience, ...
- Membri di progetto dovrebbero lavorare full-time
- Possono esserci eccezioni (e. amministratori di database)
- Il gruppo di lavoro si auto-organizza: idealmente senza titoli, ma in rari casi può essere una possibilità

### 3.4 Eventi

#### 3.4.1 Sprint Planning

- È un evento "Time boxed" di 8h per Sprint di 1 mese
- Cosa può essere realizzato durante lo Sprint? Il Team seleziona dal product backlog gli item che può impegnarsi a completare
- Viene creato lo Sprint backlog collaborativamente da tutto il team
- Vengono identificate le Task, e ciascuno di questi viene stimato (1-16 ore)
- Come completare il backlog?
- Decomposizione delle User Story

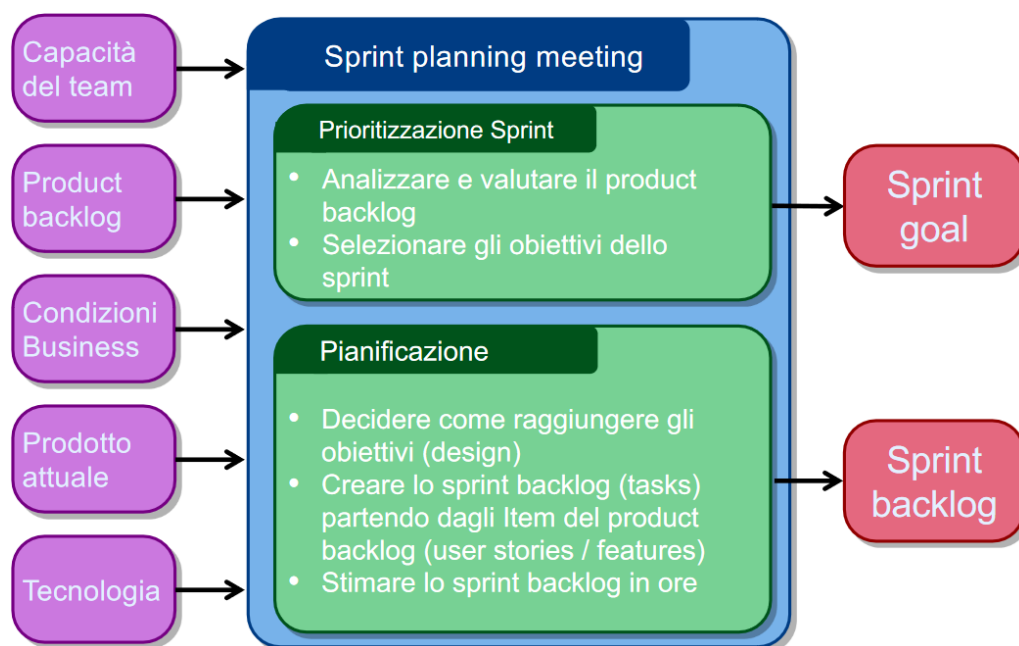

#### 3.4.2 Daily Scrum Meeting

- Incontro giornaliero di 15 minuti, fatto in piedi
- Non per la soluzione di problemi, ma per sincronizzarsi su quanto fatto e pianificare la giornata per il raggiungimento dello Sprint Goal
- Si aggiorna la scrumboard
- Aiuta ad evitare altre riunioni non necessarie
- In caso può partecipare anche il Product Owner
- Domande:
  - Cosa hai fatto ieri?
  - Cosa farai oggi?
  - C'è qualcosa che ti impedisce di farlo?

### 3.4.3 Sprint Review

- Time boxed: 4h per Sprint di 1 Mese
- Il gruppo di lavoro presenta ciò che ha realizzato durante lo sprint
- Viene validato e accettato quanto realizzato
- Tipicamente in forma di demo delle nuove caratteristiche o dell'architettura sottostante
- Informale:
  - Regola delle 2 ore per la preparazione
  - Niente slide
- Partecipa tutto il gruppo
- Tutti sono invitati (anche gli esterni)

### 3.4.4 Sprint Retrospective

- Si celebra dopo la Sprint Review e prima del prossimo Sprint Planning
- Time boxed: 3 ore per Sprint di 1 mese
- Si valuta ciò che sta funzionando e ciò che non sta funzionando
  - Come migliorare la qualità del prodotto?
  - La Definition of Done è appropriata?
  - Che miglioramenti possiamo apportare al prossimo Sprint?
- Partecipa tutto il gruppo di lavoro:
  - Scrum Master
  - Product Owner
  - Development Team

## 3.5 Artefatti

### 3.5.1 Product Backlog

- I requisiti, funzionalità, miglioramenti, fix da realizzare nei prossimi rilasci
- Una lista di tutti i “desiderata”
- Idealmente espressa in modo che ciascun elemento ha valore per gli utenti o i clienti del prodotto
- Priorità assegnate dal Product Owner mentre il Dev. Team stima ogni item
- Priorità rivalutate all'inizio di ogni sprint con il Development Team
- Raffinamento continuo, è una lista dinamica che evolve con il prodotto

User Stories: Item che compongono il Product Backlog e andranno scomposte in Task
---



### **3.5.2 Sprint Backlog**

- Ogni componente del Development Team si sceglie qualcosa da fare
- La stima del lavoro rimanente è aggiornata ogni giorno
- Ogni membro del gruppo di lavoro può aggiungere, cancellare o modificare parti dello sprint backlog
- Il lavoro da svolgere durante lo sprint “emerge”
- Se il lavoro non è chiaro, definire un elemento dello sprint backlog con una stima temporale più ampia, e decomporlo successivamente
- Aggiornare il lavoro rimanente man mano che diventa più chiaro
- Massima visibilità della scrumboard

### **3.5.3 Definition of Done**

- Il minimo set di attività per definire che un'attività è completata
- Può variare per gruppo di lavoro
- Deve essere bene chiaro per tutti i membri del gruppo di lavoro
- È utilizzato per verificare se un'attività è da ritenersi completata

### **3.5.4 Acceptance Criteria**

- Permette di confermare se la storia è completa e funziona come voluto
- Frasi semplici condivise da Product Owner e Development Team
- Possono essere incluse con la User Story
- Rimuovono l'ambiguità dei requisiti


## 4 Build Automation

**Build automation:** processo di automazione della creazione di una software build e dei processi associati, tra cui la compilazione del codice sorgente del computer in codice binario, il confezionamento del codice binario e l'esecuzione di test automatici.

- **Build-automation utility:** whose primary purpose is to generate build artifacts through activities like compiling and linking source code.
  - scripting tools: .sh, .bat, Makefile, Gradle, ...
  - artifact oriented tools: Apache Maven, ...
- **Build-automation server:** strumenti generali web based che eseguono utilità di build-automation su base programmata o attivata.

### 4.1 Processo di Build

**Processo di build:** insieme di passi che trasformano gli script di build, il codice sorgente, i file di configurazione, la documentazione e i test in un prodotto software distribuibile.

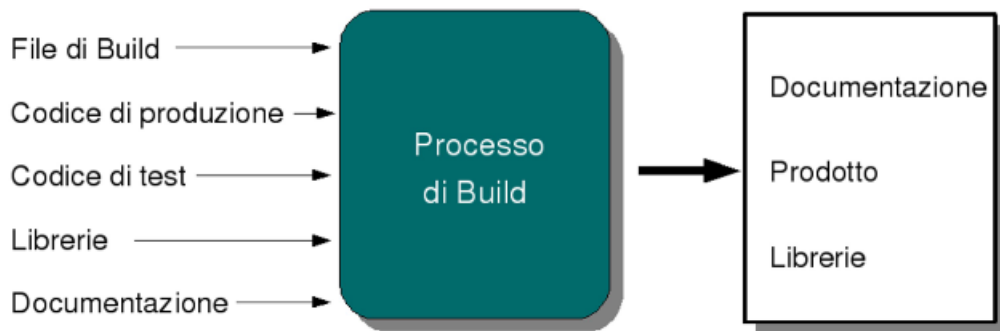

#### 4.1.1 Caratteristiche CRISP

- **Completo:** Indipendente da fonti non specificate nello script di build
- **Ripetibile:** Accede ai file contenuti nel sistema di gestione del codice sorgente. Una esecuzione ripetuta dà lo stesso risultato
- **Informativo:** Fornisce informazioni sullo stato del prodotto
- **Schedulabile:** Può essere programmato ad una certa ora e fatto eseguire automaticamente
- **Portabile:** Indipendente il più possibile dall'ambiente di esecuzione

## 4.2 Maven

Apache Maven: strumento di gestione e comprensione dei progetti software. Basato sul concetto di **Project Object Model (POM)**, Maven è in grado di gestire la compilazione, la reportistica e la documentazione di un progetto da un'informazione centrale.

### 4.2.1 Caratteristiche

- **Build Tool:** sono definite delle Build Lifecycle che permettono di configurare ed eseguire il processo di build.
- **Dependency Management:** Le dipendenze di progetto vengono specificate nel file di configurazione `pom.xml`. Maven si occupa di scaricarle in automatico da dei Repository remoti e salvarle in un repository locale.
- **Remote Repositories:** sono stati definiti dei repository remoti dove sono presenti gran parte delle librerie di progetti opensource e dei plugin utilizzati da maven per implementare e estendere le fasi dei Build Lifecycle
- **Universal Reuse of Build Logic:** Le Build Lifecycle, i plugin Maven permettono di definire in modo riusabile i principali aspetti richiesti per la gestione di progetto. Tra cui: l'esecuzione del processo di build, l'esecuzione di framework di test (JUnit/TestNG), la creazione di template di progetto.

### 4.2.2 Build Lifecycle

Esistono 3 Build Lifecycles:

- **Default Lifecycle:** gestisce la distribuzione del progetto.
- **Clean Lifecycle:** gestisce la pulizia del progetto.
- **Site Lifecycle:** gestisce la creazione della documentazione del sito del progetto.

La Default Build Lifecycle è composta dalle seguenti fasi:

1. **Validate:** convalidare la correttezza del progetto e la disponibilità di tutte le info necessarie.
2. **Compile:** compilare il codice sorgente del progetto.
3. **Test:** testare il codice sorgente compilato utilizzando un framework di unit testing adeguato.
4. **Package:** prendere il codice compilato e confezionarlo nel suo formato distribuibile (e. JAR).
5. **Verify:** eseguire eventuali controlli sui risultati dei test di integrazione per garantire il rispetto dei criteri di qualità.
6. **Install:** installa il pacchetto nel repository locale, per utilizzarlo come dipendenza in altri progetti a livello locale.
7. **Deploy:** eseguito nell'ambiente di compilazione, copia il pacchetto finale nel repository remoto per condividerlo con altri sviluppatori e progetti.

## 4.3 POM

**Project Object Model:** unità di lavoro fondamentale in Maven. È un file XML che contiene informazioni sul progetto e dettagli di configurazione usati da Maven per costruire il progetto.

Alcune delle configurazioni che possono essere specificate nel POM sono:

- Project dependencies
- Plugin o goals che possono essere eseguiti
- Build profiles
- Altre info come: project version, description, developers, ...
- Project ID (group ID + artifact ID + version)

### 4.3.1 Project Archetypes

In breve, Archetype è un toolkit di template per progetti Maven. Un archetipo è definito come un modello o uno schema originale da cui si ricavano tutte le altre cose dello stesso tipo.

Il nome si adatta al fatto che stiamo cercando di fornire un sistema che fornisca un mezzo coerente per generare progetti Maven.

Archetype aiuterà gli autori a creare modelli di progetti Maven per gli utenti e fornirà agli utenti i mezzi per generare versioni parametrizzate di tali modelli di progetto.

### 4.3.2 Maven Plugin

Maven è un framework di base per un insieme di plugin Maven. I plugin vengono utilizzati per:

- Creare file jar
- Creare file war
- Compilare codice
- Codice di Unit Test
- Creare Project Documentation

Quasi tutte le azioni che si possono pensare di eseguire su un progetto sono implementate come plugin Maven.

## 5 Software Testing

Software testing: indagine condotta per fornire alle parti interessate informazioni sulla qualità del prodotto o del servizio software sottoposto a test.

Testing: processo che consiste in tutte le attività del lifecycle, sia statiche che dinamiche, che riguardano la pianificazione, la preparazione e la valutazione dei prodotti software e dei relativi prodotti di lavoro per determinare che soddisfino i requisiti specificati, per dimostrare che sono adatti allo scopo e per rilevare i difetti.

### 5.1 Difetti nel Software

Il difetto può essere inserito sia dal Programmatore che dall'Analista:

- **Programmatore (45%)**
  1. fa un errore (mistake) durante la fase di sviluppo
  2. inserisce un difetto (fault o bug) all'interno del programma
  3. quando il programma viene eseguito, e la condizione non considerata dal programmatore si verifica, il difetto provocherà un comportamento inatteso del programma
  4. il programma avrà quindi una failure
- **Analista (20% analisi requisiti, 25% progettazione)**
  1. può introdurre un difetto, interpretando non correttamente un requisito
  2. il difetto viene introdotto nella fase di analisi e progettazione
  3. la progettazione del programma e la codifica possono essere influenzate dal difetto

### 5.2 Categorie di Testing

- **Funzionale:** Test condotti per valutare la conformità di un componente o di un sistema ai requisiti funzionali.
  - rappresentano cosa fa la nostra applicazione
  - tipicamente più semplici da progettare perché collegati alle funzioni richieste dal cliente
- **Non Funzionale:** Test condotti per valutare la conformità di un componente o di un sistema ai requisiti non funzionali (performance, sicurezza, usabilità, accessibilità).
  - rappresentano come la nostra applicazione risponde alle esigenze
- **Statico:** Testare un prodotto di lavoro senza l'esecuzione del codice.
  - analisi statica del codice
  - analisi e revisione dei documenti
  - analisi e revisione dei requisiti
- **Dinamico:** Collaudo che prevede l'esecuzione del software di un componente o di un sistema.
- **Verifica:** Il prodotto è stato realizzato secondo le specifiche (tecniche) e funziona correttamente.
- **Validazione:** Il prodotto è stato realizzato rispettando le specifiche dell'utente (requisiti)

### 5.3 Processo di Test

1. **Test planning:** l'attività di definizione o aggiornamento di un piano di test
2. **Test control:** azioni correttive e di controllo se il piano non viene rispettato
3. **Test analysis:** cosa testare
4. **Test design:** come testare
5. **Test implementation:** attività propedeutica all'esecuzione
6. **Test execution:** eseguire il test
7. **Checking result:** verificare i risultati e i dati collezionati dalla test execution per capire se il test è stato superato/fallito
8. **Evaluating exit criteria:** verificare se sono stati raggiunti gli exit criteria definiti nel test plan
9. **Test results reporting:** riportare il progresso rispetto agli exit criteria definiti nel test plan
10. **Test closure:** chiusura del processo e definizione azioni di miglioramento

### 5.4 7 Testing Principles

#### 5.4.1 Testing show presence of difects

Testare un'applicazione può solo rivelare che uno o più difetti esistono nell'applicazione. Il test non può dimostrare che l'applicazione sia priva di errori. Pertanto, è importante progettare casi di test per trovare il maggior numero possibile di difetti.

#### 5.4.2 Exhaustive testing is impossible

A meno che l'applicazione in prova abbia una struttura logica molto semplice e un input limitato, non è possibile testare tutte le possibili combinazioni di dati e scenari. Per questo motivo, il rischio e le priorità vengono utilizzati per concentrarsi sugli aspetti più importanti da testare. Strategie per selezionare i test baste:

- sul rischio (risk based testing): funzionalità che hanno impatto sul business
- sui requisiti (requirement based)

#### 5.4.3 Early testing

Avviare la fase di test il prima possibile permette di risparmiare sui costi del progetto. Il processo di test non deve essere eseguito quando il progetto è al termine, ma deve andare in parallelo con il processo di sviluppo.

#### 5.4.4 Defect clustering

Durante i test, si può osservare che la maggior parte dei difetti segnalati sono legati a un numero ridotto di moduli all'interno di un sistema. Un piccolo numero di moduli contiene la maggior parte dei difetti nel sistema. Questa è l'applicazione del principio di Pareto ai test del software: circa l'80% dei problemi si trova nel 20% dei moduli.

#### 5.4.5 The pesticide paradox

Se continui a eseguire lo stesso set di test più e più volte (ad ogni nuova versione), siamo sicuri che non ci saranno più gli stessi difetti scoperti da quei casi di test. Poiché il sistema si evolve, molti dei difetti precedentemente segnalati vengono corretti. Ogni volta che viene risolto un errore o è stata aggiunta una nuova funzionalità, è necessario eseguire tutti i test (di non regressione) per assicurarsi che il nuovo software modificato non abbia interrotto vecchi errori. Tuttavia, anche questi casi di test di non regressione devono essere modificati per riflettere le modifiche apportate nel software per essere applicabili.

#### 5.4.6 Testing is context dependent

Diverse metodologie, tecniche e tipi di test sono legati al tipo e alla natura dell'applicazione. Ad esempio, un'applicazione software in un dispositivo medico richiede più test di un software di giochi. Un software per dispositivi medici richiede test basati sul rischio, essere conformi con i regolatori dell'industria medica e possibilmente con specifiche tecniche di progettazione dei test.

#### 5.4.7 Absence of errors fallacy

Solo perché il test non ha riscontrato alcun difetto nel software, non significa che il software sia perfetto e pronto per essere rilasciato. I test eseguiti sono stati davvero progettati per catturare il maggior numero di difetti? il software corrispondeva ai requisiti dell'utente?

### 5.5 V-model

Il modello a V spezza lo sviluppo del software in fasi successive. A ciascuna fase di sviluppo è associata la corrispondente tipologia di test. Ci sono quattro tipologie di test Unit, Integration, System e Acceptance.

#### 5.5.1 Unit testing

- Verificano l'unità: il più piccolo sottosistema possibile che può essere testato separatamente
- Veloci da eseguire
- Ogni modifica del codice sorgente dovrebbe scatenare l'esecuzione degli unit test
- Sono indipendenti tra di loro
- SUT è considerato come white box

#### 5.5.2 Integration testing

- Verificano se sono rispettati i contratti di interfaccia tra più moduli o sub-system
- Verificano l'integrazione tra più sub-systems
- I Sub-Systems possono essere:
  - Sub-system Interni: già verificati dagli unit testing
  - Sub-system Esterni: database, filesystem, ...
- Gli "Integration testing" sono più lenti da configurare e da eseguire
- SUT è considerato come white box

#### 5.5.3 System testing

- Verificano il comportamento dell'intero sistema
- Lo scopo principale dei system test è la verifica rispetto alle specifiche tecniche
- SUT è considerato come white box o black box

#### 5.5.4 Acceptance testing

- Anche conosciuti come "UAT": User Acceptance Testing o "End User testing"
- Test suites su tutto il SUT, relativi agli use cases e ai requisiti concordati con l'utente finale/cliente
- Svolti con l'utente finale/cliente
- SUT è considerato come black box