

卒業論文

ハニーポットによる不正ファイルの入手と分析

2024 年度

拓殖大学工学部情報工学科

吉村 直将

指導教員 教授 蓑原 隆
助手 田島 信行

図目次

2.1	システムの構成	3
5.1	ELF 形式のファイル構造	7

第 1 章

はじめに

近年，サイバー攻撃の発生件数が年々増加してきており，その攻撃手法も多様化している．多様化した新しい攻撃に対処するためには攻撃手法の分析が必要である．攻撃手法の分析のために，攻撃者を誘き寄せ，不正アクセスを受けるハニーポットを用いて攻撃者の情報を収集する方法がある．例えばハニーポットを利用して，ログイン試行時に使われる ID やパスワード，ログイン後に攻撃者から送られるシェルコマンド等の情報を収集する方法が提案されている [1]．

本研究では，より具体的な攻撃者の攻撃手法の情報を得るため，攻撃者がログイン成功後に行う攻撃に着目し，ハニーポットを用いて，攻撃者から送信されるコマンドやそのコマンドから入手できるファイルの情報を収集し，解析するシステムを構築する．そして，攻撃の分析を行い，最新の攻撃内容について警告を発することを目的とする．

第 2 章

攻撃収集分析システム

攻撃者がダウンロードさせようとしてくる不正なソフトウェアの解析を実現する為のシステムの構成を図 2.1 に示す.

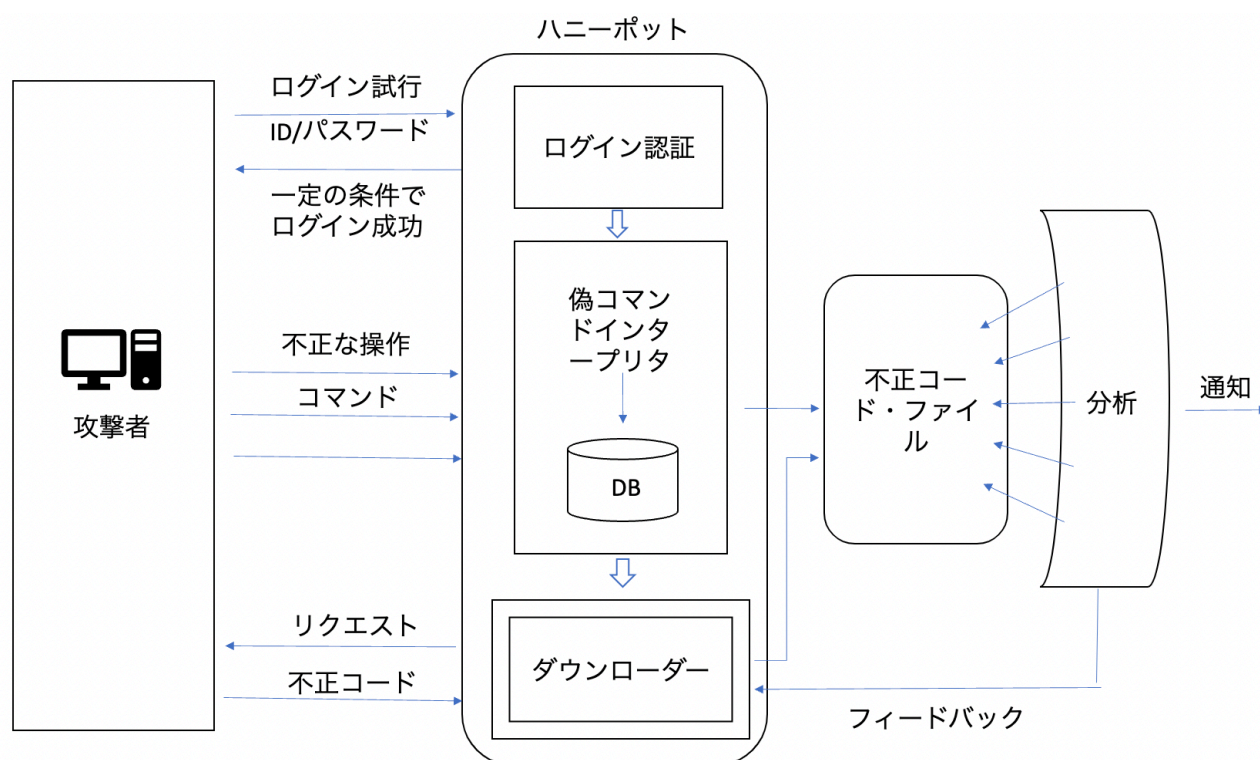


図 2.1 システムの構成

ハニーポットは、攻撃者からの何度かのログイン試行を受け、一定の条件で、攻撃者にログイン成功したと思わせる。その後、攻撃者にコマンドインタプリタの様な返答を見せ、不正な操作のコマンドをデータベース DB に収集する。収集したコマンドから、攻撃者が不正なサイトからダウンロードさせようとする不正なファイルを安全に入手する。また、コマンドの中には、ハニーポット内に不正ファイルの作成を試みるものもあり、安全にファイルを作成し、収集を行う。収集した不正ファイルのコードから、どのような不正ファイルかを分析し警告を発する。また、その情報からダウンローダーに生かせるものをフィードバックする。

本研究では、ハニーポットとして DShield (Distributed Intrusion Detection System)[2] と呼ばれるグローバルなセキュリティコミュニティによって構築された分散型侵入検知システムを使用する。これまで我々の研究室では主に攻撃頻度の時系列解析のために Dshield ハニーポットを利用している [3]。が、本研究では図 2.1 に示すように、Dshield の cowrie[4] のログイン認証部、コマンドインタプリタ部に必要な機能を追加する、また、コマンドからファイル又は、URL などを取集するダウンローダー部、不正ファイルの分析部は、新しくプログラムを作成する。

第 3 章

Dshiled の環境構築と運用

Raspberry Pi に Dshield をインストールし、パスワードや接続する無線 LAN の設定を行なった。Raspberry Pi のファイアウォールの設定から SSH を有効にする事で、外部からの接続を cowrie が対応するように設定した。また、研究室内のネットワークからの接続は攻撃と見さないように設定した。

攻撃者からコマンドを収集するために Dshield のプログラムを調査し、コマンドを収集できているのか確認した。まず初めに、Cowrie は、攻撃者からのコマンドをどう対処しているのかを調べ、攻撃者に返すコマンドのディレクトリとして txtcoms ファイルがあることが分かった。次に、このファイルを使っているものを次のコマンドで検索し、`find. -exec grep, 'textcmds' {} \; -and -print 2>/dev/null rv/cowrie/shell/protocol.py` で使われていることが分かった。また、protocol.py 内には、getCommand 関数があり、この関数は honeypot.py でも使われていた。

調査の結果、Dshield は攻撃コマンドを取集し、/srv/cowrie/var/log/cowrie の場所にファイル名が cowrie.log や cowrie.json に日付が加わった形で保存していることが分かった。また、ログイン試行に対応しているプログラムが/srv/cowrie/core/の場所にある auth.py であることを突き止め、解読したところ、Dshield は外部からの攻撃者からのログイン試行を 1 回以上のランダム数行うと、ログイン可能とするように設定されていることが分かった。

実際にハニーポットを運用し 5/19 から 5/30 の期間中にコマンドを取集した。そして、収集したコマンドのファイルデータを扱いやすく、分かりやすくするためのプログラムを作成した。初めに、コマンド引数で指定した一つの json ファイルから一行ずつ Json データを辞書形式に変更するプログラムとして read Json.py を作成した。また、攻撃者が変わった際に分かりやすいように、ip アドレスが変わったらその都度表示するようにした。次に複数日の json ファイルを一括で処理するプログラムを shell スクリプトで作成した。作成したプログラム forList.sh は、コマンドで指定したファイル (foo) に書かれているファイルを対象に readJson.py を実行する。

収集したコマンドの中には特定のパターンのコマンドが多く発見された。例えば組み込み Linux で複数のコマンドをまとめるために使われる busyBox が含まれていて、この期間中に多くの攻撃が組み込み Linux の機器を対象としていることが分かった。また、収集したコマンド中には、不正なファイルをダウンロードさせるため wget コマンドを用いているものや、不正なファイルをハニーポット内に作成するために、echo コマンドを用いているものが多かった。

第4章

ダウンローダー部の作成

ダウンローダー部のシステムプログラムは、主に3つの動作を行う。

- (1) 不正ファイルデータのダウンロードコマンドを模倣して不正データを入手する
- (2) 不正データを安全に扱うためにヘッダ情報を追加する
- (3) データを保存するファイル作成し、ヘッダ情報と不正ファイルデータを書き出す。

(1) について、Dshield での攻撃コマンドを模倣している部分を調査し、`srv/cowrie/src/cowrie/commands` の下に Python プログラムとして実現されていることが分かった。例えば、不正ファイルデータのダウンロードに使われている `wget` の動作は、`wget.py` 中で行われる。

```
123         self.deferred = self.download(self.url, self.outfile)
124         #とファイルを引数に関数で不正サイト情報を取得 URLoutdownloaddefferd
125         if self.deferred:
126             self.deferred.addCallback(self.success) # 情報を得られたらメソッドへ success
127             self.deferred.addErrback(self.error, self.url) # 情報を上手く得られなかったらメソッドへ
128                 error
129         else:
130             self.exit()
```

主なそのファイル内の動作プログラムとして、123 行目の `self.deferred = self.download(self.url, self.outfile)` で不正サイト情報である `deferred` を、引数として URL と out ファイルで `download` 関数によって取得する。124 から 128 行内の `if self.deferred:` の `if` 文で不正サイト情報が得られたら `self.deferred.addCallback(self.success)` `success` メソッドへ移動し、上手く得られなかったら `self.deferred.addErrback(self.error, self.url)` で `error` メソッドへ行く。そして、`success` メソッド内で (2) と (3) の処理を行うコードを追加した。

(2) において、ヘッダ情報を不正データに追加するのは、ダウンロードしたデータをそのままファイルとして保存することを避け、不正データのファイルを誤って動作させてしまった場合でも問題が起きないようにする安全対策のためである。具体的なヘッダ情報としては、ダウンロードに使用した URL の前に 4 桁の URL 文字数を追加したものとし、URL の文字数は、4 桁の数字を追加したものとする。プログラムとして URL の文字数は、`format` メソッドを利用し、0 埋めを行う。
`hd = '{:04}'.format(hdct)`。

(3) については、Dshield ハニーポットが攻撃者に見せているファイルシステムの外の領域として外付け HDD に作成する、そしてファイル名とする `fname` は、ファイル場所と攻撃があった日時を入れ、

```
fname = "/HD/malwares/tmp/MW" + str(now.date()) + "_" + str(now.time()), open 関数でファイルを作成する。 self.file = open(fname, "wb")
```

実際に研究室で運用しているハニーポットに組み込んで確認したところ、攻撃があったときにデータが記録されていないことが判明した。原因は DShield が 1 日に 1 回、18 時 28 分に、配布元を確認し、システムのアップデートがあった時、自動的に更新しているためであった。そこでハニーポットの `/etc/cron.d/dshield` にアップデートの情報が持ち、そのファイルを `wget.py` へ周期的に変更を加えたもので上書きをするように設定し、正しく動作していることを確認した。

第 5 章

不正ファイルの分析

不正ファイルの分析として実際の不正ファイルからの情報取得を行った。具体的には、直接不正ファイルを作成させようとしてくる攻撃の 1 つとして、複数の `echo` コマンド を次のように送るものについて、`echo -ne "\x7f\x45.." > niggabox` 実際にファイルを作成して調査した。以下、作成したファイルを対象データと呼ぶ。まず、対象データは 2,720 バイトのバイナリーデータであることがわかった。バイナリーデータのファイルは、最初の数バイトがファイル形式を示している場合が多い。対象データについて先頭部分を調べたところ、最初の 4 バイトが、“`x7f x45 x4c x46`” であり、ELF 形式 [5] のファイルであると判別した。

次に ELF 形式のヘッダ情報の解析を行う。ELF 形式のファイル構造では、具体的に、1 から 4 バイトがファイル形式を示し、5 バイト目が 32or64 ビットのファイルか。6 バイト目がリトルエンディアンかビッグエンディアン方式か、18 バイト目が対象としているアーキテクチャの種類、と判別することができる。そのため、今回の対象データは、32 ビットのリトルエンディアン形式で、ARM アーキテクチャ用であることがわかった。そこで、次のコマンドで逆アセンブリを行い、`objdump --print-imm-hex -disassemble -s niggabox!` 内容を確認したところ、マルウェアの Mirai のソースコード [6] として公開されているコードの一部に酷似していた。さらに、リンク先から別のファイルをダウンロードする機能を持っていることが分かり。具体的にこの不正ファイルでは、リンク先はアムステルダムで、別のファイルは `ijklarm` というファイルであることも分かった。

5.1 ELF 形式のファイルから情報取得の自動化

ELF 形式のファイルについて、自動で情報を解析するためのプログラムを作成した。ELF 形式は図 5.1 に示すように、実行時にメモリ上に展開される `.text`、`.rodata` などの複数セクションで構成されている。セクションは、ELF ヘッダ、プログラムヘッダテーブル、セクションヘッダテーブルの 3 種類あり、ELF ヘッダでは、プログラムヘッダテーブルとセクションヘッダテーブルのサイズやオフセットの情報が取得できる。また、プログラムヘッダテーブルでの情報で、読み出し可能なデータのセグメントに分けられている。各セクションの境界はセクションヘッダテーブルの情報で切り分けられる。

自動情報取得として、プログラムに埋め込まれた文字列などのリテラルが格納されている `.rodata` から情報を取得する処理を実装した。ELF 形式では各セクションが記録される順番は規定されていないが、各セクションの名前のテーブルが格納されたセクション (`.shstrtab`) からの番号は ELF ヘッダから取得できる。セクションヘッダテーブルは、エントリという項目で分かれており、各エントリは一つ一つのセクションの情報について書かれている。各エントリ内の一部が `.shstrtab` セクションのテーブルの番号の情報をもつため、その番号で各エントリがどのセクションかを判断ができる。そこで、`.rodata` を検索し、対応するセクションの内容をダンプするようにプログラムした。手作業での分析に使用した対象データ (niggabox) について、作成したプログラムを実行し、図 3 のようにダウンロードしようとするファイル名 (`ijklarm7m`) などの情報が取得できることを確認した。また、このプログラムを応用して、

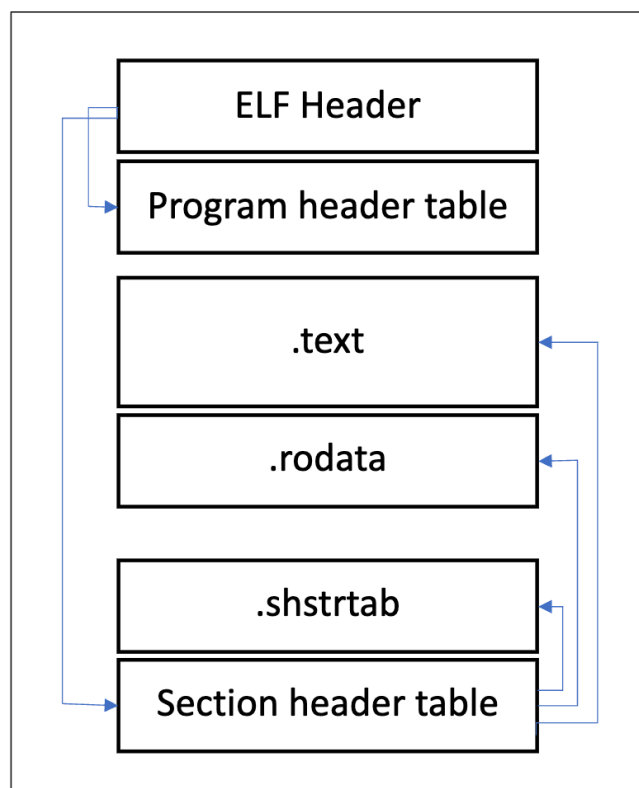


図 5.1 ELF 形式のファイル構造

第 6 章

まとめ

本研究では，Dshield ハニーポットに機能を追加することで，攻撃コマンドが送り込もうとしている不正データを所得し，ELF 形式の場合に解析を行うシステムの開発を行なった．我々の研究室で運用しているハニーポットに実装して，不正データの取得および解析結果の表示を行えることを確認した．しかし，解析結果を管理者に通知する部分は未実装で残された課題となっている．

参考文献

- [1] 中山楓, 鉄穎, 楊笛, 田宮和樹, 吉岡克成, 松本勉: IoT 機器への Telnet を用いたサイバー攻撃の分析, 情報処理学会論文誌, Vol. 58, No. 9, pp. 1399–1409 (2017).
- [2] DShield Honeypot <https://isc.sans.edu/tools/honeypot/> (accessed accessed 2024/6/14).
- [3] 西田圭介: インターネット上のサイバー攻撃のハニーポットを用いた分析と可視化, 拓殖大学工学部情報工学科卒業論文 (2022).
- [4] Welcome to Cowrie' s documentation! <https://cowrie.readthedocs.io/en/latest/index.html> (accessed accessed 2024/5/31).
- [5] elf - 実行可能リンクフォーマット (ELF) ファイルのフォーマット <https://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/ja/man5/elf.5.html> (参照参照 2024/6/14).
- [6] Mirai BotNet <https://github.com/jgamblin/Mirai-Source-Code> (accessed accessed 2024/5/31).

付録 A

プログラムリスト

```
1 # Copyright (c) 2009 Upi Tamminen <desaster@gmail.com>
2 # See the COPYRIGHT file for more information
3
4 from __future__ import annotations
5
6 import getopt
7 import ipaddress
8 import os
9 import time
10
11 from twisted.internet import reactor, ssl # type: ignore
12 from twisted.python import compat, log
13 from twisted.web import client
14
15 from cowrie.core.artifact import Artifact
16 from cowrie.core.config import CowrieConfig
17 from cowrie.shell.command import HoneyPotCommand
18
19 commands = {}
20
21
22 def tdiff(seconds):
23     t = seconds
24     days = int(t / (24 * 60 * 60))
25     t -= days * 24 * 60 * 60
26     hours = int(t / (60 * 60))
27     t -= hours * 60 * 60
28     minutes = int(t / 60)
29     t -= minutes * 60
30
31     s = "%ds" % (int(t),)
32     if minutes >= 1:
33         s = f"{minutes}m {s}"
34     if hours >= 1:
35         s = f"{hours}h {s}"
36     if days >= 1:
37         s = f"{days}d {s}"
38     return s
39
```

```

40
41 def sizeof_fmt(num):
42     for x in ["bytes", "K", "M", "G", "T"]:
43         if num < 1024.0:
44             return f"{num}-{x}"
45         num /= 1024.0
46
47
48 # Luciano Ramalho @ http://code.activestate.com/recipes/498181/
49 def splitthousands(s, sep=","):
50     if len(s) <= 3:
51         return s
52     return splitthousands(s[:-3], sep) + sep + s[-3:]
53
54
55 class Command_wget(HoneyPotCommand):
56     """
57     wget command
58     """
59
60     limit_size: int = CowrieConfig.getint("honeypot", "download_limit_size", fallback=0)
61     downloadPath: str = CowrieConfig.get("honeypot", "download_path")
62     quiet: bool = False
63
64     def start(self):
65         url: str
66         try:
67             optlist, args = getopt.getopt(self.args, "cq0:P:", ["header="])
68         except getopt.GetoptError:
69             self.errorWrite("Unrecognized option\n")
70             self.exit()
71             return
72
73         if len(args):
74             url = args[0].strip()
75         else:
76             self.errorWrite("wget: missing URL\n")
77             self.errorWrite("Usage: wget [OPTION]... [URL]...\n\n")
78             self.errorWrite("Try 'wget --help' for more options.\n")
79             self.exit()
80             return
81
82         self.outfile: str = None
83         self.quiet = False
84         for opt in optlist:
85             if opt[0] == "-0":
86                 self.outfile = opt[1]
87             if opt[0] == "-q":
88                 self.quiet = True
89
90         # for some reason getopt doesn't recognize "-0 -"

```

```

91     # use try..except for the case if passed command is malformed
92     try:
93         if not self.outfile:
94             if "-0" in args:
95                 self.outfile = args[args.index("-0") + 1]
96     except Exception:
97         pass
98
99     if "://" not in url:
100         url = f"http://{url}"
101
102     urldata = compat.urllib_parse.urlparse(url)
103
104     self.url = url.encode("utf8")
105
106     if self.outfile is None:
107         self.outfile = urldata.path.split("/")[-1]
108         if not len(self.outfile.strip()) or not urldata.path.count("/"):
109             self.outfile = "index.html"
110
111     if self.outfile != "-":
112         self.outfile = self.fs.resolve_path(self.outfile, self.protocol.cwd)
113         path = os.path.dirname(self.outfile)
114         if not path or not self.fs.exists(path) or not self.fs.isdir(path):
115             self.errorWrite(
116                 "wget: {}: Cannot open: No such file or directory\n".format(
117                     self.outfile
118                 )
119             )
120             self.exit()
121             return
122
123     self.deferred = self.download(self.url, self.outfile) #とファイルを引数に関数で不正サイト情報
124     #を取得 URLoutdownloaddefferd
125     if self.deferred:
126         self.deferred.addCallback(self.success) # 情報を得られたらメソッドへ success
127         self.deferred.addErrback(self.error, self.url) # 情報を上手く得られなかったらメソッドへ
128         #error
129     else:
130         self.exit()
131
132 def download(self, url, fakeoutfile, *args, **kwargs):
133     """
134     url - URL to download
135     fakeoutfile - file in guest's fs that attacker wants content to be downloaded to
136     """
137     try:
138         parsed = compat.urllib_parse.urlparse(url)
139         scheme = parsed.scheme
140         host = parsed.hostname.decode("utf8")
141         port = parsed.port or (443 if scheme == b"https" else 80)
142         if scheme != b"http" and scheme != b"https":
143             raise NotImplementedError

```

```

142         if not host:
143             return None
144     except Exception:
145         self.errorWrite(f"{url}: Unsupported scheme.\n")
146         return None
147
148     if not self.quiet:
149         self.errorWrite(
150             "--{}-- {}\n".format(
151                 time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), url.decode("utf8")
152             )
153         )
154         self.errorWrite(f"Connecting to {host}:{port}... connected.\n")
155         self.errorWrite("HTTP request sent, awaiting response... ")
156
157     # TODO: need to do full name resolution.
158     try:
159         if ipaddress.ip_address(host).is_private:
160             self.errorWrite(
161                 "Resolving {} ({})... failed: nodename nor servname provided, or not known.\n".
162                 format(
163                     host, host
164                 )
165             )
166             self.errorWrite(f"wget: unable to resolve host address '{host}'\n")
167             return None
168     except ValueError:
169         pass
170
171     # File in host's fs that will hold content of the downloaded file
172     # HTTPDownloader will close() the file object so need to preserve the name
173     self.artifactFile = Artifact(self.outfile)
174
175     factory = HTTPProgressDownloader(
176         self, fakeoutfile, url, self.artifactFile, *args, **kwargs
177     )
178
179     out_addr = None
180     if CowrieConfig.has_option("honeypot", "out_addr"):
181         out_addr = (CowrieConfig.get("honeypot", "out_addr"), 0)
182
183     if scheme == b"https":
184         context_factory = ssl.optionsForClientTLS(hostname=host)
185         self.connection = reactor.connectSSL(
186             host, port, factory, context_factory, bindAddress=out_addr
187         )
188     elif scheme == b"http":
189         self.connection = reactor.connectTCP(
190             host, port, factory, bindAddress=out_addr
191         )

```

```

192         else:
193             raise NotImplementedError
194
195         return factory.deferred
196
197     def handle_CTRL_C(self):
198         self.errorWrite("^C\n")
199         self.connection.transportloseConnection()
200
201     def success(self, data):
202         if not os.path.isfile(self.artifactFile.shasumFilename):
203             log.msg("there's no file " + self.artifactFile.shasumFilename)
204             self.exit()
205
206         # log to cowrie.log
207         log.msg(
208             format="Downloaded URL %(url)s with SHA-256 %(shasum)s to %(outfile)s",
209             url=self.url,
210             outfile=self.artifactFile.shasumFilename,
211             shasum=self.artifactFile.shasum,
212         )
213
214         # log to output modules
215         self.protocol.logDispatch(
216             eventid="cowrie.session.file_download",
217             format="Downloaded URL %(url)s with SHA-256 %(shasum)s to %(outfile)s",
218             url=self.url,
219             outfile=self.artifactFile.shasumFilename,
220             shasum=self.artifactFile.shasum,
221         )
222
223         #####
224
225         hdct = len(self.url) #の文字数の取得 url
226         hd = None
227
228         hd = '{:04}'.format(hdct) #メソッドを利用し format桁の数字とするために埋めを行う, 40.
229         hd += url
230
231
232         now = datetime.datetime.now()
233
234         fname = "/HD/malwares/tmp/MW" + str(now.date()) + "_" + str(now.time())
235         #fname = "tmp" + str(now.date()) + "_" + str(now.time())
236         self.file = open(fname, "wb")
237         self.file.write(hd)
238         self.file.write(data)
239         self.file.close()
240
241         #####
242

```

```

243     # Update honeyfs to point to downloaded file or write to screen
244     if self.outfile != "-":
245         self.fs.update_realfile(
246             self.fs.getfile(self.outfile), self.artifactFile.shasumFilename
247         )
248         self.fs.chown(self.outfile, self.protocol.user.uid, self.protocol.user.gid)
249     else:
250         with open(self.artifactFile.shasumFilename, "rb") as f:
251             self.writeBytes(f.read())
252
253     self.exit()
254
255 def error(self, error, url):
256     # we need to handle 301 redirects separately
257     if (
258         hasattr(error, "webStatus")
259         and error.webStatus
260         and error.webStatus.decode() == "301"
261     ):
262         self.errorWrite(f"{error.webStatus.decode()} {error.webMessage.decode()}\n")
263         https_url = error.getErrorMessage().replace("301 Moved Permanently to ", "")
264         self.errorWrite(f"Location {https_url} [following]\n")
265
266         # do the download again with the https URL
267         self.deferred = self.download(https_url.encode("utf8"), self.outfile)
268         if self.deferred:
269             self.deferred.addCallback(self.success)
270             self.deferred.addErrback(self.error, https_url)
271         else:
272             self.exit()
273     else:
274         if hasattr(error, "getErrorMessage"): # exceptions
275             errorMessage = error.getErrorMessage()
276             self.errorWrite(errorMessage + "\n")
277             # Real wget also adds this:
278             if (
279                 hasattr(error, "webStatus")
280                 and error.webStatus
281                 and hasattr(error, "webMessage")
282             ): # exceptions
283                 self.errorWrite(
284                     "{} ERROR {}: {}\n".format(
285                         time.strftime("%Y-%m-%d %T"),
286                         error.webStatus.decode(),
287                         error.webMessage.decode("utf8"),
288                     )
289                 )
290             else:
291                 self.errorWrite(
292                     "{} ERROR 404: Not Found.\n".format(time.strftime("%Y-%m-%d %T"))
293                 )

```



```

294
295     # prevent cowrie from crashing if the terminal have been already destroyed
296     try:
297         self.protocol.logDispatch(
298             eventid="cowrie.session.file_download.failed",
299             format="Attempt to download file(s) from URL %(self.url)s failed",
300             url=self.url,
301         )
302     except Exception:
303         pass
304
305     self.exit()
306
307
308 # From http://code.activestate.com/recipes/525493/
309 class HTTPProgressDownloader(client.HTTPDownloader):
310     def __init__(self, wget, fakeoutfile, url, outfile, headers=None):
311         client.HTTPDownloader.__init__(
312             self,
313             url,
314             outfile,
315             headers=headers,
316             agent=b"Wget/1.11.4",
317             followRedirect=False,
318         )
319         self.status = None
320         self.wget = wget
321         self.fakeoutfile = fakeoutfile
322         self.lastupdate = 0
323         self.started = time.time()
324         self.proglen = 0
325         self.nomore = False
326         self.quiet = self.wget.quiet
327
328     def noPage(self, reason): # Called for non-200 responses
329         if self.status == b"304":
330             client.HTTPDownloader.page(self, "")
331         else:
332             if hasattr(self, "status"):
333                 reason.webStatus = self.status
334             if hasattr(self, "message"):
335                 reason.webMessage = self.message
336
337             client.HTTPDownloader.noPage(self, reason)
338
339     def gotHeaders(self, headers):
340         if self.status == b"200":
341             if not self.quiet:
342                 self.wget.errorWrite("200 OK\n")
343             if b"content-length" in headers:
344                 self.totallength = int(headers[b"content-length"][0].decode())

```

```

345         else:
346             self.totallength = 0
347         if b"content-type" in headers:
348             self.contenttype = headers[b"content-type"][0].decode()
349         else:
350             self.contenttype = "text/whatever"
351         self.currentlength = 0.0
352
353         if self.totallength > 0:
354             if not self.quiet:
355                 self.wget.errorWrite(
356                     "Length: {} ({} [{}]\n".format(
357                         self.totallength,
358                         sizeof_fmt(self.totallength),
359                         self.contenttype,
360                     )
361                 )
362             else:
363                 if not self.quiet:
364                     self.wget.errorWrite(f"Length: unspecified [{self.contenttype}]\n")
365             if 0 < self.wget.limit_size < self.totallength:
366                 log.msg(f"Not saving URL ({self.wget.url}) due to file size limit")
367                 self.nomore = True
368             if not self.quiet:
369                 if self.fakeoutfile == "-":
370                     self.wget.errorWrite("Saving to: 'STDOUT'\n\n")
371                 else:
372                     self.wget.errorWrite(f"Saving to: '{self.fakeoutfile}'\n\n")
373
374         return client.HTTPDownloader.gotHeaders(self, headers)
375
376     def pagePart(self, data):
377         if self.status == b"200":
378             self.currentlength += len(data)
379
380             # If downloading files of unspecified size, this could happen:
381             if not self.nomore and 0 < self.wget.limit_size < self.currentlength:
382                 log.msg("File limit reached, not saving any more data!")
383                 self.nomore = True
384             if (time.time() - self.lastupdate) < 0.5:
385                 return client.HTTPDownloader.pagePart(self, data)
386             if self.totallength:
387                 percent = int(self.currentlength / self.totallength * 100)
388                 spercent = f"{percent}%"
389             else:
390                 spercent = f"{self.currentlength / 1000}K"
391                 percent = 0
392             self.speed = self.currentlength / (time.time() - self.started)
393             eta = (self.totallength - self.currentlength) / self.speed
394             s = "\r%s [%s] %s %dK/s eta %s" % (
395                 spercent.rjust(3),

```

```

396         ("%s>" % (int(39.0 / 100.0 * percent) * "=")).ljust(39),
397         splitthousands(str(int(self.currentlength))).ljust(12),
398         self.speed / 1000,
399         tdiff(eta),
400     )
401     if not self.quiet:
402         self.wget.errorWrite(s.ljust(self.proglen))
403     self.proglen = len(s)
404     self.lastupdate = time.time()
405     return client.HTTPDownloader.pagePart(self, data)
406
407 def pageEnd(self):
408     if self.totallength != 0 and self.currentlength != self.totallength:
409         return client.HTTPDownloader.pageEnd(self)
410     if not self.quiet:
411         self.wget.errorWrite(
412             "\r100%%[%s] %s %dK/s"
413             % (
414                 "%s>" % (38 * "="),
415                 splitthousands(str(int(self.totallength))).ljust(12),
416                 self.speed / 1000,
417             )
418         )
419         self.wget.errorWrite("\n\n")
420         self.wget.errorWrite(
421             "%s (%d KB/s) - '%s' saved [%d/%d]\n\n"
422             % (
423                 time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
424                 self.speed / 1000,
425                 self.fakeoutfile,
426                 self.currentlength,
427                 self.totallength,
428             )
429         )
430     if self.fakeoutfile != "-":
431         self.wget.fs.mkfile(self.fakeoutfile, 0, 0, self.totallength, 33188)
432
433     return client.HTTPDownloader.pageEnd(self)
434
435
436 commands["/usr/bin/wget"] = Command_wget
437 commands["wget"] = Command_wget
438 commands["/usr/bin/dget"] = Command_wget
439 commands["dget"] = Command_wget

```
