



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey**

**Campus Estado de México**

**Escuela de Ingeniería y Ciencias**

**TC3005B.502**

**Desarrollo e implantación de sistemas de software**

**Evaluación: Hook de efecto secundario**

**Alumno:**

Gustavo Alejandro Gutiérrez Valdes - A01747869

**Profesor:**


Roberto Martínez Román

**Fecha de entrega:**

Sabado 4 de mayo de 2024


- Mostrar todos los datos

Esta funcionalidad utiliza el metodo “fetch” para obtener todas las tareas sin importar su estado utilizando el url genérico sin condiciones en este. Debido a esto, se mostrarán tareas de estilos diferentes, las moradas para las completadas y las grises para las no completadas.

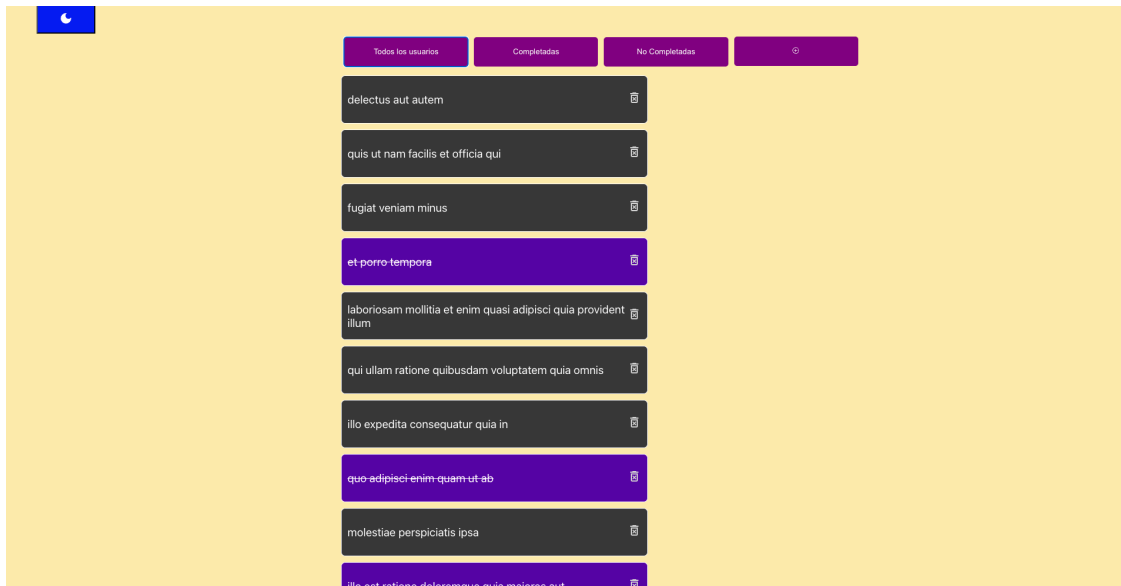

- Mostrar solo las tareas completadas

Para esta funcionalidad, se utiliza el mismo método fetch para obtener las tareas pero ahora con el estatus de completadas. Esto se hace por medio del url, al preguntar si el atributo de “completed” es igual a True. En este caso, serán las tareas completadas que se renderizarán con su respectivo estilo, con el componente morado y el texto tachado.

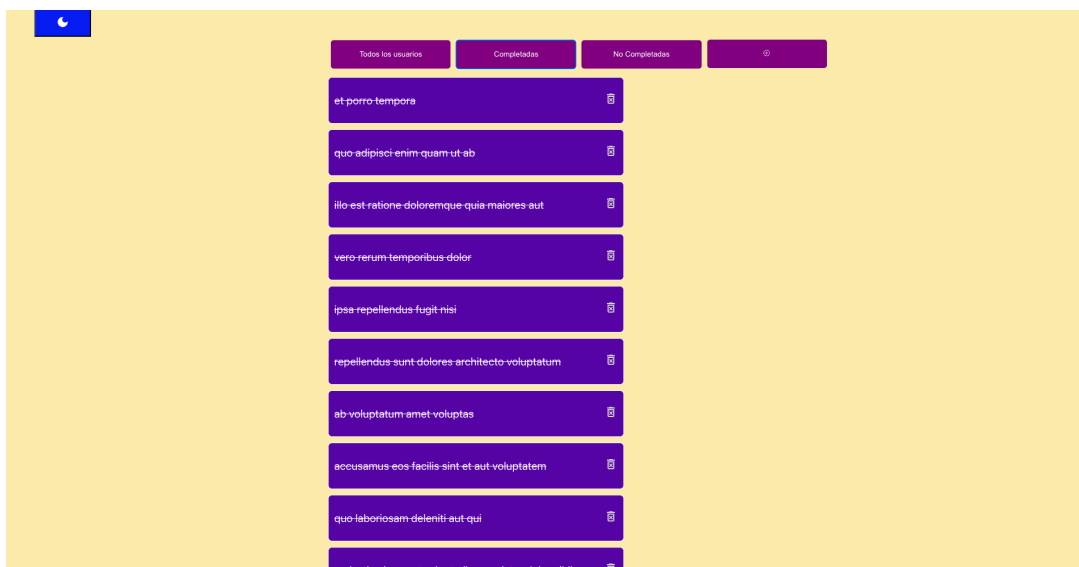

- Mostrar solo las tareas pendientes (no completadas)

Por último, esta funcionalidad sigue el mismo proceso que la anterior, pero en este caso se busca que el atributo “completed” sea False para que así se muestren unicamente las tareas incompletas junto con su estilo gris.

