

Document 객체


1. 웹서버가 응답으로 HTML 문서를 보내준다.
2. 브라우저는 HTML 문서를 받아서 DOM(태그 요소를 자료구조로 표현) --> 화면에 렌더링
3. CSS를 위한 객체 모델을 구성하여 스타일 적용
4. 자바 스크립트를 실행한다 (Head 태그의 script는 body를 만들기 전에 실행됨!! 주의할 것!!)

textContent 속성 : 시작태그와 종료태그 사이의 텍스트만 읽어옴

innerHTML 속성 : 시작태그와 종료태그 사이의 요소들 다 읽어옴.

따라서, innerHTML에 Script가 들어갈 경우 해커가 집중적으로 공격할 수 있는 가능성이 있기

에
textContent로 글씨만 단순히 읽어오는 것이 안전하다고 하는 것임.

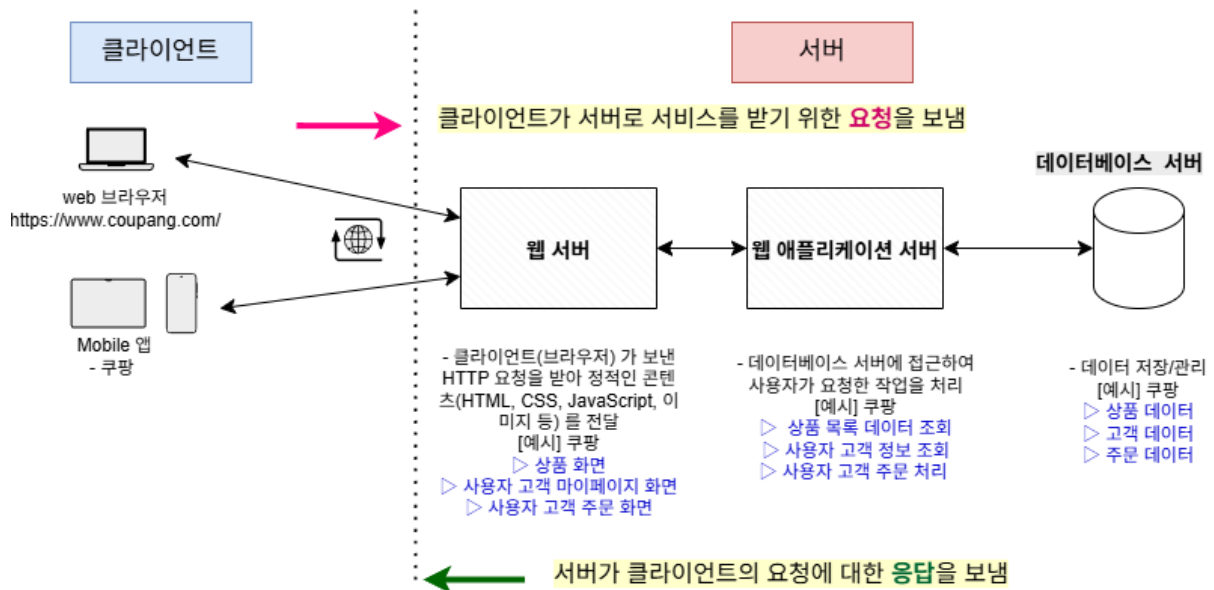

선생님께서 수정 해주신 클라이언트/서버 작동 방식에 대한 이미지이다.